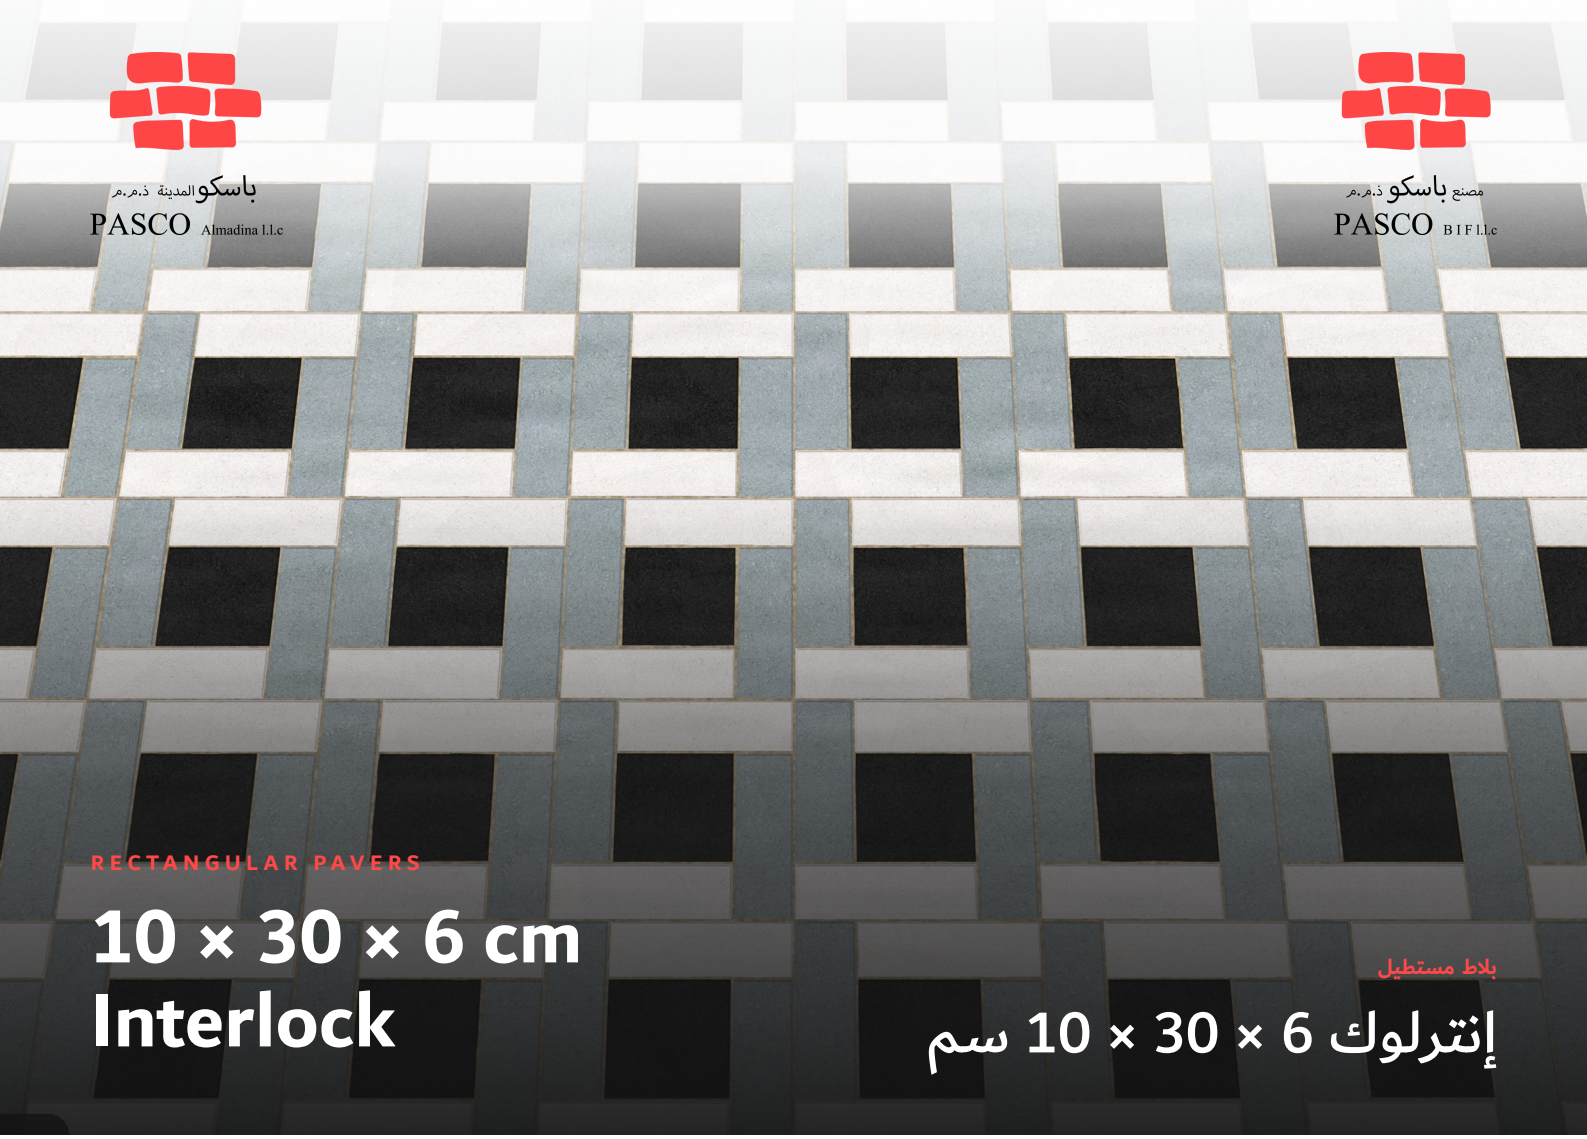

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

RECTANGULAR PAVERS

# 10 × 30 × 6 cm Interlock

بلاط مستطيل

# إنترلوك 6 × 30 × 10 سم

A slim plank format that brings long, clean lines to walkways, terraces and pool decks. Lays in stretcher, staggered or herringbone bond, on its own or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

مقاس طولي نحيف يمنح الممرات والتراسات ومحيط المسابح خطوطاً طويلة نظيفة. يُرصف بالرصف الطولي أو المتدرج أو بنقشة هيرنغبون، منفرداً أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **100 × 300 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **100 × 300 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **approx. 33** | قطعة لكل متر مربع |

WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

10 × 30 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

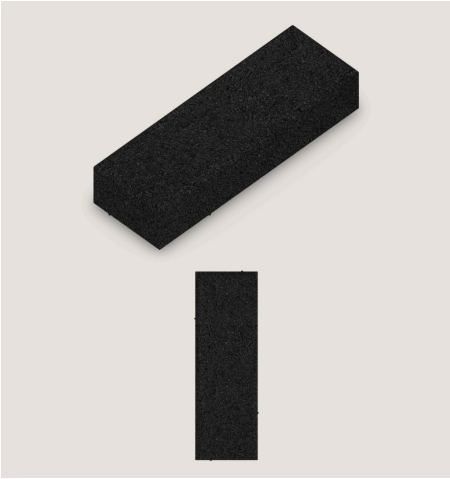

**Black** أسود

**Dark Grey** رمادي غامق

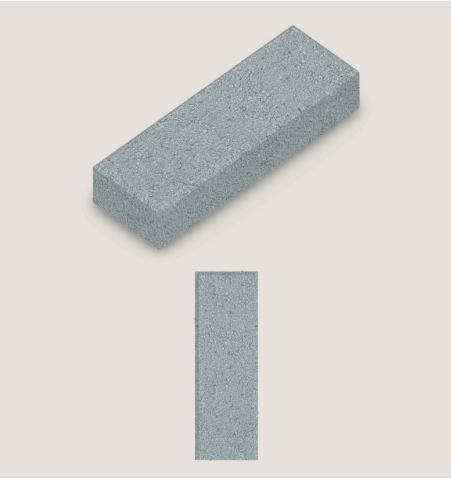

**Grey** رمادي

**White** أبيض

**Brown** بني

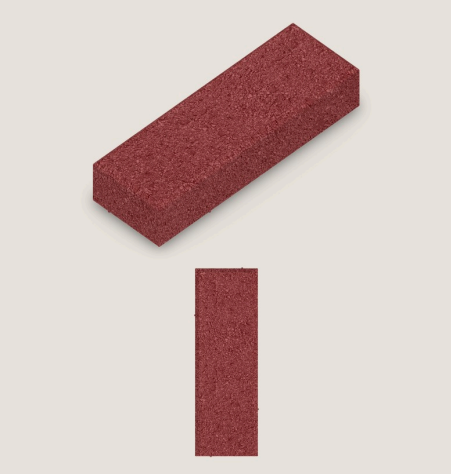

**Red** أحمر

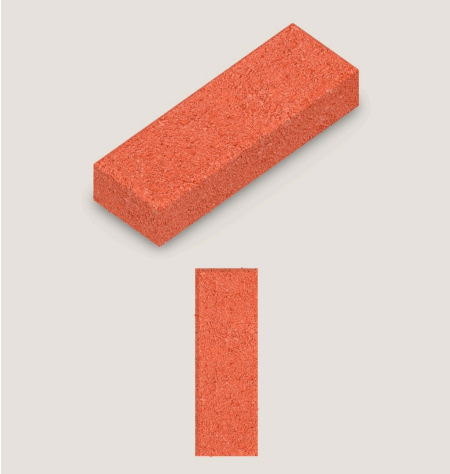

**Orange** برتقالي

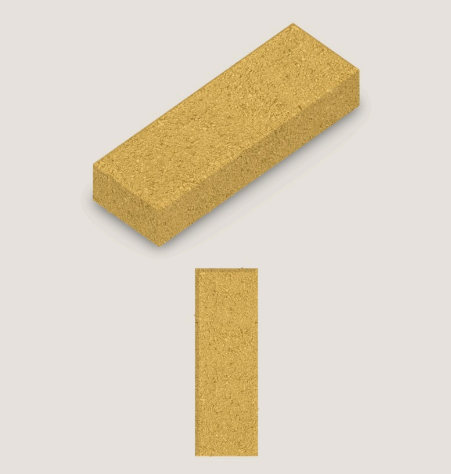

**Yellow** أصفر

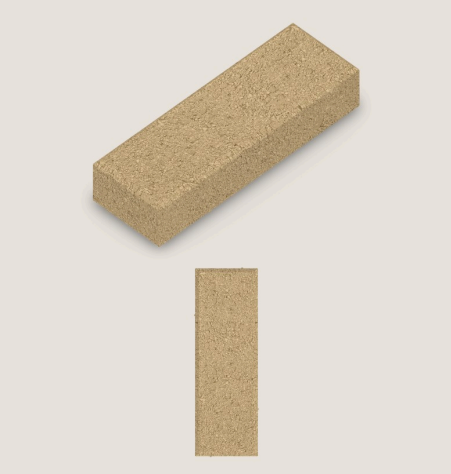

**Beige** بيج



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint RC13-253

# مخطط النقشة

10 × 30 × 6 cm

## 10x30x6 + 20x20 Paver - Pinwheel CW, 20x20 Centres, H/V Planks - Tuxedo

10x30 cm plank + 20x20 cm square, 6 cm thick
Pattern: Pinwheel CW, 20x20 Centres, H/V Planks - Tuxedo

SHEET No.
**253**

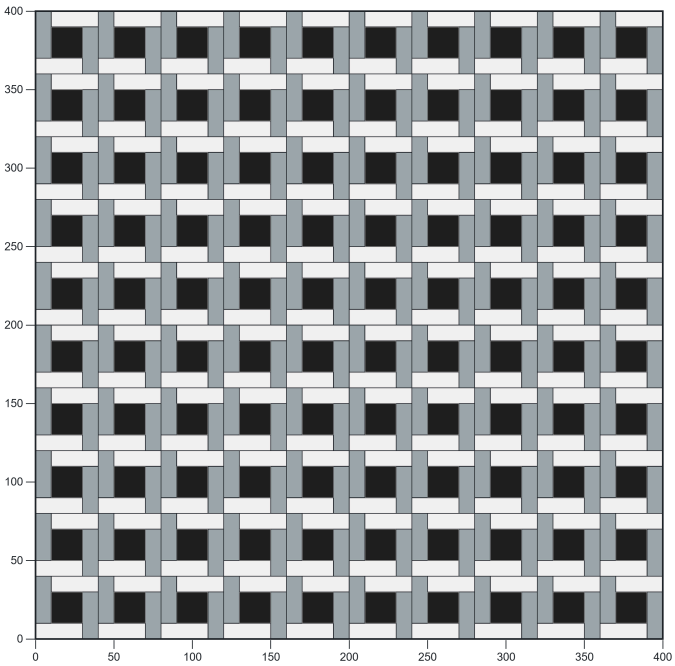


**COLOURS**

- White #F4F1F1
- Grey #9EA9AC
- Black #222222

**PRODUCTS**

- 10x30x6
- 20x20x6

**NOTES**

Pinwheel bond (clockwise hand): four 10x30 planks around a 20x20 centre square, 40x40 cm module; cuts only at the outer field edge. Palette: Tuxedo.

Field 400 x 400 cm | 500 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x30 cm plank + 20x20 cm square, 6 cm thick | 253 | Pinwheel CW, 20x20 Centres, H/V Planks - Tuxedo | 10x30x6, 20x20x6 | white, grey, black | 0 50 cm |

**10x30 cm - 6 cm thick**
**20x20 cm - 6 cm thick**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Pinwheel CW, 20x20 Centres, H/V Planks - Tuxedo** | النقشة |
| Layout | **fabel10x30x6:pinwheel:hand=cw:s=hv3:Fp400:pal=Tuxedo:perm=012** | طريقة الرصف |
| Palette | **Tuxedo** | مجموعة الألوان |
| Colours | **White · Grey · Black** | الألوان |
| Products | **10 × 30 × 6 cm · 20 × 20 × 6 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **RC13-253** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern RC13-253

# النقشة RC13-253

10 × 30 × 6 cm

## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Pinwheel CW, 20x20 Centres, H/V Planks - Tuxedo**

PRODUCTS المنتجات

**10 × 30 × 6 cm · 20 × 20 × 6 cm**

COLOURS الألوان

- White أبيض
- Grey رمادي
- Black أسود

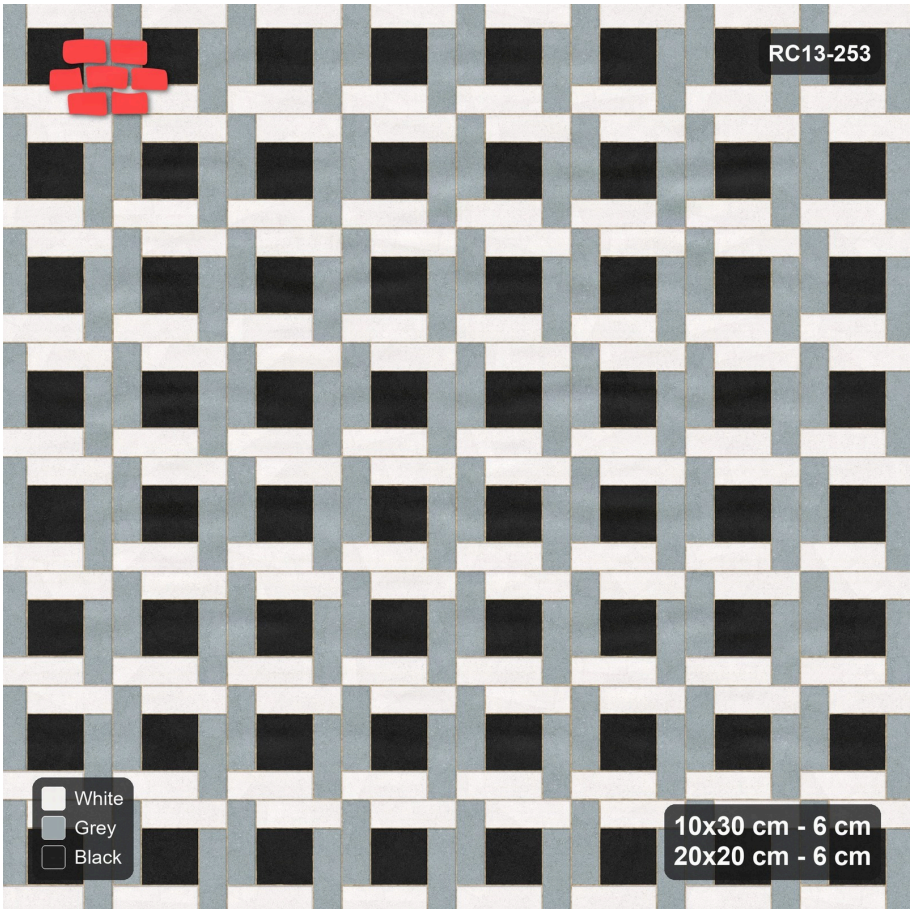


## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

RC13-253 · Pinwheel CW, 20x20 Centres, H/V Planks

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **RC13-253** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **RC13-253** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

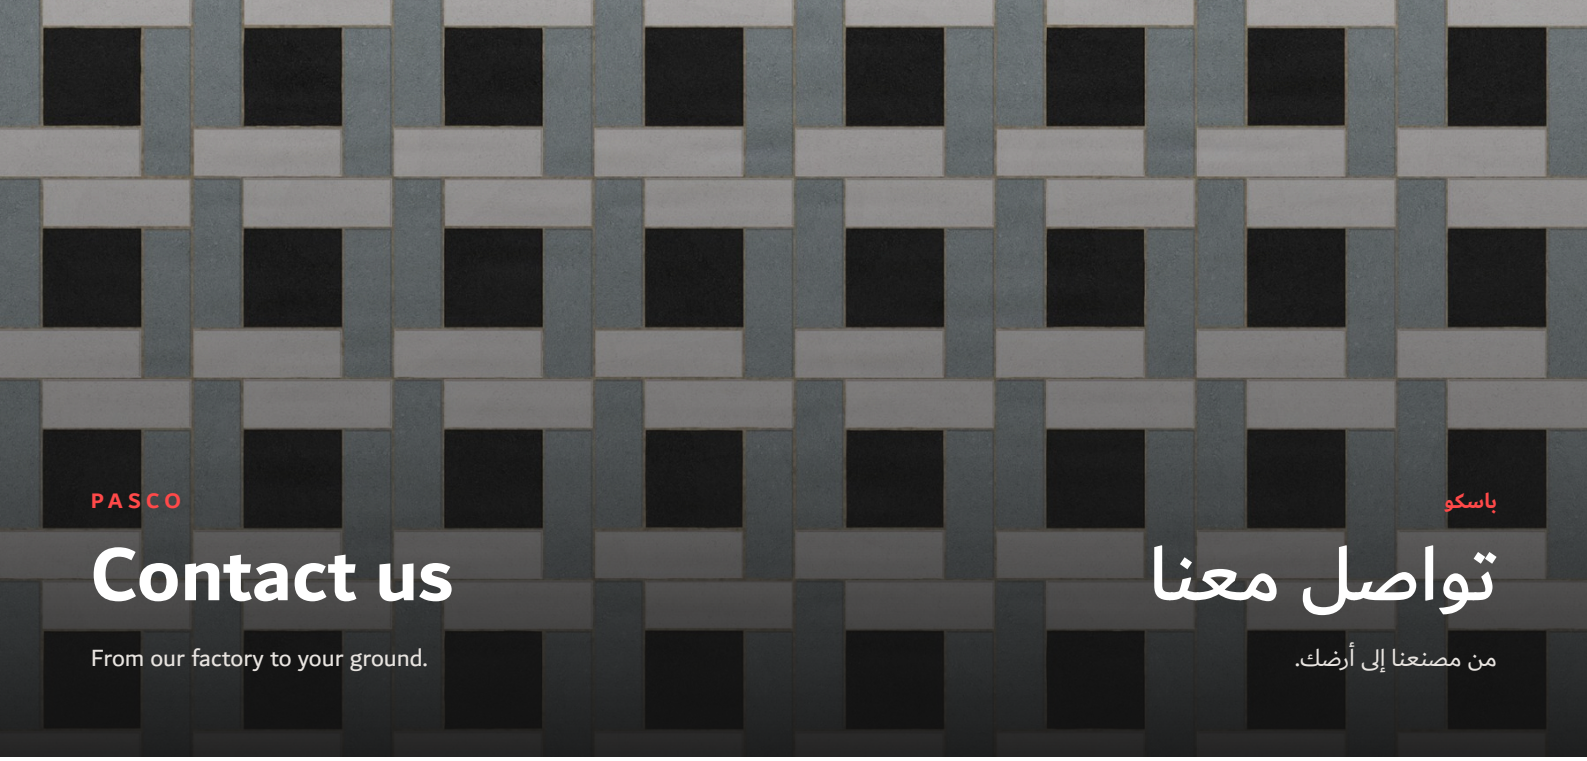

PASCO

باسكو

# Contact us

# تواصل معنا

From our factory to your ground.

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **RC13-253** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة