باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

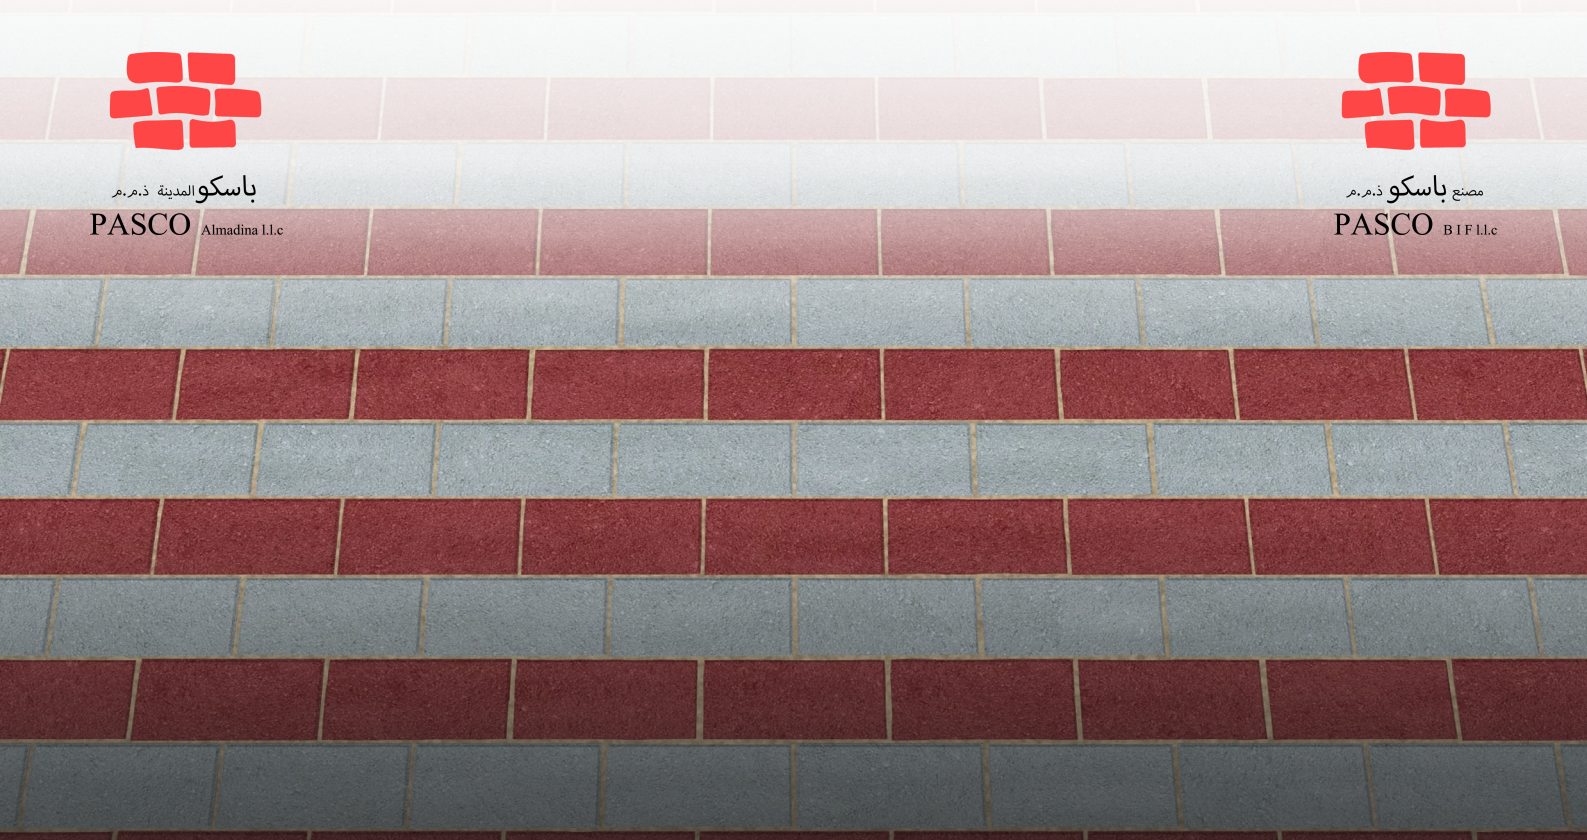

RECTANGULAR PAVERS

# 20 × 10 × 6 cm Interlock

بلاط مستطيل

# إنترلوك 6 × 10 × 20 سم

The workhorse of driveways, car parks and walkways. A simple rectangle that lays in herringbone, stretcher or basketweave, on its own or mixed with our nine colours. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

الخيار الأساسي للممرات ومواقف السيارات والمشايات. مستطيل بسيط يُرصف بنقشة هيرنغبون أو الرصف الطولي أو نسيج السلة، منفرداً أو ممزوجاً بألواننا التسعة. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **200 × 100 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **200 × 100 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **50** | قطعة لكل متر مربع |



WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

20 × 10 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

**Black** أسود

**Dark Grey** رمادي غامق

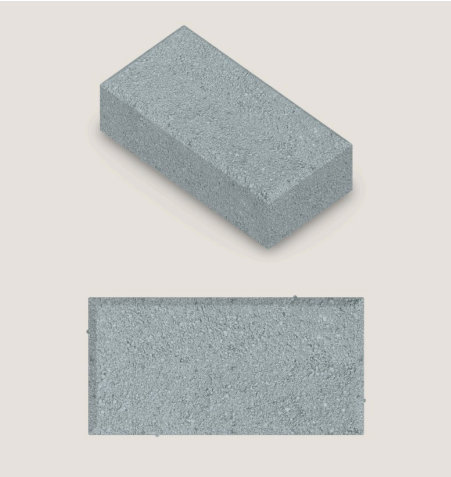

**Grey** رمادي

**White** أبيض

**Brown** بني

**Red** أحمر

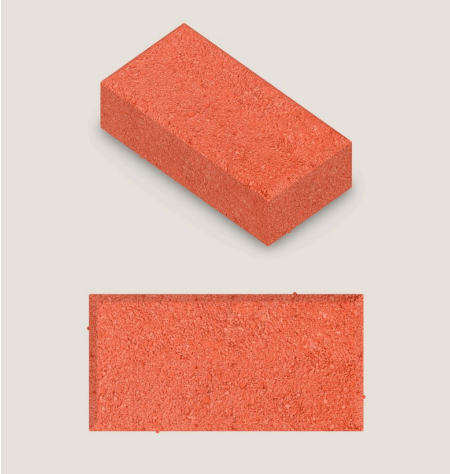

**Orange** برتقالي

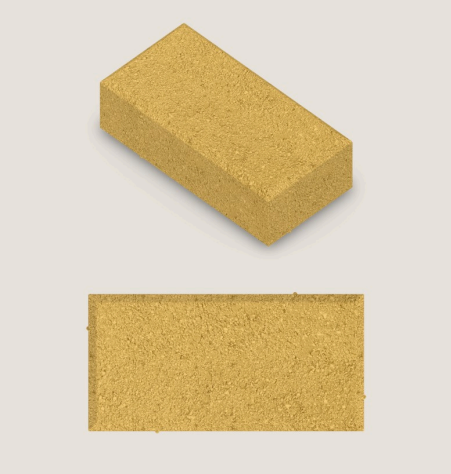

**Yellow** أصفر

**Beige** بيج



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint RC21-173

# مخطط النقشة

20 × 10 × 6 cm

## 20x10x6 Paver - Running Bond, Striped, 40H Kerb Frame

20x10 cm brick paver, 6 cm thick

Pattern: Running Bond, Striped, 40H Kerb Frame

SHEET No.
173

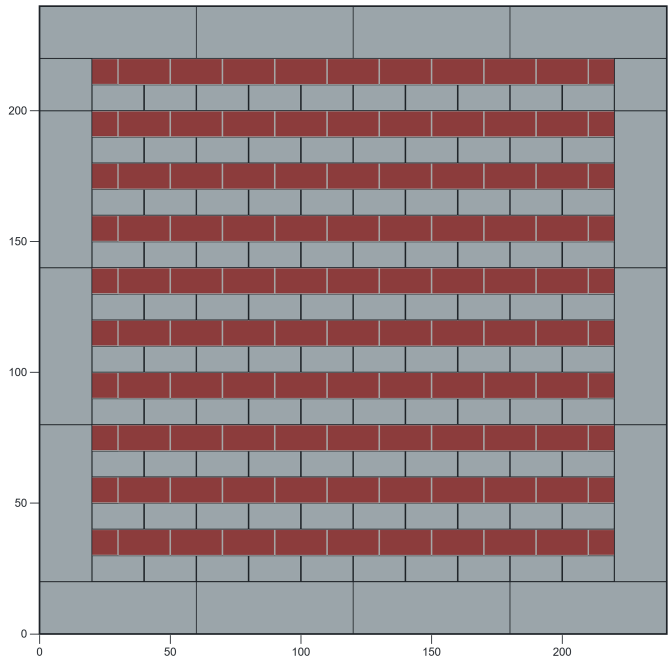


**COLOURS**

- Red #8D3E3F
- Grey #9EA9AC

**PRODUCTS**

- 20x10x6
- Kerb 40H

**NOTES**

Real-site 20x10 cm laying pattern; cuts only at the outer edge and against the kerb. Palette: Brick & Ash.

Field 240 x 240 cm | 228 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x10 cm brick paver, 6 cm thick | 173 | Running Bond, Striped, 40H Kerb Frame | 20x10x6, Kerb 40H | red, grey | 0 25 cm |

**20x10 cm - 6 cm thick**
**Kerb 40H 60x20 cm - 40 cm high**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Running Bond, Striped, 40H Kerb Frame** | النقشة |
| Layout | **running bond 1/2, alternate courses, Brick & Ash, inside kerb kerb_40H frame, field 240** | طريقة الرصف |
| Palette | **Brick & Ash** | مجموعة الألوان |
| Colours | **Red · Grey** | الألوان |
| Products | **20 × 10 × 6 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **RC21-173** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern RC21-173

# النقشة RC21-173

20 × 10 × 6 cm

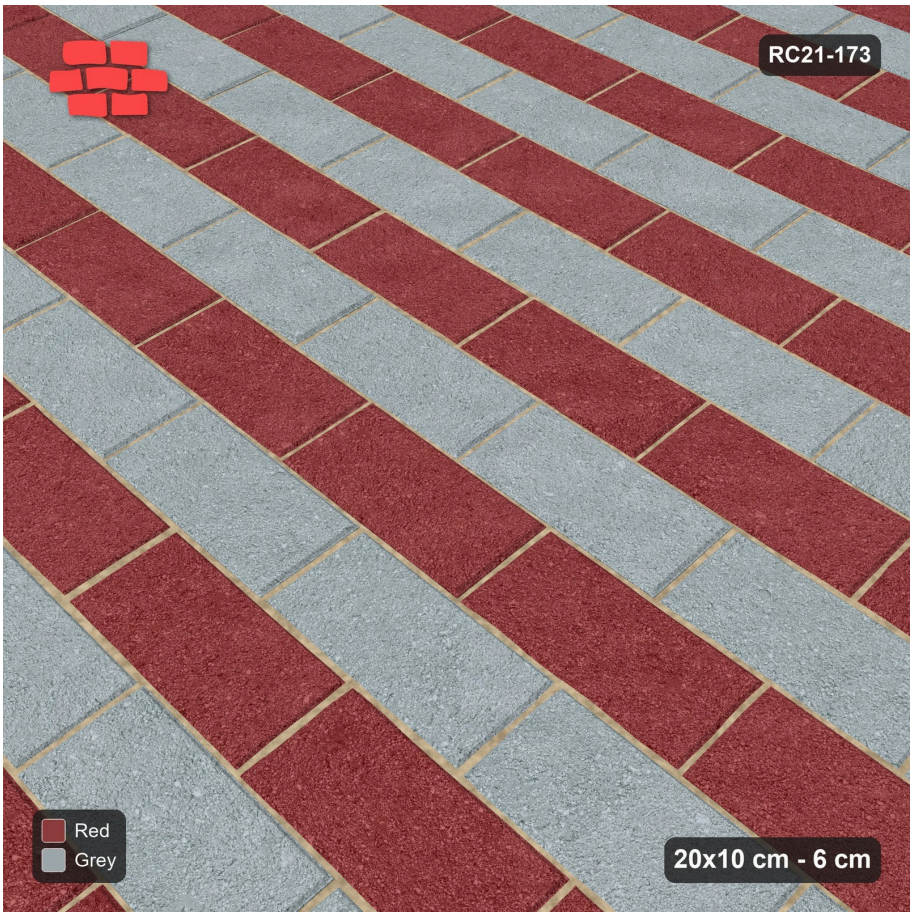


## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Running Bond, Striped, 40H Kerb Frame**

PRODUCTS المنتجات

**20 × 10 × 6 cm**

COLOURS الألوان

- Red أحمر
- Grey رمادي

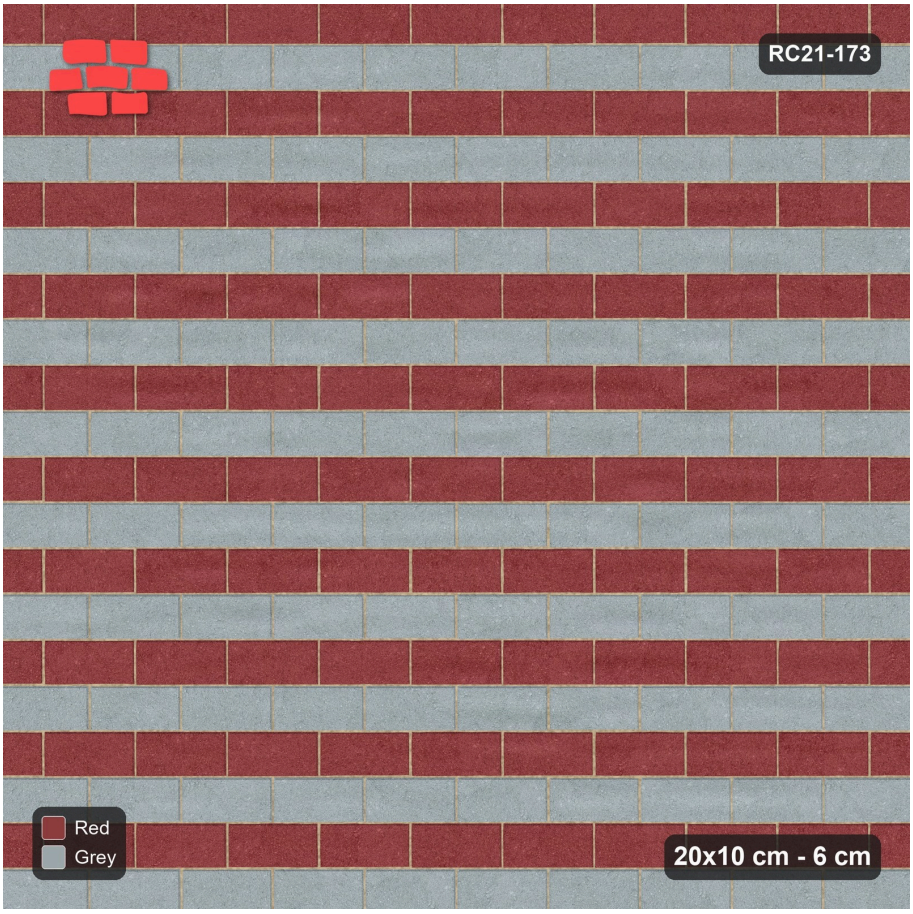


## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

**RC21-173** · Running Bond, Striped, 40H Kerb Frame

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **RC21-173** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **RC21-173** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

باسكو

# Contact us

# تواصل معنا

From our factory to your ground.

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **RC21-173** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة