باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina L.L.C

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF L.L.C

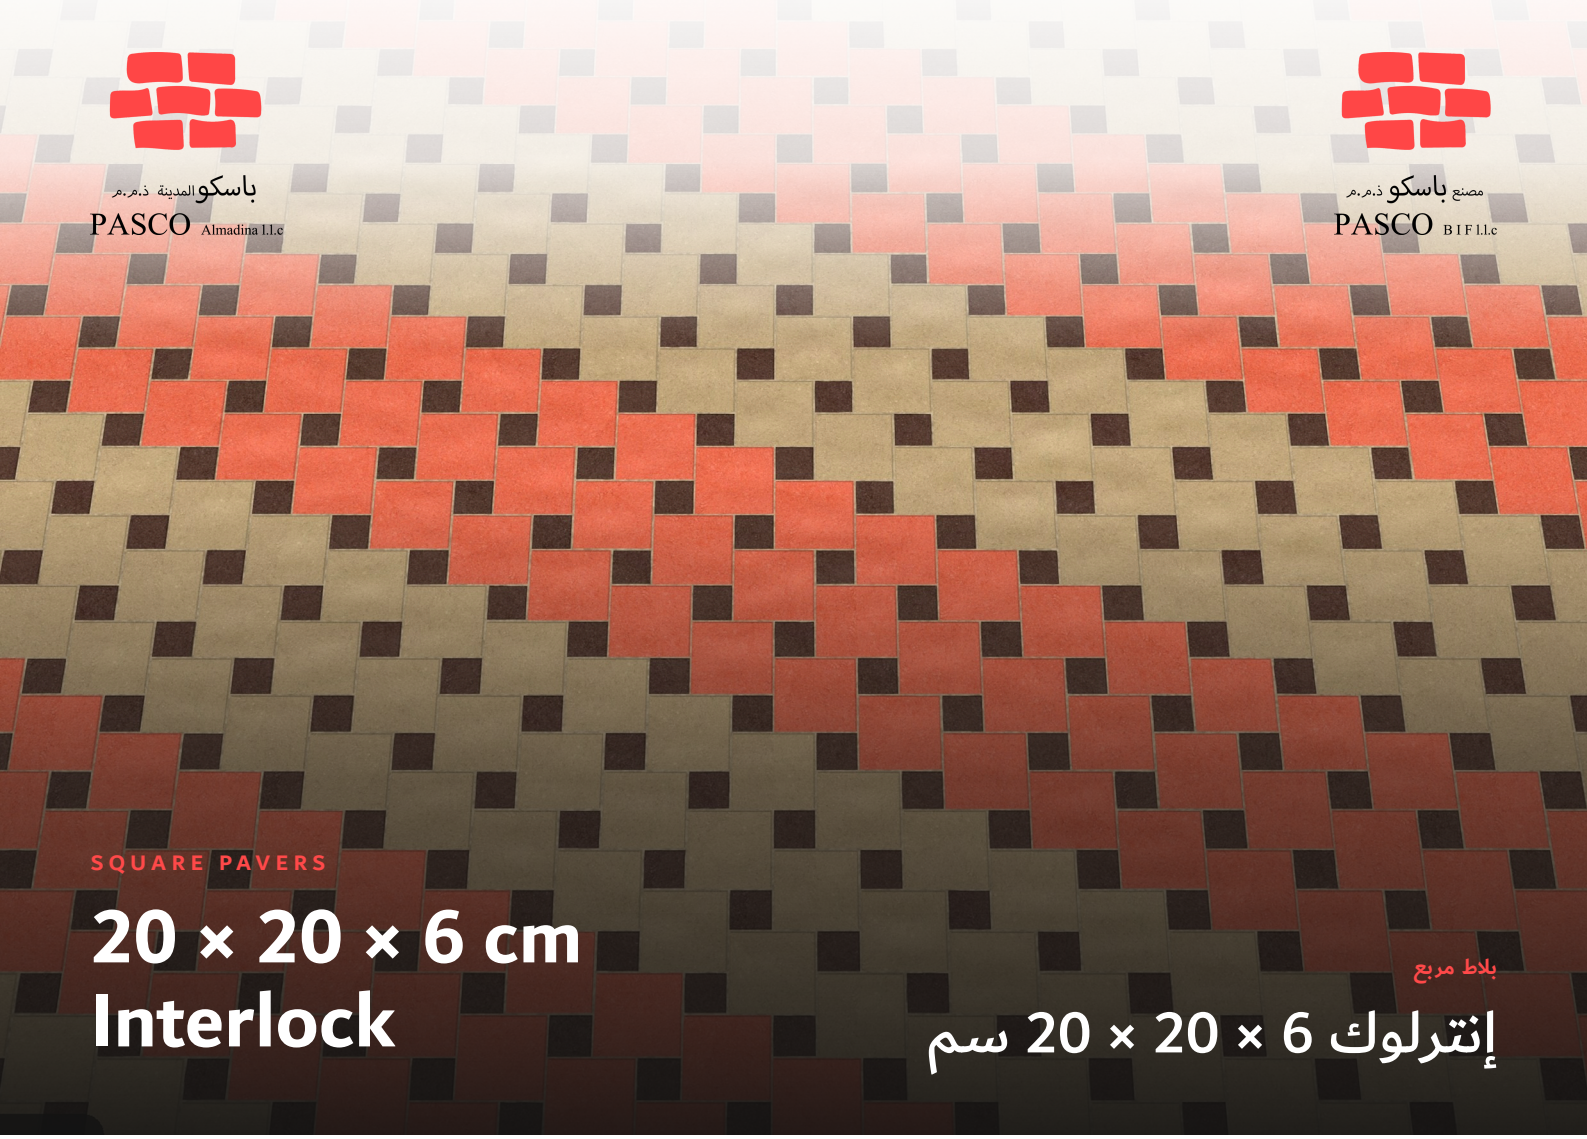

SQUARE PAVERS

# 20 × 20 × 6 cm Interlock

بلاط مربع

# إنترلوك 6 × 20 × 20 سم

A square that shares its grid with our 20 × 10 rectangle. Lays in stack, running or diagonal bond for courtyards, walkways and plazas, on its own or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

مربع يشترك في الشبكة نفسها مع مستطيل 10 × 20. يُرصف بالرصف المتراص أو المتعاقب أو القطري للأفنية والممرات والساحات، منفرداً أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **200 × 200 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **200 × 200 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **25** | قطعة لكل متر مربع |
| Thickness also available | **8 cm** | سماكات أخرى |



WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

20 × 20 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

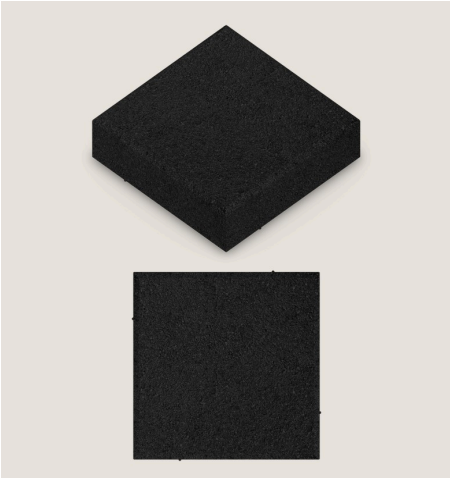

**Black** أسود

**Dark Grey** رمادي غامق

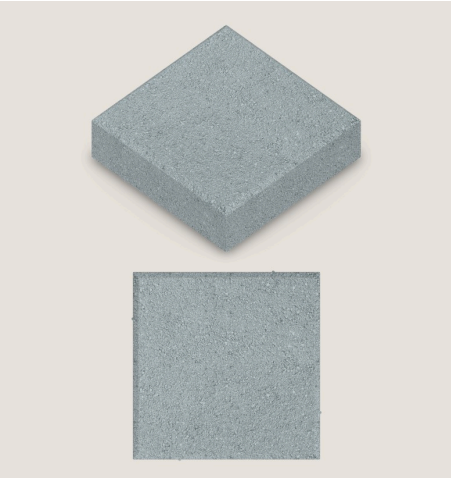

**Grey** رمادي

**White** أبيض

**Brown** بني

**Red** أحمر

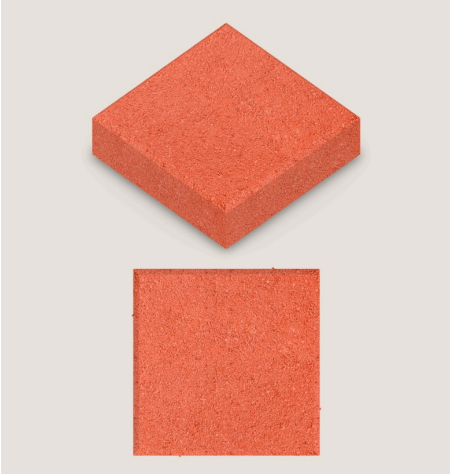

**Orange** برتقالي

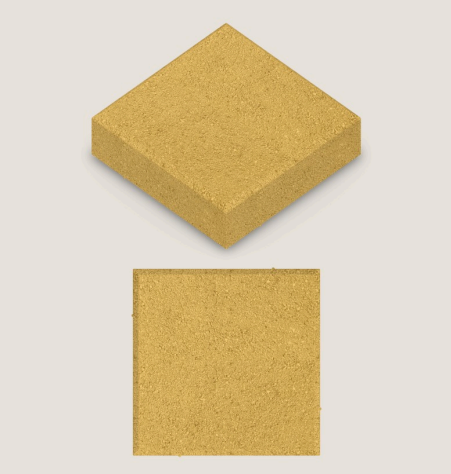

**Yellow** أصفر

**Beige** بيج



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint SQ22-360

# مخطط النقشة

20 × 20 × 6 cm

## 20x20x6 + 10x10 Paver - Offset Lattice, Bands - Autumn (Mirrored) + Kerb

20x20 cm paver + 10x10 cm paver, 6 cm thick
Pattern: Offset Lattice, Bands - Autumn (Mirrored) + Kerb

SHEET No.
**360**

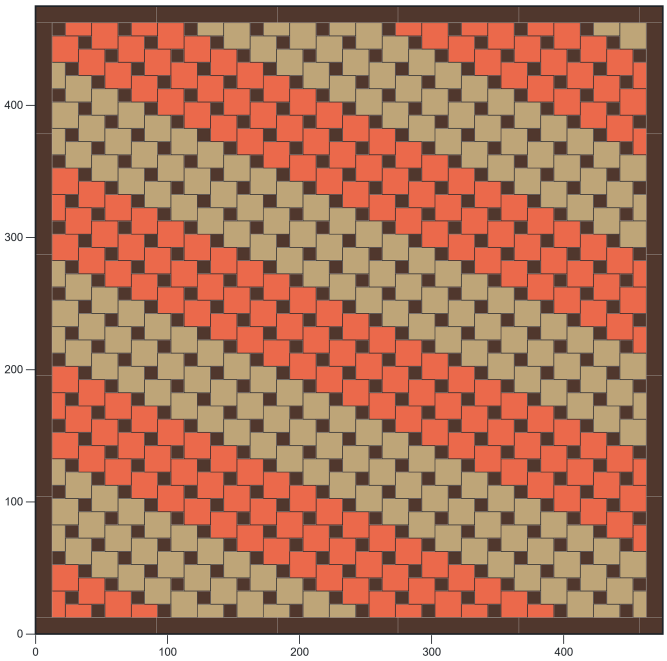


**COLOURS**

- Beige #C2A77C
- Orange #ED6C4C
- Brown #54382D

**PRODUCTS**

- 20x20x6
- 10x10x6
- Kerb 25B

**NOTES**

20x20 squares on an offset lattice with a 10x10 paver in every cell (50x50 cm period), colour scheme 'Bands', mirrored hand; exact 10 cm grid, cuts only at the outer field edge and against the kerb frame. Palette: Autumn.

Field 475.004 x 475.004 cm | 850 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x20 cm paver + 10x10 cm paver, 6 cm thick | 360 | Offset Lattice, Bands - Autumn (Mirrored) + Kerb | 20x20x6, 10x10x6, Kerb 25B | beige, orange, brown | 0 50 cm |

**20x20 cm - 6 cm thick**
**10x10 cm - 6 cm thick**
**Kerb 25B 91.5x12.5 cm - 25.5 cm high**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Offset Lattice, Bands - Autumn (Mirrored) + Kerb** | النقشة |
| Layout | **lattice2:A:L:ph40-0:F450:s=bands:pal=Autumn:perm=012:kerb=P_kerb_25B:kc=C** | طريقة الرصف |
| Palette | **Autumn** | مجموعة الألوان |
| Colours | **Beige · Orange · Brown** | الألوان |
| Products | **20 × 20 × 6 cm · 10 × 10 × 6 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **SQ22-360** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern SQ22-360

# النقشة SQ22-360

20 × 20 × 6 cm

## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Offset Lattice, Bands - Autumn (Mirrored) + Kerb**

PRODUCTS المنتجات

**20 × 20 × 6 cm · 10 × 10 × 6 cm**

COLOURS الألوان

- Beige بيج
- Orange برتقالي
- Brown بني

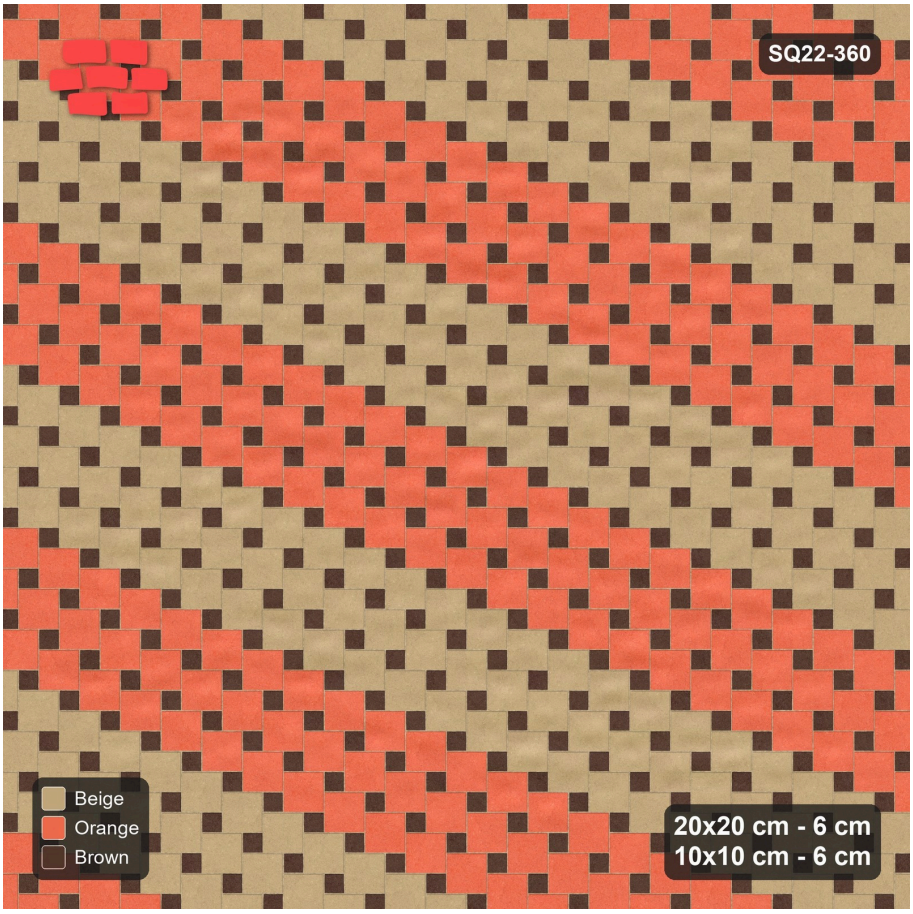


## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

SQ22-360 · Offset Lattice, Bands

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **SQ22-360** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **SQ22-360** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **SQ22-360** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة