باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

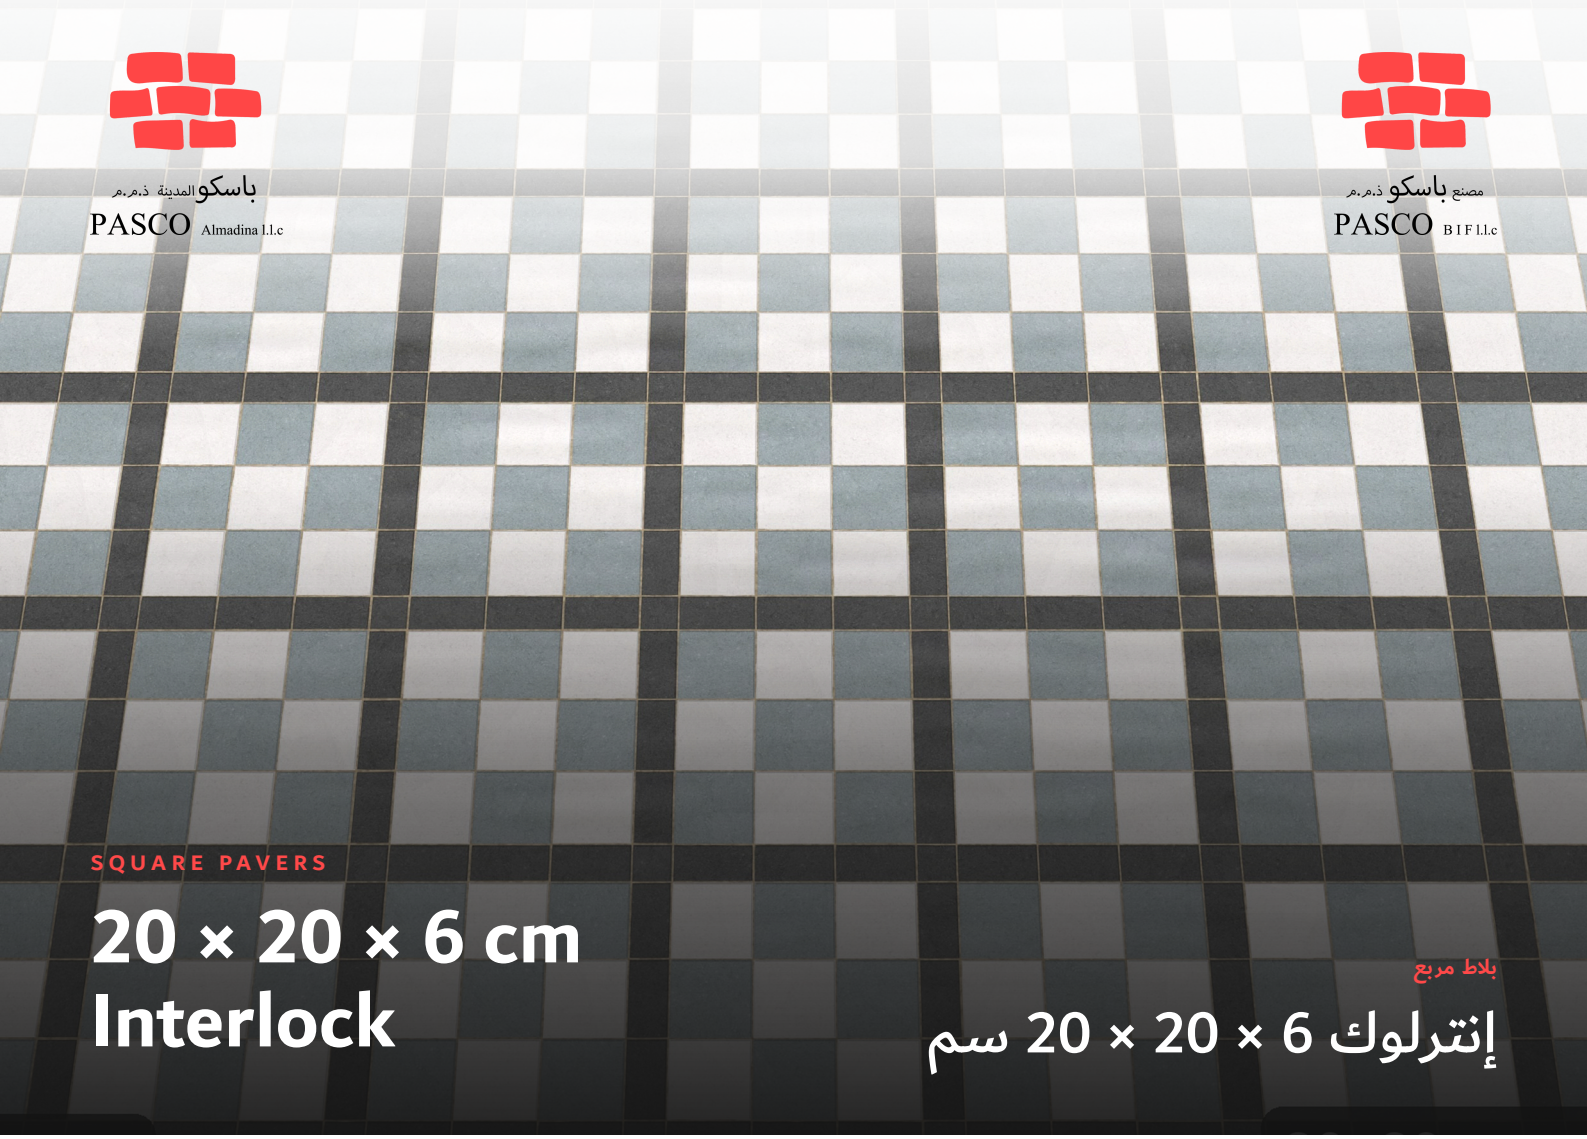

SQUARE PAVERS

20 × 20 × 6 cm Interlock

بلاط مربع

إنترلوك 6 × 20 × 20 سم

A square that shares its grid with our 20 × 10 rectangle. Lays in stack, running or diagonal bond for courtyards, walkways and plazas, on its own or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

مربع يشترك في الشبكة نفسها مع مستطيل 10 × 20. يُرصف بالرصف المتراص أو المتعاقب أو القطري للأفنية والممرات والساحات، منفرداً أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**200 × 200 × 60 mm**	المقاس
Work face	**200 × 200 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**25**	قطعة لكل متر مربع
Thickness also available	**8 cm**	سماكات أخرى



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

20 × 20 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

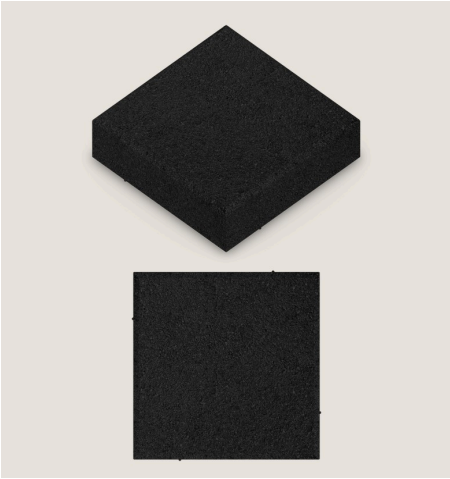

Black أسود

Dark Grey رمادي غامق

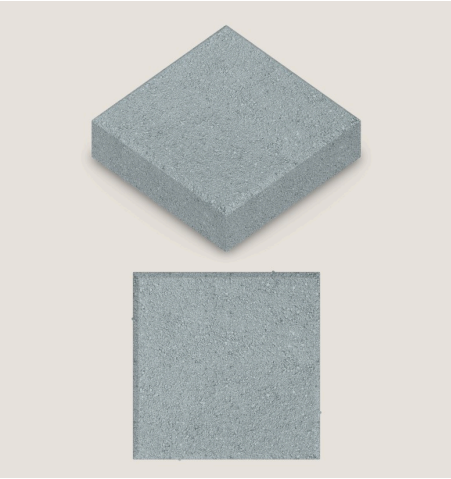

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

Red أحمر

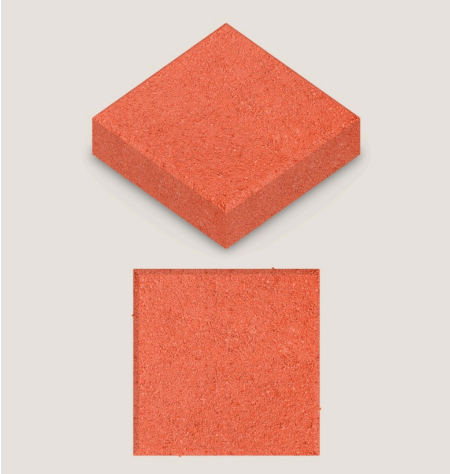

Orange برتقالي

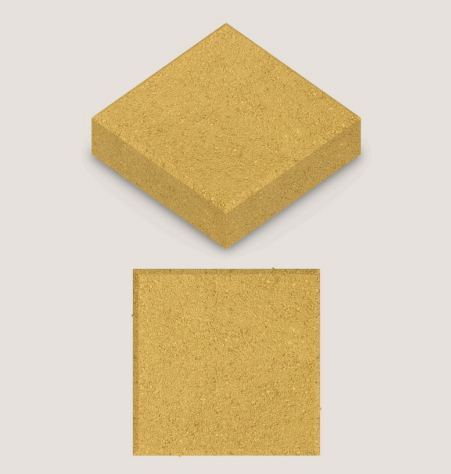

Yellow أصفر

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint SQ22-547

مخطط النقشة

20 × 20 × 6 cm

20x20x6 + 20x10 + 10x10 Paver - Panel Grid 3x3, Dark Lines, Chequered Panels - Monochrome

20x20 + 20x10 + 10x10 cm pavers, 6 cm thick
Pattern: Panel Grid 3x3, Dark Lines, Chequered Panels - Monochrome

SHEET No.
547

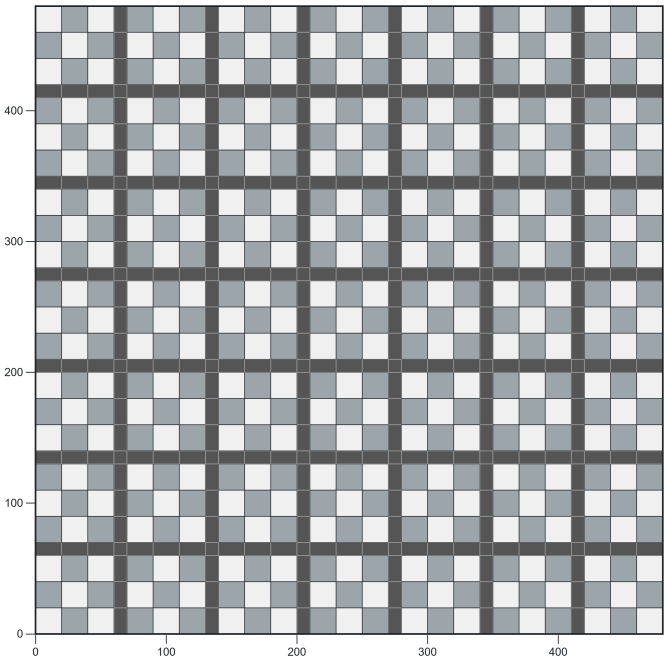

COLOURS

- White #F4F1F1
- Grey #9EA9AC
- Dark Grey #575757

PRODUCTS

- 20x20x6
- 20x10x6
- 10x10x6

NOTES

3x3 panels of 20x20 squares framed by 10 cm lines of 20x10 pavers laid lengthwise with a 10x10 at every crossing, scheme 'Dark Lines, Chequered Panels'; exact 10 cm grid, cuts only at the outer field edge. Palette: Monochrome.

Field 480 x 480 cm | 729 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
20x20 + 20x10 + 10x10 cm pavers, 6 cm thick	547	Panel Grid 3x3, Dark Lines, Chequered Panels - Monochrome	20x20x6, 20x10x6, 10x10x6	white, grey, dark grey	0 – 100 cm

20x20 cm - 6 cm thick
20x10 cm - 6 cm thick
10x10 cm - 6 cm thick

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Panel Grid 3x3, Dark Lines, Chequered Panels - Monochrome**	النقشة
Layout	**panelgrid20:3x3:F480:ax=PP-PP:s=chk:pal=Monochrome:perm=021**	طريقة الرصف
Palette	**Monochrome**	مجموعة الألوان
Colours	**White · Grey · Dark Grey**	الألوان
Products	**20 × 20 × 6 cm · 20 × 10 × 6 cm · 10 × 10 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**SQ22-547**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern SQ22-547

النقشة SQ22-547

20 × 20 × 6 cm

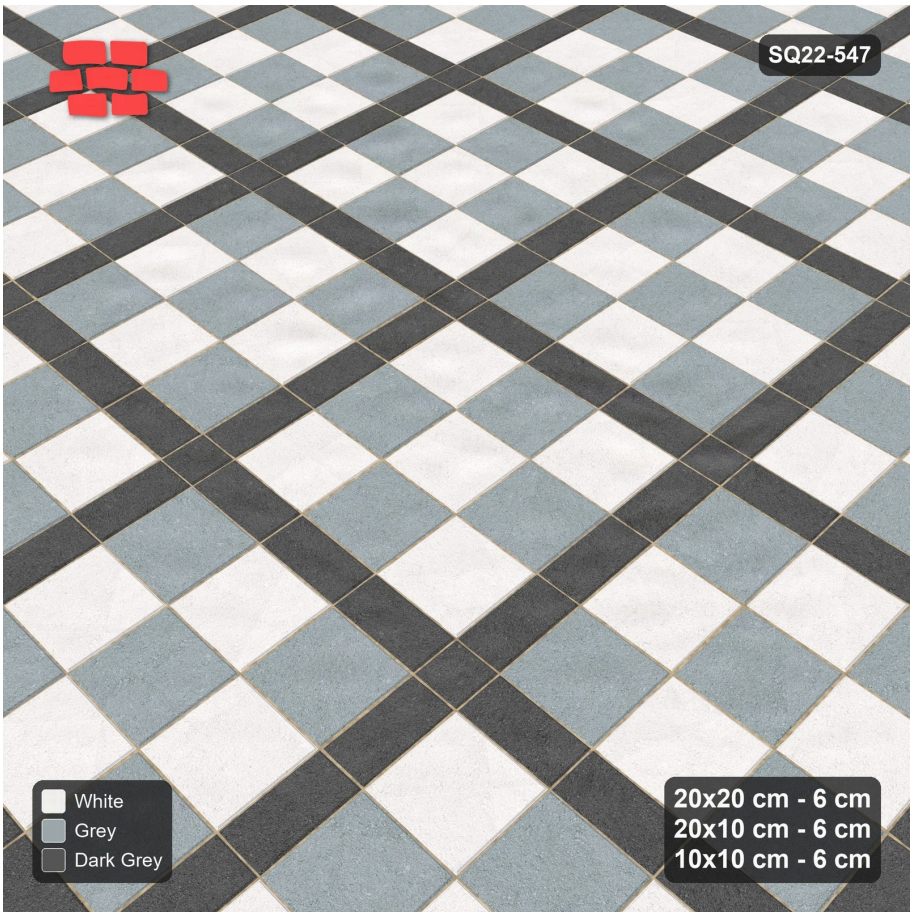

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Panel Grid 3x3, Dark Lines, Chequered Panels - Monochrome

PRODUCTS المنتجات

20 × 20 × 6 cm · 20 × 10 × 6 cm · 10 × 10 × 6 cm

COLOURS الألوان

- White أبيض
- Grey رمادي
- Dark Grey رمادي غامق

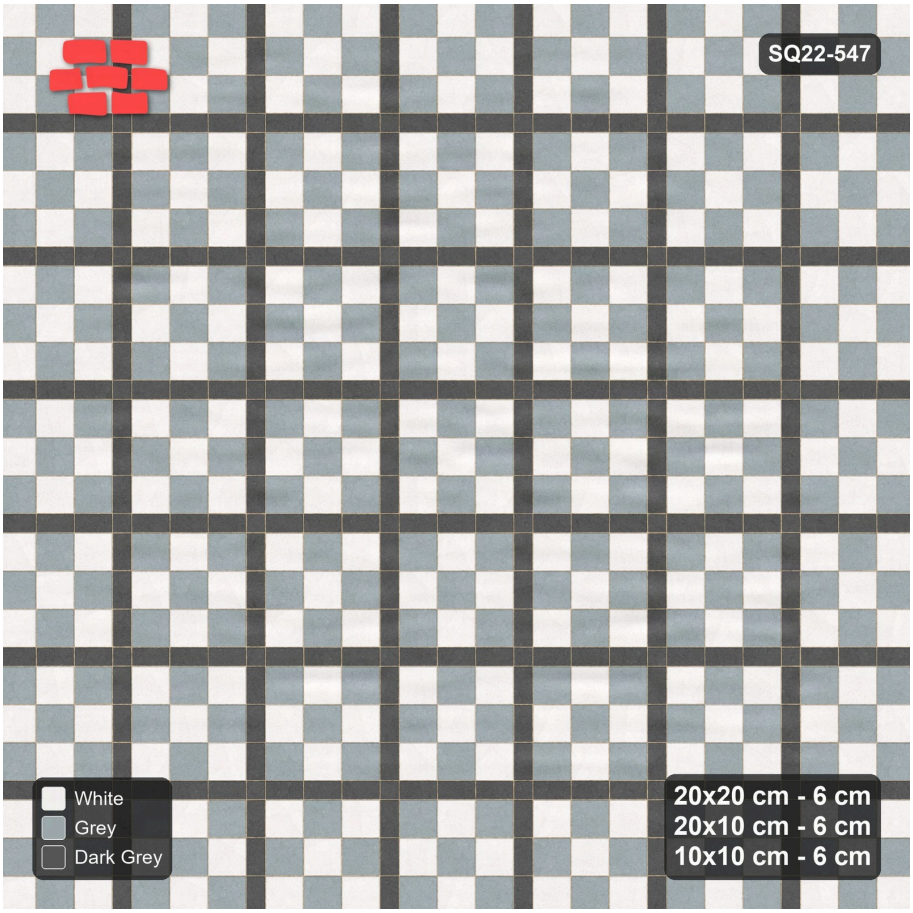

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

SQ22-547 · Panel Grid 3x3, Dark Lines, Chequered Panels

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **SQ22-547** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **SQ22-547** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

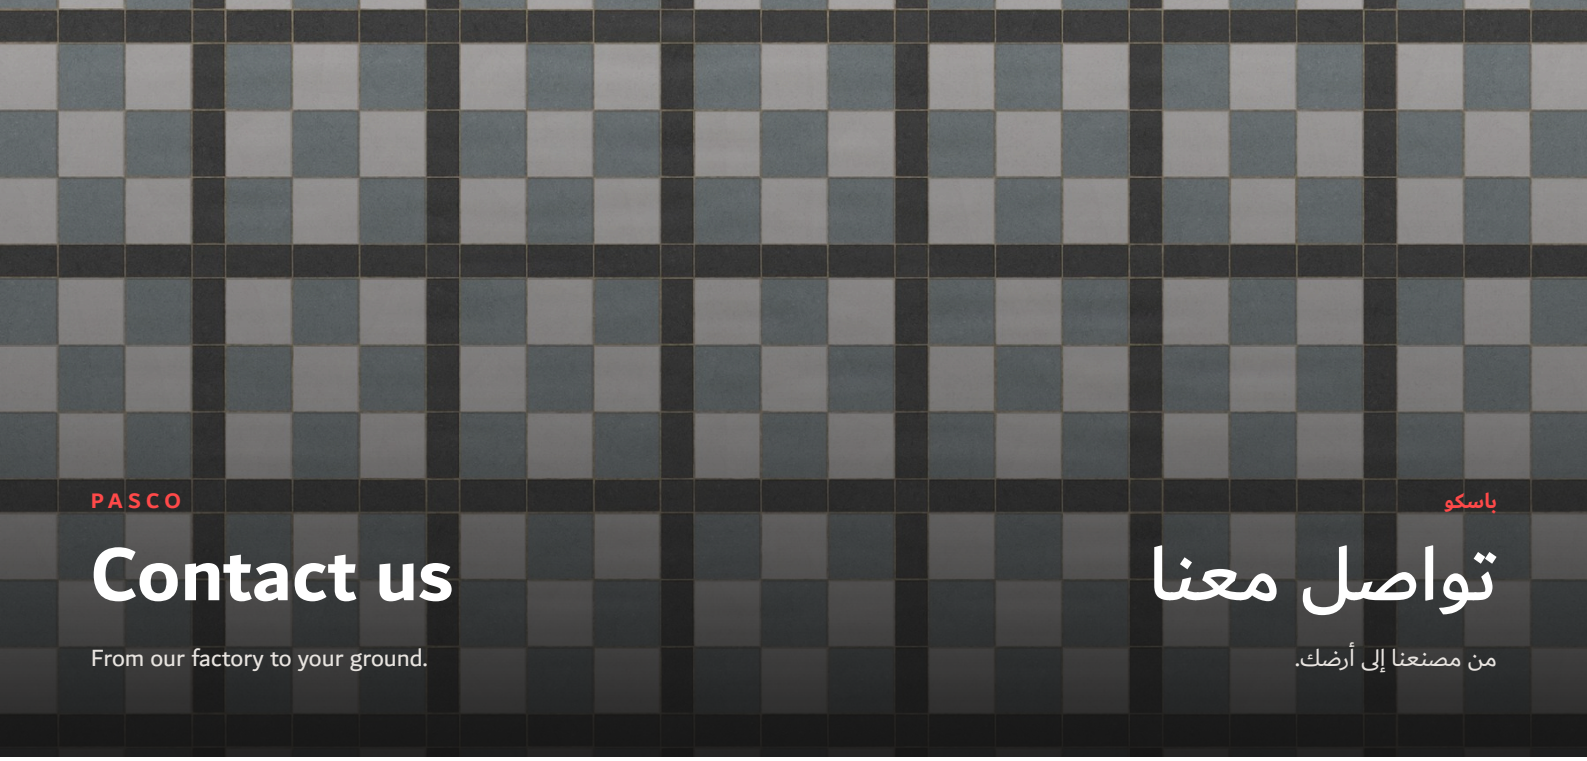

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **SQ22-547** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة