باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO B I F l.l.c

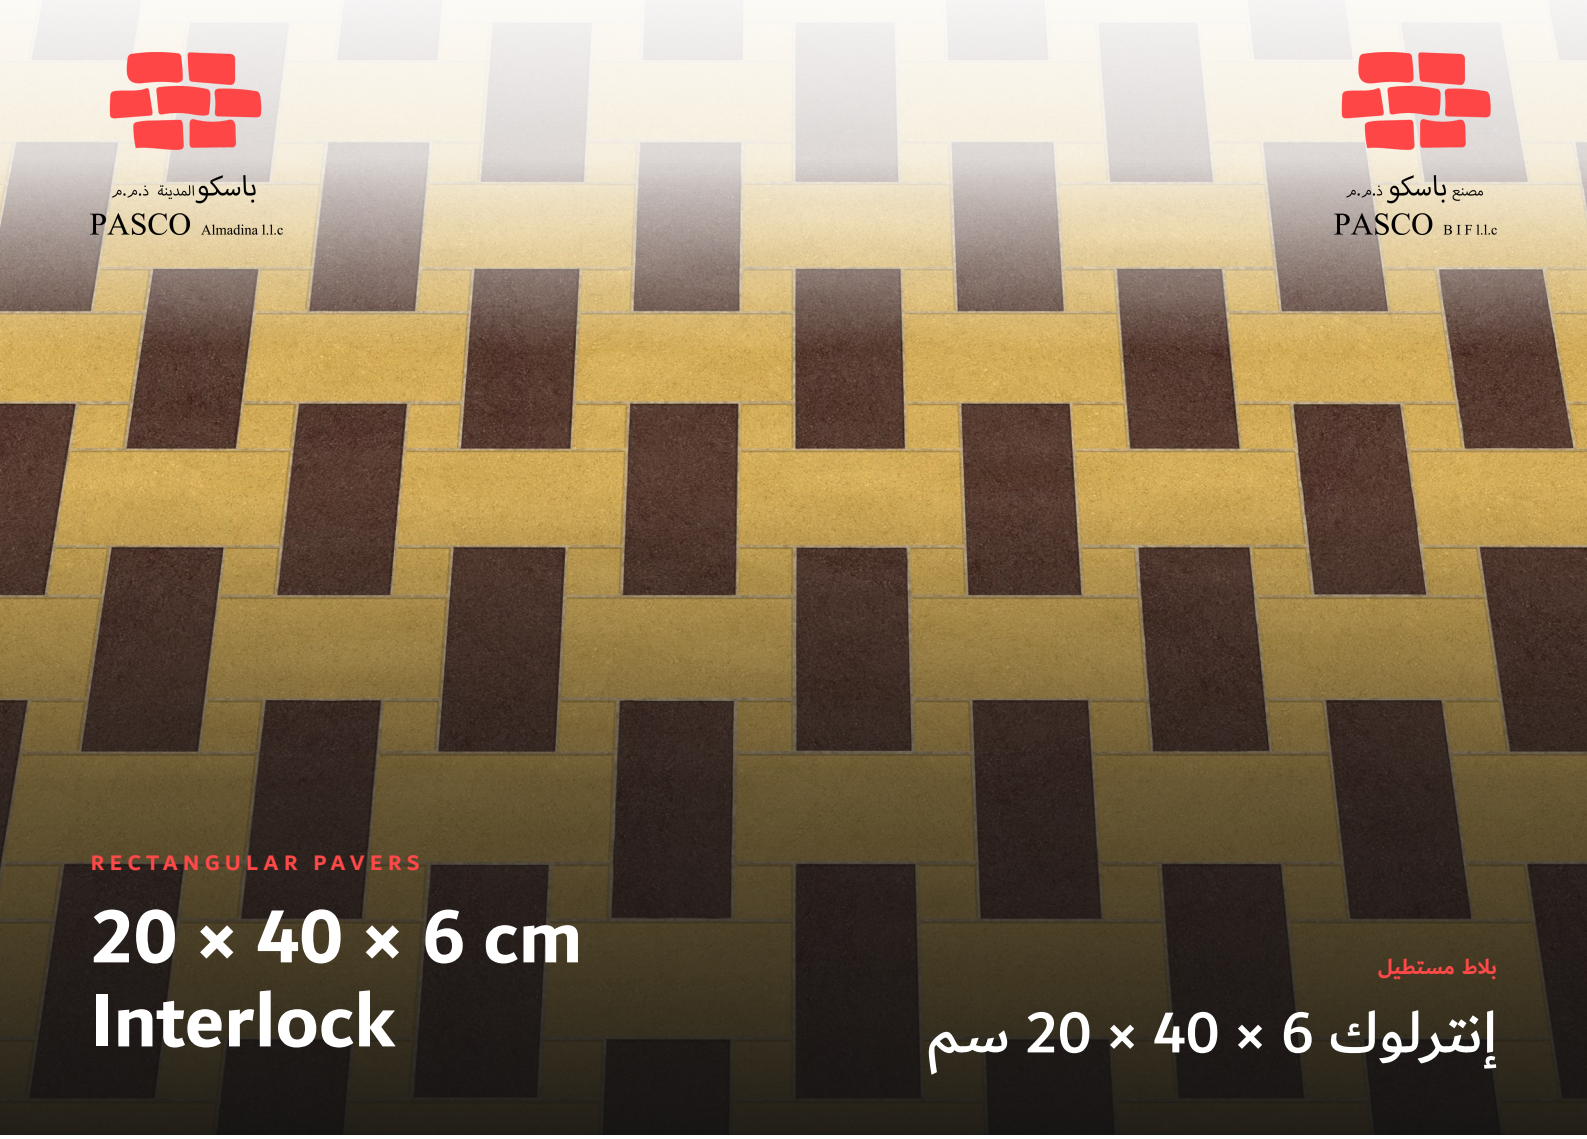

RECTANGULAR PAVERS

# 20 × 40 × 6 cm Interlock

بلاط مستطيل

# إنترلوك 6 × 40 × 20 سم

A long rectangle with a calm, modern look for walkways, entrances and public spaces. Lays in stretcher, staggered or herringbone bond, on its own or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

مستطيل طويل بمظهر عصري هادئ للممرات والمداخل والأماكن العامة. يُرصف بالرصف الطولي أو المتدرج أو بنقشة هيرنغبون، منفرداً أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **200 × 400 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **200 × 400 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **approx. 12** | قطعة لكل متر مربع |
| Thickness also available | **8 cm** | سماكات أخرى |

WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

20 × 40 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

**Black** أسود

**Dark Grey** رمادي غامق

**Grey** رمادي

**White** أبيض

**Brown** بني

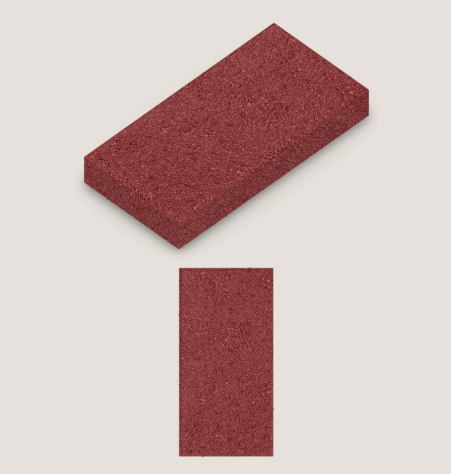

**Red** أحمر

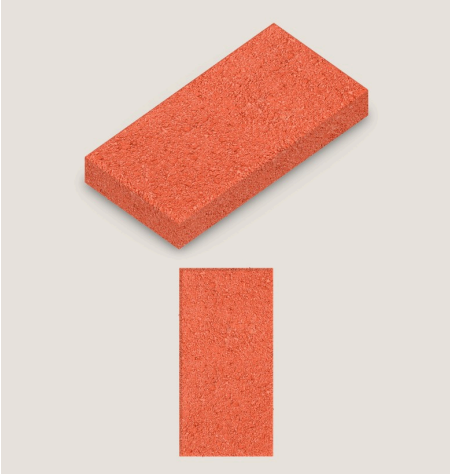

**Orange** برتقالي

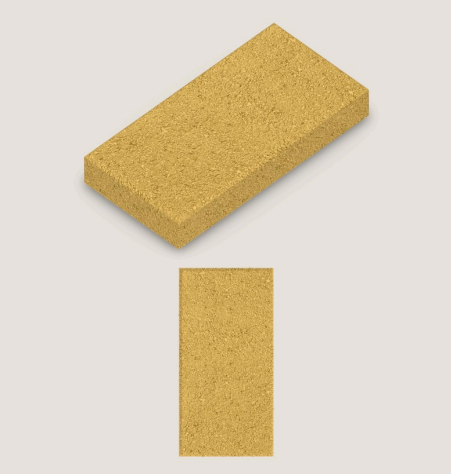

**Yellow** أصفر

**Beige** بيج



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint RC24-303

# مخطط النقشة

20 × 40 × 6 cm

## 20x40x6 + 10x10 Paver - Windmill with 10x10 Squares, H/V 2-Tone + Kerb - Harvest

20x40 cm plank + 10x10 cm square, 6 cm thick
Pattern: Windmill with 10x10 Squares, H/V 2-Tone + Kerb - Harvest

SHEET No.
**303**

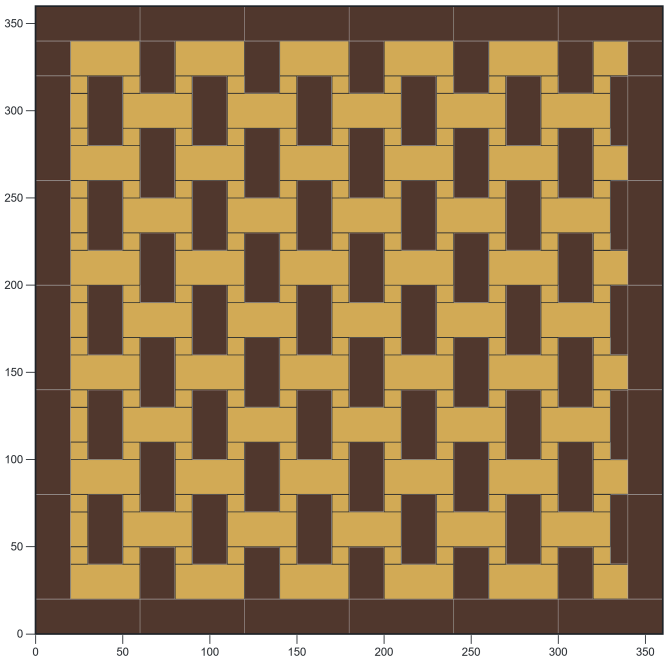


**COLOURS**

- Yellow #D5AD59
- Brown #54382D

**PRODUCTS**

- 20x40x6
- 10x10x6
- Kerb 40H

**NOTES**

Windmill bond: horizontal and vertical 20x40 planks around 10x10 squares, 60x30 cm module, rows shifted 30 cm; exact 10 cm grid, cuts only at the outer field edge and against the kerb frame. Palette: Harvest.

Field 360 x 360 cm | 262 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x40 cm plank + 10x10 cm square, 6 cm thick | 303 | Windmill with 10x10 Squares, H/V 2-Tone + Kerb - Harvest | 20x40x6, 10x10x6, Kerb 40H | yellow, brown | 0 — 50 cm |

**20x40 cm - 6 cm thick**
**10x10 cm - 6 cm thick**
**Kerb 40H 60x20 cm - 40 cm high**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Windmill with 10x10 Squares, H/V 2-Tone + Kerb - Harvest** | النقشة |
| Layout | **combo10:windmill:s=s3:o=norm:F360:pal=Harvest:perm=01:kerb=P_kerb_40H** | طريقة الرصف |
| Palette | **Harvest** | مجموعة الألوان |
| Colours | **Yellow · Brown** | الألوان |
| Products | **20 × 40 × 6 cm · 10 × 10 × 6 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **RC24-303** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern RC24-303

# النقشة RC24-303

20 × 40 × 6 cm

## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Windmill with 10x10 Squares, H/V 2-Tone + Kerb - Harvest**

PRODUCTS المنتجات

**20 × 40 × 6 cm · 10 × 10 × 6 cm**

COLOURS الألوان

- Yellow أصفر
- Brown بني

## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

**RC24-303** · Windmill with 10x10 Squares, H/V 2-Tone + Kerb

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **RC24-303** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **RC24-303** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **RC24-303** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة