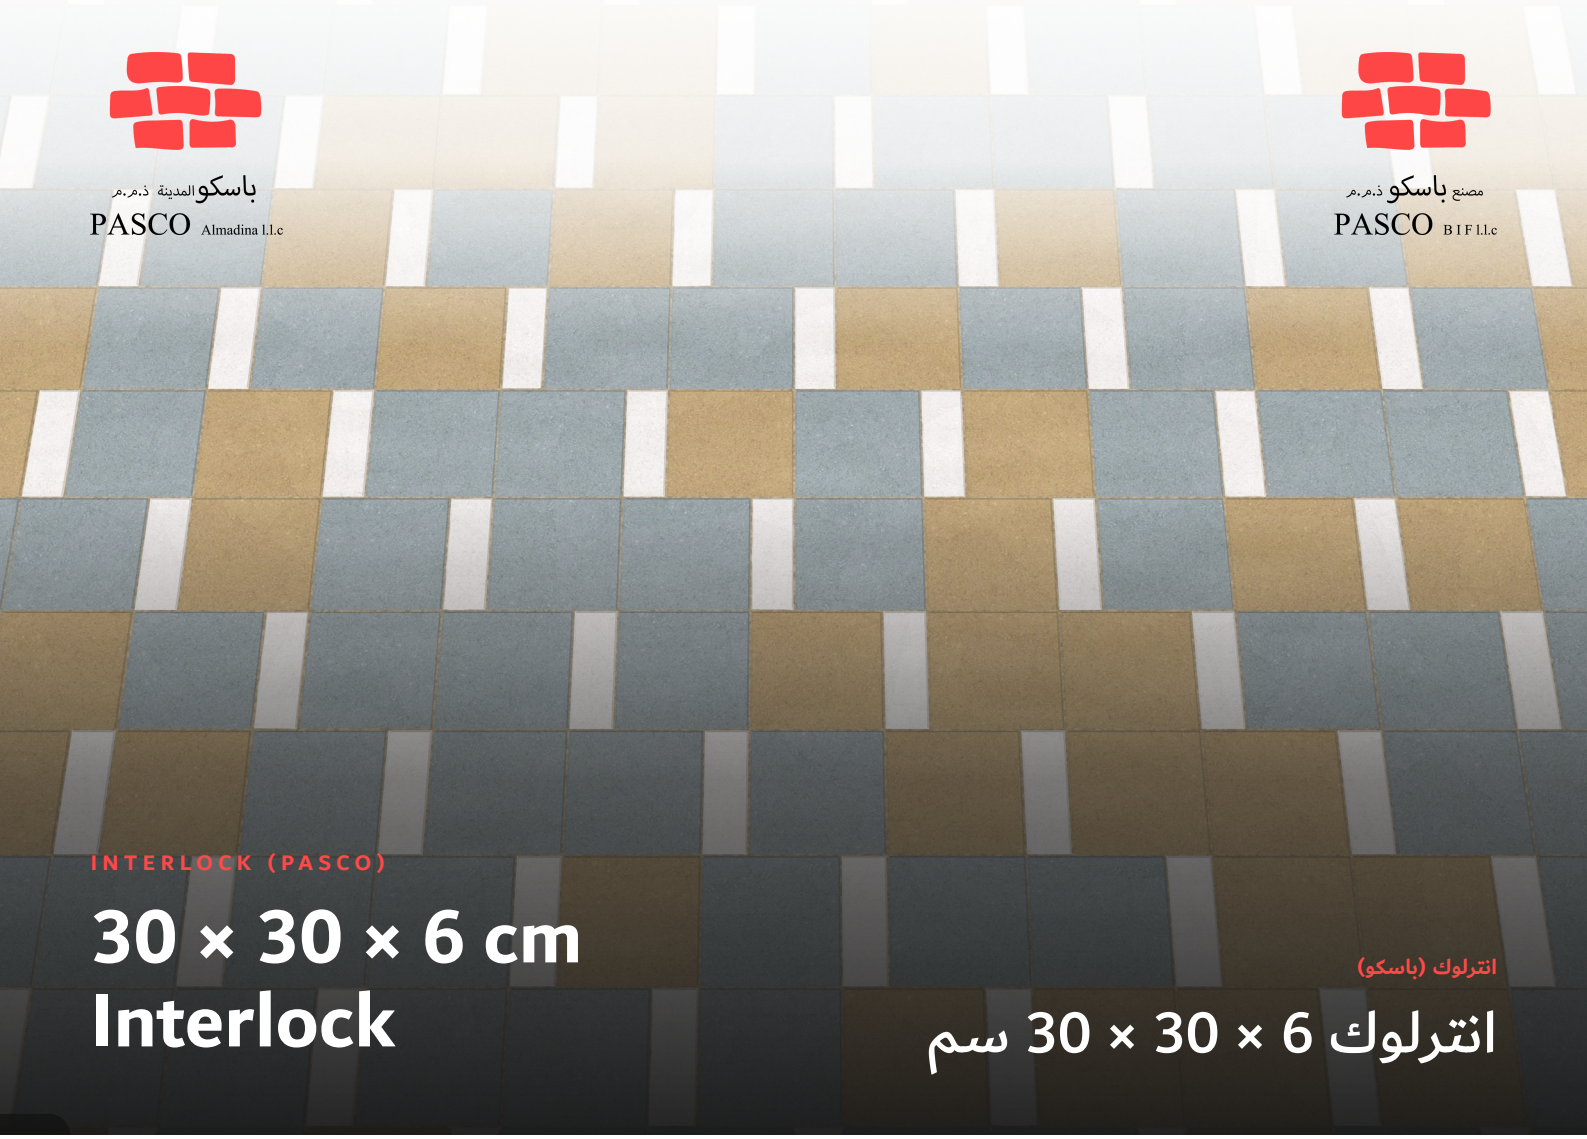

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

INTERLOCK (PASCO)

# 30 × 30 × 6 cm Interlock

انترلوك (باسكو)

# انترلوك 6 × 30 × 30 سم

A medium square interlock for courtyards, terraces and walkways. Lays in stack, running or diagonal bond and mixes with our 30 × 60 interlock on the same grid. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

إنترلوك مربع متوسط للأفنية والتراسات والممرات. يُرصف بالرصف المتراص أو المتعاقب أو القطري، ويتكامل مع إنترلوك 60 × 30 على الشبكة نفسها. يُصنّع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **300 × 300 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **300 × 300 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **approx. 11** | قطعة لكل متر مربع |



WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

30 × 30 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

**Grey** رمادي

**Dark Grey** رمادي غامق

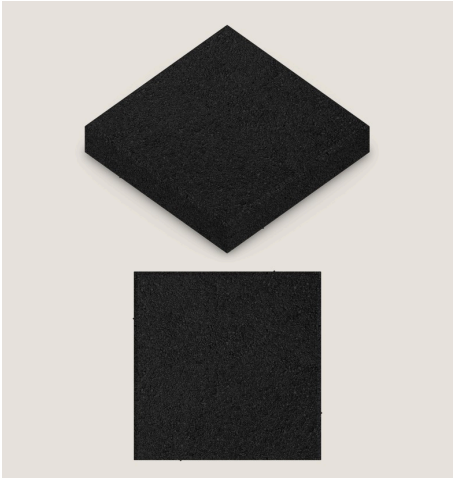

**Black** أسود

**Red** أحمر

**Brown** بني

**White** أبيض

**Beige** بيج

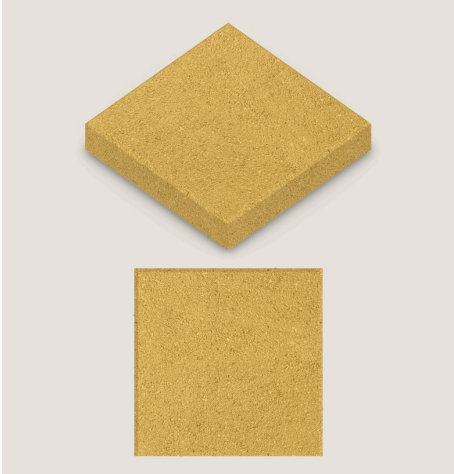

**Yellow** أصفر

**Orange** برتقالي



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint SQ33-285

# مخطط النقشة

30 × 30 × 6 cm

**30x30x6 + 10x30 Paver - Slab Pair + 10x30 Plank Step, Blend, Left, Kerb Frame - Coastal**

30x30 cm paver + 10x30 cm paver, 6 cm thick
Pattern: Slab Pair + 10x30 Plank Step, Blend, Left, Kerb Frame

SHEET No.
**285**

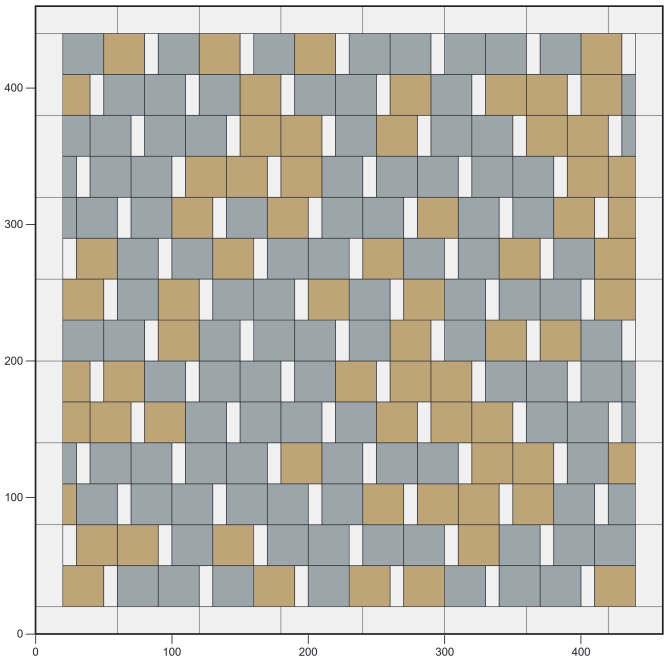


**COLOURS**

- White #F4F1F1
- Grey #9EA9AC
- Beige #C2A77C

**PRODUCTS**

- 30x30x6
- 10x30x6
- Kerb 42F

**NOTES**

Courses of two 30x30 slabs and one upright 10x30 plank (70 cm repeat), every course shifted 30 cm so the planks step diagonally; exact 10 cm grid, cuts only at the outer field edge and against the kerb frame. Palette: Coastal.

Field 460.008 x 460.008 cm | 290 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30x30 cm paver + 10x30 cm paver, 6 cm thick | 285 | Slab Pair + 10x30 Plank Step, Blend, Left, Kerb Frame | 30x30x6, 10x30x6, Kerb 42F | white, grey, beige | 0 50 cm |

**30x30 cm - 6 cm thick**
**10x30 cm - 6 cm thick**
**Kerb 42F 60x20 cm - 42 cm high**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Slab Pair + 10x30 Plank Step, Blend, Left, Kerb Frame** | النقشة |
| Layout | **fabel30:step10:L:ph40:F420:g=T:s=blend:pal=Coastal:perm=120:kerb=P_kerb_42F:kc=C** | طريقة الرصف |
| Palette | **Coastal** | مجموعة الألوان |
| Colours | **White · Grey · Beige** | الألوان |
| Products | **30 × 30 × 6 cm · 10 × 30 × 6 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **SQ33-285** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern SQ33-285

# النقشة SQ33-285

30 × 30 × 6 cm

## 3 / 4 VIEW — منظور جانبي

PATTERN — النقشة

**Slab Pair + 10x30 Plank Step, Blend, Left, Kerb Frame**

PRODUCTS — المنتجات

**30 × 30 × 6 cm · 10 × 30 × 6 cm**

COLOURS — الألوان

- White — أبيض
- Grey — رمادي
- Beige — بيج

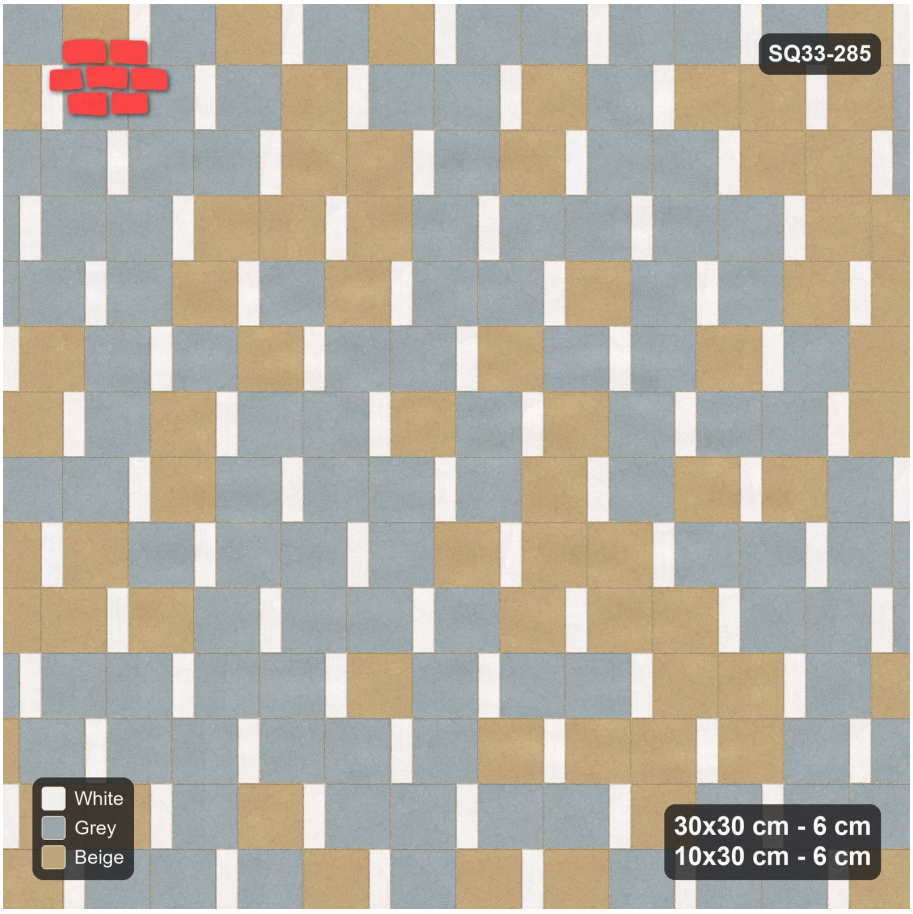


## PLAN VIEW — منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

**SQ33-285** · Slab Pair + 10x30 Plank Step, Blend, Left, Kerb Frame

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **SQ33-285** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **SQ33-285** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **SQ33-285** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة