باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

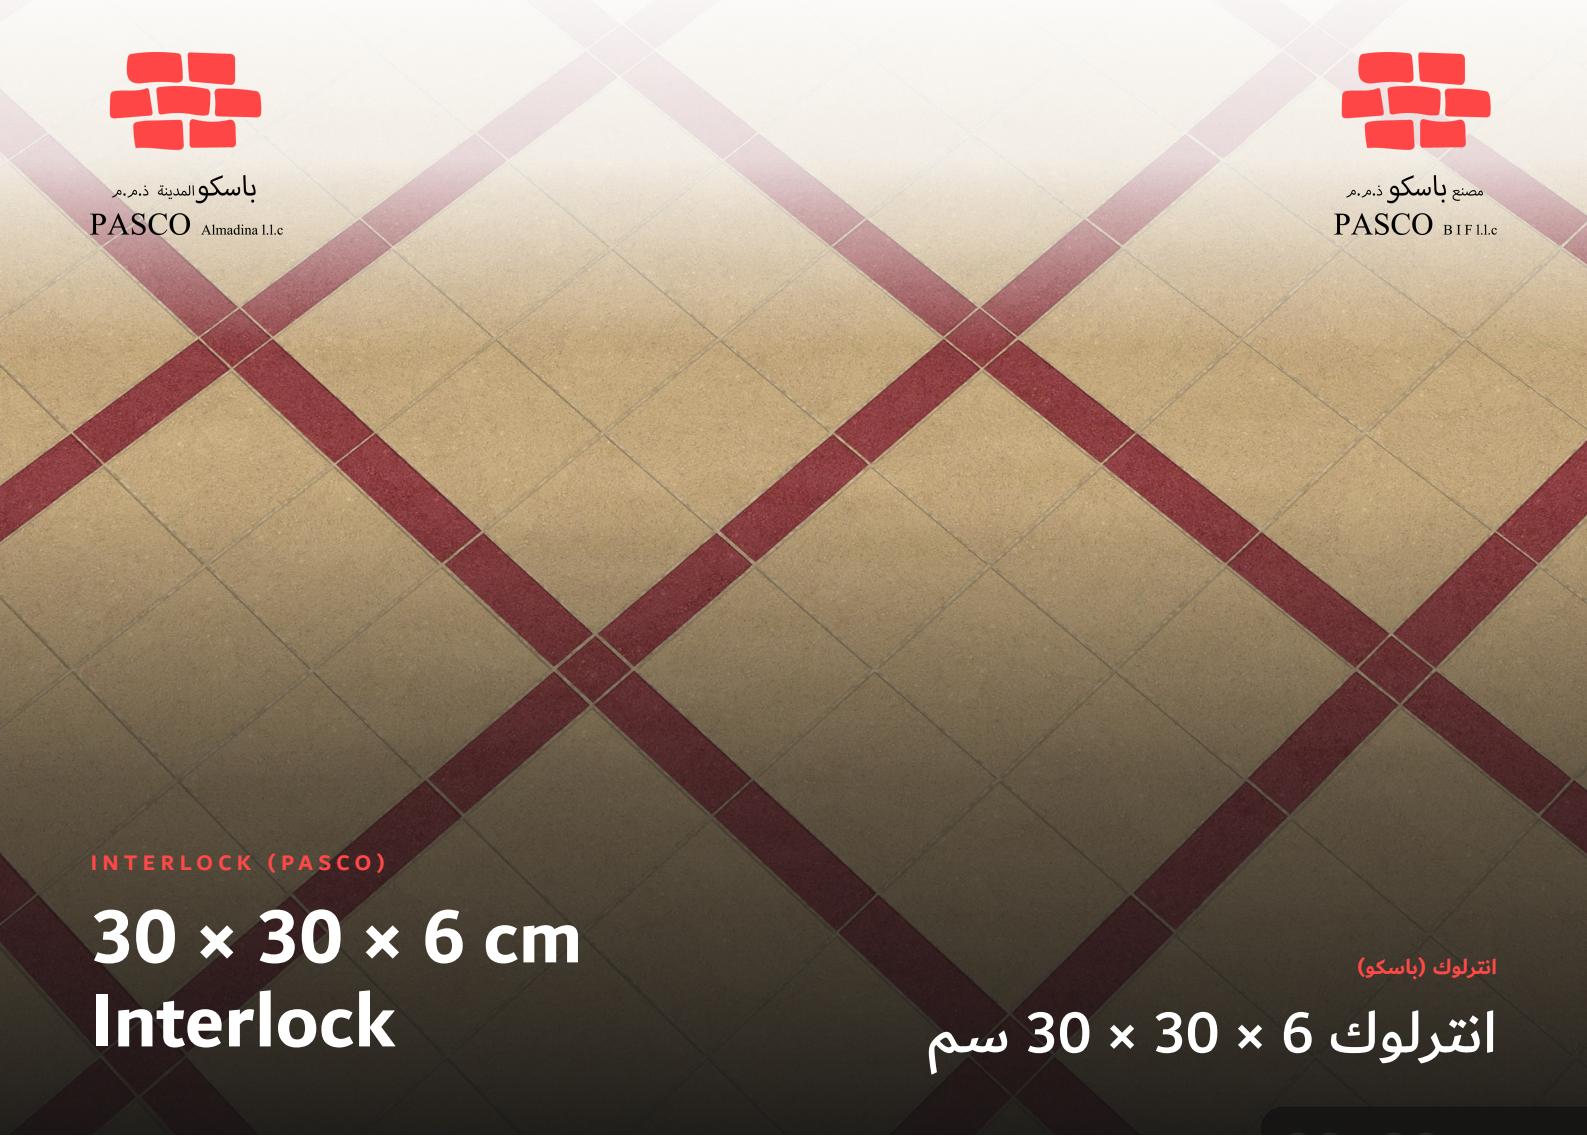

INTERLOCK (PASCO)

30 × 30 × 6 cm Interlock

انترلوك (باسكو)

انترلوك 6 × 30 × 30 سم

A medium square interlock for courtyards, terraces and walkways. Lays in stack, running or diagonal bond and mixes with our 30 × 60 interlock on the same grid. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

إنترلوك مربع متوسط للأفنية والتراسات والممرات. يُرصف بالرصف المتراص أو المتعاقب أو القطري، ويتكامل مع إنترلوك 60 × 30 على الشبكة نفسها. يُصنّع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**300 × 300 × 60 mm**	المقاس
Work face	**300 × 300 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 11**	قطعة لكل متر مربع



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

30 × 30 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Grey رمادي

Dark Grey رمادي غامق

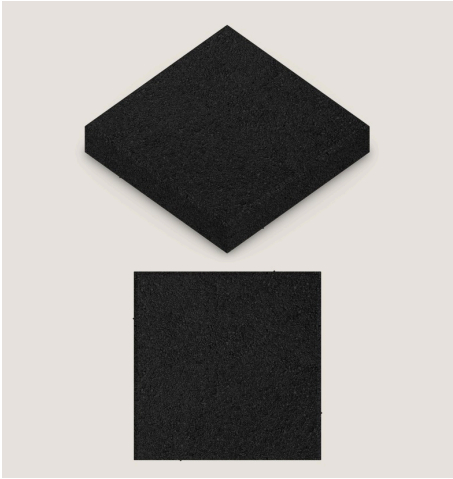

Black أسود

Red أحمر

Brown بني

White أبيض

Beige بيج

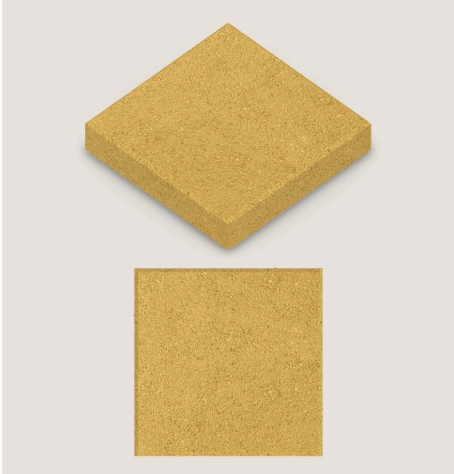

Yellow أصفر

Orange برتقالي

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint SQ33-320

مخطط النقشة

30 × 30 × 6 cm

30x30x6 + 10x30 + 10x10 Paver - 45-Degree 3x3 Panels, Dark Lines, Kerb Frame - Terracotta

30x30 + 10x30 + 10x10 cm pavers, 6 cm thick
Pattern: 45-Degree 3x3 Panels, Dark Lines, Kerb Frame

SHEET No.
320

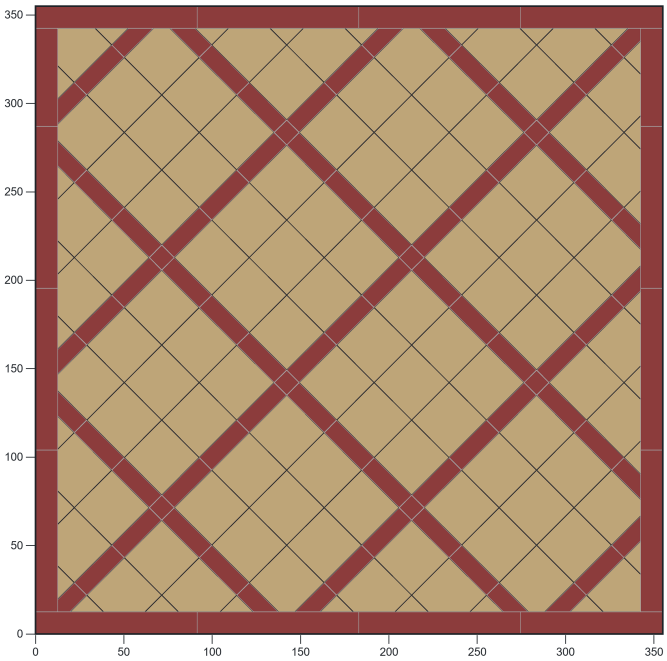

COLOURS

- Red #8D3E3F
- Beige #C2A77C

PRODUCTS

- 30x30x6
- 10x30x6
- 10x10x6
- Kerb 25B

NOTES

3x3 panels of 30x30 slabs framed by 10 cm lines of 10x30 pavers laid lengthwise with a 10x10 at every crossing, grid turned 45 degrees; exact 10 cm grid, cuts only at the outer field edge and against the kerb frame. Palette: Terracotta.

Field 355.004 x 355.004 cm | 225 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
30x30 + 10x30 + 10x10 cm pavers, 6 cm thick	**320**	45-Degree 3x3 Panels, Dark Lines, Kerb Frame	30x30x6, 10x30x6, 10x10x6, Kerb 25B	red, beige	0 — 50 cm

30x30 cm - 6 cm thick
10x30 cm - 6 cm thick
10x10 cm - 6 cm thick
Kerb 25B 91.5x12.5 cm - 25.5 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**45-Degree 3x3 Panels, Dark Lines, Kerb Frame**	النقشة
Layout	**fabel30:grid10:3x3:F330:diag-hline:g=TQ:s=photo:pal=Terracotta:perm=10:kerb=P_kerb_25B:kc=B**	طريقة الرصف
Palette	**Terracotta**	مجموعة الألوان
Colours	**Red · Beige**	الألوان
Products	**30 × 30 × 6 cm · 10 × 30 × 6 cm · 10 × 10 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**SQ33-320**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern SQ33-320

النقشة SQ33-320

30 × 30 × 6 cm

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

45-Degree 3x3 Panels, Dark Lines, Kerb Frame

PRODUCTS المنتجات

30 × 30 × 6 cm · 10 × 30 × 6 cm · 10 × 10 × 6 cm

COLOURS الألوان

- Red أحمر
- Beige بيج

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

SQ33-320 · 45-Degree 3x3 Panels, Dark Lines, Kerb Frame

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **SQ33-320** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **SQ33-320** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **SQ33-320** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة