باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

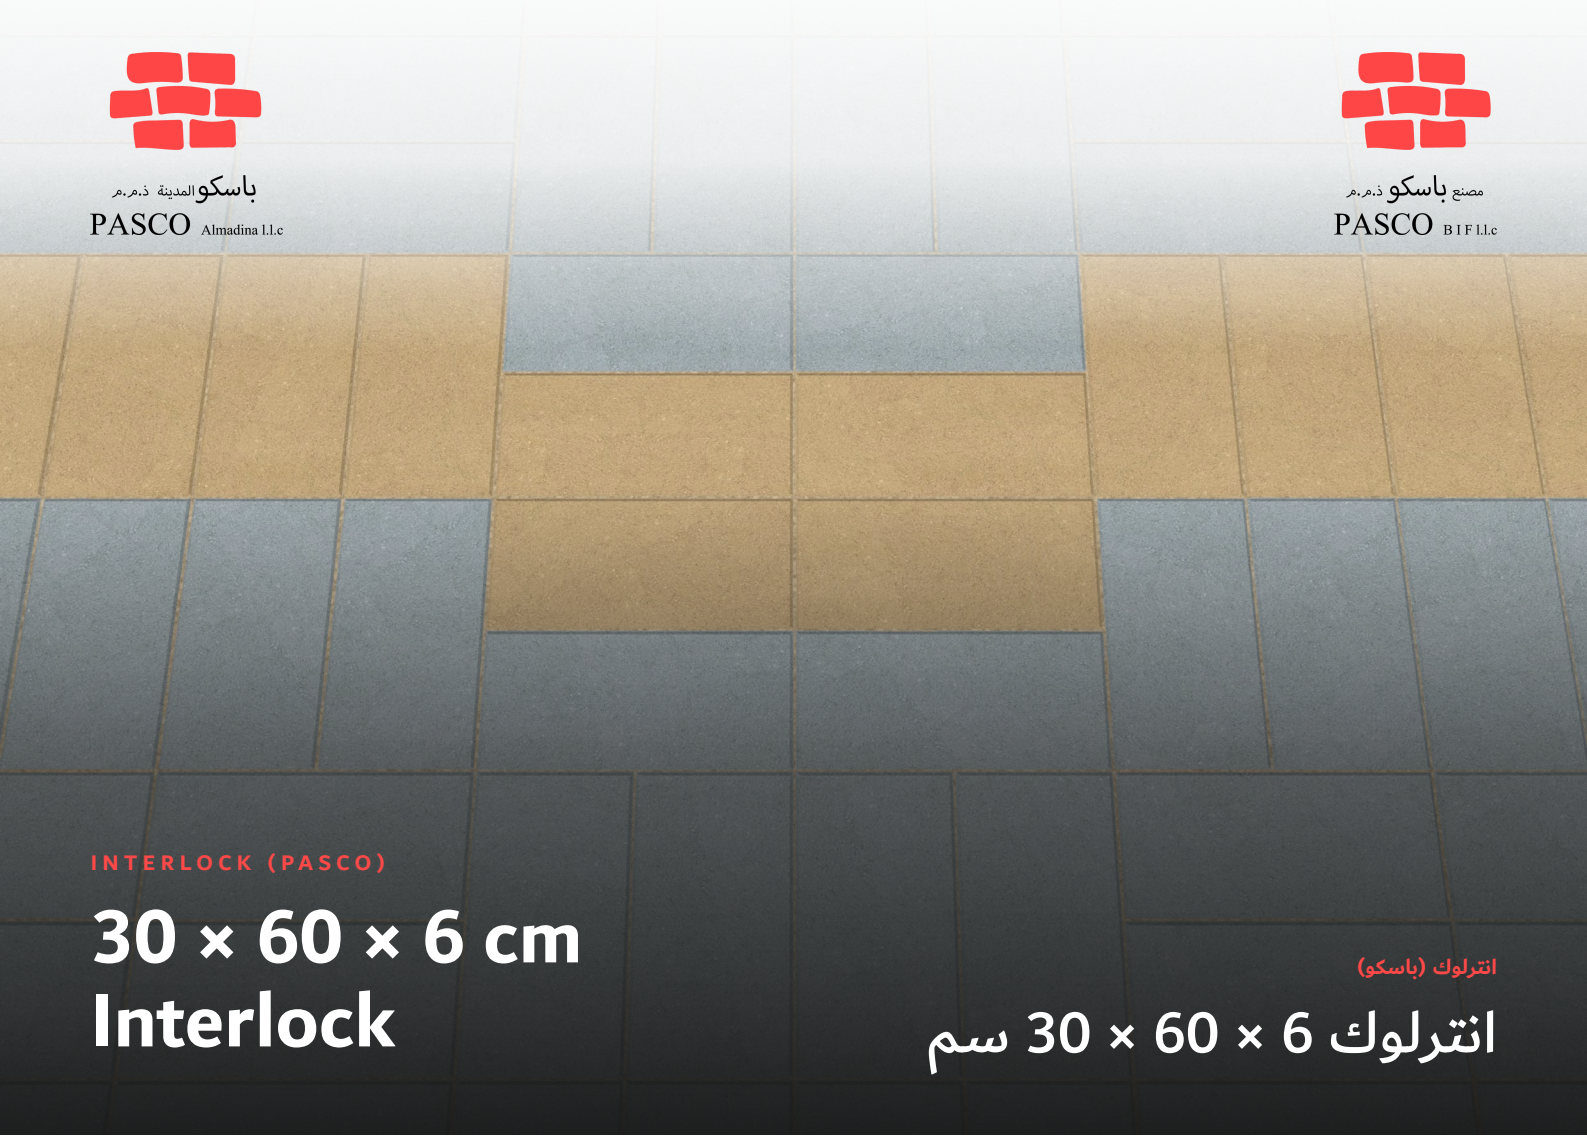

INTERLOCK (PASCO)

# 30 × 60 × 6 cm Interlock

انترلوك (باسكو)

# انترلوك 6 × 60 × 30 سم

A large rectangular interlock for contemporary terraces, plazas and building entrances. Lays in stretcher or staggered bond and combines with our 30 × 30 interlock. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

إنترلوك مستطيل كبير للتراسات العصرية والساحات ومداخل المباني. يُرصف بالرصف الطولي أو المتدرج، ويتكامل مع إنترلوك 30 × 30. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **300 × 600 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **300 × 600 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **approx. 5.6** | قطعة لكل متر مربع |

WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

30 × 60 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

**Black** أسود

**Dark Grey** رمادي غامق

**Grey** رمادي

**White** أبيض

**Brown** بني

**Red** أحمر

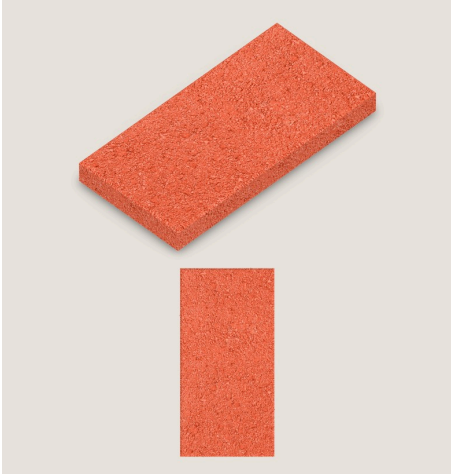

**Orange** برتقالي

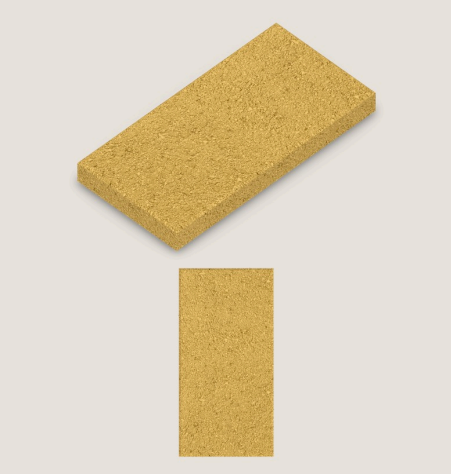

**Yellow** أصفر

**Beige** بيج



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint RC36-187

# مخطط النقشة

30 × 60 × 6 cm

## 30x60x6 Paver - Double Basketweave, Feature Band in 30B Kerb Frame

30x60 cm paver, 6 cm thick + kerb frame
Pattern: Double Basketweave, Feature Band in 30B Kerb Frame

SHEET No.
**187**

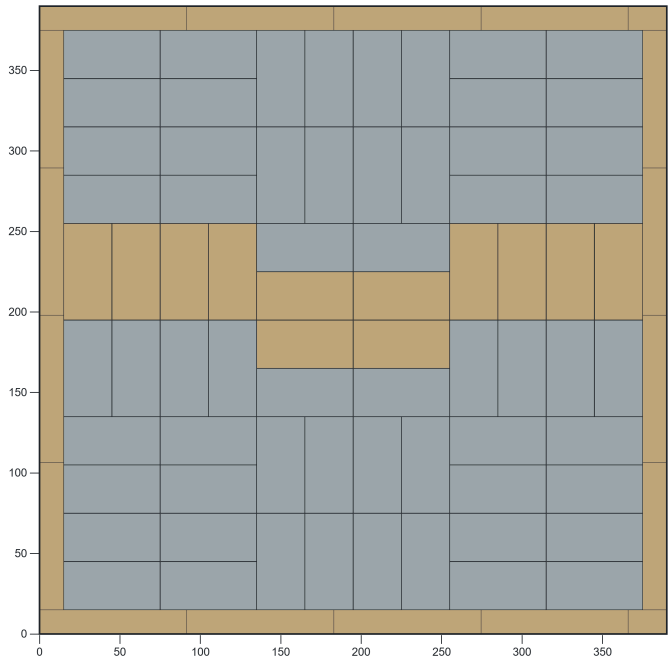


**COLOURS**

- Grey #9EA9AC
- Beige #C2A77C

**PRODUCTS**

- 30x60x6
- Kerb 30B

**NOTES**

Feature Band laid as Basketweave double blocks 2x2; cuts only at the plaza edge or kerb frame. Field 390.004 x 390.004 cm. Palette: Warm Grey.

Field 390.004 x 390.004 cm | 90 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30x60 cm paver, 6 cm thick + kerb frame | 187 | Double Basketweave, Feature Band in 30B Kerb Frame | 30x60x6, Kerb 30B | grey, beige | 0 — 50 cm |

**30x60 cm - 6 cm thick**
**Kerb 30B 91.5x15 cm - 30.5 cm high**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Double Basketweave, Feature Band in 30B Kerb Frame** | النقشة |
| Layout | **real: solo basketweave double blocks 2x2, central two-course feature band, inside 30B kerb frame, Warm Grey, 390.004 cm** | طريقة الرصف |
| Palette | **Warm Grey** | مجموعة الألوان |
| Colours | **Grey · Beige** | الألوان |
| Products | **30 × 60 × 6 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **RC36-187** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern RC36-187

# النقشة RC36-187

30 × 60 × 6 cm

## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Double Basketweave, Feature Band in 30B Kerb Frame**

PRODUCTS المنتجات

**30 × 60 × 6 cm**

COLOURS الألوان

- Grey رمادي
- Beige بيج

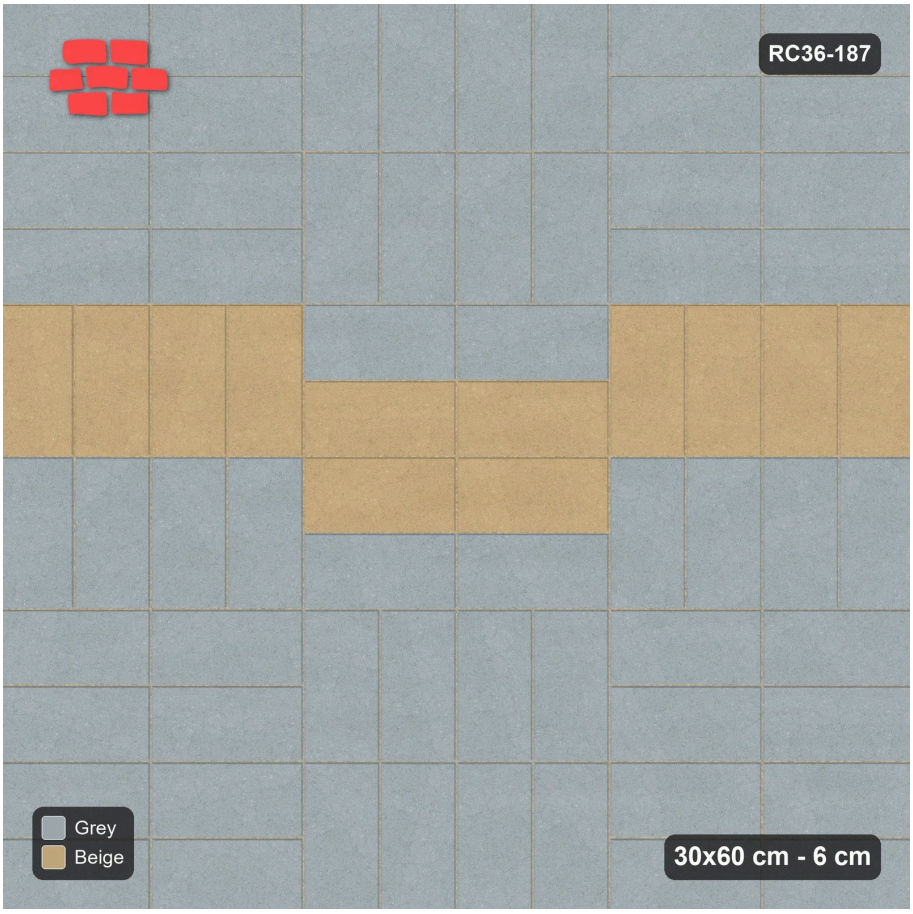


## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

**RC36-187** · Double Basketweave, Feature Band in 30B Kerb Frame

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **RC36-187** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **RC36-187** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **RC36-187** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة