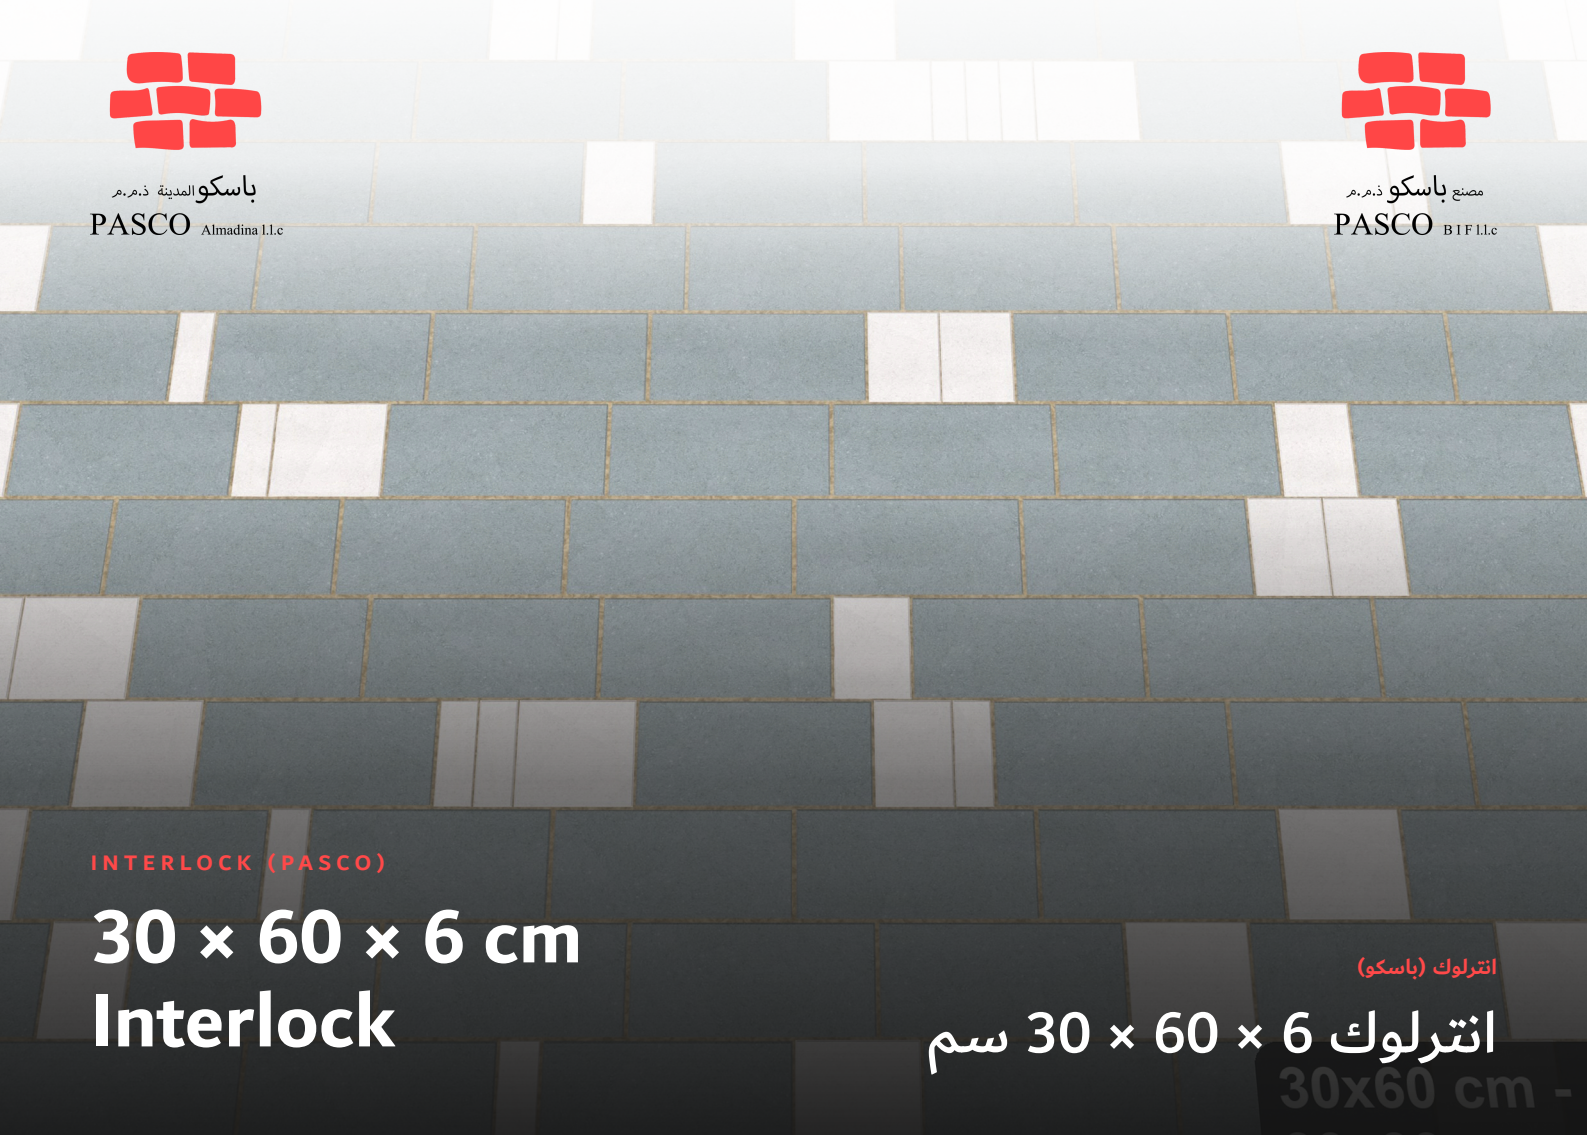

INTERLOCK (PASCO)

30 × 60 × 6 cm Interlock

انترلوك (باسكو)

انترلوك 6 × 60 × 30 سم

30x60 cm -

A large rectangular interlock for contemporary terraces, plazas and building entrances. Lays in stretcher or staggered bond and combines with our 30 × 30 interlock. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

إنترلوك مستطيل كبير للتراسات العصرية والساحات ومداخل المباني. يُرصف بالرصف الطولي أو المتدرج، ويتكامل مع إنترلوك 30 × 30. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**300 × 600 × 60 mm**	المقاس
Work face	**300 × 600 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 5.6**	قطعة لكل متر مربع

WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

30 × 60 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

Dark Grey رمادي غامق

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

Red أحمر

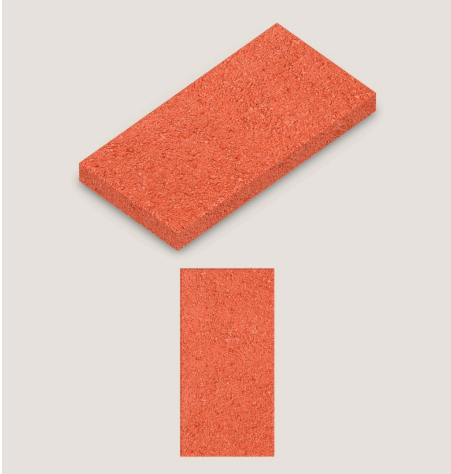

Orange برتقالي

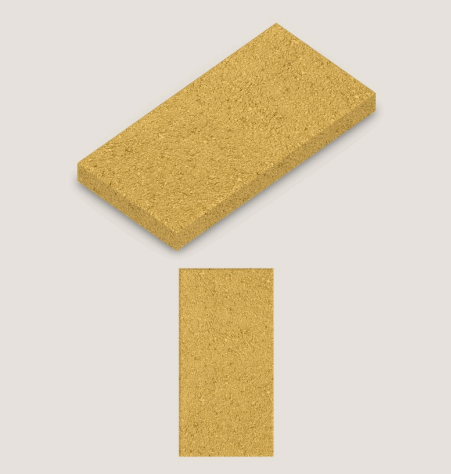

Yellow أصفر

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint RC36-287

مخطط النقشة

30 × 60 × 6 cm

30x60x6 + 30x30 + 20x30 + 10x30 Paver - Roman 30 Course Mix, By Length - Salt & Pepper

30x60 + 30x30 + 20x30 + 10x30 cm, 6 cm thick
Pattern: Roman 30 Course Mix, By Length - Salt & Pepper

SHEET No.
287

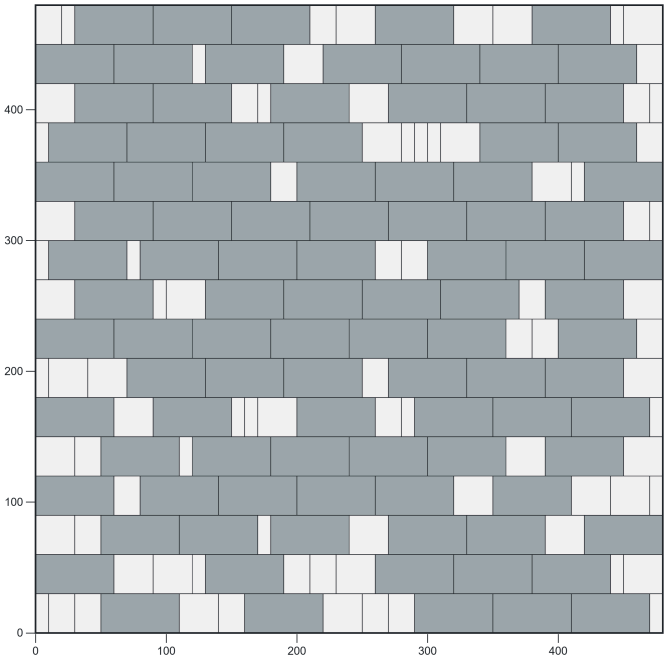

COLOURS

- White #F4F1F1
- Grey #9EA9AC

PRODUCTS

- 30x60x6
- 30x30x6
- 20x30x6
- 10x30x6

NOTES

Roman course mix: 30 cm high courses of 30x60, 30x30, 20x30 and 10x30 units in a seeded sequence, joints staggered against the course below, 30x60 at least 45 % of the area. Whole units; cuts only at the outer field edge. Palette: Salt & Pepper.

Field 480 x 480 cm | 184 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
30x60 + 30x30 + 20x30 + 10x30 cm, 6 cm thick	287	Roman 30 Course Mix, By Length - Salt & Pepper	30x60x6, 30x30x6, 20x30x6, 10x30x6	white, grey	0 — 100 cm

30x60 cm - 6 cm thick
30x30 cm - 6 cm thick
20x30 cm - 6 cm thick
10x30 cm - 6 cm thick

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Roman 30 Course Mix, By Length - Salt & Pepper**	النقشة
Layout	**mix2:30x60x6:roman30:seed309:s=len:Fp480:pal=Salt & Pepper:perm=10**	طريقة الرصف
Palette	**Salt & Pepper**	مجموعة الألوان
Colours	**White · Grey**	الألوان
Products	**30 × 60 × 6 cm · 30 × 30 × 6 cm · 20 × 30 × 6 cm · 10 × 30 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**RC36-287**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern RC36-287

النقشة RC36-287

30 × 60 × 6 cm

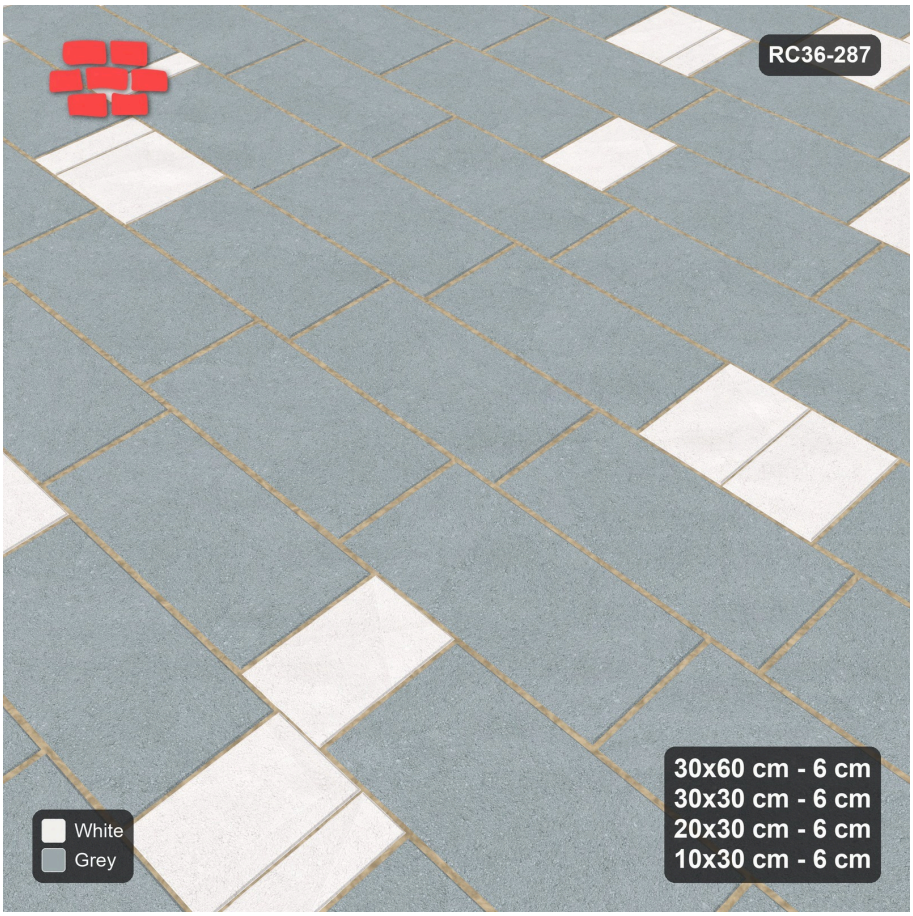

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Roman 30 Course Mix, By Length - Salt & Pepper

PRODUCTS المنتجات

30 × 60 × 6 cm · 30 × 30 × 6 cm · 20 × 30 × 6 cm · 10 × 30 × 6 cm

COLOURS الألوان

- White أبيض
- Grey رمادي

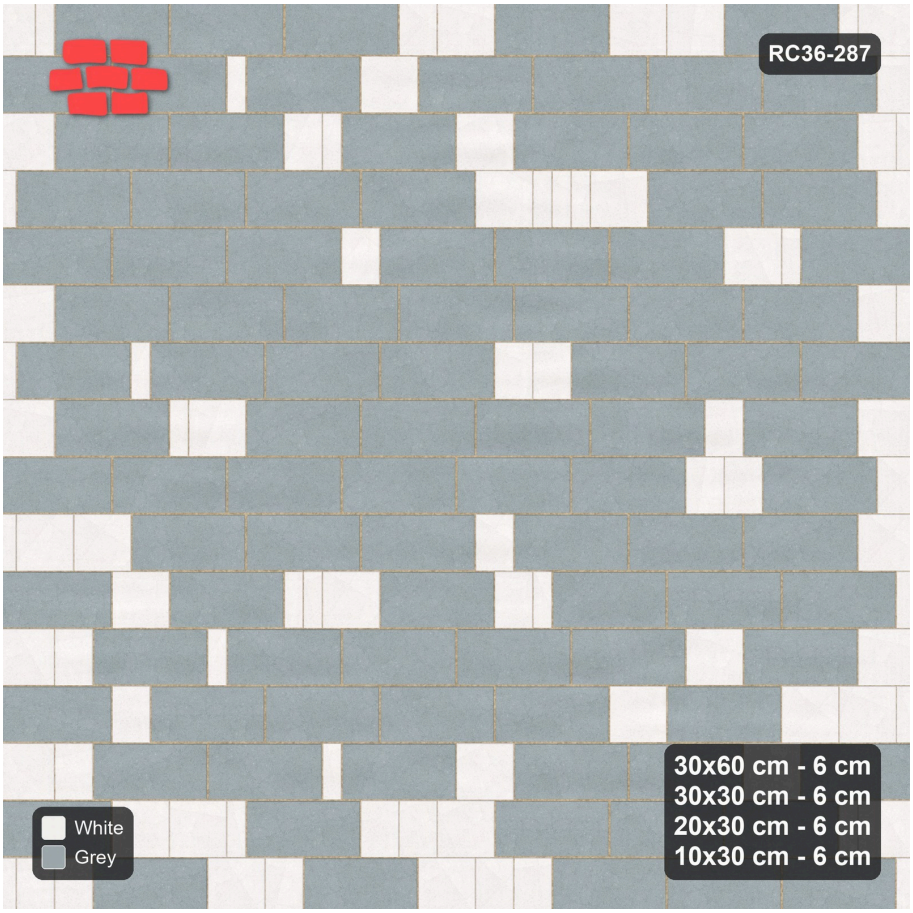

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

RC36-287 · Roman 30 Course Mix, By Length

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **RC36-287** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **RC36-287** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

باسكو

Contact us

تواصل معنا

From our factory to your ground.

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **RC36-287** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة