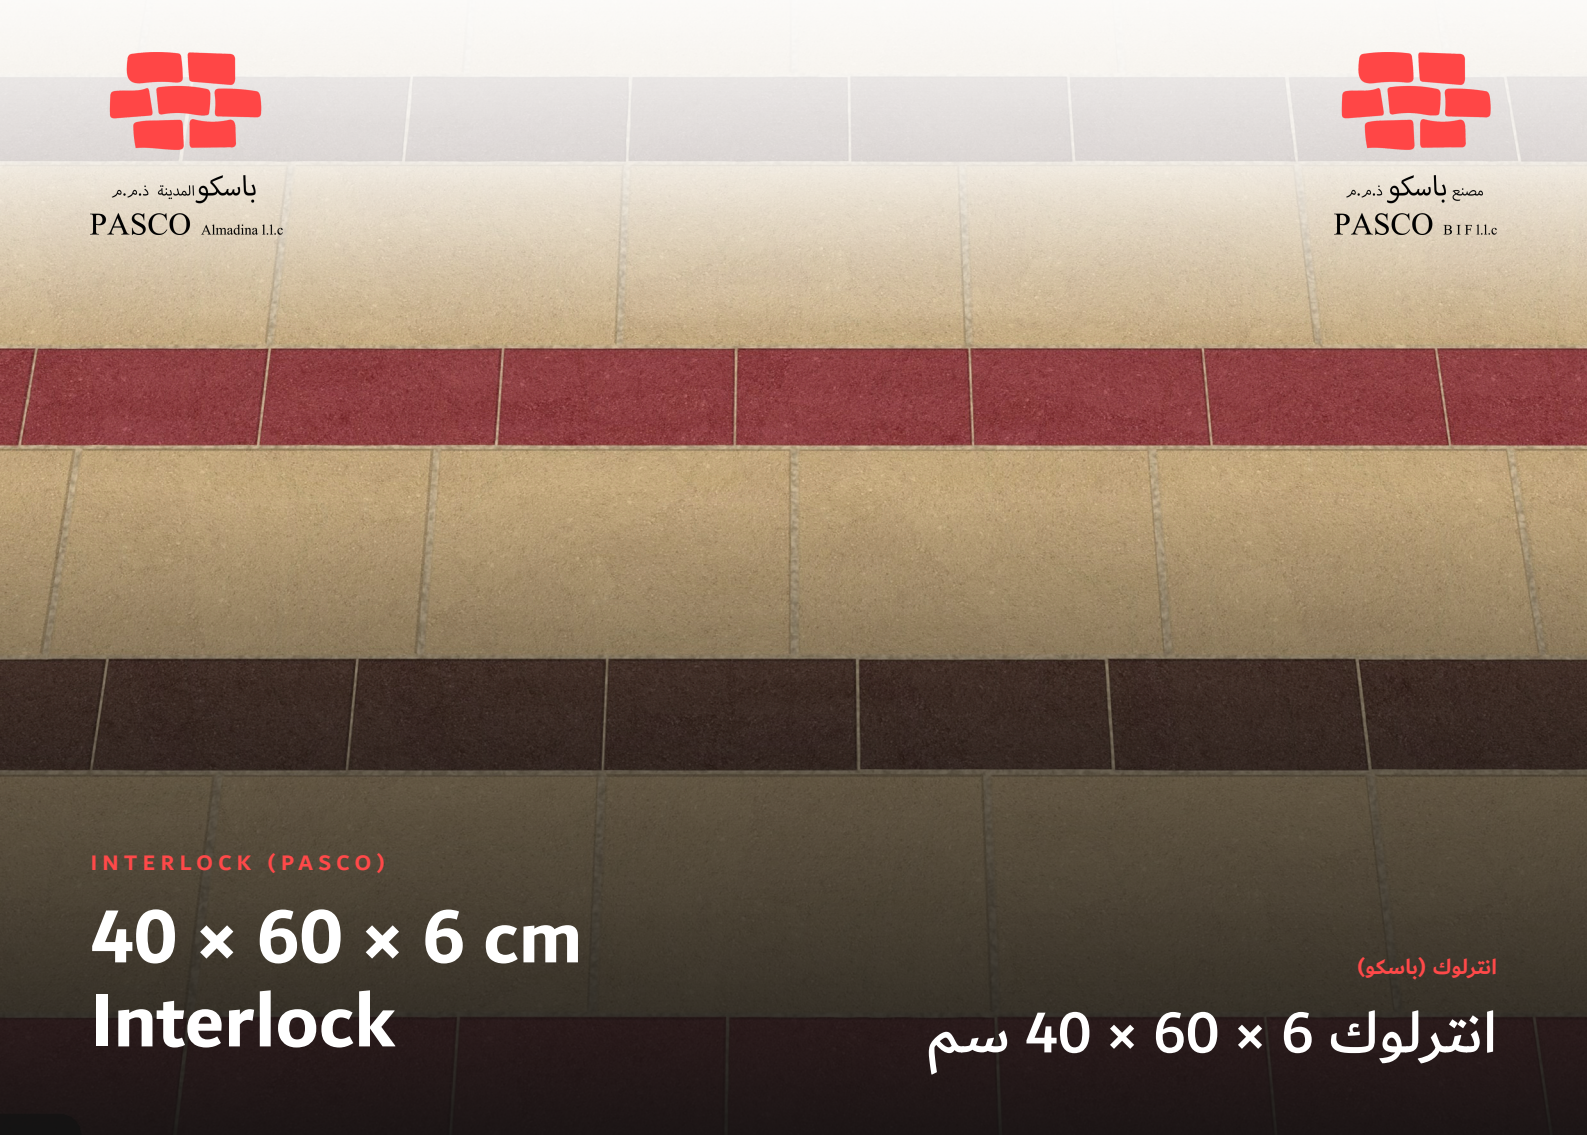

INTERLOCK (PASCO)

# 40 × 60 × 6 cm Interlock

انترلوك (باسكو)

# انترلوك 6 × 60 × 40 سم

A large rectangular interlock for plazas, terraces and entrances. Lays in stretcher or staggered bond, on its own or with our 40 × 40 and 60 × 60 interlock. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

إنترلوك مستطيل كبير للساحات والتراسات والمداخل. يُرصف بالرصف الطولي أو المتدرج، منفرداً أو مع إنترلوك 40 × 40 و60 × 60. يُصنّع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **400 × 600 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **400 × 600 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **approx. 4.2** | قطعة لكل متر مربع |

WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

**40 × 60 × 6 cm**

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

**Grey** رمادي

**Dark Grey** رمادي غامق

**Black** أسود

**Red** أحمر

**Brown** بني

**White** أبيض

**Beige** بيج

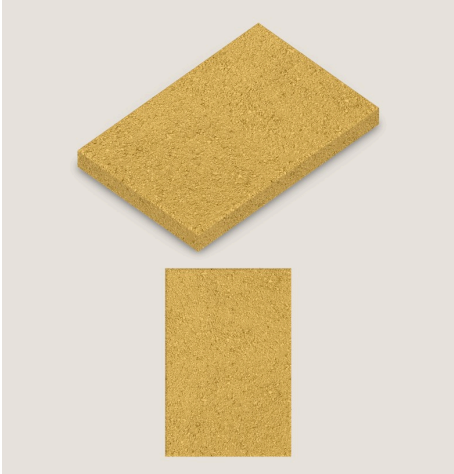

**Yellow** أصفر

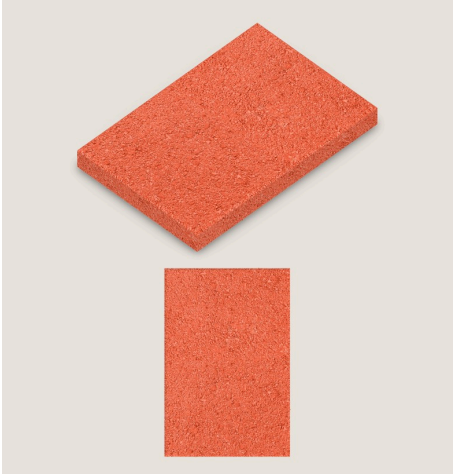

**Orange** برتقالي



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint RC46-300

# مخطط النقشة

40 × 60 × 6 cm

**40x60x6 + 20x40 Paver - Course Stripes 40+20 1+1, Big Plain, Small Two-Tone - Tuscany**

40x60 + 20x40 cm, 6 cm thick
Pattern: Course Stripes 40+20 1+1, Big Plain, Small Two-Tone - Tuscany

SHEET No.
**300**

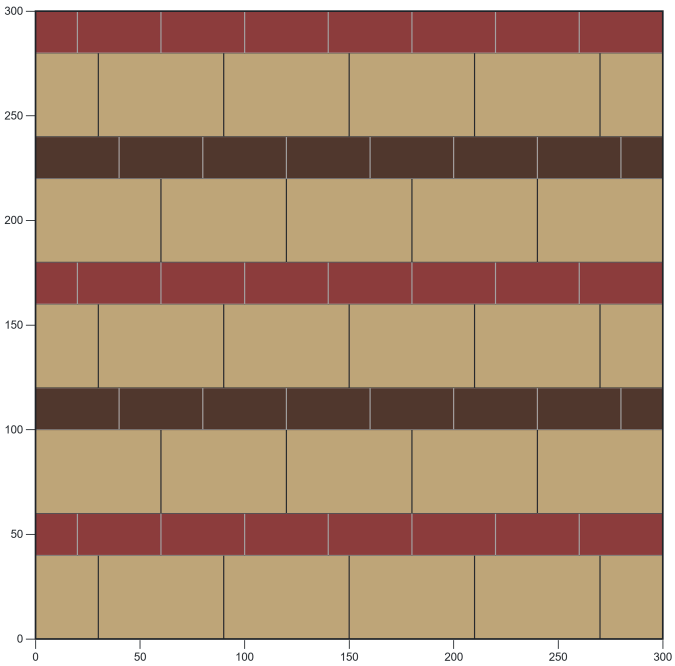


**COLOURS**

- Red #8D3E3F
- Beige #C2A77C
- Brown #54382D

**PRODUCTS**

- 40x60x6
- 20x40x6

**NOTES**

Mixed-height course stripes: rows of 40x60 planks (40 high) alternate with rows of 20x40 planks (20 high), running bond inside each row. Whole units; cuts only at the outer field edge. Palette: Tuscany.

Field 300 x 300 cm | 68 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 40x60 + 20x40 cm, 6 cm thick | 300 | Course Stripes 40+20 1+1, Big Plain, Small Two-Tone - Tuscany | 40x60x6, 20x40x6 | red, beige, brown | 0 — 50 cm |

**40x60 cm - 6 cm thick**
**20x40 cm - 6 cm thick**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Course Stripes 40+20 1+1, Big Plain, Small Two-Tone - Tuscany** | النقشة |
| Layout | **mix2:40x60x6:stripes1+1:flip1:n3:s=prod:Fp300:pal=Tuscany:perm=102** | طريقة الرصف |
| Palette | **Tuscany** | مجموعة الألوان |
| Colours | **Red · Beige · Brown** | الألوان |
| Products | **40 × 60 × 6 cm · 20 × 40 × 6 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **RC46-300** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern RC46-300

# النقشة RC46-300

40 × 60 × 6 cm

## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Course Stripes 40+20 1+1, Big Plain, Small Two-Tone - Tuscany**

PRODUCTS المنتجات

**40 × 60 × 6 cm · 20 × 40 × 6 cm**

COLOURS الألوان

- Red أحمر
- Beige بيج
- Brown بني

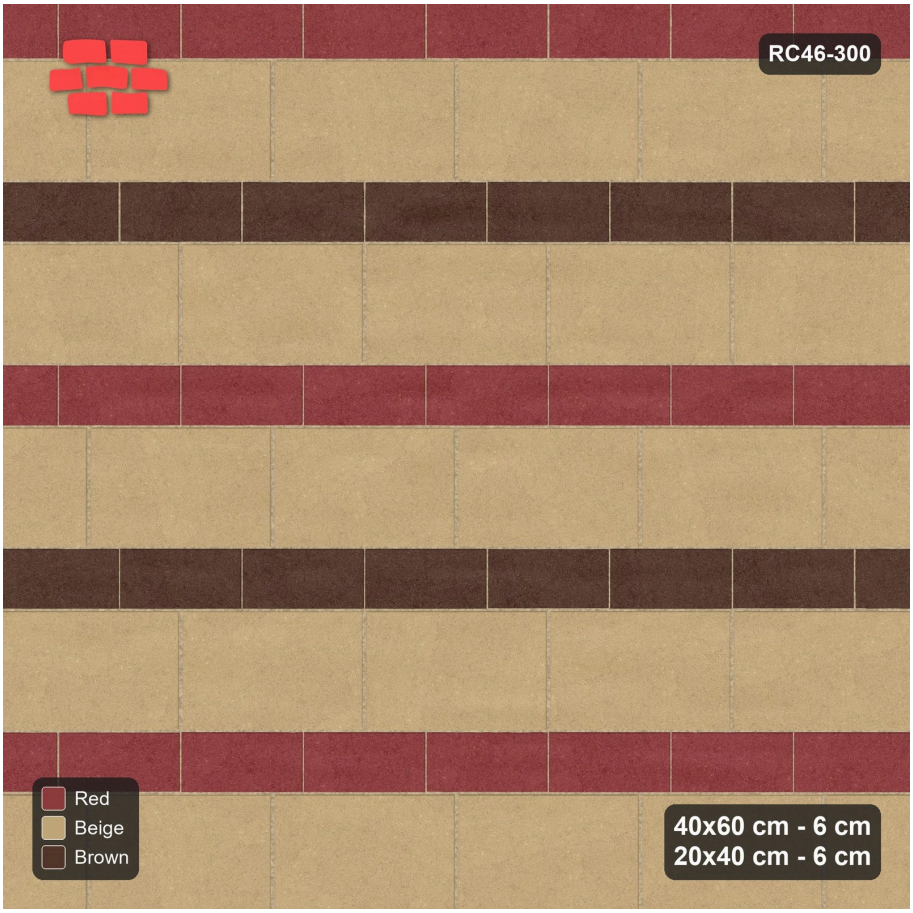


## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

**RC46-300** · Course Stripes 40+20 1+1, Big Plain, Small Two-Tone

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **RC46-300** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **RC46-300** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **RC46-300** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة