باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina L.L.C

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF L.L.C

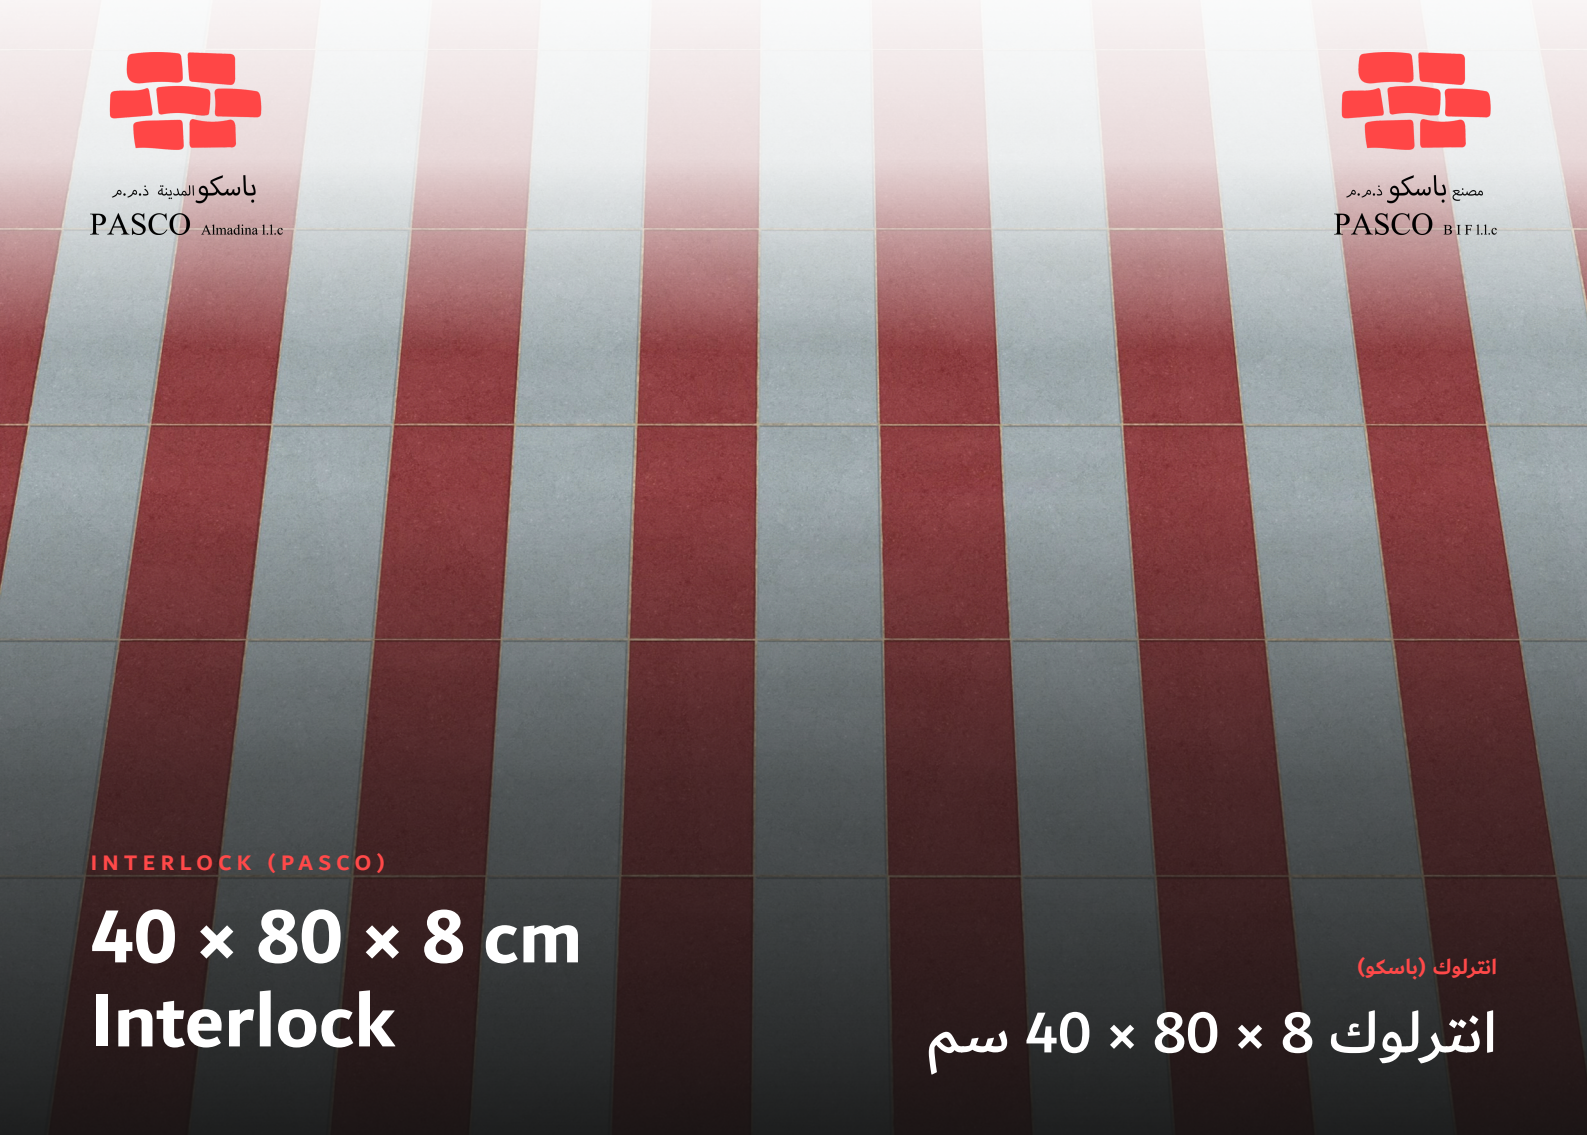

INTERLOCK (PASCO)

40 × 80 × 8 cm Interlock

انترلوك (باسكو)

انترلوك 8 × 80 × 40 سم

Our largest interlock in a heavy 8 cm body, for plazas, forecourts and statement entrances. Long, calm lines with few joints; lays in stretcher or staggered bond. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

أكبر مقاسات الإنترلوك لدينا بجسم ثقيل بسماكة 8 سم، للساحات والباحات الأمامية والمداخل المميزة. خطوط طويلة هادئة بفواصل قليلة؛ يُرصف بالرصف الطولي أو المتدرج. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**400 × 800 × 80 mm**	المقاس
Work face	**400 × 800 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**49 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 3.1**	قطعة لكل متر مربع

WORK FACE

80 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

40 × 80 × 8 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

Dark Grey رمادي غامق

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

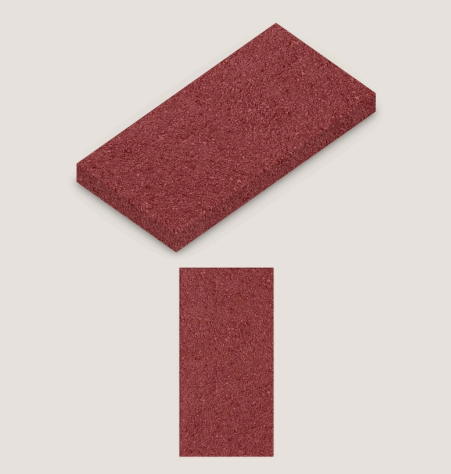

Red أحمر

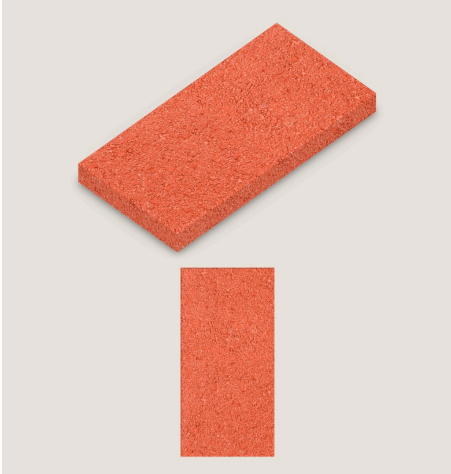

Orange برتقالي

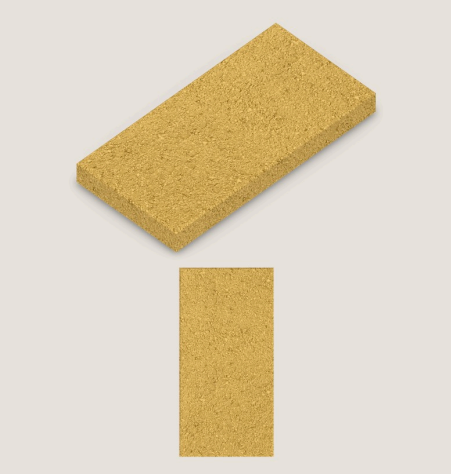

Yellow أصفر

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint RC48-220

مخطط النقشة

40 × 80 × 8 cm

40x80x8 Paver - Vertical Stack Bond, alternating columns in Heel Kerb 80x200x600 Frame

40x80x8 cm rectangular paver, 8 cm
Pattern: Vertical Stack Bond, alternating columns in Heel Kerb 80x200x600 Frame

SHEET No.
220

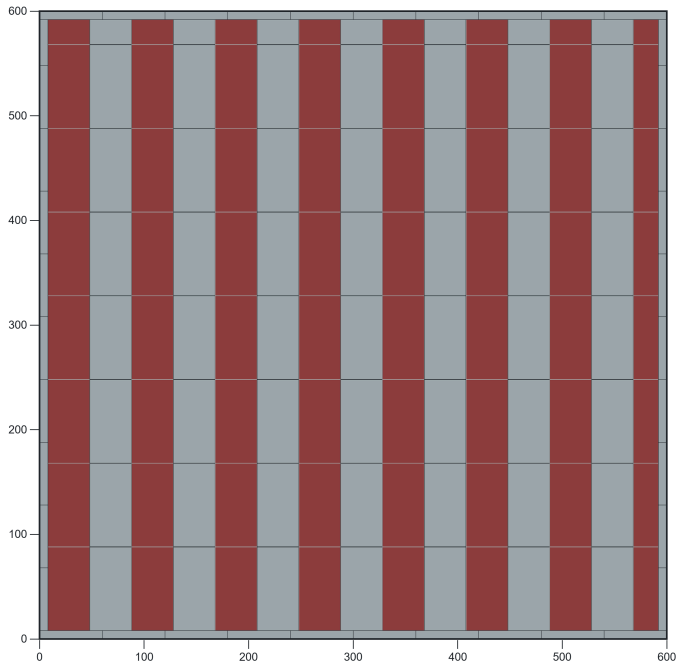

COLOURS

Red #8D3E3F

Grey #9EA9AC

PRODUCTS

40x80x8

Heel kerb 80x200x600

NOTES

Field pieces are cut only against the kerb frame. Palette: Brick & Ash.

Field 600 x 600 cm | 162 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
40x80x8 cm rectangular paver, 8 cm	220	Vertical Stack Bond, alternating columns in Heel Kerb 80x200x600 Frame	40x80x8, Heel kerb 80x200x600	red, grey	0 — 100 cm

40x80 cm - 8 cm thick
Heel kerb 60x8 cm - 20 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Vertical Stack Bond, alternating columns in Heel Kerb 80x200x600 Frame**	النقشة
Layout	**real solo stack vertical, alternating columns inside Heel Kerb 80x200x600 kerb frame (grey), F600, Brick & Ash**	طريقة الرصف
Palette	**Brick & Ash**	مجموعة الألوان
Colours	**Red · Grey**	الألوان
Products	**40 × 80 × 8 cm**	المنتجات
Pattern ID	**RC48-220**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern RC48-220

النقشة RC48-220

40 × 80 × 8 cm

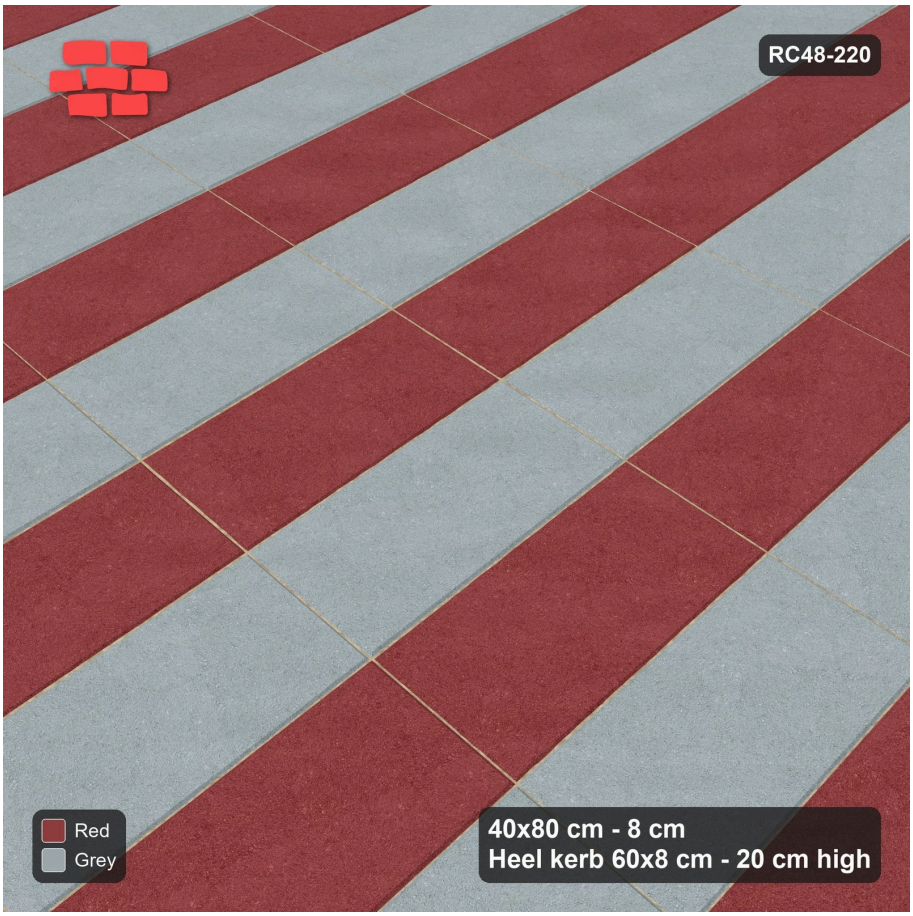

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Vertical Stack Bond, alternating columns in Heel Kerb 80x200x600 Frame

PRODUCTS المنتجات

40 × 80 × 8 cm

COLOURS الألوان

- Red أحمر
- Grey رمادي

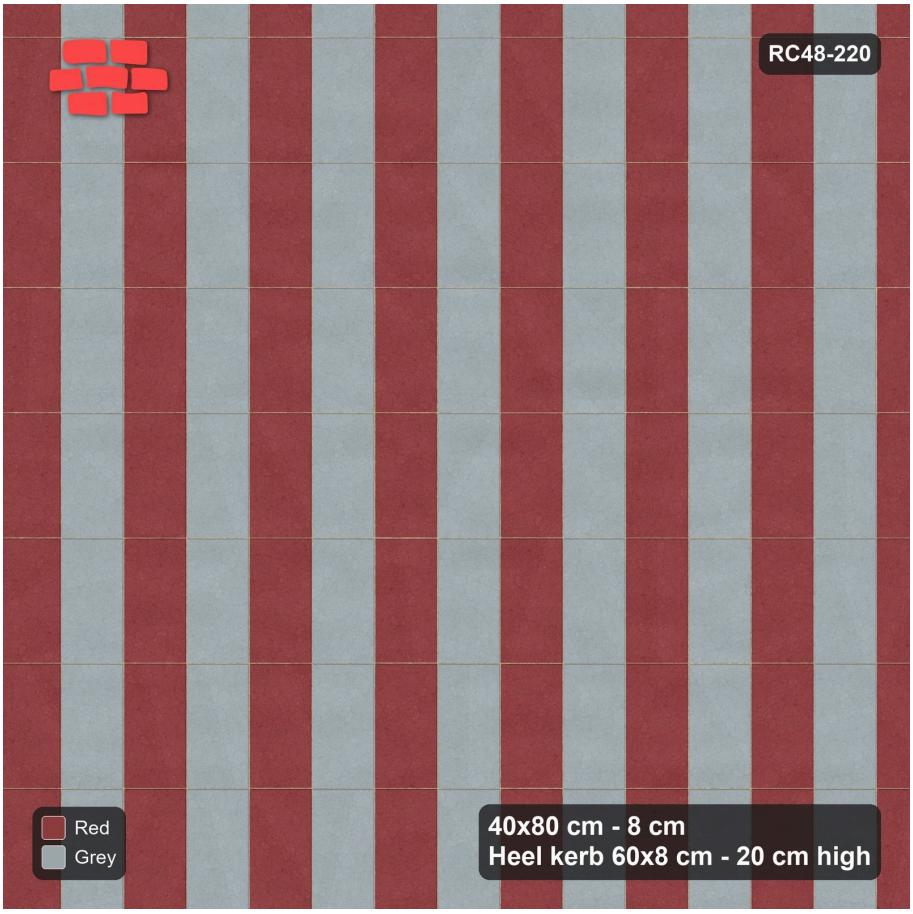

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

RC48-220 · Vertical Stack Bond, alternating columns in Heel Kerb...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **RC48-220** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **RC48-220** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **RC48-220** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة