باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

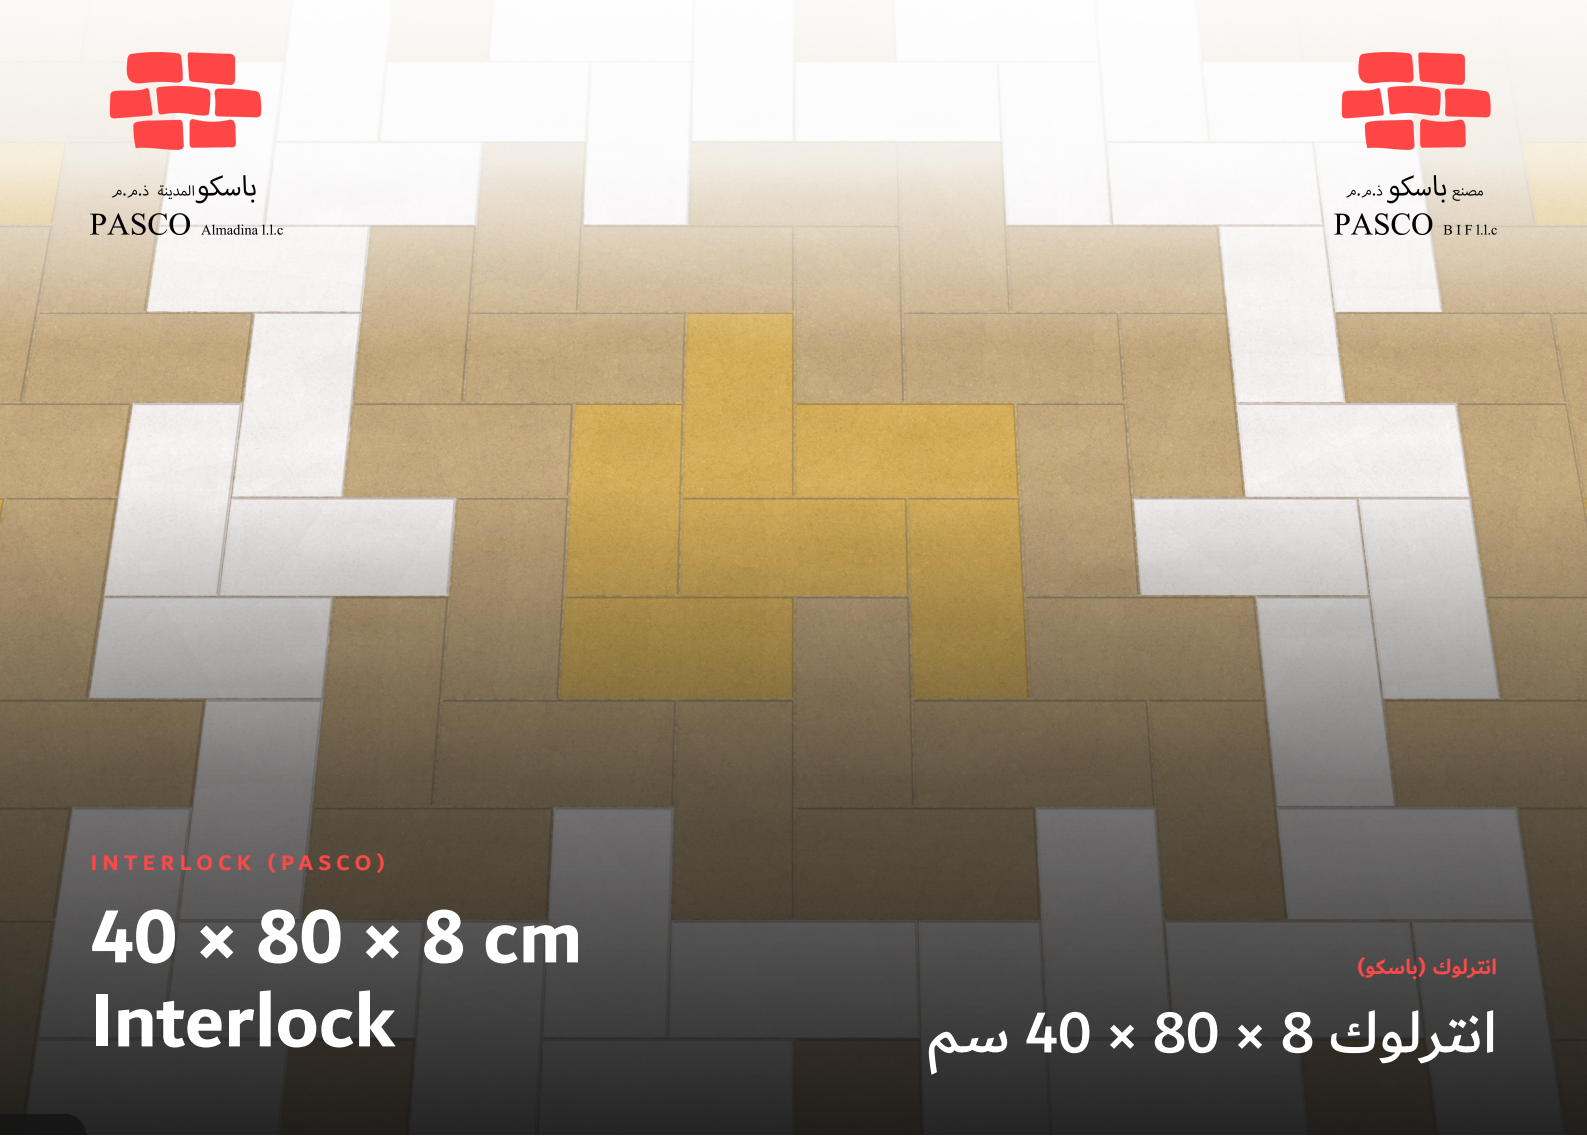

INTERLOCK (PASCO)

# 40 × 80 × 8 cm Interlock

انترلوك (باسكو)

# انترلوك 8 × 80 × 40 سم

Our largest interlock in a heavy 8 cm body, for plazas, forecourts and statement entrances. Long, calm lines with few joints; lays in stretcher or staggered bond. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

أكبر مقاسات الإنترلوك لدينا بجسم ثقيل بسماكة 8 سم، للساحات والباحات الأمامية والمداخل المميزة. خطوط طويلة هادئة بفواصل قليلة؛ يُرصف بالرصف الطولي أو المتدرج. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **400 × 800 × 80 mm** | المقاس |
| Work face | **400 × 800 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **49 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **approx. 3.1** | قطعة لكل متر مربع |

WORK FACE

80 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

**40 × 80 × 8 cm**

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

**Black** أسود

**Dark Grey** رمادي غامق

**Grey** رمادي

**White** أبيض

**Brown** بني

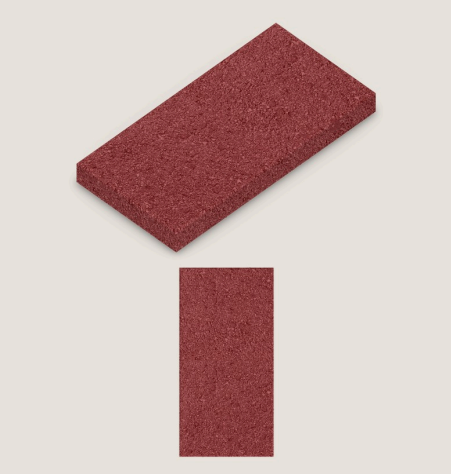

**Red** أحمر

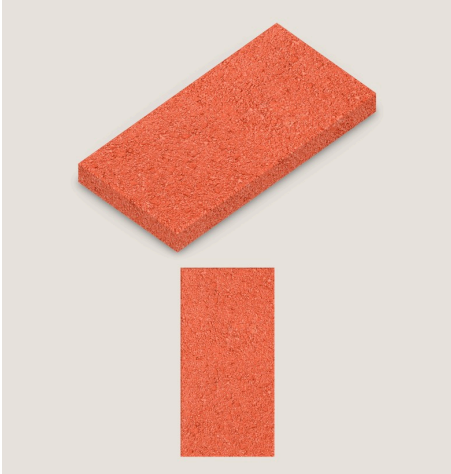

**Orange** برتقالي

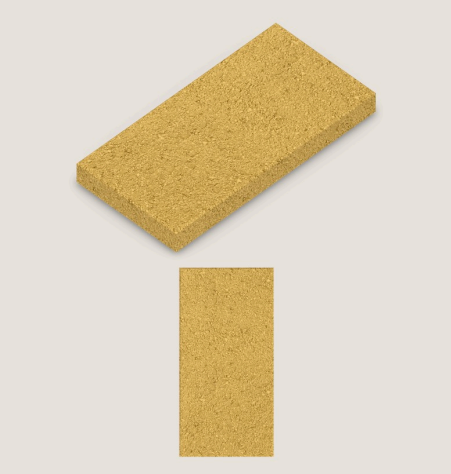

**Yellow** أصفر

**Beige** بيج


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint RC48-25

# مخطط النقشة

40 × 80 × 8 cm

## 40x80x8 Paver - Herringbone 90 Medallion

40x80x8 cm rectangular paver, 8 cm
Pattern: Herringbone 90 Medallion

SHEET No.
**025**

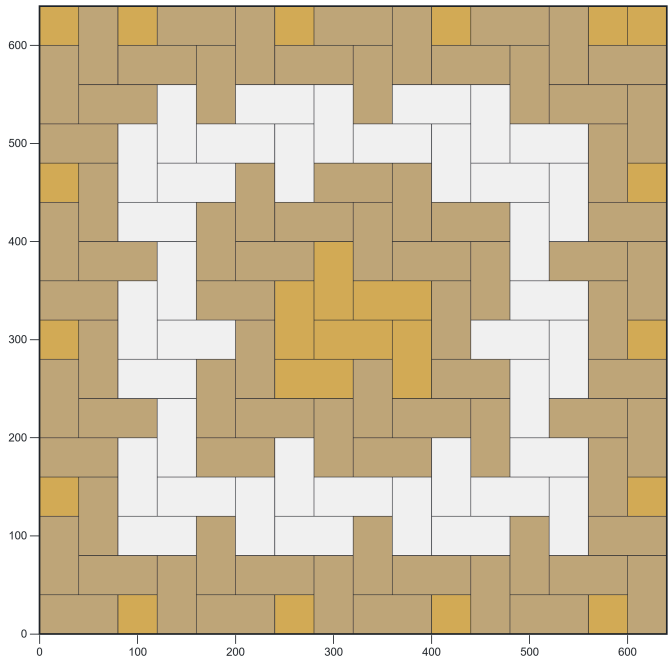


**COLOURS**

- White #F4F1F1
- Beige #C2A77C
- Yellow #D5AD59

**PRODUCTS**

- 40x80x8

**NOTES**

Cut only at the outer edge of the field. Palette: Golden Sand.

Field 640 x 640 cm | 136 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 40x80x8 cm rectangular paver, 8 cm | 025 | Herringbone 90 Medallion | 40x80x8 | white, beige, yellow | 0 — 100 cm |

**40x80 cm - 8 cm thick**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Herringbone 90 Medallion** | النقشة |
| Layout | **solo herringbone_90, square rings yellow/beige/white** | طريقة الرصف |
| Palette | **Golden Sand** | مجموعة الألوان |
| Colours | **White · Beige · Yellow** | الألوان |
| Products | **40 × 80 × 8 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **RC48-25** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern RC48-25

# النقشة RC48-25

40 × 80 × 8 cm

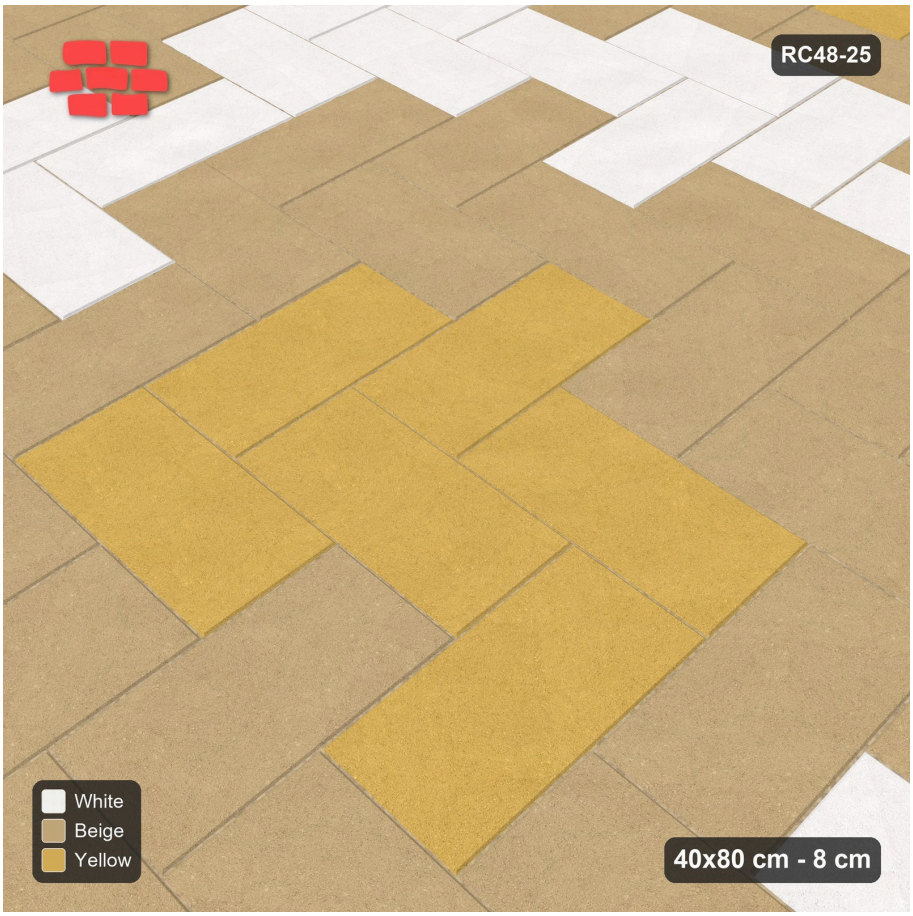


## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Herringbone 90 Medallion**

PRODUCTS المنتجات

**40 × 80 × 8 cm**

COLOURS الألوان

- White أبيض
- Beige بيج
- Yellow أصفر

## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

**RC48-25** · Herringbone 90 Medallion

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **RC48-25** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **RC48-25** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **RC48-25** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة