باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

INTERLOCK (PASCO)

# 50 × 50 × 5 cm Interlock

انترلوك (باسكو)

# انترلوك 5 × 50 × 50 سم

A slim 5 cm square interlock for pedestrian terraces, roof decks and gardens. Light to handle and quick to lay in stack, running or diagonal bond. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

إنترلوك مربع رفيع بسماكة 5 سم لتراسات المشاة وأسطح المباني والحدائق. سهل المناولة وسريع التركيب بالرصف المتراص أو المتعاقب أو القطري. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **500 × 500 × 50 mm** | المقاس |
| Work face | **500 × 500 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **4** | قطعة لكل متر مربع |



WORK FACE

50 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

**50 × 50 × 5 cm**

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

**Grey** رمادي

**Dark Grey** رمادي غامق

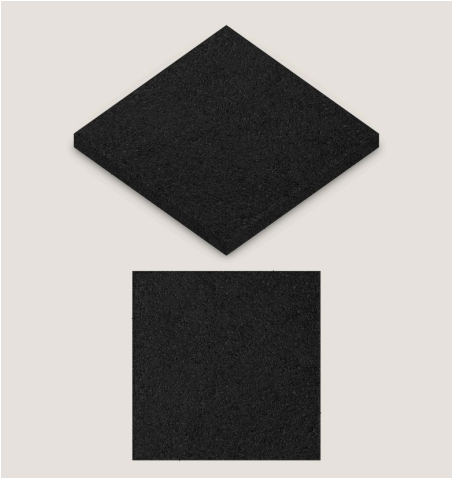

**Black** أسود

**Red** أحمر

**Brown** بني

**White** أبيض

**Beige** بيج

**Yellow** أصفر

**Orange** برتقالي



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint SQ55-81

# مخطط النقشة

50 × 50 × 5 cm

## 50x50x5 Paver - 45 Degree Stack - Chess Board - Kerb Frame

50x50 cm paver, 5 cm thick

Pattern: 45 Degree Stack - Chess Board - Kerb Frame

SHEET No.
**081**

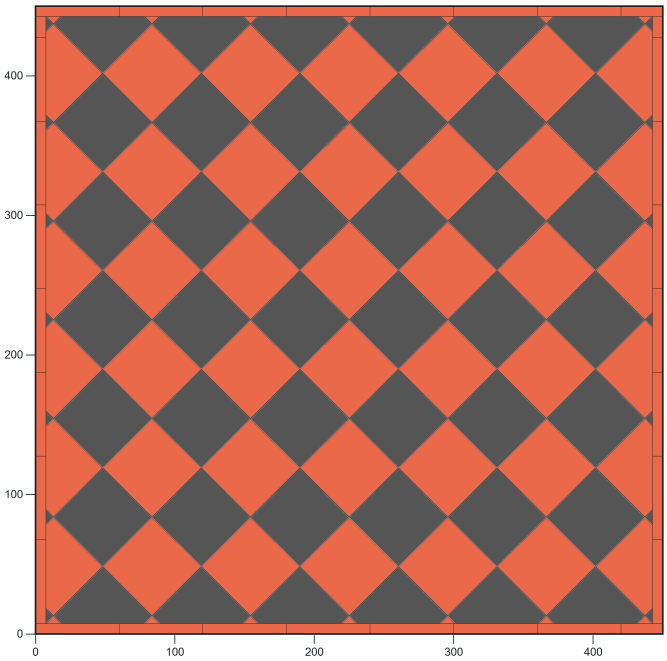


**COLOURS**

- Orange #ED6C4C
- Dark Grey #575757

**PRODUCTS**

- 50x50x5
- Heel kerb 75x150x600

**NOTES**

Whole 50 x 50 cm tiles; cuts only at the field edge and against the kerb frame. Field 450 x 450 cm. Palette: Ember.

Field 450 x 450 cm | 144 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 50x50 cm paver, 5 cm thick | 081 | 45 Degree Stack - Chess Board - Kerb Frame | 50x50x5, Heel kerb 75x150x600 | orange, dark grey | 0 50 cm |

**50x50 cm - 5 cm thick**
**Heel kerb 60x7.5 cm - 15 cm high**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **45 Degree Stack - Chess Board - Kerb Frame** | النقشة |
| Layout | **stack 45deg \| chess board [1] \| kerb frame heel_kerb_75x150x600 (colour 0) \| field 450cm \| Ember** | طريقة الرصف |
| Palette | **Ember** | مجموعة الألوان |
| Colours | **Orange · Dark Grey** | الألوان |
| Products | **50 × 50 × 5 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **SQ55-81** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern SQ55-81

# النقشة SQ55-81

50 × 50 × 5 cm

## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**45 Degree Stack - Chess Board - Kerb Frame**

PRODUCTS المنتجات

**50 × 50 × 5 cm**

COLOURS الألوان

- Orange برتقالي
- Dark Grey رمادي غامق

## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

SQ55-81 · 45 Degree Stack

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **SQ55-81** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **SQ55-81** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **SQ55-81** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة