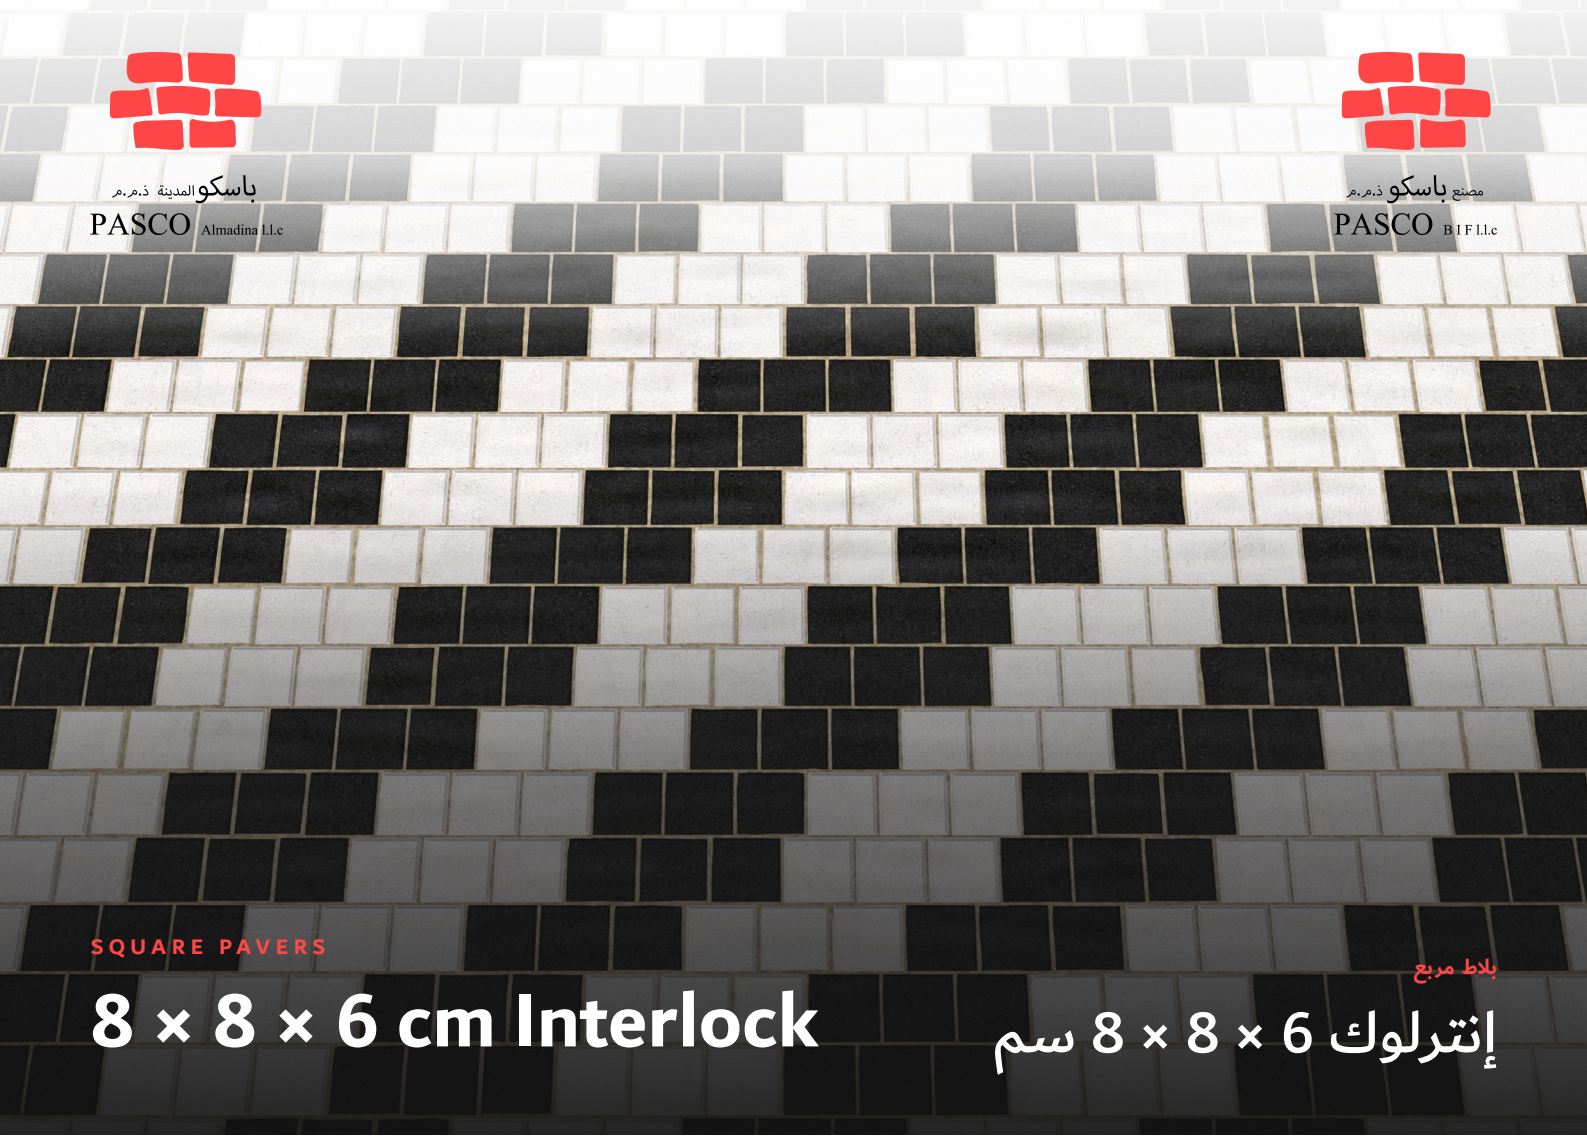

SQUARE PAVERS

# 8 × 8 × 6 cm Interlock

بلاط مربع

# إنترلوك 6 × 8 × 8 سم

A small square cobble for borders, edging strips, roundabouts and curved paths. It follows tight curves without cutting and gives a fine, old-town texture in one colour or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

حجر مربع صغير للحواف وأشرطة التحديد والدوارات والممرات المنحنية. يتبع المنحنيات الضيقة دون قص، ويمنح ملمساً دقيقاً بطابع المدن القديمة بلون واحد أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **80 × 80 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **80 × 80 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **approx. 156** | قطعة لكل متر مربع |



WORK FACE



60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

8 × 8 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

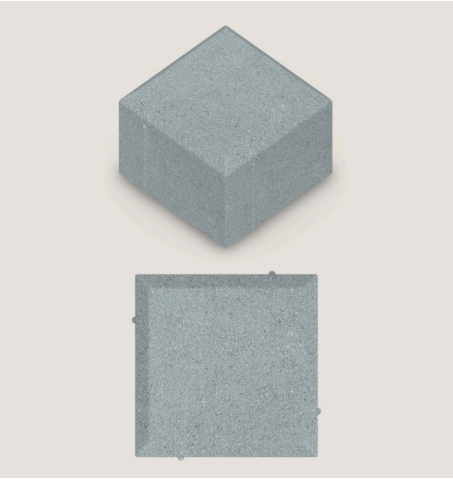

**Grey** رمادي

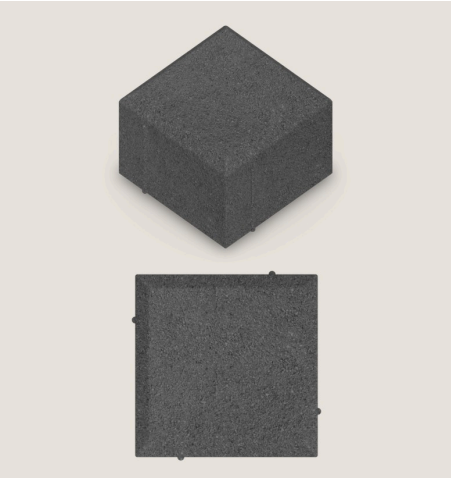

**Dark Grey** رمادي غامق

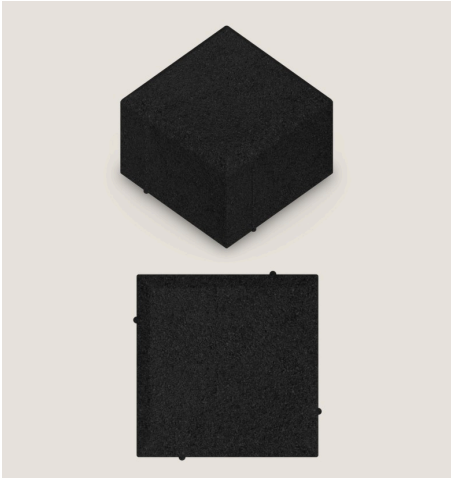

**Black** أسود

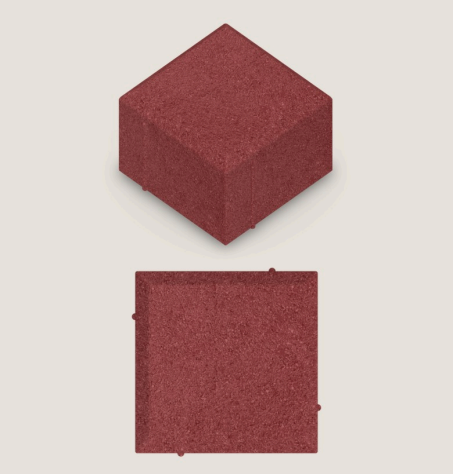

**Red** أحمر

**Brown** بني

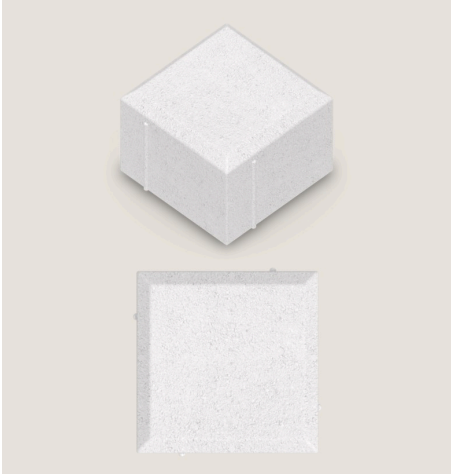

**White** أبيض

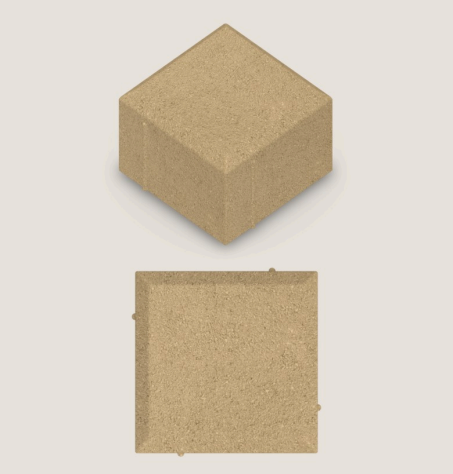

**Beige** بيج

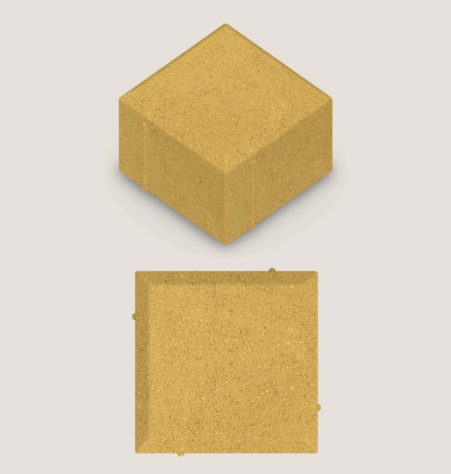

**Yellow** أصفر

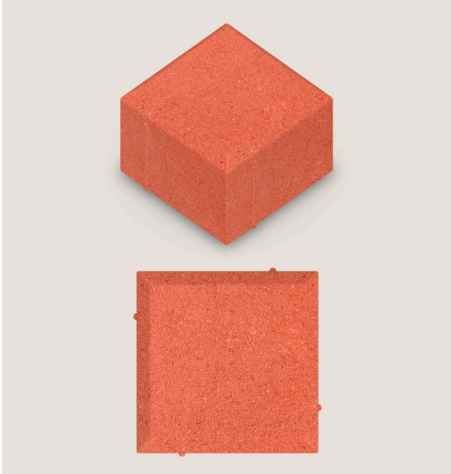

**Orange** برتقالي



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint SQ88-138

# مخطط النقشة

8 × 8 × 6 cm

**8x8x6 Paver - Third-Offset Running Bond Two-Tone Diagonal Steps 3-Cobble in Kerb Frame**

8x8 cm cobble, 6 cm thick

Pattern: Third-Offset Running Bond Two-Tone Diagonal Steps 3-Cobble in Kerb Frame

SHEET No.
**138**

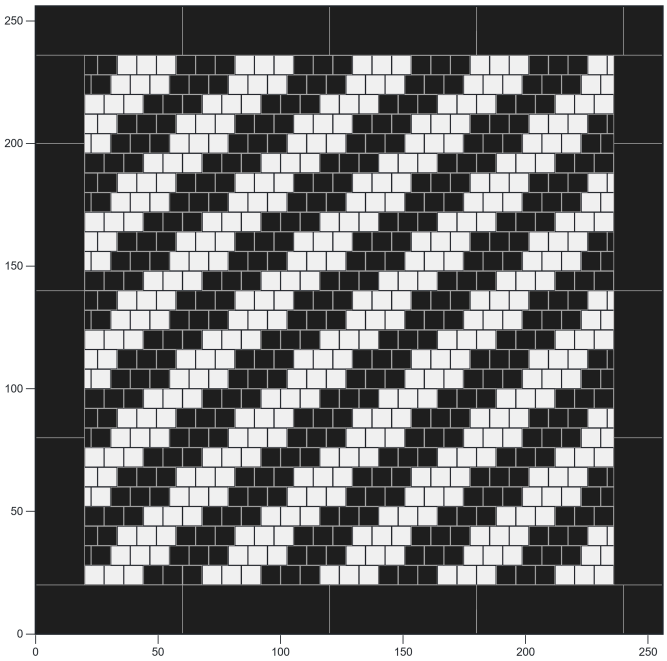


**COLOURS**

- White #F4F1F1
- Black #222222

**PRODUCTS**

- 8x8x6
- Kerb 54B

**NOTES**

Laid on a 256.004 cm field; cuts only at the outer edge and kerb frame. Palette: Contrast.

Field 256.004 x 256.004 cm | 765 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 cm cobble, 6 cm thick | 138 | Third-Offset Running Bond Two-Tone Diagonal Steps 3-Cobble in Kerb Frame | 8x8x6, Kerb 54B | white, black | 0 – 50 cm |

**8x8 cm - 6 cm thick**
**Kerb 54B 60x20 cm - 54 cm high**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Third-Offset Running Bond Two-Tone Diagonal Steps 3-Cobble in Kerb Frame** | النقشة |
| Layout | **solo:real\|run3\|diag3_2a\|P_kerb_54B\|F256.004\|Contrast\|white-black** | طريقة الرصف |
| Palette | **Contrast** | مجموعة الألوان |
| Colours | **White · Black** | الألوان |
| Products | **8 × 8 × 6 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **SQ88-138** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern SQ88-138

# النقشة SQ88-138

8 × 8 × 6 cm

## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Third-Offset Running Bond Two-Tone Diagonal Steps 3-Cobble in Kerb Frame**

PRODUCTS المنتجات

**8 × 8 × 6 cm**

COLOURS الألوان

- White أبيض
- Black أسود

## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

SQ88-138 · Third-Offset Running Bond Two-Tone Diagonal Steps...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **SQ88-138** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **SQ88-138** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

باسكو

# Contact us

# تواصل معنا

From our factory to your ground.

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **SQ88-138** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة