باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

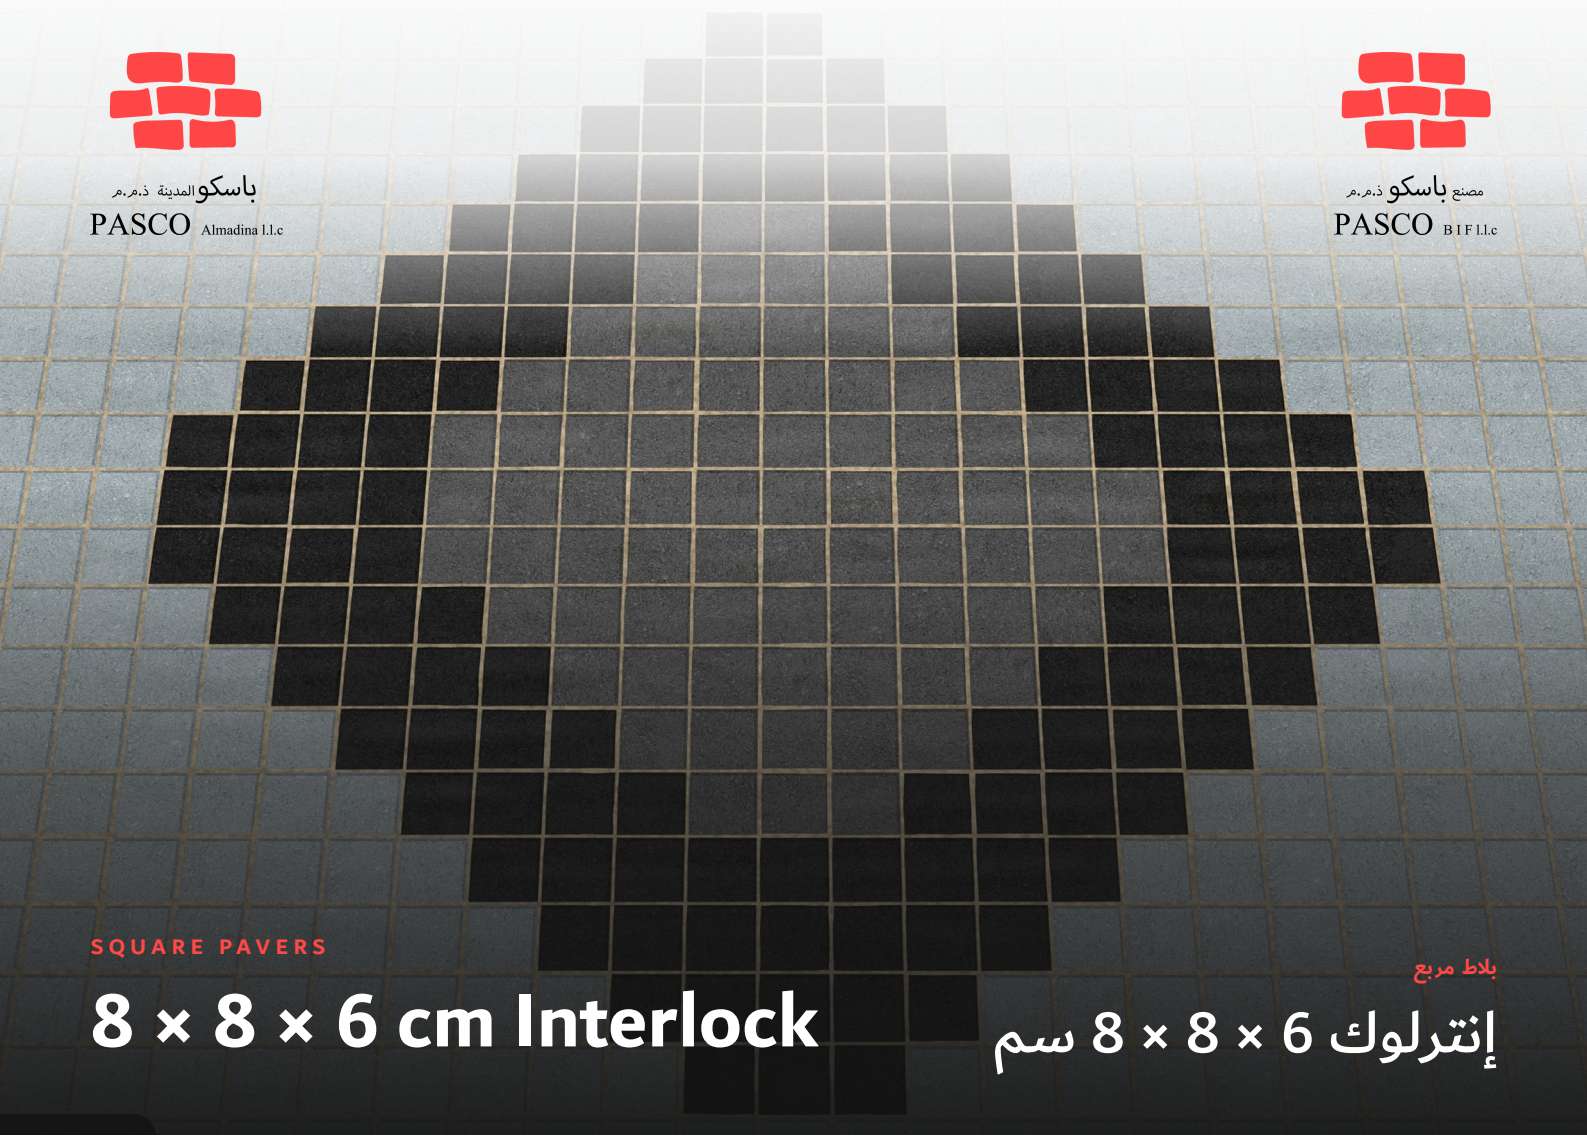

SQUARE PAVERS

8 × 8 × 6 cm Interlock

بلاط مربع

إنترلوك 6 × 8 × 8 سم

A small square cobble for borders, edging strips, roundabouts and curved paths. It follows tight curves without cutting and gives a fine, old-town texture in one colour or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

حجر مربع صغير للحواف وأشرطة التحديد والدوارات والممرات المنحنية. يتبع المنحنيات الضيقة دون قص، ويمنح ملمساً دقيقاً بطابع المدن القديمة بلون واحد أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**80 × 80 × 60 mm**	المقاس
Work face	**80 × 80 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 156**	قطعة لكل متر مربع



WORK FACE



60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

8 × 8 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

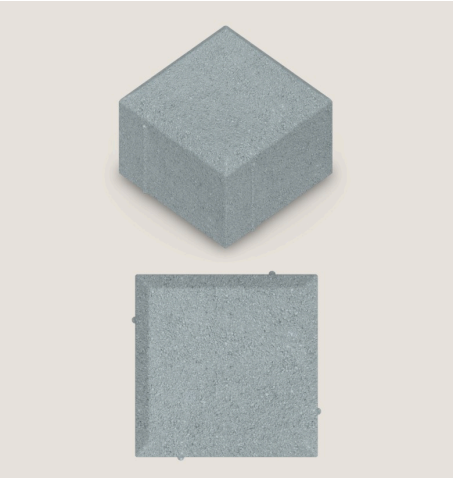

Grey رمادي

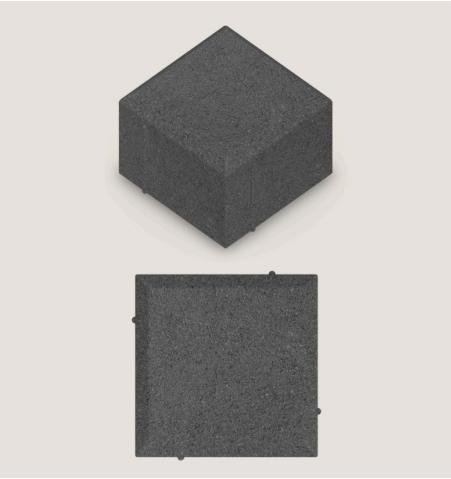

Dark Grey رمادي غامق

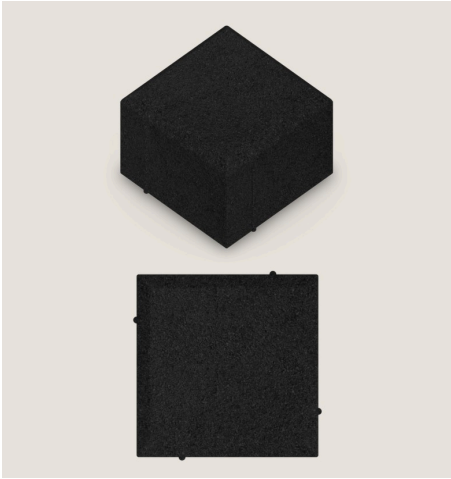

Black أسود

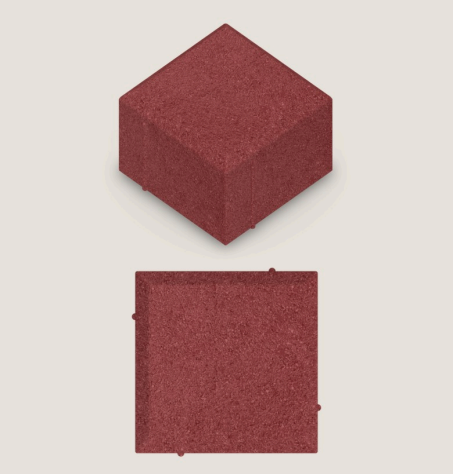

Red أحمر

Brown بني

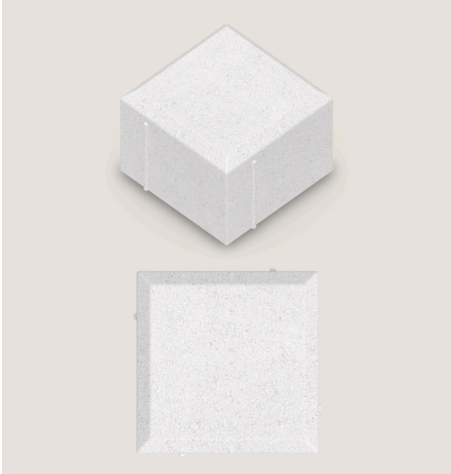

White أبيض

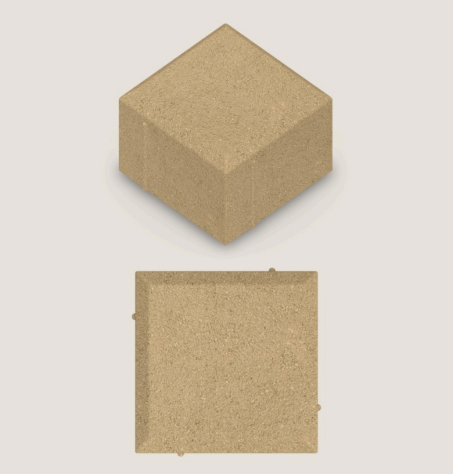

Beige بيج

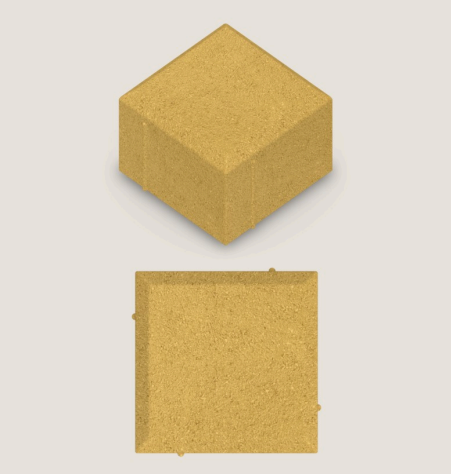

Yellow أصفر

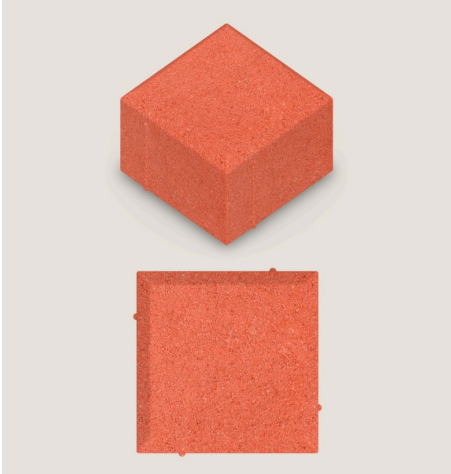

Orange برتقالي

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint SQ88-203

مخطط النقشة

8 × 8 × 6 cm

8x8x6 Paver - Stack Bond Diamond Centre Medallion with Ring in Kerb Frame

8x8 cm cobble, 6 cm thick

Pattern: Stack Bond Diamond Centre Medallion with Ring in Kerb Frame

SHEET No.
203

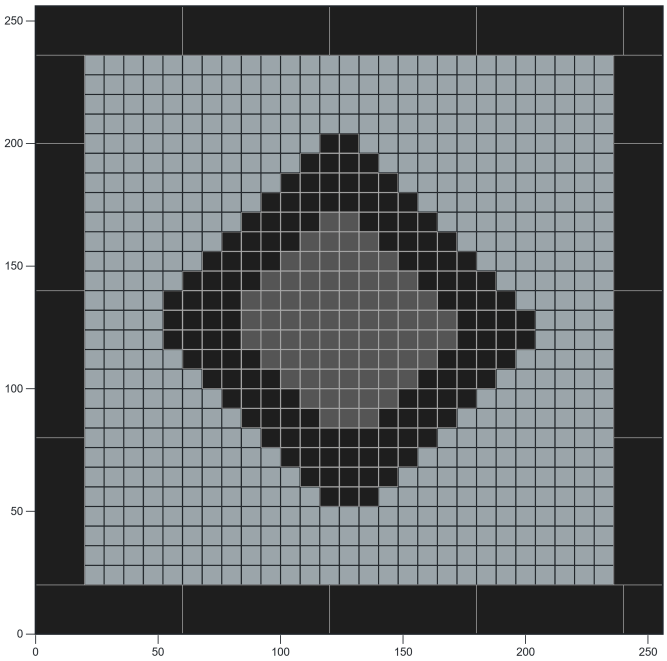

COLOURS

- Grey #9EA9AC
- Dark Grey #575757
- Black #222222

PRODUCTS

- 8x8x6
- Kerb 40F

NOTES

Laid on a 256.008 cm field; cuts only at the outer edge and kerb frame. Palette: Graphite Scale.

Field 256.008 x 256.008 cm | 747 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
8x8 cm cobble, 6 cm thick	203	Stack Bond Diamond Centre Medallion with Ring in Kerb Frame	8x8x6, Kerb 40F	grey, dark grey, black	0 – 50 cm

8x8 cm - 6 cm thick
Kerb 40F 60x20 cm - 40 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Stack Bond Diamond Centre Medallion with Ring in Kerb Frame**	النقشة
Layout	**solo:real|stack|medd6_10|P_kerb_40F|F256.008|Graphite Scale|grey-dark_grey-black**	طريقة الرصف
Palette	**Graphite Scale**	مجموعة الألوان
Colours	**Grey · Dark Grey · Black**	الألوان
Products	**8 × 8 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**SQ88-203**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern SQ88-203

النقشة SQ88-203

8 × 8 × 6 cm

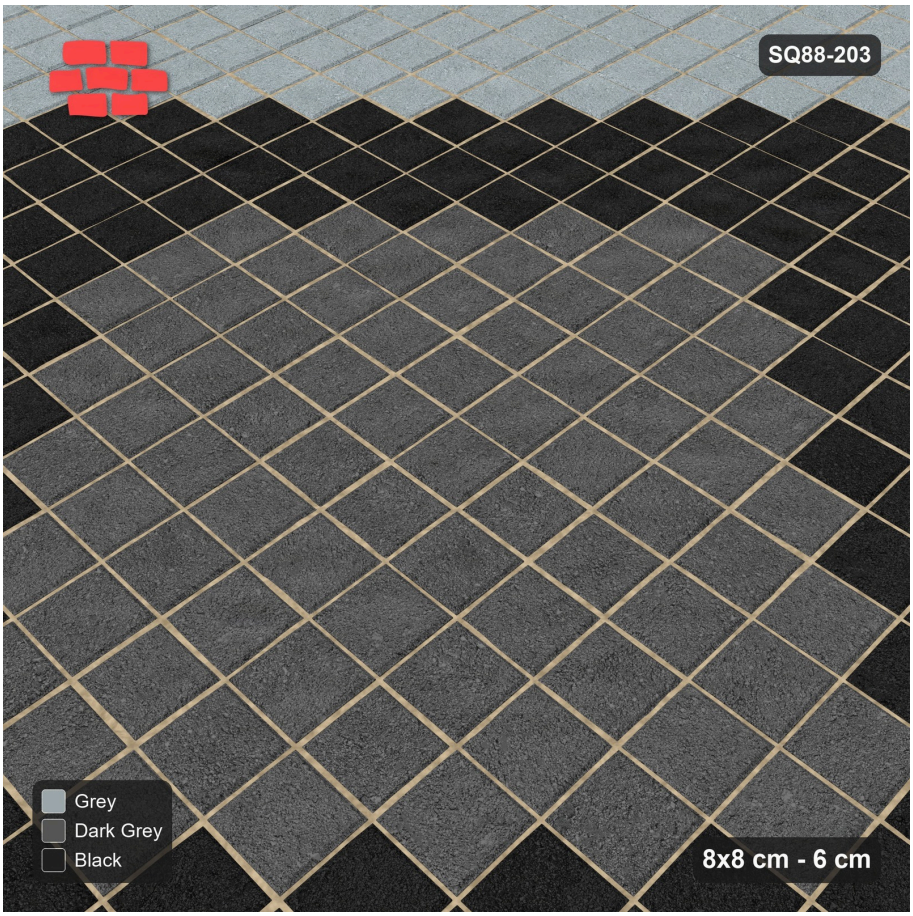

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Stack Bond Diamond Centre Medallion with Ring in Kerb Frame

PRODUCTS المنتجات

8 × 8 × 6 cm

COLOURS الألوان

- Grey رمادي
- Dark Grey رمادي غامق
- Black أسود

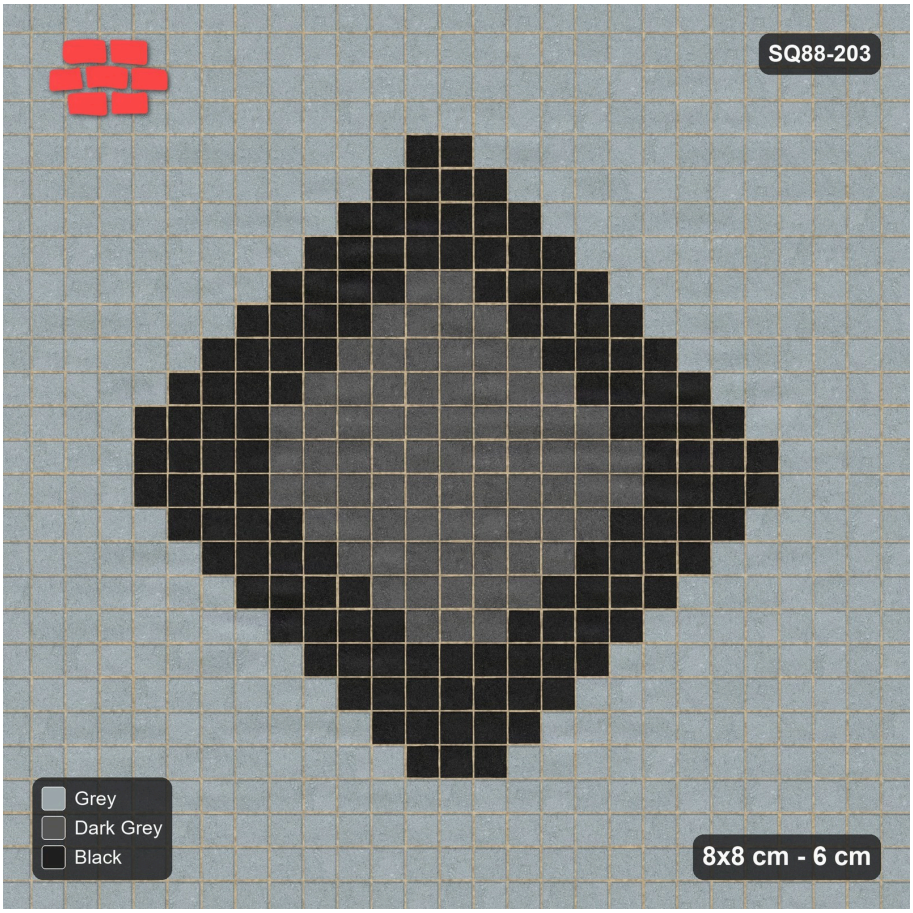

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

SQ88-203 · Stack Bond Diamond Centre Medallion with Ring in...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **SQ88-203** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **SQ88-203** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

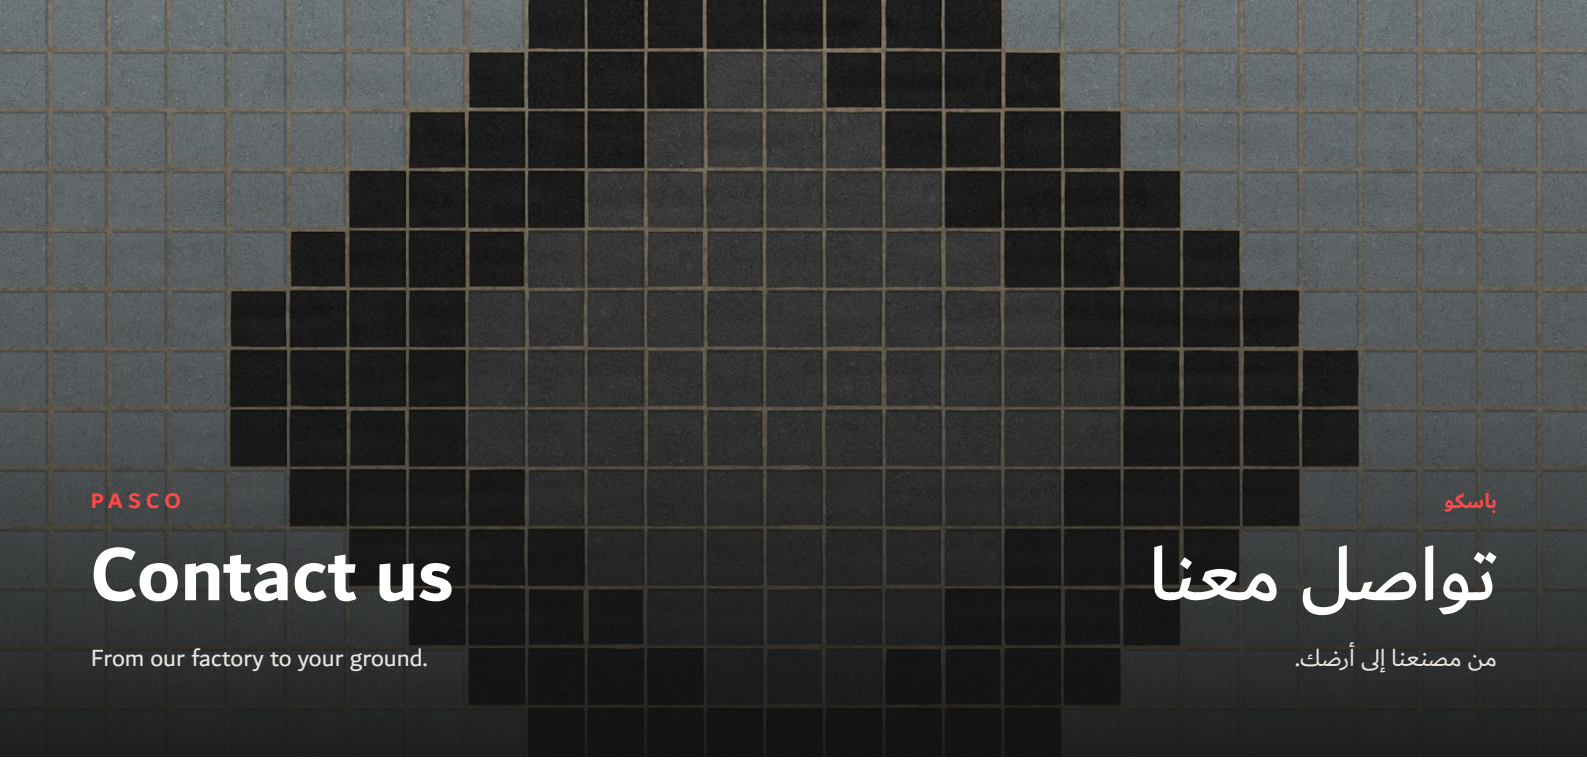

PASCO

باسكو

Contact us

تواصل معنا

From our factory to your ground.

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **SQ88-203** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة