باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

INTERLOCKING SHAPES

# Behaton Interlock

أشكال متشابكة

# إنترلوك بيهاتون

The classic double-T interlocking paver. Its toothed profile locks each unit on four sides, so the surface carries heavy traffic without creeping. Lays in stretcher or herringbone bond for roads, car parks and yards. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

حجر الإنترلوك الكلاسيكي بشكل حرف T المزدوج. حوافه المسننة تُثبّت كل قطعة من جهاتها الأربع، فيتحمل السطح الحركة الثقيلة دون انزياح. يُرصف بالرصف الطولي أو بنقشة هيرنغبون للطرق ومواقف السيارات والساحات. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **200 × 160 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **200 × 160 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **approx. 39** | قطعة لكل متر مربع |



WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

**Behaton · 20 × 16 × 6 cm**

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

**Black** أسود

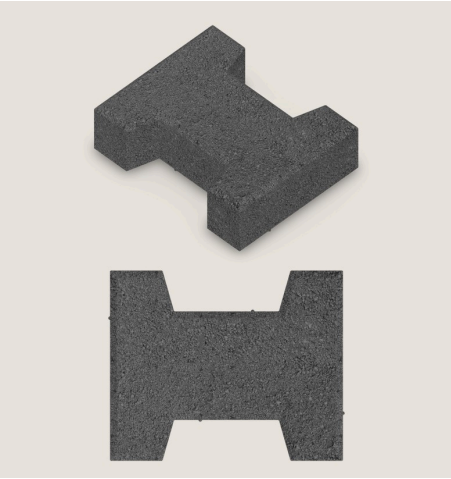

**Dark Grey** رمادي غامق

**Grey** رمادي

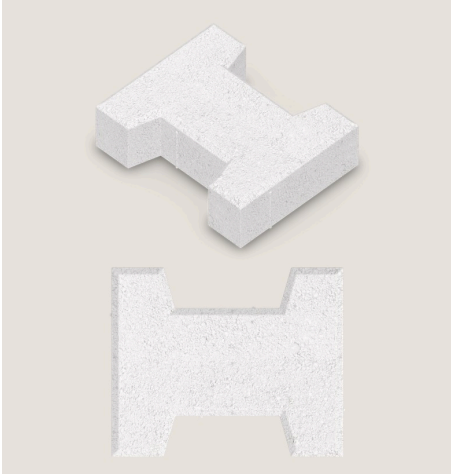

**White** أبيض

**Brown** بني

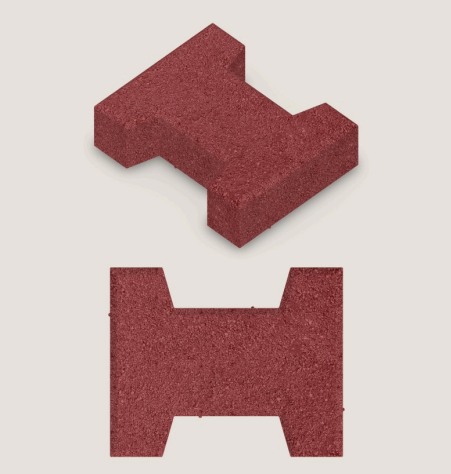

**Red** أحمر

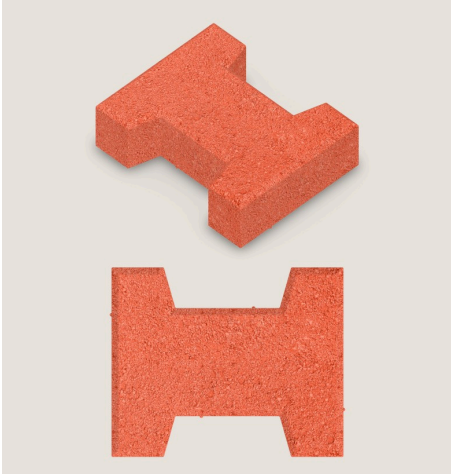

**Orange** برتقالي

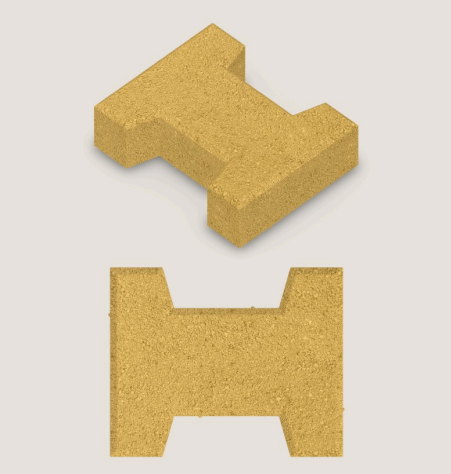

**Yellow** أصفر

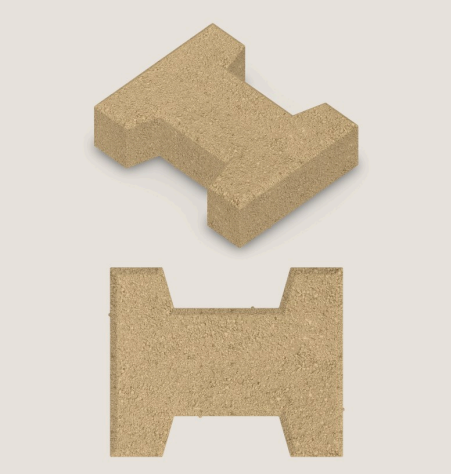

**Beige** بيج



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint BEH-147

# مخطط النقشة

Behaton · 20 × 16 × 6 cm

## Behaton Paver - Cross of colour, kerb frame

Behaton 6 cm interlocking paver
Pattern: Cross of colour, kerb frame

SHEET No.
**147**

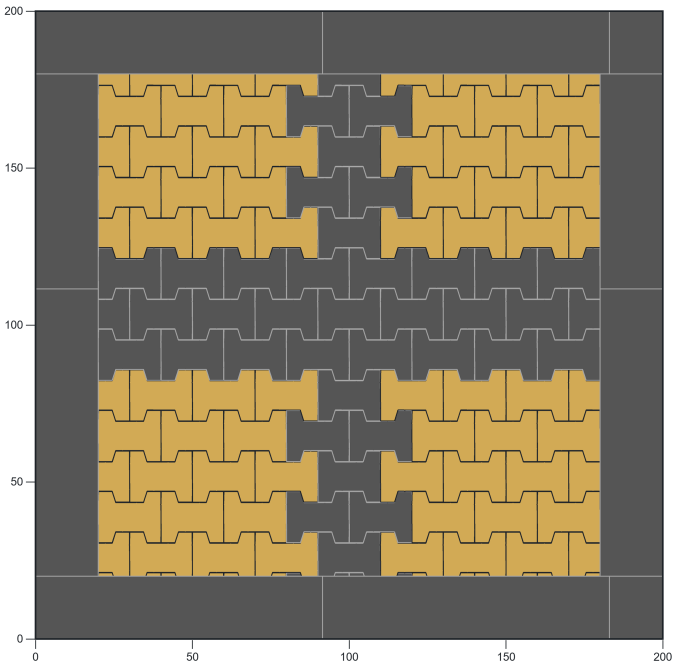


**COLOURS**

- Yellow #D5AD59
- Dark Grey #575757

**PRODUCTS**

- Behaton
- Kerb 38H

**NOTES**

Whole Behaton pavers in native running bond; cuts only at the field edge and against the kerb frame.
Palette: Mustard Slate.

Field 200 x 200 cm | 129 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Behaton 6 cm interlocking paver | 147 | Cross of colour, kerb frame | Behaton, Kerb 38H | yellow, dark grey | 0 — 25 cm |

**Behaton 20x16 cm - 6 cm thick**
**Kerb 38H 91.5x20 cm - 38 cm high**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Cross of colour, kerb frame** | النقشة |
| Layout | **behaton_real_A:rot0:cross-40-0:F200:kerb_38H:pal=Mustard_Slate:sw0** | طريقة الرصف |
| Palette | **Mustard Slate** | مجموعة الألوان |
| Colours | **Yellow · Dark Grey** | الألوان |
| Products | **Behaton** | المنتجات |
| Pattern ID | **BEH-147** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern BEH-147

# النقشة BEH-147

Behaton · 20 × 16 × 6 cm

## 3 / 4 VIEW — منظور جانبي

| | |
|---|---|
| PATTERN | النقشة |
| **Cross of colour, kerb frame** | |
| PRODUCTS | المنتجات |
| **Behaton** | |
| COLOURS | الألوان |
| Yellow | أصفر |
| Dark Grey | رمادي غامق |

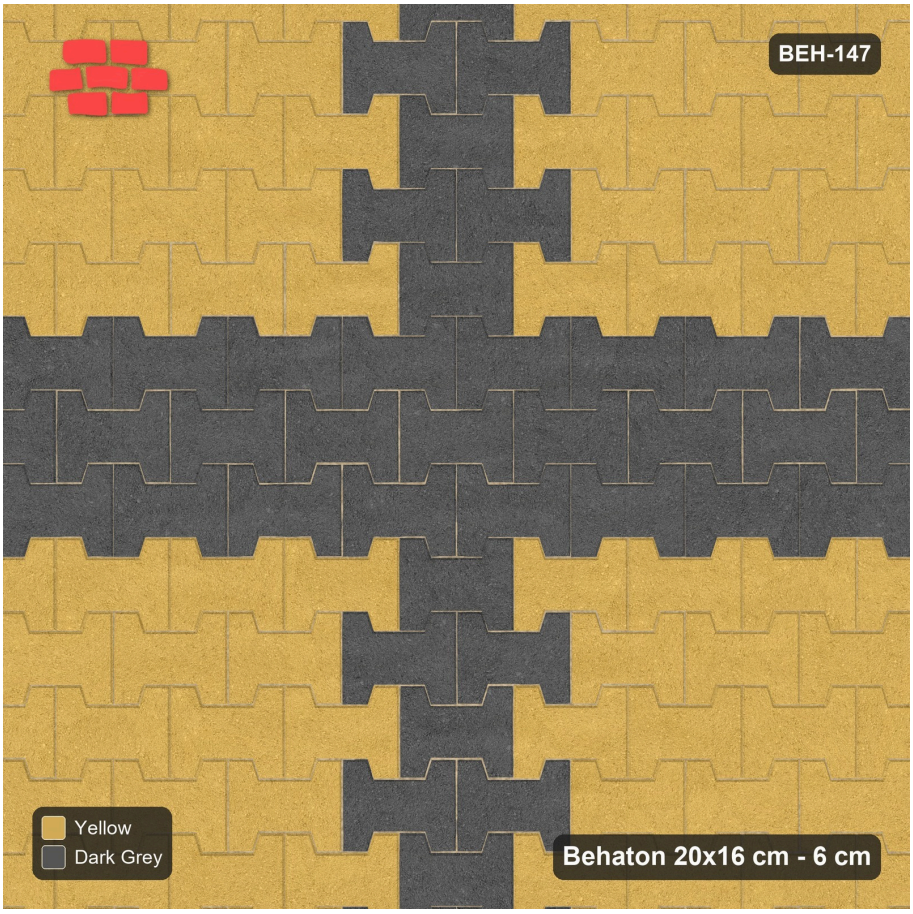


## PLAN VIEW — منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

**BEH-147** · Cross of colour, kerb frame

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **BEH-147** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **BEH-147** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **BEH-147** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة