باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO B I F l.l.c

SHAPED PAVERS

Diamond Paver

بلاط بأشكال خاصة

بلاط دايموند

A parallelogram paver that builds diagonal bands, chevrons and 3D cube effects. Lays in rows or rotated groups, in one colour or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

بلاط على شكل متوازي أضلاع يبني أشرطة مائلة وشيفرون وتأثيرات مكعبات ثلاثية الأبعاد. يُرصف في صفوف أو مجموعات مدوّرة، بلون واحد أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**140 × 210 × 60 mm**	المقاس
Work face	**140 × 210 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 51**	قطعة لكل متر مربع

WORK FACE



60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

Diamond · 14 × 21 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

Dark Grey رمادي غامق

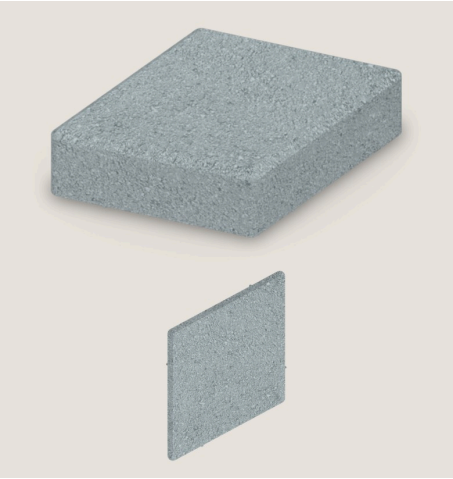

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

Red أحمر

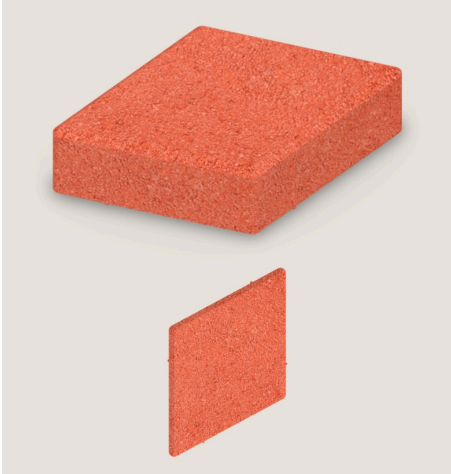

Orange برتقالي

Yellow أصفر

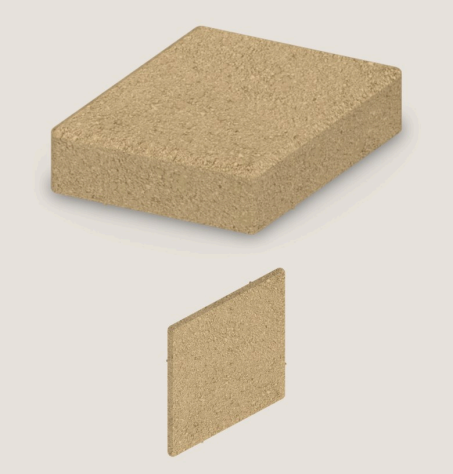

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint DIA-143

مخطط النقشة

Diamond · 14 × 21 × 6 cm

Diamond Paver - Tumbling cubes, feature band 165 deg - edge to edge

Diamond 6 cm interlocking paver
Pattern: Tumbling cubes, feature band 165 deg - edge to edge

SHEET No.
143

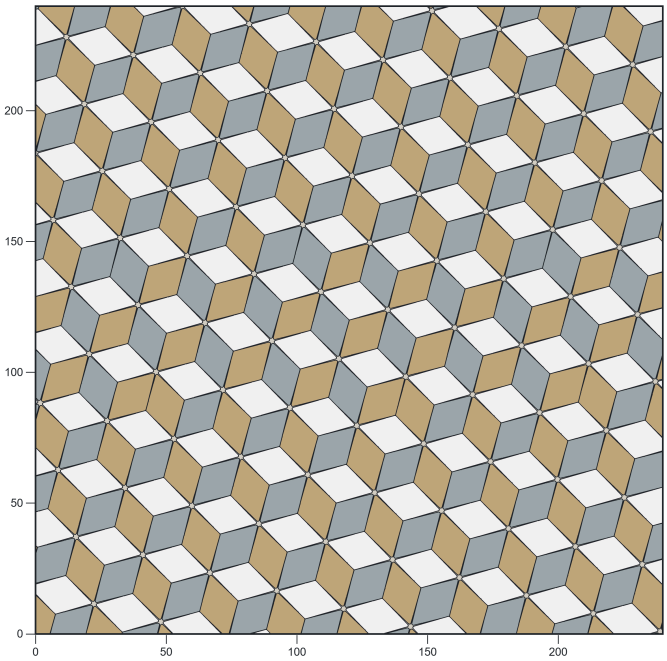

COLOURS

- White #F4F1F1
- Grey #9EA9AC
- Beige #C2A77C

PRODUCTS

- Diamond

NOTES

Rhombus pavers laid in three orientations (tumbling cubes), cut only at the edge. Palette: Coastal.

Field 240 x 240 cm | 330 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Diamond 6 cm interlocking paver	143	Tumbling cubes, feature band 165 deg - edge to edge	Diamond	white, grey, beige	0 25 cm

Diamond 14x21 cm - 6 cm thick

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Tumbling cubes, feature band 165 deg - edge to edge**	النقشة
Layout	**cubes:hband:A102:B201:C012:rot165:nokerb:F240:Coastal**	طريقة الرصف
Palette	**Coastal**	مجموعة الألوان
Colours	**White · Grey · Beige**	الألوان
Products	**Diamond**	المنتجات
Pattern ID	**DIA-143**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern DIA-143

النقشة DIA-143

Diamond · 14 × 21 × 6 cm

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Tumbling cubes, feature band 165 deg - edge to edge

PRODUCTS المنتجات

Diamond

COLOURS الألوان

- White أبيض
- Grey رمادي
- Beige بيج

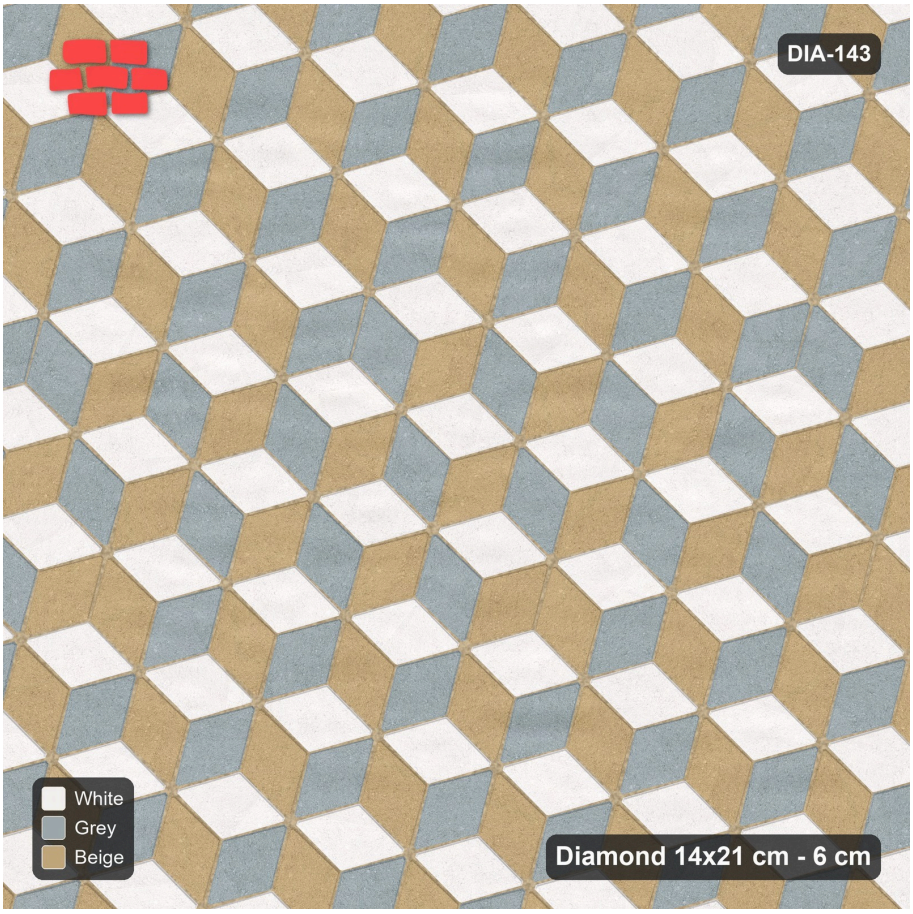

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

DIA-143 · Tumbling cubes, feature band 165 deg

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **DIA-143** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **DIA-143** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **DIA-143** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة