باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

SHAPED PAVERS

# Diamond Paver

بلاط بأشكال خاصة

# بلاط دايموند

A parallelogram paver that builds diagonal bands, chevrons and 3D cube effects. Lays in rows or rotated groups, in one colour or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

بلاط على شكل متوازي أضلاع يبني أشرطة مائلة وشيفرون وتأثيرات مكعبات ثلاثية الأبعاد. يُرصف في صفوف أو مجموعات مدوّرة، بلون واحد أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **140 × 210 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **140 × 210 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **approx. 51** | قطعة لكل متر مربع |



WORK FACE



60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

**Diamond · 14 × 21 × 6 cm**

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

**Black** أسود

**Dark Grey** رمادي غامق

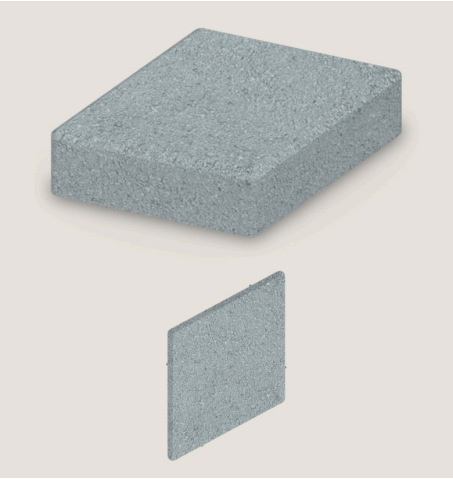

**Grey** رمادي

**White** أبيض

**Brown** بني

**Red** أحمر

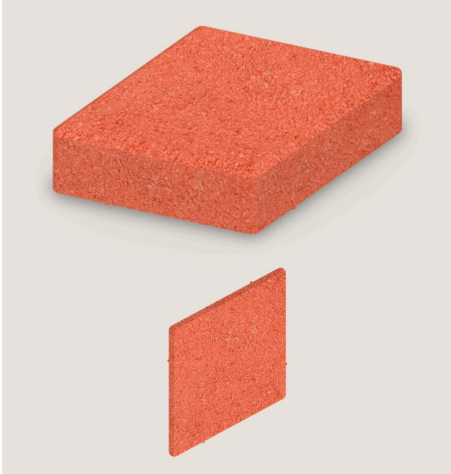

**Orange** برتقالي

**Yellow** أصفر

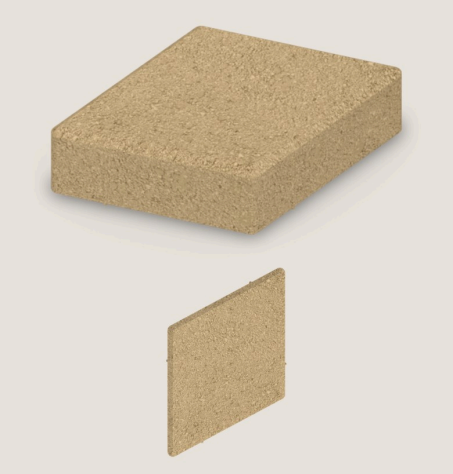

**Beige** بيج



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint DIA-152

# مخطط النقشة

Diamond · 14 × 21 × 6 cm

## Diamond Paver - Tumbling cubes, diagonal flip stripes 135 deg - edge to edge

Diamond 6 cm interlocking paver
Pattern: Tumbling cubes, diagonal flip stripes 135 deg - edge to edge

SHEET No.
**152**

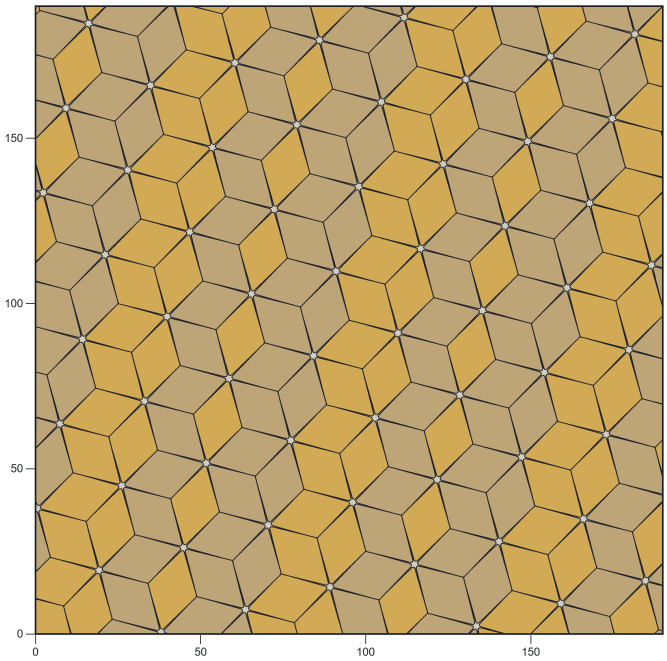


**COLOURS**

- Yellow #D5AD59
- Beige #C2A77C

**PRODUCTS**

- Diamond

**NOTES**

Rhombus pavers laid in three orientations (tumbling cubes), cut only at the edge. Palette: Desert Sun.

Field 190 x 190 cm | 216 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond 6 cm interlocking paver | 152 | Tumbling cubes, diagonal flip stripes 135 deg - edge to edge | Diamond | yellow, beige | 0 25 cm |

**Diamond 14x21 cm - 6 cm thick**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Tumbling cubes, diagonal flip stripes 135 deg - edge to edge** | النقشة |
| Layout | **cubes:diag3:A110:B001:C101:rot135:nokerb:F190:Desert_Sun** | طريقة الرصف |
| Palette | **Desert Sun** | مجموعة الألوان |
| Colours | **Yellow · Beige** | الألوان |
| Products | **Diamond** | المنتجات |
| Pattern ID | **DIA-152** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern DIA-152

# النقشة DIA-152

Diamond · 14 × 21 × 6 cm

## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Tumbling cubes, diagonal flip stripes 135 deg - edge to edge**

PRODUCTS المنتجات

**Diamond**

COLOURS الألوان

- Yellow أصفر
- Beige بيج

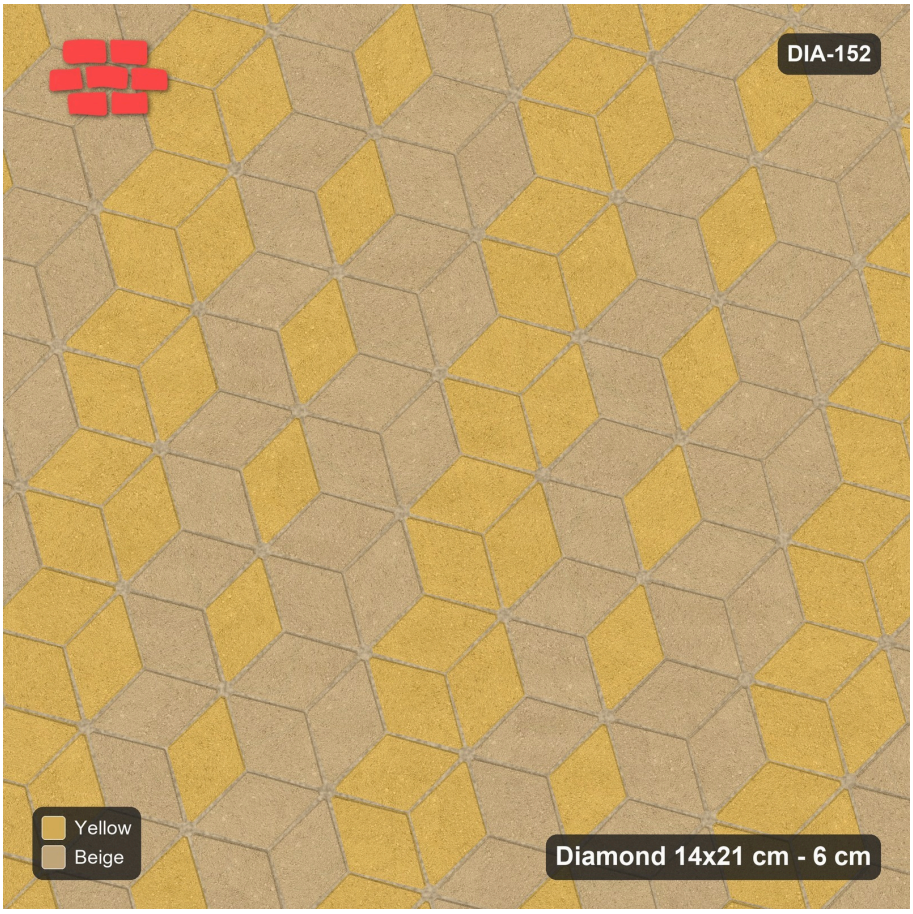


## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

**DIA-152** · Tumbling cubes, diagonal flip stripes 135 deg

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **DIA-152** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **DIA-152** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **DIA-152** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة