باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

SHAPED PAVERS

Diamond Paver

بلاط بأشكال خاصة

بلاط دايموند

A parallelogram paver that builds diagonal bands, chevrons and 3D cube effects. Lays in rows or rotated groups, in one colour or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

بلاط على شكل متوازي أضلاع يبني أشرطة مائلة وشيفرون وتأثيرات مكعبات ثلاثية الأبعاد. يُرصف في صفوف أو مجموعات مدوّرة، بلون واحد أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**140 × 210 × 60 mm**	المقاس
Work face	**140 × 210 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 51**	قطعة لكل متر مربع

WORK FACE



60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

Diamond · 14 × 21 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

Dark Grey رمادي غامق

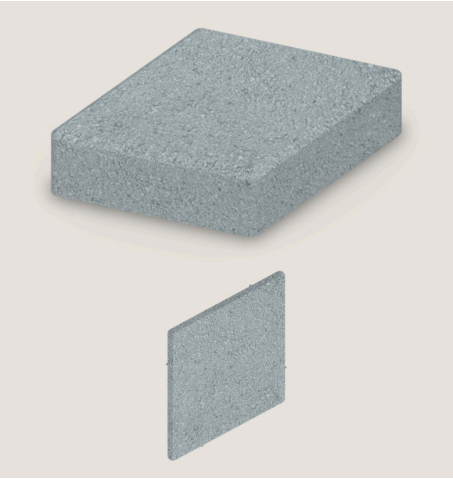

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

Red أحمر

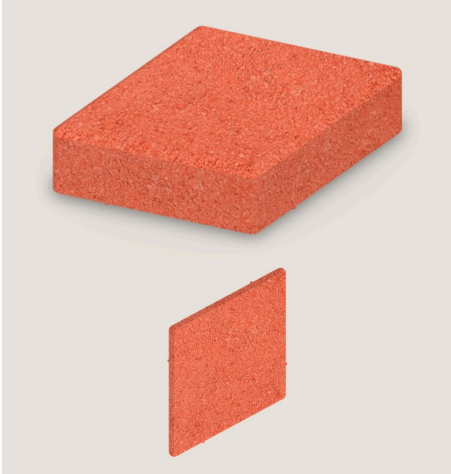

Orange برتقالي

Yellow أصفر

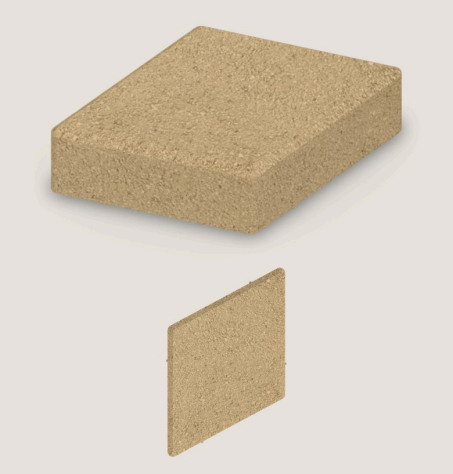

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint DIA-206

مخطط النقشة

Diamond · 14 × 21 × 6 cm

Diamond Paver - Tumbling cubes, 3x3 flip blocks 105 deg - kerb frame

Diamond 6 cm interlocking paver
Pattern: Tumbling cubes, 3x3 flip blocks 105 deg - kerb frame

SHEET No.
206

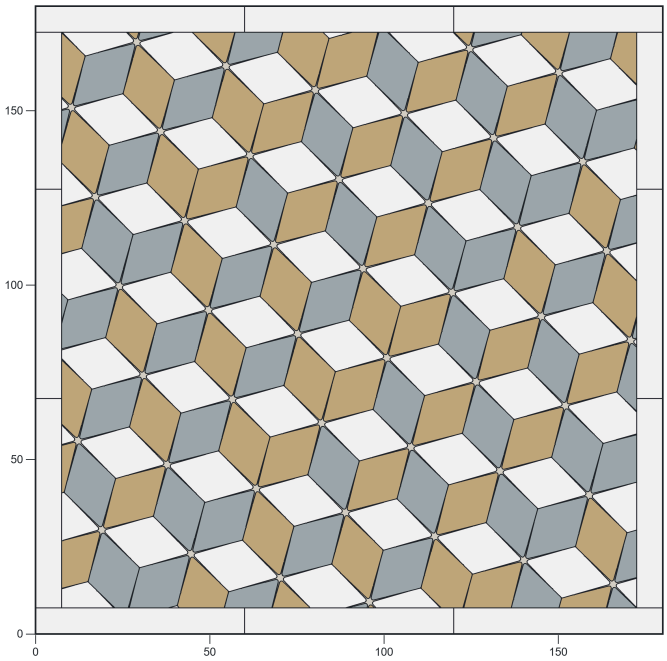

COLOURS

- White #F4F1F1
- Grey #9EA9AC
- Beige #C2A77C

PRODUCTS

- Diamond
- Heel kerb 75x150x600

NOTES

Rhombus pavers laid in three orientations (tumbling cubes), cut only at the edge and against the kerb frame. Palette: Coastal.

Field 180 x 180 cm | 181 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Diamond 6 cm interlocking paver	206	Tumbling cubes, 3x3 flip blocks 105 deg - kerb frame	Diamond, Heel kerb 75x150x600	white, grey, beige	0 25 cm

Diamond 14x21 cm - 6 cm thick
Heel kerb 60x7.5 cm - 15 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Tumbling cubes, 3x3 flip blocks 105 deg - kerb frame**	النقشة
Layout	**cubes:chk3:A021:B012:C210:rot105:P_heel_kerb_75x150x600:F180:Coastal**	طريقة الرصف
Palette	**Coastal**	مجموعة الألوان
Colours	**White · Grey · Beige**	الألوان
Products	**Diamond**	المنتجات
Pattern ID	**DIA-206**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern DIA-206

النقشة DIA-206

Diamond · 14 × 21 × 6 cm

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Tumbling cubes, 3x3 flip blocks 105 deg - kerb frame

PRODUCTS المنتجات

Diamond

COLOURS الألوان

- White أبيض
- Grey رمادي
- Beige بيج

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

DIA-206 · Tumbling cubes, 3x3 flip blocks 105 deg

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **DIA-206** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **DIA-206** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **DIA-206** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة