باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina L.L.C

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF L.L.C

COMBINATION PAVERS

La Linia System

بلاط تركيبي

نظام لا لينيا

A five-sided Bishop and a 20 cm square. The Bishop's 45° roof lets four of them meet tip to tip around a square, so the two pieces build rings, diamonds, chevrons and lattices without a single cut. Thirty combinations are shown here; many more are possible. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

قطعة بيشوب خماسية الأضلاع ومربع 20 سم. سقف بيشوب المائل بزاوية 45° يتيح لأربع قطع أن تلتقي رأساً برأس حول مربع، فتبني القطعتان حلقات ومعيّنات وشيفرون وشبكات دون قصّ واحد. تُعرض هنا ثلاثون تركيبة، وغيرها كثير ممكن. تُصنَع في مصنعنا بأم القيوين وتُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Bishop	**200 × 100 × 280 mm**	بيشوب
Square	**200 × 200 mm**	مربع
Thickness	**60 mm**	السماكة
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**varies by combination · حسب التركيبة**	قطعة لكل متر مربع

WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

Bishop · Square

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

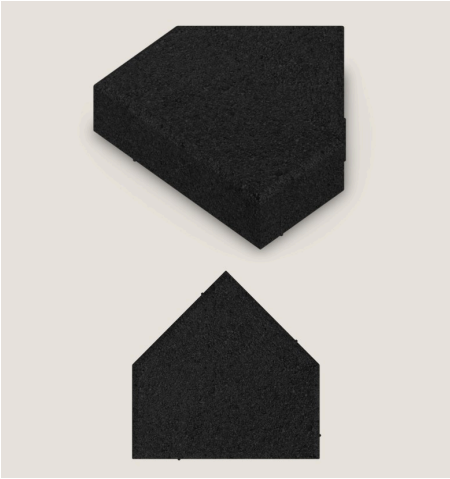

Black أسود

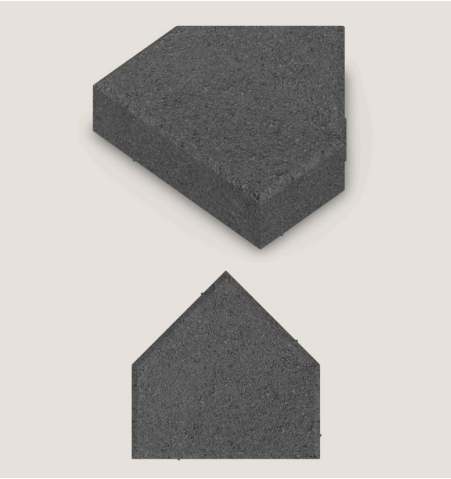

Dark Grey رمادي غامق

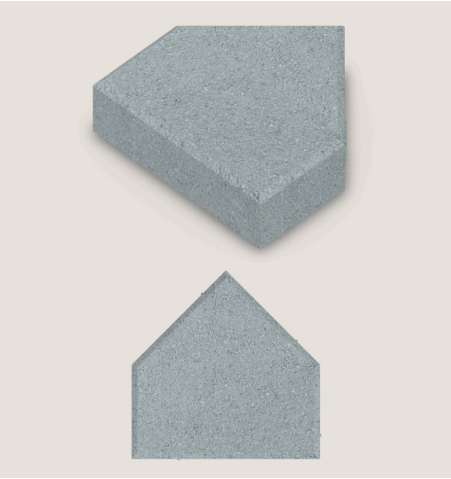

Grey رمادي

White أبيض

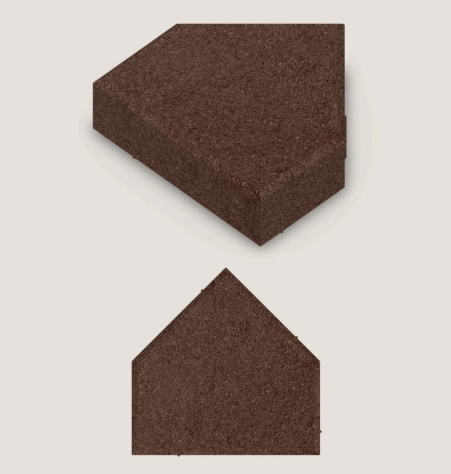

Brown بني

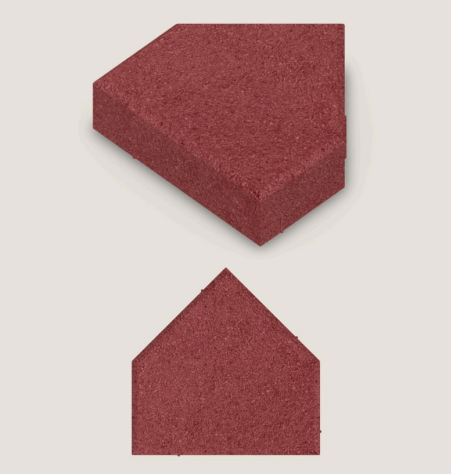

Red أحمر

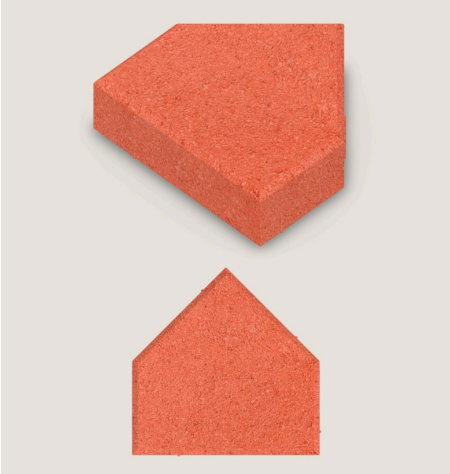

Orange برتقالي

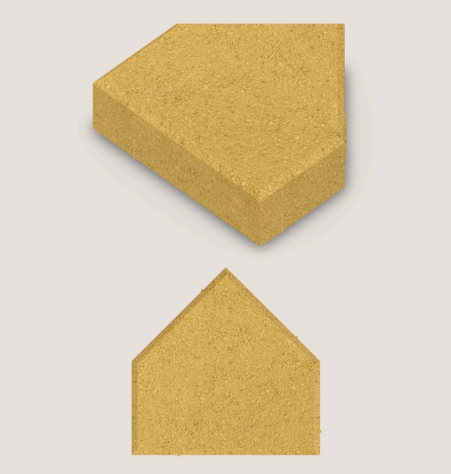

Yellow أصفر

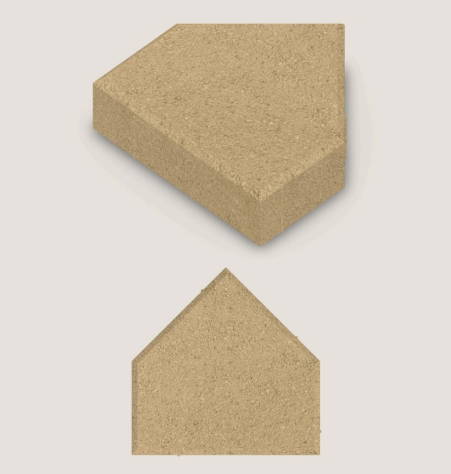

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint LAL-101

مخطط النقشة

Bishop · Square

Lalinia Bishop Paver - Framed Octagon Medallions

Lalinia Bishop 6 cm interlocking paver

Pattern: Framed Octagon Medallions - highlighted corner rosettes, kerb frame

SHEET No.
101

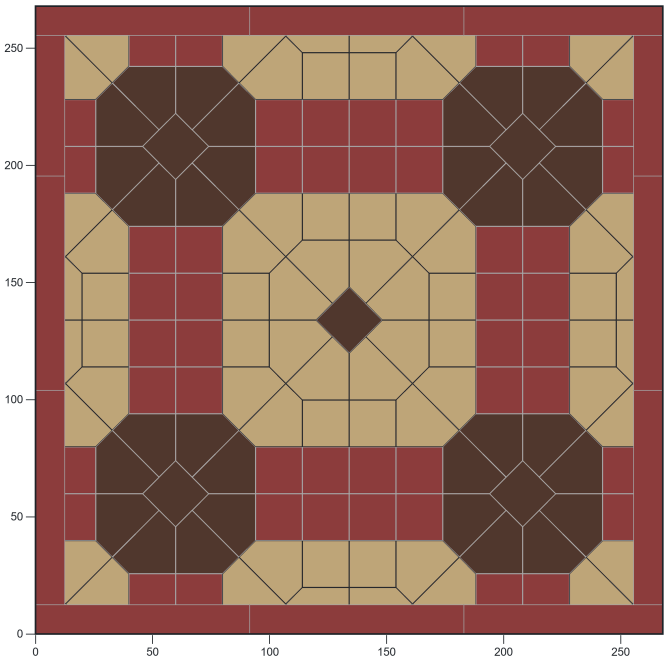

COLOURS

- Red #8D3E3F
- Beige #C2A77C
- Brown #54382D

PRODUCTS

- Lalinia Bishop
- 20x20x6
- Kerb 25B

NOTES

After site photo IMG-20180210-WA0032. 45-deg octagon rosette framed by a ring of squares and houses, rosettes at the frame corners, square field strips. Cuts only at the field edge and against the kerb frame. Palette: Tuscany.

Field 268 x 268 cm | 161 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Lalinia Bishop 6 cm interlocking paver	101	Framed Octagon Medallions - highlighted corner rosettes, kerb frame	Lalinia Bishop, 20x20x6, Kerb 25B	red, beige, brown	0 – 50 cm

Lalinia Bishop 28x24 cm - 6 cm thick
20x20 cm - 6 cm thick
Kerb 25B 91.5x12.5 cm - 25.5 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Framed Octagon Medallions - highlighted corner rosettes, kerb frame**	النقشة
Layout	**lalinia_v3:C:c_corner3:Tuscany:p012:rot0:c-med:P_kerb_25B:F268**	طريقة الرصف
Palette	**Tuscany**	مجموعة الألوان
Colours	**Red · Beige · Brown**	الألوان
Products	**Lalinia Bishop · 20 × 20 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**LAL-101**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern LAL-101

النقشة LAL-101

Bishop · Square

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Framed Octagon Medallions - highlighted corner rosettes, kerb frame

PRODUCTS المنتجات

Lalinia Bishop · 20 × 20 × 6 cm

COLOURS الألوان

- Red أحمر
- Beige بيج
- Brown بني

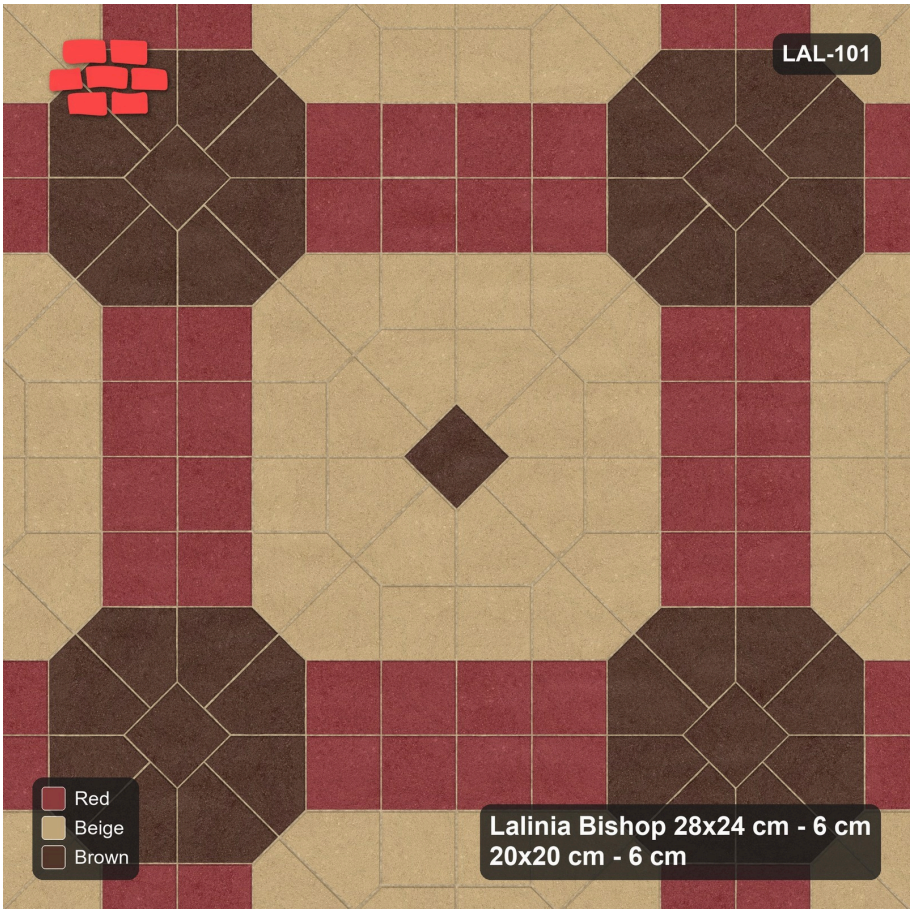

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

LAL-101 · Framed Octagon Medallions

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **LAL-101** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **LAL-101** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **LAL-101** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة