باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

COMBINATION PAVERS

# La Linia System

بلاط تركيبي

# نظام لا لينيا

A five-sided Bishop and a 20 cm square. The Bishop's 45° roof lets four of them meet tip to tip around a square, so the two pieces build rings, diamonds, chevrons and lattices without a single cut. Thirty combinations are shown here; many more are possible. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

قطعة بيشوب خماسية الأضلاع ومربع 20 سم. سقف بيشوب المائل بزاوية 45° يتيح لأربع قطع أن تلتقي رأساً برأس حول مربع، فتبني القطعتان حلقات ومعيّنات وشيفرون وشبكات دون قصّ واحد. تُعرض هنا ثلاثون تركيبة، وغيرها كثير ممكن. تُصنَع في مصنعنا بأم القيوين وتُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Bishop | **200 × 100 × 280 mm** | بيشوب |
| Square | **200 × 200 mm** | مربع |
| Thickness | **60 mm** | السماكة |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **varies by combination · حسب التركيبة** | قطعة لكل متر مربع |

WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

**Bishop · Square**

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

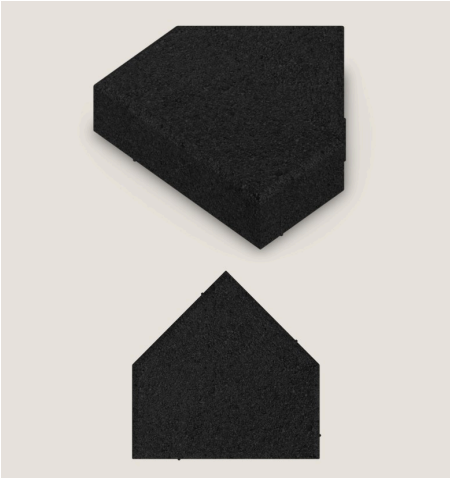

**Black** أسود

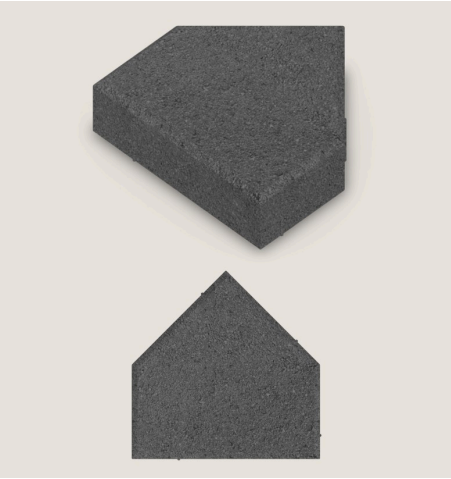

**Dark Grey** رمادي غامق

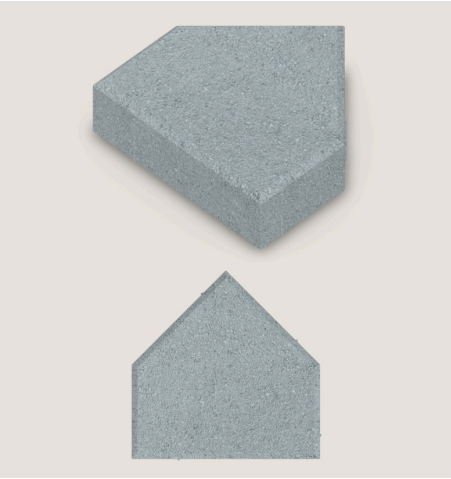

**Grey** رمادي

**White** أبيض

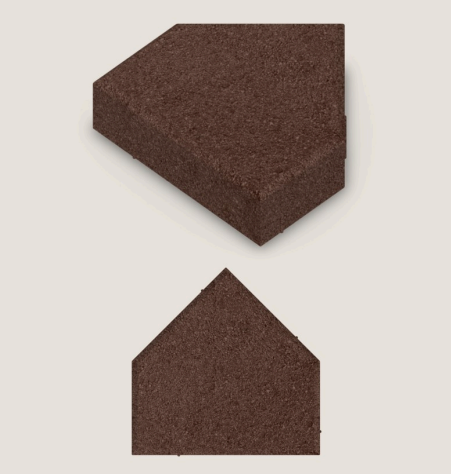

**Brown** بني

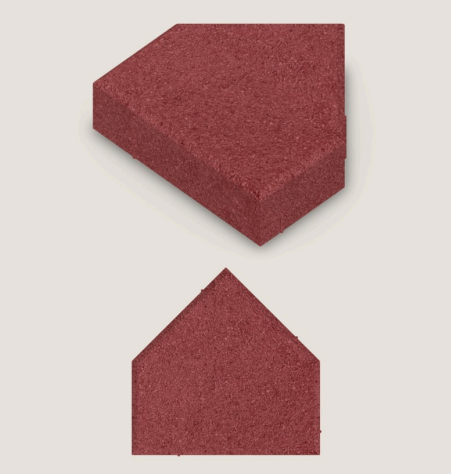

**Red** أحمر

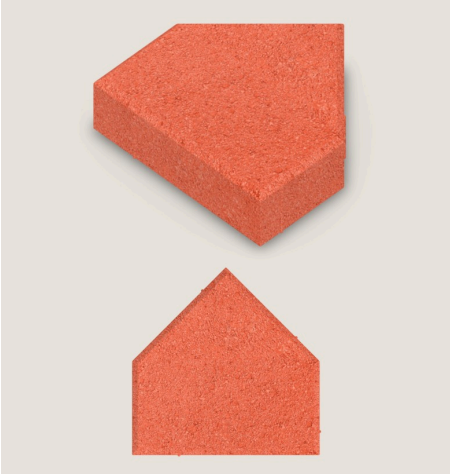

**Orange** برتقالي

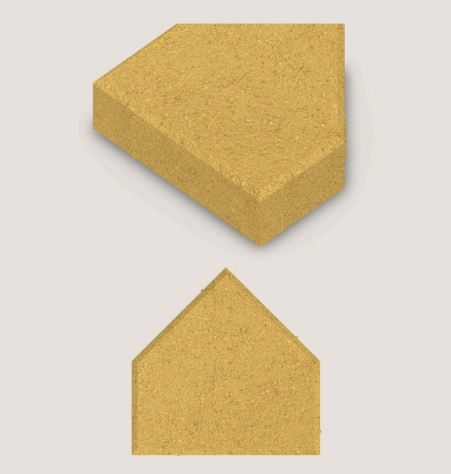

**Yellow** أصفر

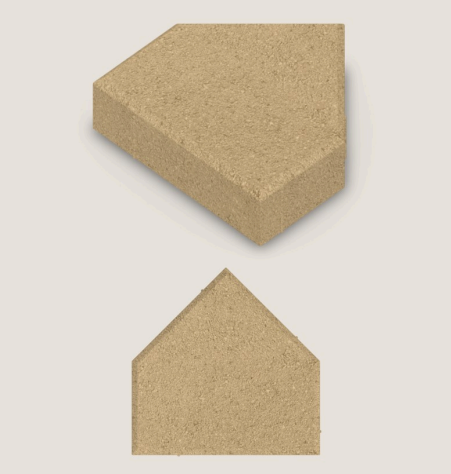

**Beige** بيج



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint LAL-127

# مخطط النقشة

Bishop · Square

## Lalinia Bishop Paver - Framed Octagon Medallions

Lalinia Bishop 6 cm interlocking paver

Pattern: Framed Octagon Medallions - dark frames, light inner octagons, turned 45 deg

SHEET No.
127

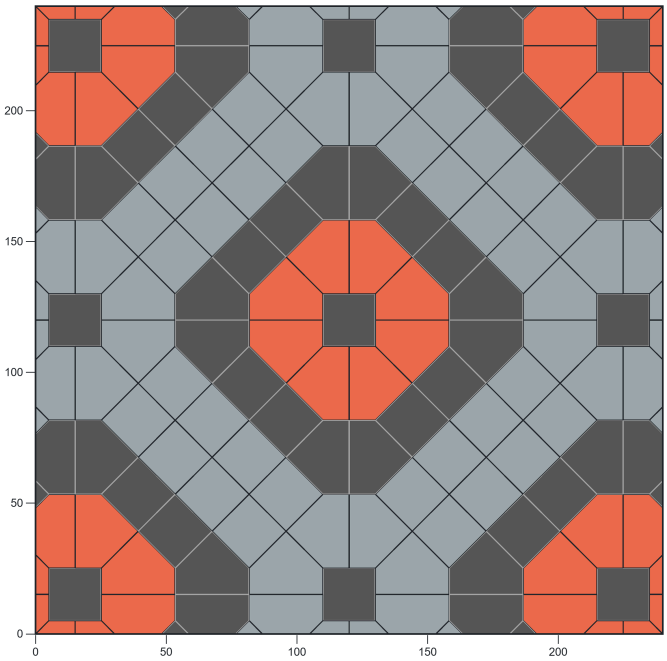


**COLOURS**

- Orange #ED6C4C
- Grey #9EA9AC
- Dark Grey #575757

**PRODUCTS**

- Lalinia Bishop
- 20x20x6

**NOTES**

After site photo IMG-20201004-WA0093. 45-deg octagon rosette framed by a ring of squares and houses, rosettes at the frame corners, square field strips. Cuts only at the field edge. Palette: Sunset Slate.

Field 240 x 240 cm | 169 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lalinia Bishop 6 cm interlocking paver | 127 | Framed Octagon Medallions - dark frames, light inner octagons, turned 45 deg | Lalinia Bishop, 20x20x6 | orange, grey, dark grey | 0 25 cm |

**Lalinia Bishop 28x24 cm - 6 cm thick**
**20x20 cm - 6 cm thick**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Framed Octagon Medallions - dark frames, light inner octagons, turned 45 deg** | النقشة |
| Layout | **lalinia_v3:C:c_medal3:Sunset_Slate:p201:rot45:c-med:nokerb:F240** | طريقة الرصف |
| Palette | **Sunset Slate** | مجموعة الألوان |
| Colours | **Orange · Grey · Dark Grey** | الألوان |
| Products | **Lalinia Bishop · 20 × 20 × 6 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **LAL-127** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern LAL-127

# النقشة LAL-127

Bishop · Square

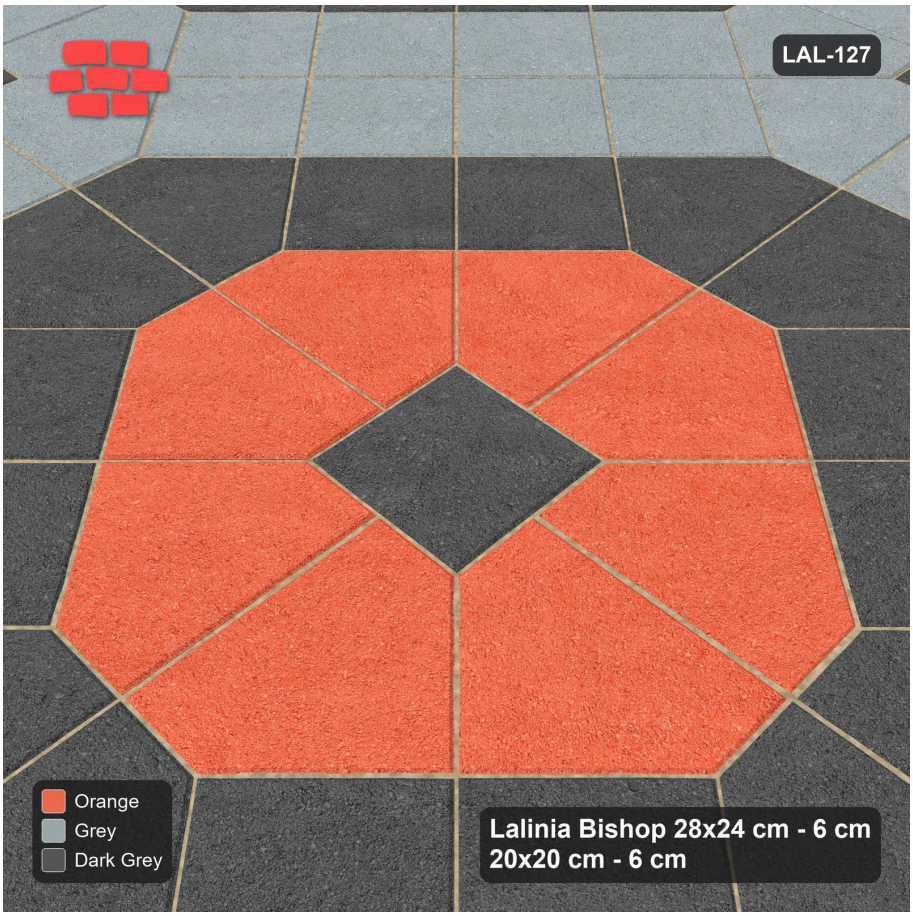


## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Framed Octagon Medallions - dark frames, light inner octagons, turned 45 deg**

PRODUCTS المنتجات

**Lalinia Bishop · 20 × 20 × 6 cm**

COLOURS الألوان

- Orange برتقالي
- Grey رمادي
- Dark Grey رمادي غامق

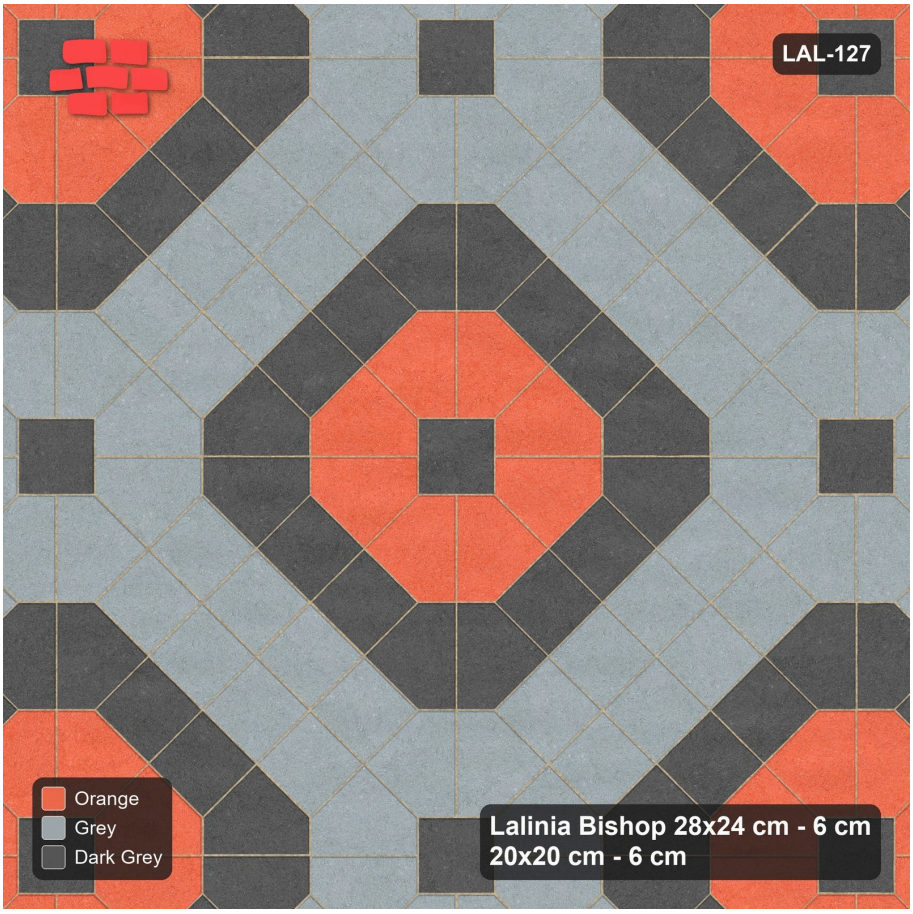


## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

**LAL-127** · Framed Octagon Medallions

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **LAL-127** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **LAL-127** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

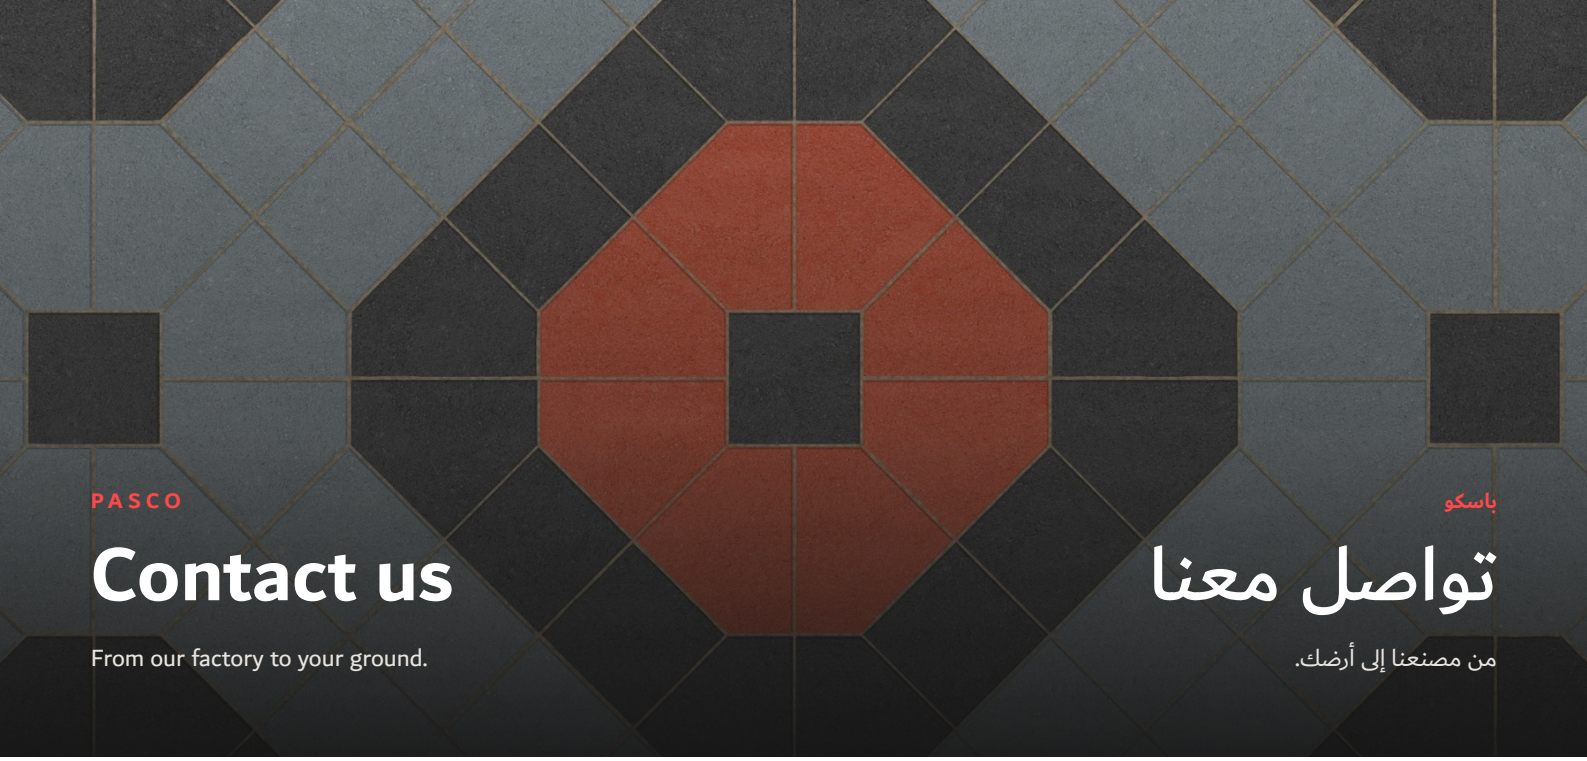

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **LAL-127** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة