باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

COMBINATION PAVERS

La Linia System

بلاط تركيبي

نظام لا لينيا

A five-sided Bishop and a 20 cm square. The Bishop's 45° roof lets four of them meet tip to tip around a square, so the two pieces build rings, diamonds, chevrons and lattices without a single cut. Thirty combinations are shown here; many more are possible. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

قطعة بيشوب خماسية الأضلاع ومربع 20 سم. سقف بيشوب المائل بزاوية 45° يتيح لأربع قطع أن تلتقي رأساً برأس حول مربع، فتبني القطعتان حلقات ومعيّنات وشيفرون وشبكات دون قصّ واحد. تُعرض هنا ثلاثون تركيبة، وغيرها كثير ممكن. تُصنَع في مصنعنا بأم القيوين وتُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Bishop	**200 × 100 × 280 mm**	بيشوب
Square	**200 × 200 mm**	مربع
Thickness	**60 mm**	السماكة
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**varies by combination · حسب التركيبة**	قطعة لكل متر مربع

WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

Bishop · Square

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

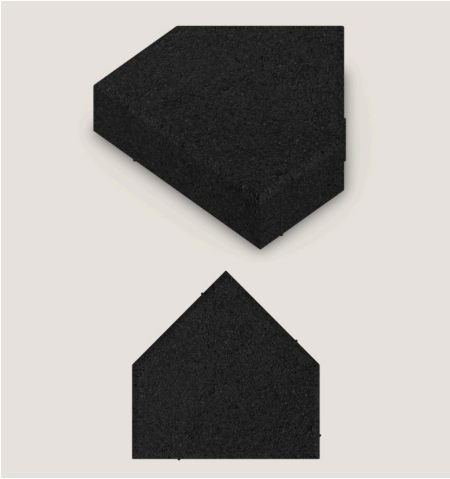

Black أسود

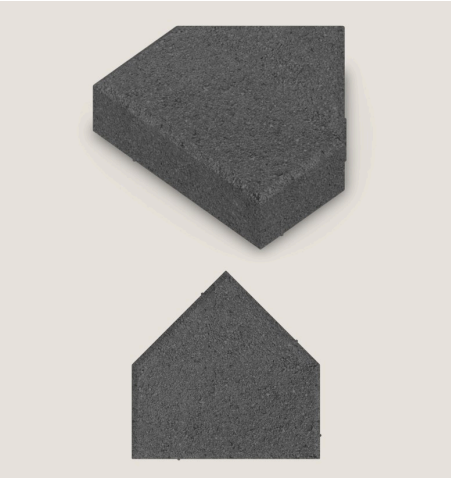

Dark Grey رمادي غامق

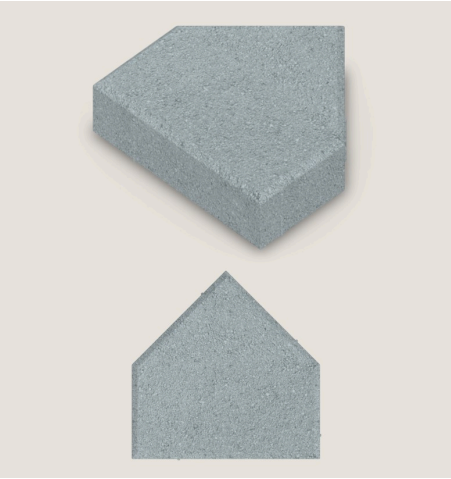

Grey رمادي

White أبيض

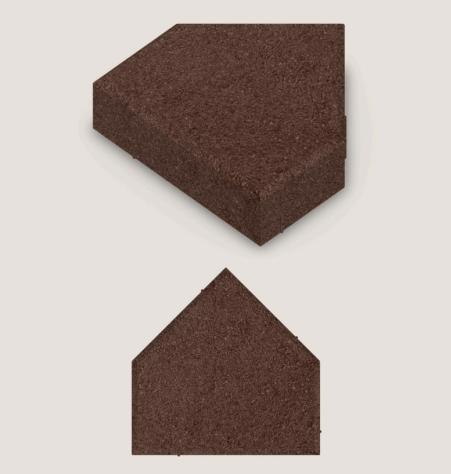

Brown بني

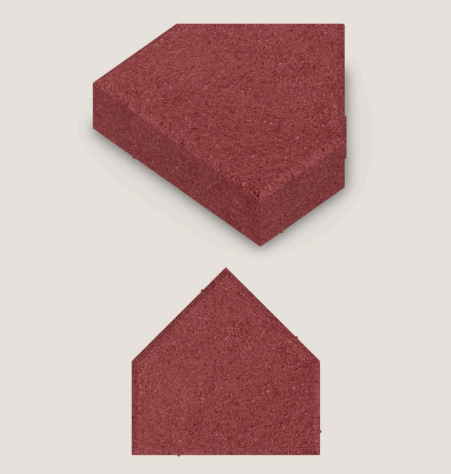

Red أحمر

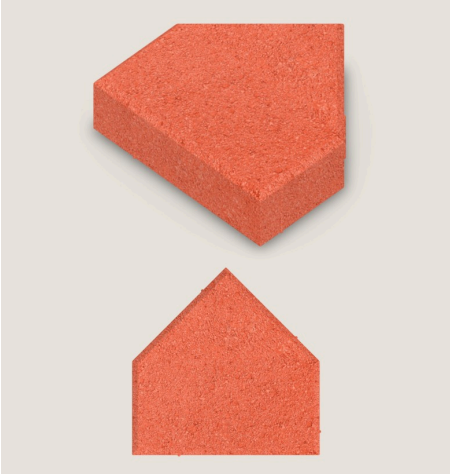

Orange برتقالي

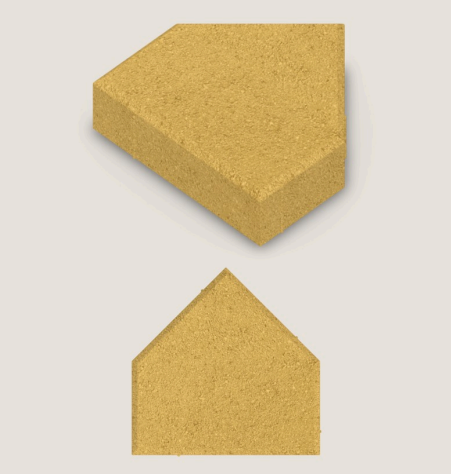

Yellow أصفر

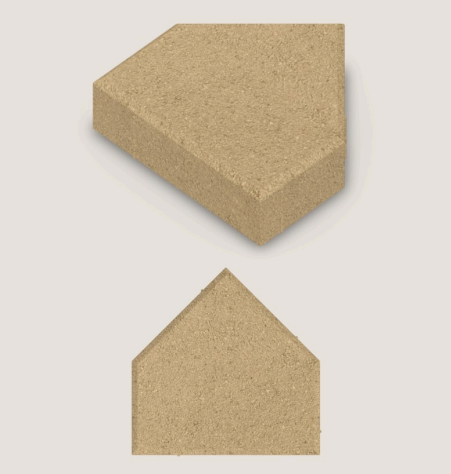

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint LAL-204

مخطط النقشة

Bishop · Square

Lalinia Bishop Paver - Octagons with House Pairs and Plus Squares

Lalinia Bishop 6 cm interlocking paver

Pattern: Octagons with House Pairs and Plus Squares - light octagons, coloured pairs, dark centres and plus core, kerb frame

SHEET No.
204

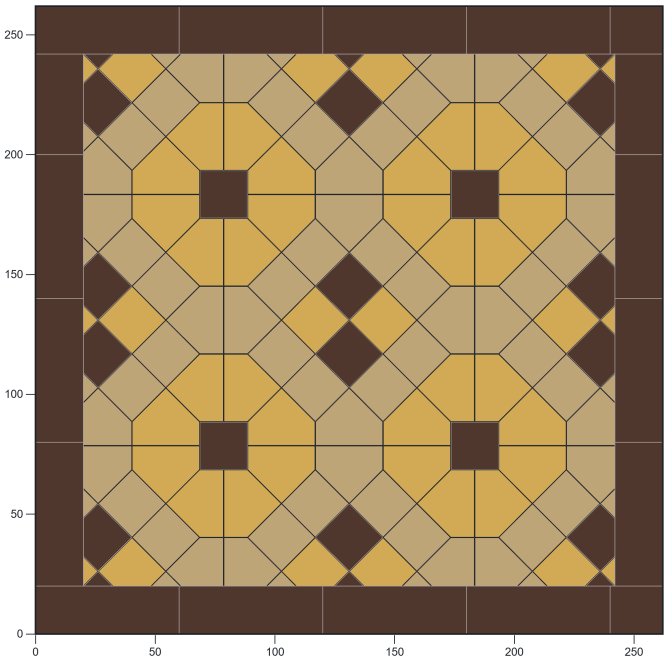

COLOURS

- Yellow #D5AD59
- Beige #C2A77C
- Brown #54382D

PRODUCTS

- Lalinia Bishop
- 20x20x6
- Kerb 54F

NOTES

After site photo IMG-20201004-WA0147. Octagons separated by house pairs, 12-square plus at 45 deg in each 4-octagon gap. Cuts only at the field edge and against the kerb frame. Palette: Harvest Gold.

Field 262 x 262 cm | 162 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Lalinia Bishop 6 cm interlocking paver	204	Octagons with House Pairs and Plus Squares - light octagons, coloured pairs, dark centres and plus core, kerb frame	Lalinia Bishop, 20x20x6, Kerb 54F	yellow, beige, brown	0 — 50 cm

Lalinia Bishop 28x24 cm - 6 cm thick
20x20 cm - 6 cm thick
Kerb 54F 60x20 cm - 54 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Octagons with House Pairs and Plus Squares - light octagons, coloured pairs, dark centres and plus core, kerb frame**	النقشة
Layout	**lalinia_v3:A2:a2_x3:Harvest_Gold:p012:rot0:c-plus:P_kerb_54F:F262**	طريقة الرصف
Palette	**Harvest Gold**	مجموعة الألوان
Colours	**Yellow · Beige · Brown**	الألوان
Products	**Lalinia Bishop · 20 × 20 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**LAL-204**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern LAL-204

النقشة LAL-204

Bishop · Square

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Octagons with House Pairs and Plus Squares - light octagons, coloured pairs, dark centres and plus core, kerb frame

PRODUCTS المنتجات

Lalinia Bishop · 20 × 20 × 6 cm

COLOURS الألوان

- Yellow أصفر
- Beige بيج
- Brown بني

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

LAL-204 · Octagons with House Pairs and Plus Squares

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **LAL-204** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **LAL-204** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **LAL-204** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة