باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

SHAPED PAVERS

# Marbella Paver

بلاط بأشكال خاصة

# بلاط ماربيا

A long, slim paver with a refined profile for walkways, terraces and borders. Lays in stretcher, staggered or herringbone bond, on its own or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

بلاط طويل نحيف بمظهر أنيق للممرات والتراسات والحواف. يُرصف بالرصف الطولي أو المتدرج أو بنقشة هيرنغبون، منفرداً أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **400 × 100 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **400 × 100 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **approx. 33** | قطعة لكل متر مربع |



WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

**Marbella · 40 × 10 × 6 cm**

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

**Black** أسود

**Dark Grey** رمادي غامق

**Grey** رمادي

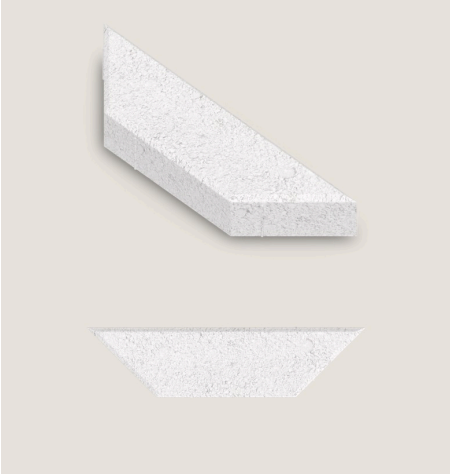

**White** أبيض

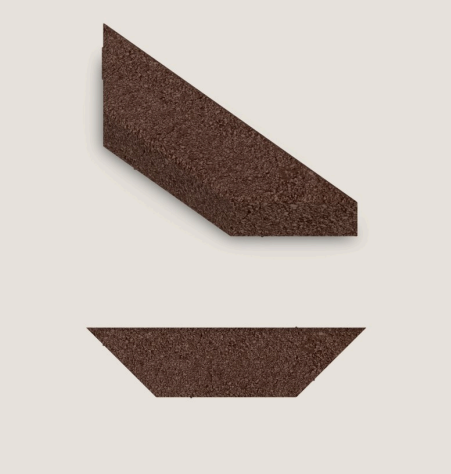

**Brown** بني

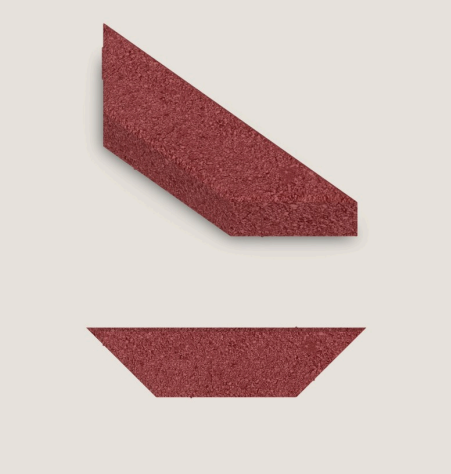

**Red** أحمر

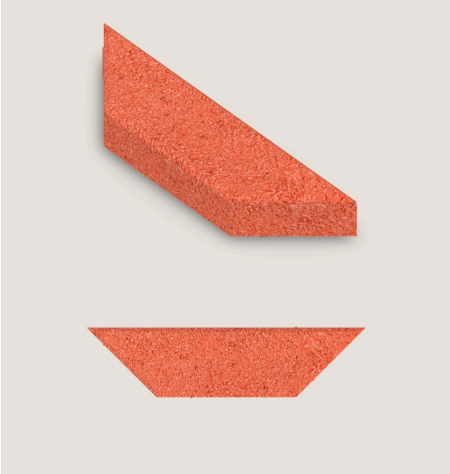

**Orange** برتقالي

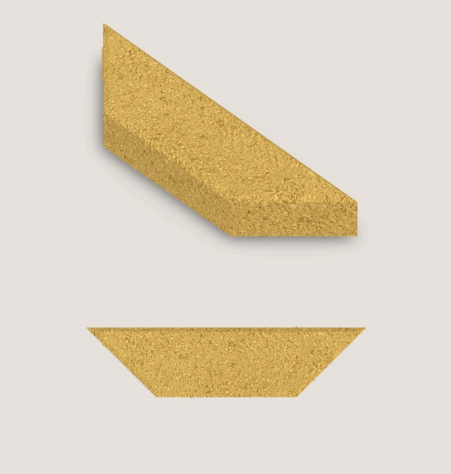

**Yellow** أصفر

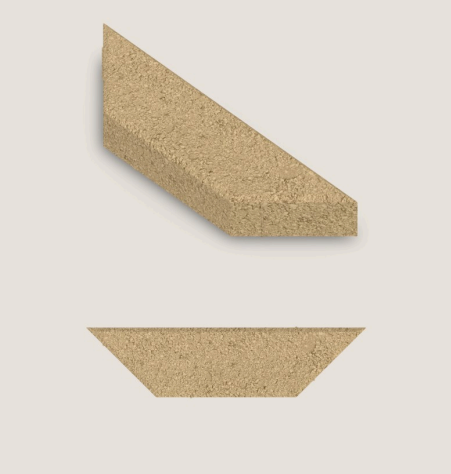

**Beige** بيج



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint MAR-245

# مخطط النقشة

Marbella · 40 × 10 × 6 cm

**Marbella Paver - Counter-Diagonal Accent Border Ring - Stone & Earth with Kerb Frame**

Marbella 40x10 cm, 6 cm thick

Pattern: Counter-Diagonal Accent Border Ring - Stone & Earth with Kerb Frame

SHEET No.
**245**

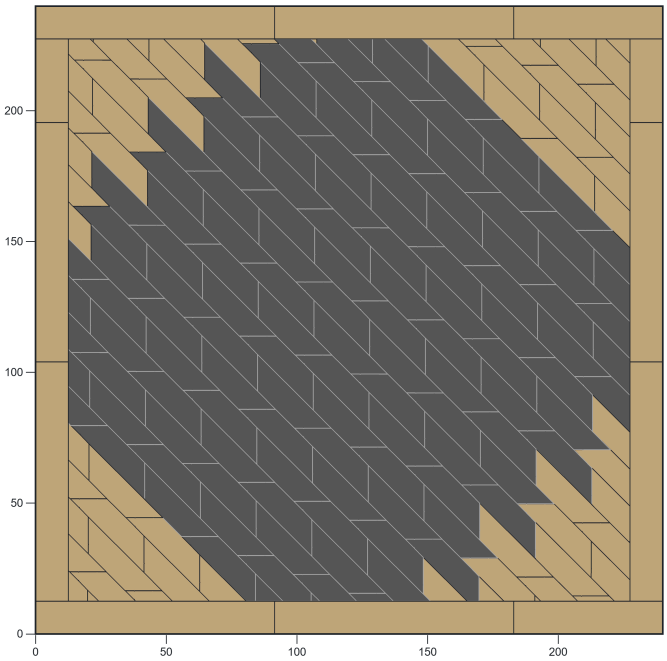


**COLOURS**

- Dark Grey #575757
- Beige #C2A77C

**PRODUCTS**

- Marbella
- Kerb 25H

**NOTES**

Marbella pavers laid in their native interlocking bond after real site photos; cuts only at the outer edge and against the kerb frame. Palette: Stone & Earth.

Field 240 x 240 cm | 204 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 40x10 cm, 6 cm thick | 245 | Counter-Diagonal Accent Border Ring - Stone & Earth with Kerb Frame | Marbella, Kerb 25H | dark grey, beige | 0 25 cm |

**Marbella 40x10 cm - 6 cm thick**
**Kerb 25H 91.5x12.5 cm - 25.5 cm high**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Counter-Diagonal Accent Border Ring - Stone & Earth with Kerb Frame** | النقشة |
| Layout | **native_lattice2:rot135:org0,0:frame{"w"20}:F240:kerb=P_kerb_25H:pal=Stone & Earth** | طريقة الرصف |
| Palette | **Stone & Earth** | مجموعة الألوان |
| Colours | **Dark Grey · Beige** | الألوان |
| Products | **Marbella** | المنتجات |
| Pattern ID | **MAR-245** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern MAR-245

# النقشة MAR-245

Marbella · 40 × 10 × 6 cm

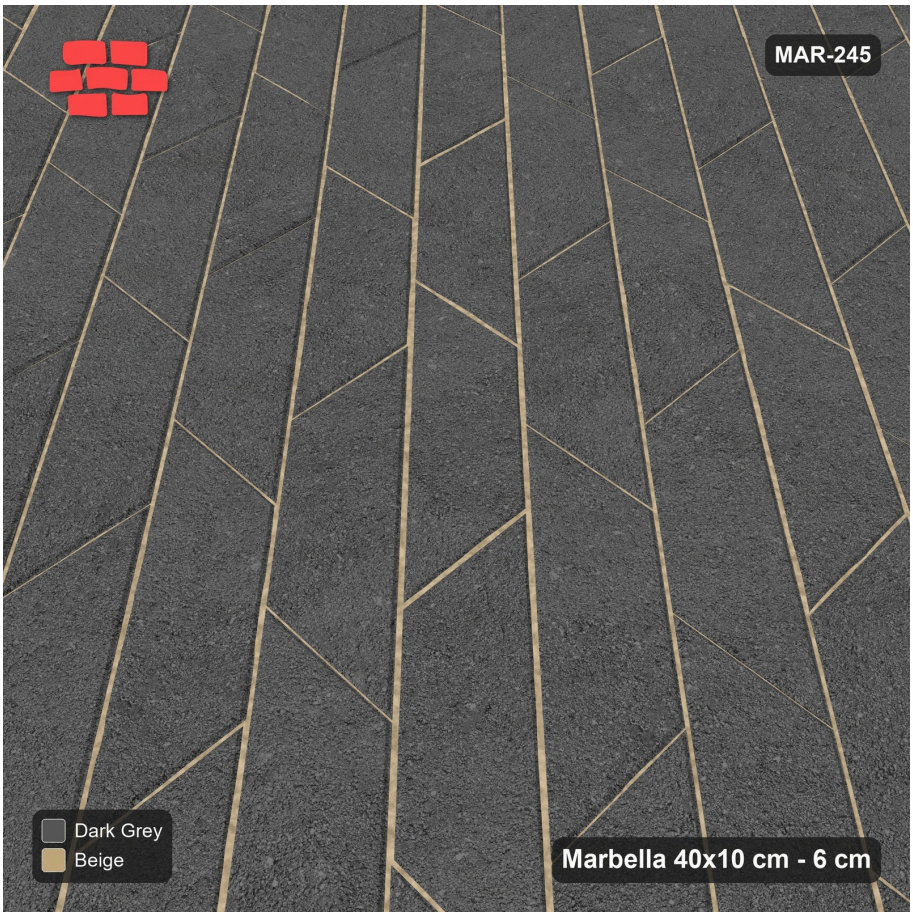


## 3 / 4 VIEW — منظور جانبي

PATTERN — النقشة

**Counter-Diagonal Accent Border Ring - Stone & Earth with Kerb Frame**

PRODUCTS — المنتجات

**Marbella**

COLOURS — الألوان

- Dark Grey — رمادي غامق
- Beige — بيج

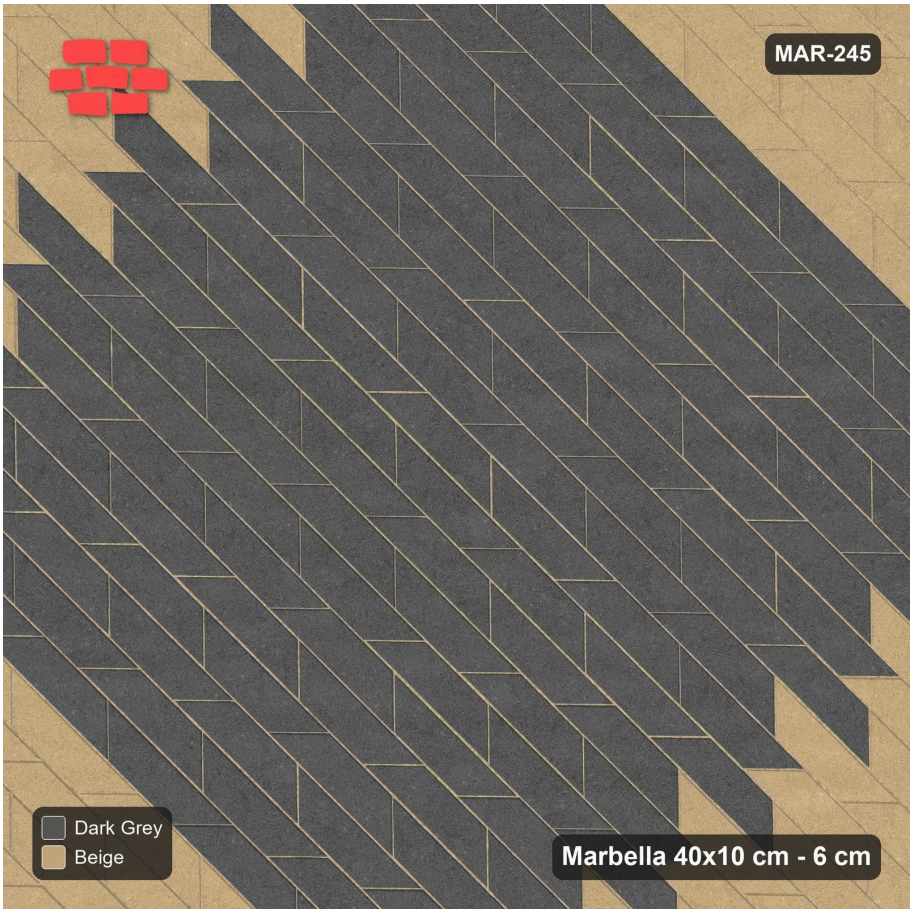


## PLAN VIEW — منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

**MAR-245** · Counter-Diagonal Accent Border Ring

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **MAR-245** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **MAR-245** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **MAR-245** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة