باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

SHAPED PAVERS

# Octagon Paver

بلاط بأشكال خاصة

# بلاط مثمن

An eight-sided paver that lays with small square inserts into a classic, tile-like field. Keep one colour or set the inserts in a contrast colour. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

بلاط ثماني الأضلاع يُرصف مع مربعات صغيرة بينه ليشكّل حقلاً كلاسيكياً. يُستخدم بلون واحد أو تُلوَّن المربعات بلون مغاير. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **200 × 200 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **200 × 200 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **approx. 31** | قطعة لكل متر مربع |
| Thickness also available | **8 cm** | سماكات أخرى |



WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

**Octagon · 20 × 20 × 6 cm**

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

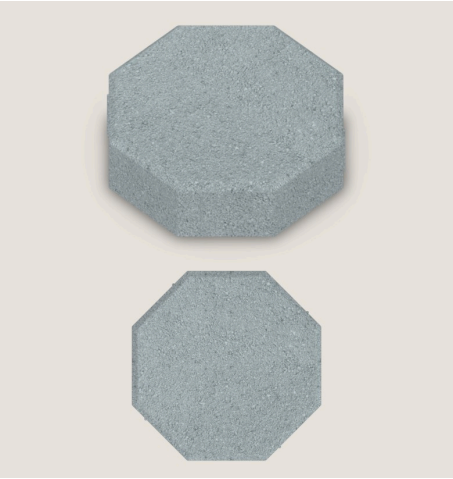

**Grey** رمادي

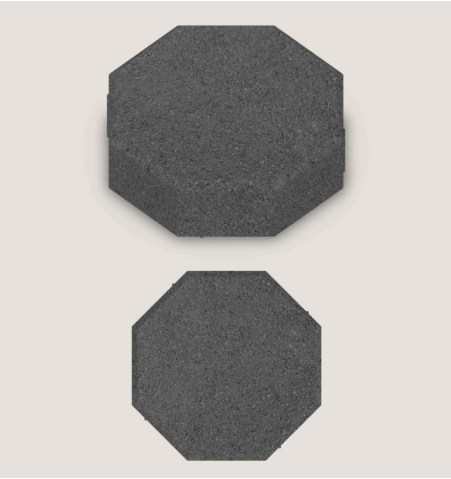

**Dark Grey** رمادي غامق

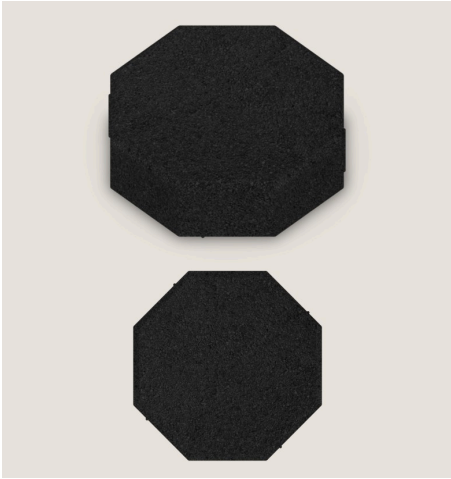

**Black** أسود

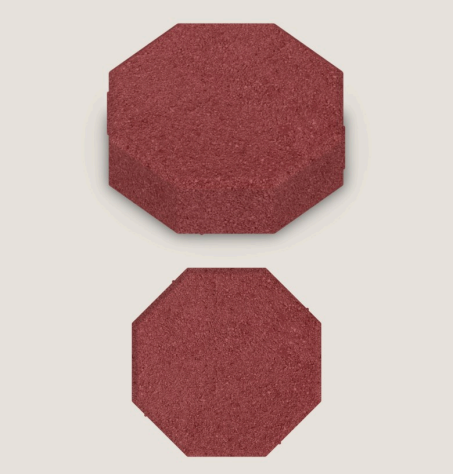

**Red** أحمر

**Brown** بني

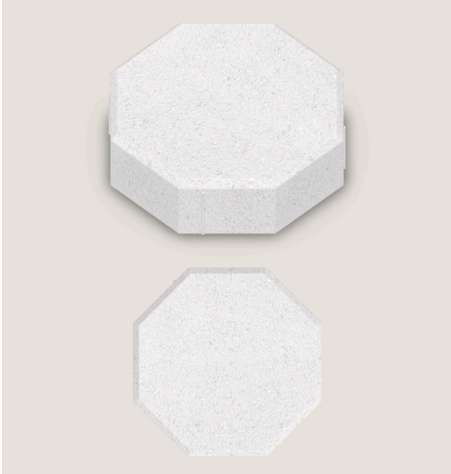

**White** أبيض

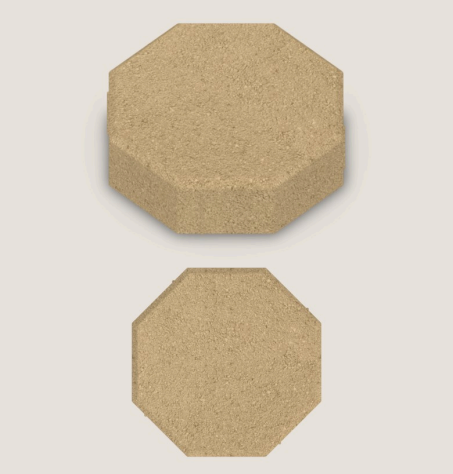

**Beige** بيج

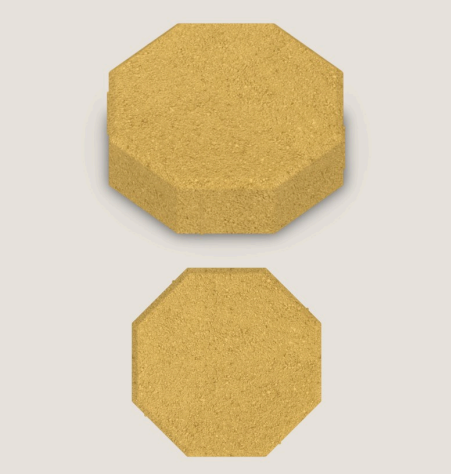

**Yellow** أصفر

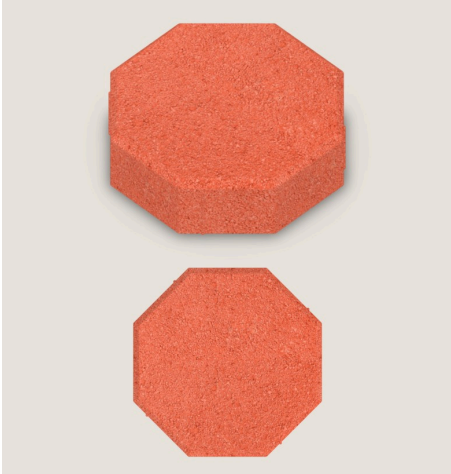

**Orange** برتقالي



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint OCT-233

# مخطط النقشة

Octagon · 20 × 20 × 6 cm

## Octagon Paver - Urban Brick Three-Tone Columns with 8x8 Inserts

Octagon 20x20 cm + 8x8 insert, 6 cm thick
Pattern: Urban Brick Three-Tone Columns with 8x8 Inserts

SHEET No.
**233**

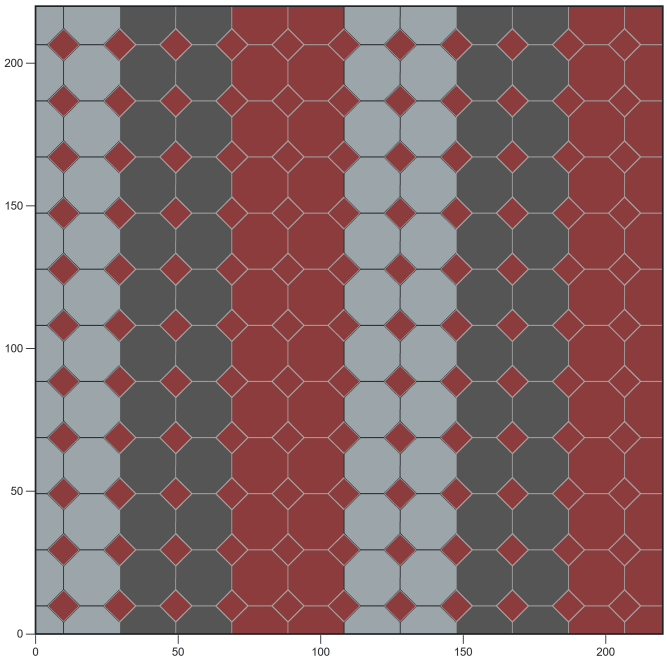


**COLOURS**

- Red #8D3E3F
- Grey #9EA9AC
- Dark Grey #575757

**PRODUCTS**

- Octagon
- 8x8x6

**NOTES**

Octagon pavers on a square grid, after real installations (octagon and square-joint chequers, block chequers, flower clusters). Voids are filled with 8x8 cm inserts (darkest palette colour). Cuts only at the field edge. Palette: Urban Brick.

Field 220 x 220 cm | 265 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Octagon 20x20 cm + 8x8 insert, 6 cm thick | 233 | Urban Brick Three-Tone Columns with 8x8 Inserts | Octagon, 8x8x6 | red, grey, dark grey | 0 25 cm |

**Octagon 20x20 cm - 6 cm thick**
**8x8 cm - 6 cm thick**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Urban Brick Three-Tone Columns with 8x8 Inserts** | النقشة |
| Layout | **oct20real_r0:vstripe3_w2:UrbanBrick:F220+ins8** | طريقة الرصف |
| Palette | **Urban Brick** | مجموعة الألوان |
| Colours | **Red · Grey · Dark Grey** | الألوان |
| Products | **Octagon · 8 × 8 × 6 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **OCT-233** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern OCT-233

# النقشة OCT-233

Octagon · 20 × 20 × 6 cm

## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Urban Brick Three-Tone Columns with 8x8 Inserts**

PRODUCTS المنتجات

**Octagon · 8 × 8 × 6 cm**

COLOURS الألوان

- Red أحمر
- Grey رمادي
- Dark Grey رمادي غامق

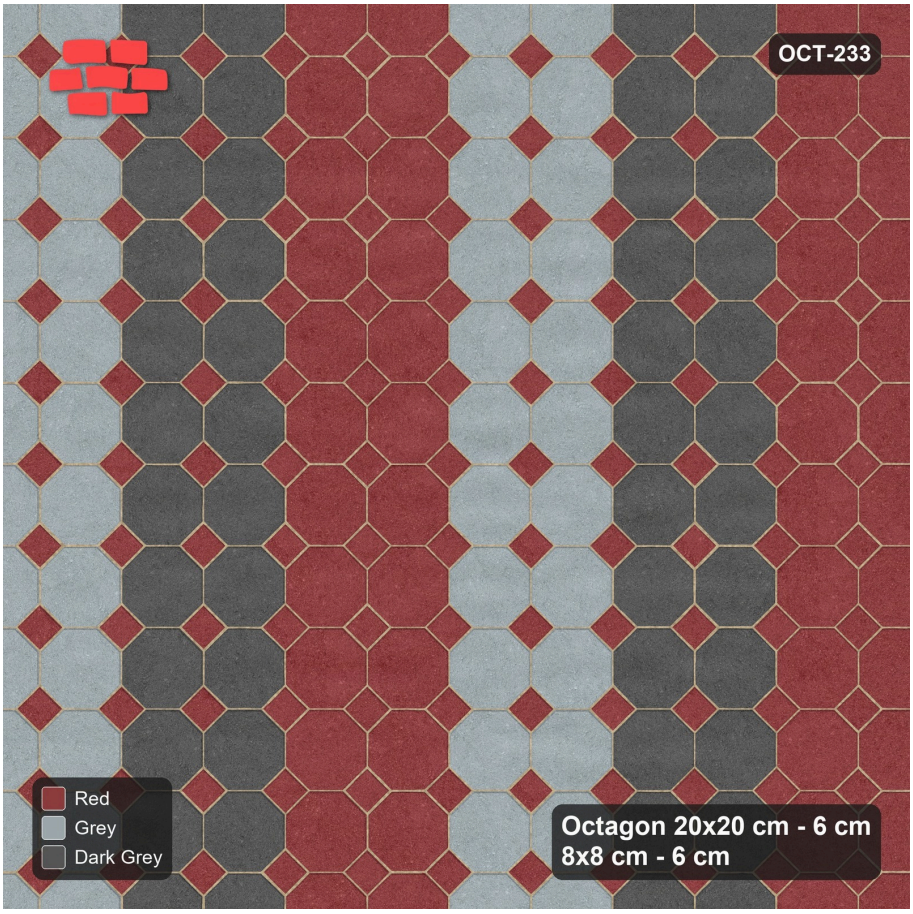


## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

**OCT-233** · Urban Brick Three-Tone Columns with 8x8 Inserts

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **OCT-233** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **OCT-233** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **OCT-233** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة