باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

COMBINATION PAVERS

Quadro System

بلاط تركيبي

نظام كوادرو

Three pieces that tile together: a 19.7 cm octagon, the Quadro bar with its four toothed corners, and an 8 cm cube. Lay them as octagon fields with cube joints, woven Quadro bars, or any of the six combinations shown. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

ثلاث قطع تتكامل معاً: ثماني الأضلاع بعرض 19.7 سم، وقطعة كوادرو بزواياها الأربع المسننة، ومكعب 8 سم. تُرصف حقولاً من ثماني الأضلاع بفواصل من المكعبات، أو أشرطة كوادرو منسوجة، أو بأي من التركيبات الست المعروضة. تُصنَع في مصنعنا بأم القيوين وتُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Octagon	**197 × 197 × 60 mm**	ثماني الأضلاع
Quadro	**197 × 137 × 60 mm**	كوادرو
Cube	**80 × 80 × 60 mm**	مكعب
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**varies by combination · حسب التركيبة**	قطعة لكل متر مربع



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

Octagon · Quadro · Cube

تسعة ألوان

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

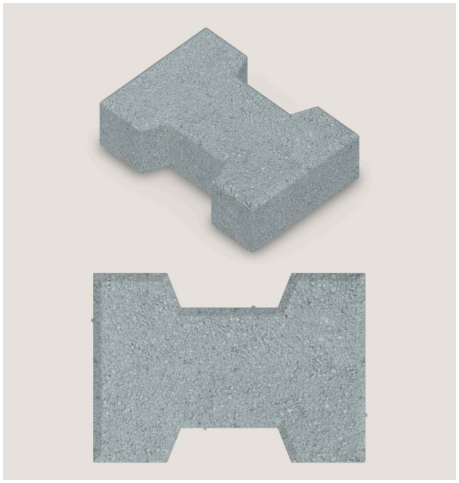

Grey رمادي

Dark Grey رمادي غامق

Black أسود

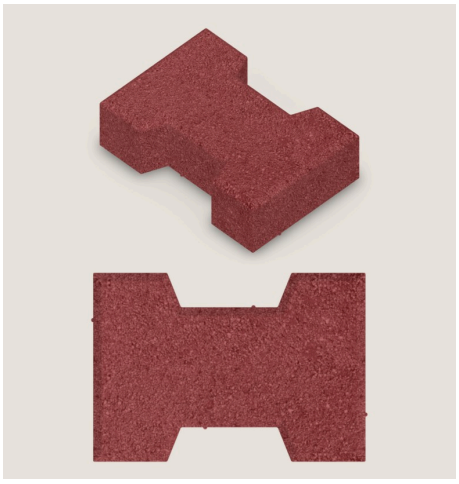

Red أحمر

Brown بني

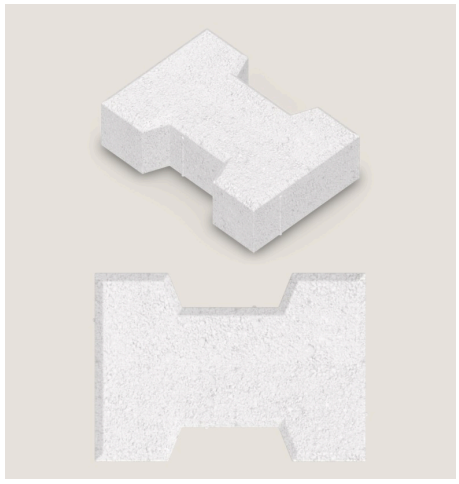

White أبيض

Beige بيج

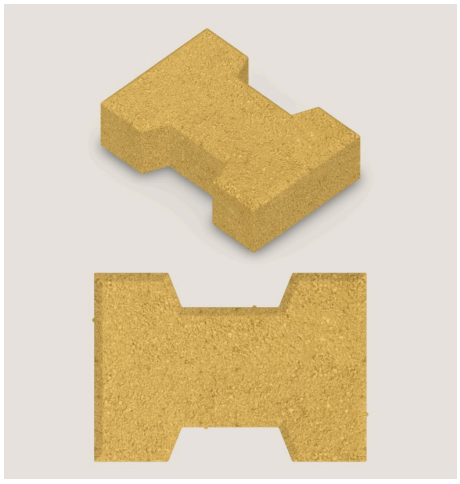

Yellow أصفر

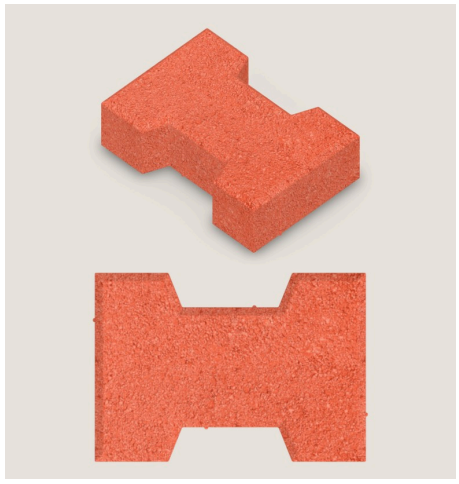

Orange برتقالي

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint QUA-034

مخطط النقشة

Octagon · Quadro · Cube

Quadro Paver - Quadro-Octagon-8x8 grid, striped octagon rows, 45 deg (Golden Sand), no kerb

Quadro + Octagon + 8x8, 6 cm interlocking pavers

Pattern: Quadro-Octagon-8x8 grid, striped octagon rows, 45 deg (Golden Sand), no kerb

SHEET No. 034

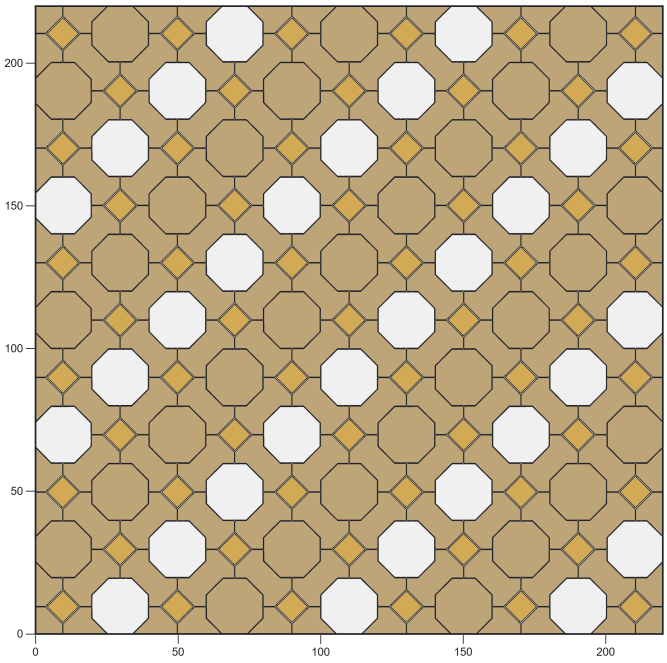

COLOURS

- White #F4F1F1
- Beige #C2A77C
- Yellow #D5AD59

PRODUCTS

- Quadro
- Octagon
- 8x8x6

NOTES

Quadro dog-bones lie between octagons on a square grid with 8x8 cubes at the grid corners, after real installations (QM-1/QM-2 style). Whole units only; cut at the field edge. Palette: Golden Sand.

Field 220 x 220 cm | 265 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Quadro + Octagon + 8x8, 6 cm interlocking pavers	034	Quadro-Octagon-8x8 grid, striped octagon rows, 45 deg (Golden Sand), no kerb	Quadro, Octagon, 8x8x6	white, beige, yellow	0 — 25 cm

Quadro 20x14 cm - 6 cm thick
Octagon 20x20 cm - 6 cm thick
8x8 cm - 6 cm thick

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Quadro-Octagon-8x8 grid, striped octagon rows, 45 deg (Golden Sand), no kerb**	النقشة
Layout	**quadoct:p284:rowO:r012:rot45:ccube:F220:nokerb:Golden_Sand**	طريقة الرصف
Palette	**Golden Sand**	مجموعة الألوان
Colours	**White · Beige · Yellow**	الألوان
Products	**Quadro · Octagon · 8 × 8 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**QUA-034**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern QUA-034

النقشة QUA-034

Octagon · Quadro · Cube

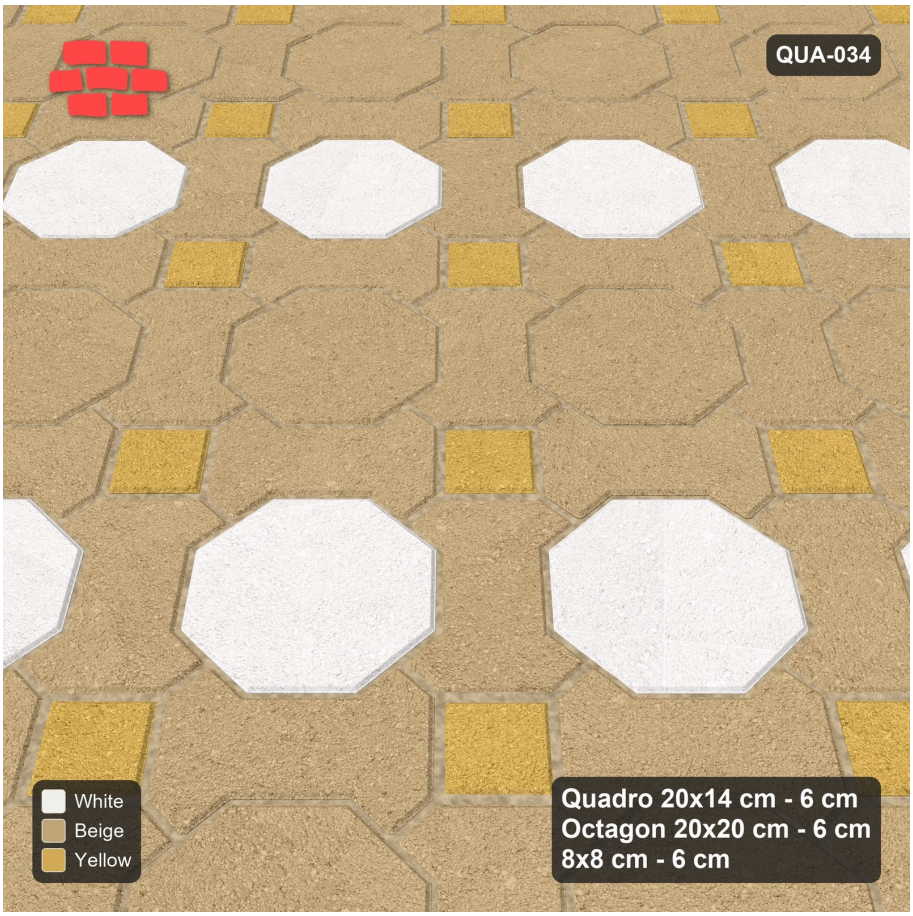

3 / 4 VIEW — منظور جانبي

PATTERN — النقشة

Quadro-Octagon-8x8 grid, striped octagon rows, 45 deg (Golden Sand), no kerb

PRODUCTS — المنتجات

Quadro · Octagon · 8 × 8 × 6 cm

COLOURS — الألوان

- White — أبيض
- Beige — بيج
- Yellow — أصفر

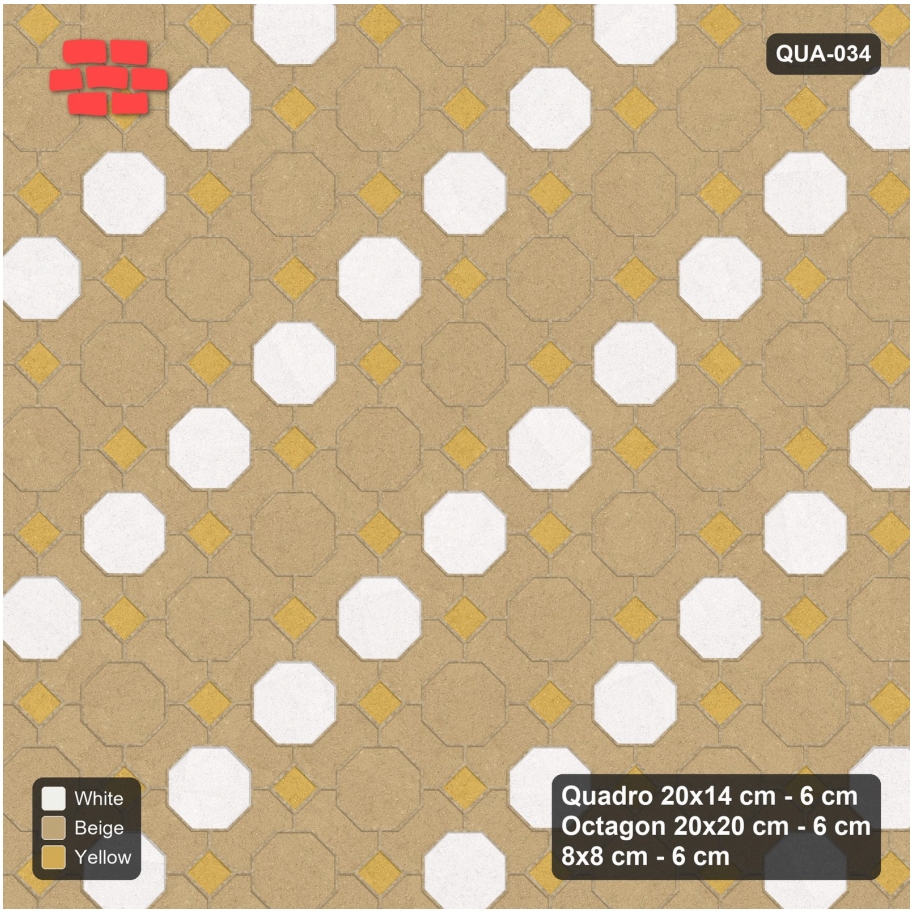

PLAN VIEW — منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

QUA-034 · Quadro-Octagon-8x8 grid, striped octagon rows

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **QUA-034** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **QUA-034** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO Blocks & Interlock Factory L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو للطابوق والإنترلوك ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	**info@pascobif.com**	البريد
WEBSITE	**www.pascobif.com**	الموقع

FIND US

موقعنا على الخريطة

Factory · Umm Al Quwain

Scan with your phone camera for directions

Google Maps →

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina Building Materials Trading L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة لتجارة مواد البناء ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	**pasco.almadina@gmail.com**	البريد
WEBSITE	**www.pascoalmadina.com**	الموقع

FIND US

موقعنا على الخريطة

Musaffah Industrial M10, Abu Dhabi

Scan with your phone camera for directions

Google Maps →

PHONE					الهاتف
Landline	**+971 2 546 8930**				الهاتف الأرضي
Sales	**+971 50 777 4523**	**+971 50 994 5235**	**+971 50 434 3935**	**+971 55 601 5167**	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Installation engineer	**+971 50 747 3890**				مهندس التركيب
Suggestions & complaints	**+971 55 601 5167**	**+971 50 228 8849**			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **QUA-034** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة