باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO B I F l.l.c

COMBINATION PAVERS

# Quadro System

بلاط تركيبي

# نظام كوادرو

Three pieces that tile together: a 19.7 cm octagon, the Quadro bar with its four toothed corners, and an 8 cm cube. Lay them as octagon fields with cube joints, woven Quadro bars, or any of the six combinations shown. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

ثلاث قطع تتكامل معاً: ثماني الأضلاع بعرض 19.7 سم، وقطعة كوادرو بزواياها الأربع المسننة، ومكعب 8 سم. تُرصف حقولاً من ثماني الأضلاع بفواصل من المكعبات، أو أشرطة كوادرو منسوجة، أو بأي من التركيبات الست المعروضة. تُصنَع في مصنعنا بأم القيوين وتُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Octagon | **197 × 197 × 60 mm** | ثماني الأضلاع |
| Quadro | **197 × 137 × 60 mm** | كوادرو |
| Cube | **80 × 80 × 60 mm** | مكعب |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **varies by combination · حسب التركيبة** | قطعة لكل متر مربع |



WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

**Octagon · Quadro · Cube**

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

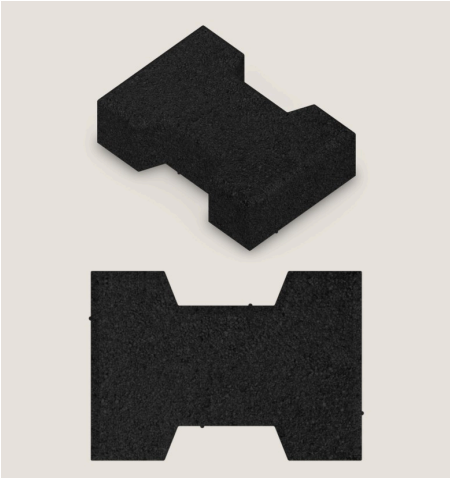

**Black** أسود

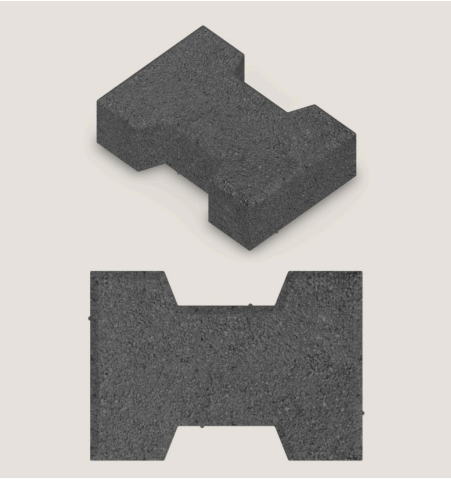

**Dark Grey** رمادي غامق

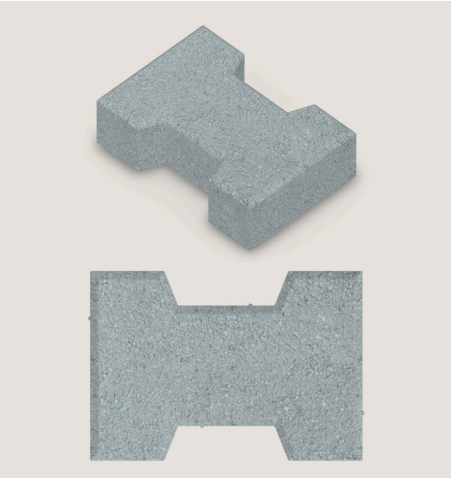

**Grey** رمادي

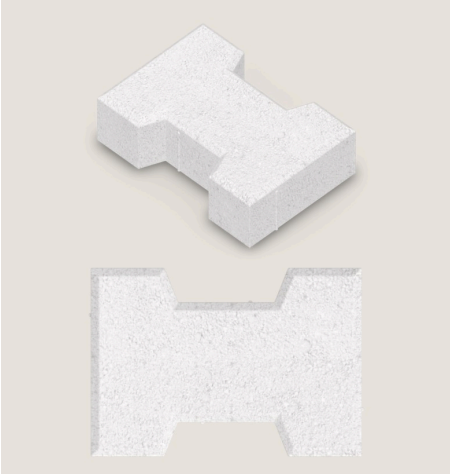

**White** أبيض

**Brown** بني

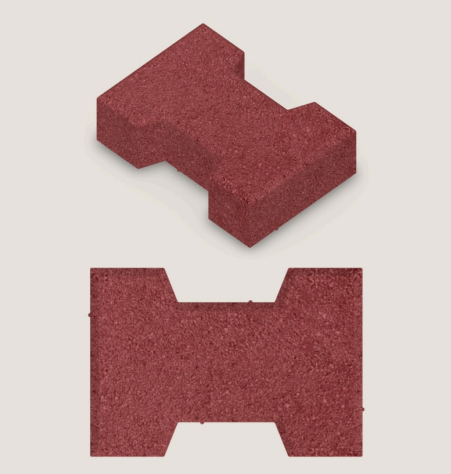

**Red** أحمر

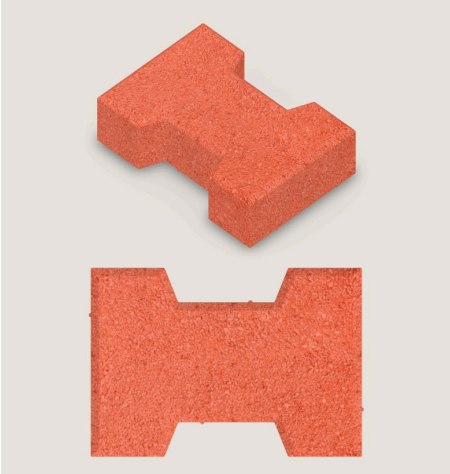

**Orange** برتقالي

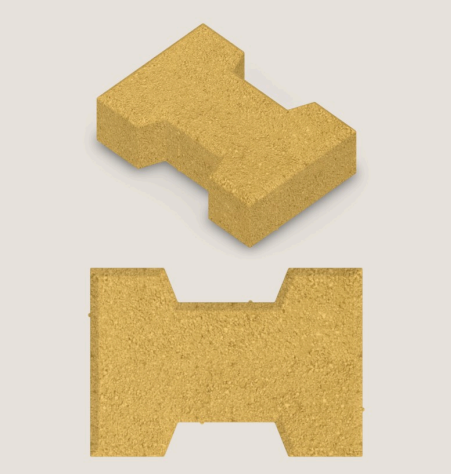

**Yellow** أصفر

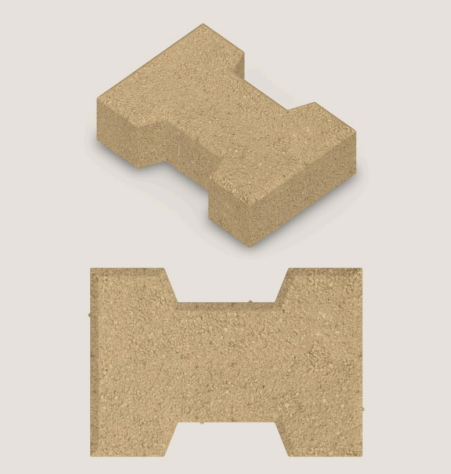

**Beige** بيج



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint QUA-046

# مخطط النقشة

Octagon · Quadro · Cube

## Quadro Paver - Quadro-Octagon-8x8 grid, uniform roles, 5 deg (Pure White), no kerb

Quadro + Octagon + 8x8, 6 cm interlocking pavers
Pattern: Quadro-Octagon-8x8 grid, uniform roles, 5 deg (Pure White), no kerb

SHEET No.
**046**

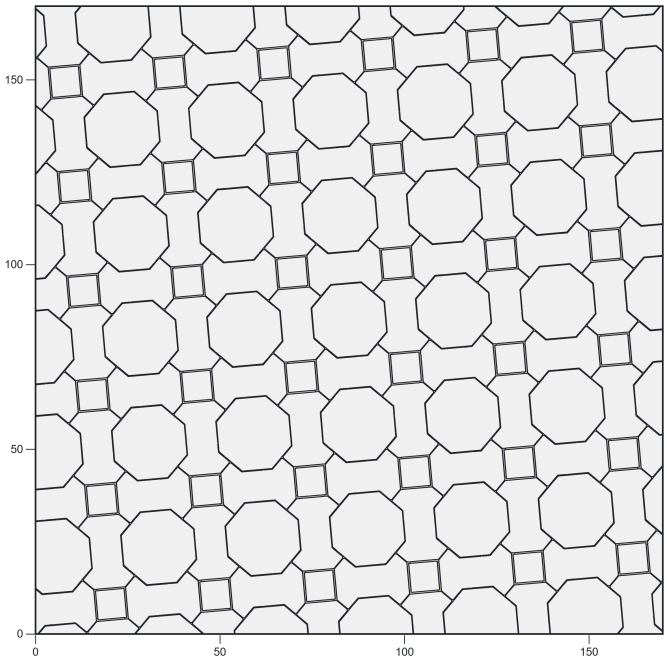


**COLOURS**

White #F4F1F1

**PRODUCTS**

Quadro

Octagon

8x8x6

**NOTES**

Quadro dog-bones lie between octagons on a square grid with 8x8 cubes at the grid corners, after real installations (QM-1/QM-2 style). Whole units only; cut at the field edge. Palette: Pure White.

Field 170 x 170 cm | 169 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro + Octagon + 8x8, 6 cm interlocking pavers | **046** | Quadro-Octagon-8x8 grid, uniform roles, 5 deg (Pure White), no kerb | Quadro, Octagon, 8x8x6 | white | 0 — 25 cm |

**Quadro 20x14 cm - 6 cm thick**
**Octagon 20x20 cm - 6 cm thick**
**8x8 cm - 6 cm thick**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Quadro-Octagon-8x8 grid, uniform roles, 5 deg (Pure White), no kerb** | النقشة |
| Layout | **quadoct:p284:plain:r000:rot5:coct:F170:nokerb:Pure_White** | طريقة الرصف |
| Palette | **Pure White** | مجموعة الألوان |
| Colours | **White** | الألوان |
| Products | **Quadro · Octagon · 8 × 8 × 6 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **QUA-046** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern QUA-046

# النقشة QUA-046

Octagon · Quadro · Cube

## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Quadro-Octagon-8x8 grid, uniform roles, 5 deg (Pure White), no kerb**

PRODUCTS المنتجات

**Quadro · Octagon · 8 × 8 × 6 cm**

COLOURS الألوان

White أبيض

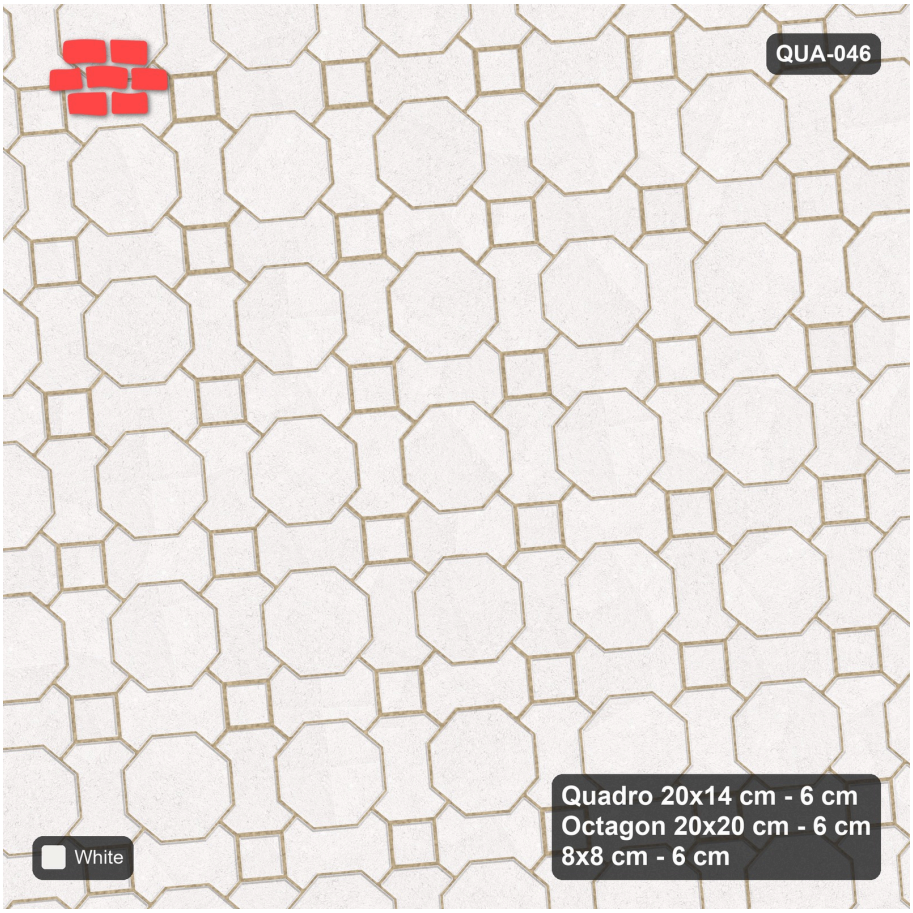


## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

**QUA-046** · Quadro-Octagon-8x8 grid, uniform roles

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **QUA-046** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **QUA-046** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO Blocks & Interlock Factory L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو للطابوق والإنترلوك ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

FIND US

موقعنا على الخريطة

Factory · Umm Al Quwain

Scan with your phone camera for directions

Google Maps →

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina Building Materials Trading L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة لتجارة مواد البناء ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

FIND US

موقعنا على الخريطة

Musaffah Industrial M10, Abu Dhabi

Scan with your phone camera for directions

Google Maps →

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Installation engineer | +971 50 747 3890 | | | | مهندس التركيب |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **QUA-046** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة