باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

COMBINATION PAVERS

Quadro System

بلاط تركيبي

نظام كوادرو

Three pieces that tile together: a 19.7 cm octagon, the Quadro bar with its four toothed corners, and an 8 cm cube. Lay them as octagon fields with cube joints, woven Quadro bars, or any of the six combinations shown. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

ثلاث قطع تتكامل معاً: ثماني الأضلاع بعرض 19.7 سم، وقطعة كوادرو بزواياها الأربع المسننة، ومكعب 8 سم. تُرصف حقولاً من ثماني الأضلاع بفواصل من المكعبات، أو أشرطة كوادرو منسوجة، أو بأي من التركيبات الست المعروضة. تُصنَع في مصنعنا بأم القيوين وتُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Octagon	**197 × 197 × 60 mm**	ثماني الأضلاع
Quadro	**197 × 137 × 60 mm**	كوادرو
Cube	**80 × 80 × 60 mm**	مكعب
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**varies by combination · حسب التركيبة**	قطعة لكل متر مربع



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

Octagon · Quadro · Cube

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

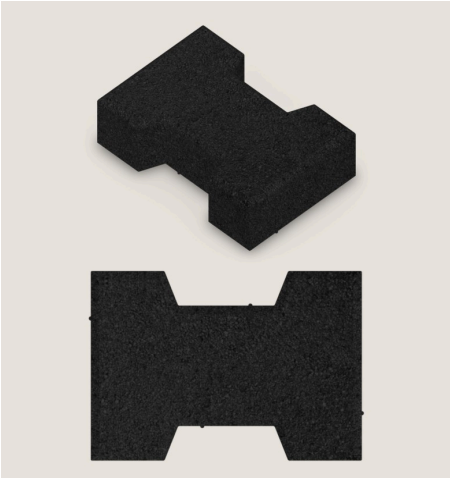

Black أسود

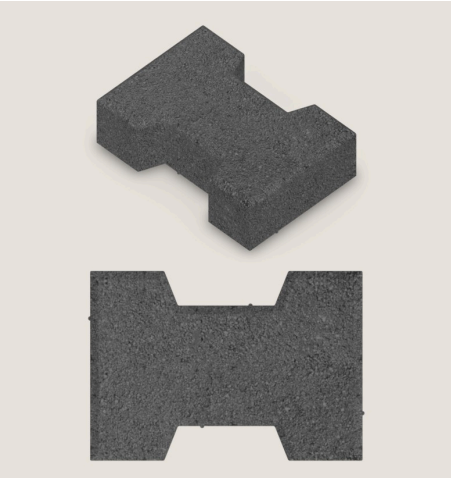

Dark Grey رمادي غامق

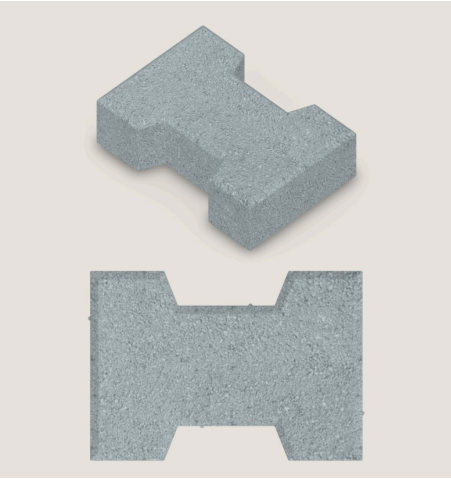

Grey رمادي

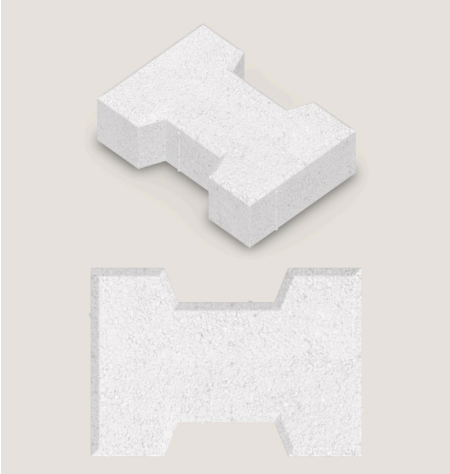

White أبيض

Brown بني

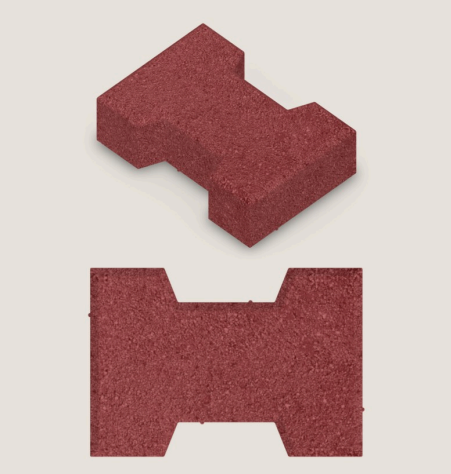

Red أحمر

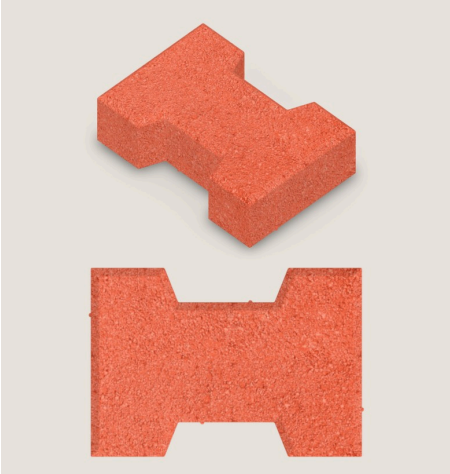

Orange برتقالي

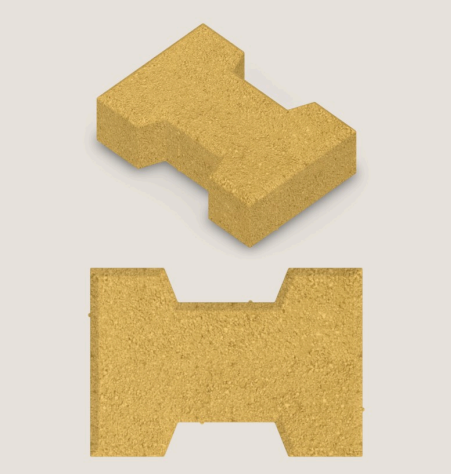

Yellow أصفر

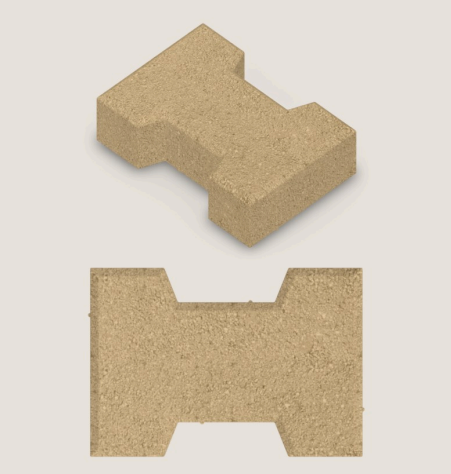

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint QUA-082

مخطط النقشة

Octagon · Quadro · Cube

Quadro Paver - Quadro-Octagon-8x8 grid, alternating Quadro files, 45 deg (Rust & Charcoal), Kerb 30H/20 kerb

Quadro + Octagon + 8x8, 6 cm interlocking pavers
Pattern: Quadro-Octagon-8x8 grid, alternating Quadro files, 45 deg (Rust & Charcoal), Kerb 30H/20 kerb

SHEET No.
082

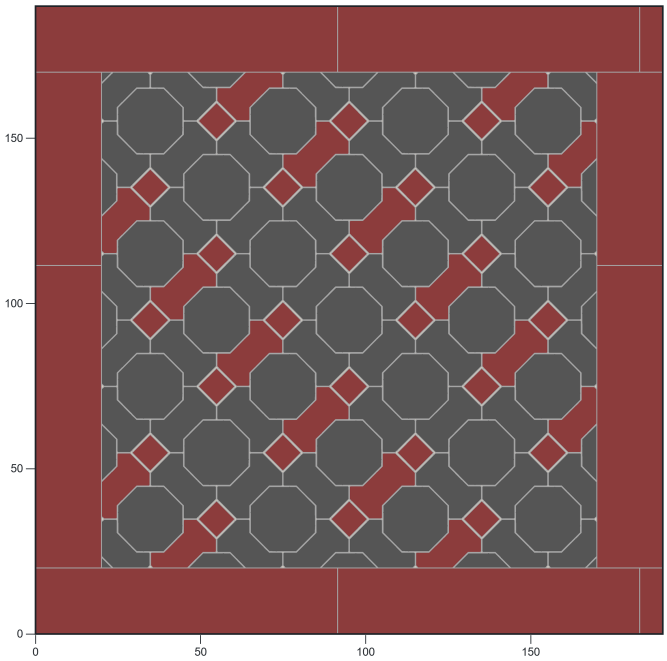

COLOURS

- Red #8D3E3F
- Dark Grey #575757

PRODUCTS

- Quadro
- Octagon
- 8x8x6
- Kerb 30H/20

NOTES

Quadro dog-bones lie between octagons on a square grid with 8x8 cubes at the grid corners, after real installations (QM-1/QM-2 style). Whole units only; cut at the field edge and against the kerb frame. Palette: Rust & Charcoal.

Field 190 x 190 cm | 139 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Quadro + Octagon + 8x8, 6 cm interlocking pavers	082	Quadro-Octagon-8x8 grid, alternating Quadro files, 45 deg (Rust & Charcoal), Kerb 30H/20 kerb	Quadro, Octagon, 8x8x6, Kerb 30H/20	red, dark grey	0 – 25 cm

Quadro 20x14 cm - 6 cm thick
Octagon 20x20 cm - 6 cm thick
8x8 cm - 6 cm thick
Kerb 30H/20 91.5x20 cm - 30.5 cm high

PATTERN DETAILS — تفاصيل النقشة

Pattern	**Quadro-Octagon-8x8 grid, alternating Quadro files, 45 deg (Rust & Charcoal), Kerb 30H/20 kerb**	النقشة
Layout	**quadoct:p284:colQ:r110:rot45:coct:F190:P_kerb_30H_20:Rust_and_Charcoal**	طريقة الرصف
Palette	**Rust & Charcoal**	مجموعة الألوان
Colours	**Red · Dark Grey**	الألوان
Products	**Quadro · Octagon · 8 × 8 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**QUA-082**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern QUA-082

النقشة QUA-082

Octagon · Quadro · Cube

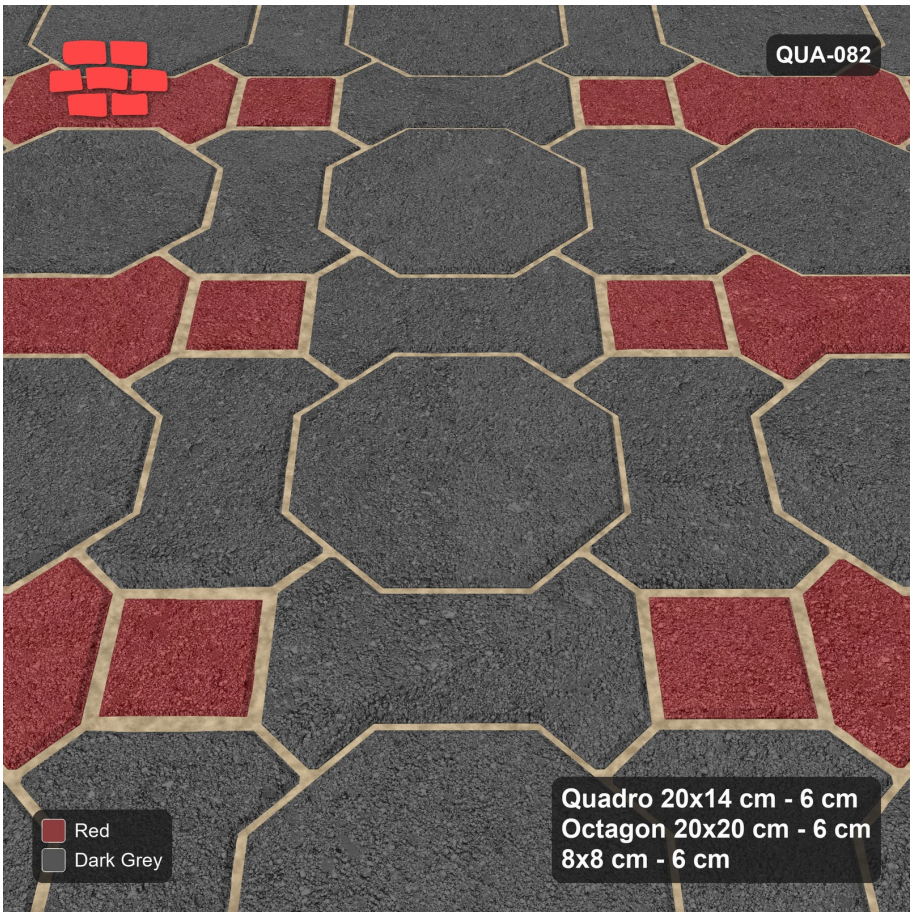

3 / 4 VIEW — منظور جانبي

PATTERN — النقشة

Quadro-Octagon-8x8 grid, alternating Quadro files, 45 deg (Rust & Charcoal), Kerb 30H/20 kerb

PRODUCTS — المنتجات

Quadro · Octagon · 8 × 8 × 6 cm

COLOURS — الألوان

- Red — أحمر
- Dark Grey — رمادي غامق

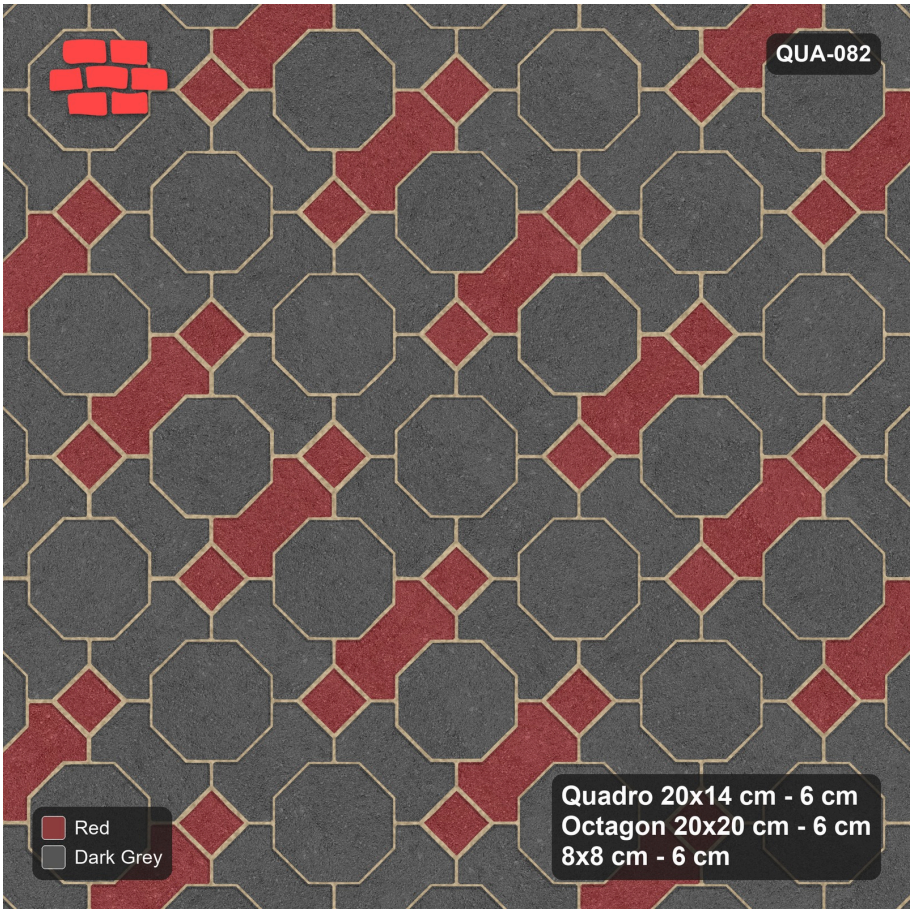

PLAN VIEW — منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

QUA-082 · Quadro-Octagon-8x8 grid, alternating Quadro files

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **QUA-082** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **QUA-082** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO Blocks & Interlock Factory L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو للطابوق والإنترلوك ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

FIND US

موقعنا على الخريطة

Factory · Umm Al Quwain

Scan with your phone camera for directions

Google Maps →

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina Building Materials Trading L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة لتجارة مواد البناء ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

FIND US

موقعنا على الخريطة

Musaffah Industrial M10, Abu Dhabi

Scan with your phone camera for directions

Google Maps →

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Installation engineer	+971 50 747 3890				مهندس التركيب
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **QUA-082** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة