باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

COMBINATION PAVERS

Quadro System

بلاط تركيبي

نظام كوادرو

Three pieces that tile together: a 19.7 cm octagon, the Quadro bar with its four toothed corners, and an 8 cm cube. Lay them as octagon fields with cube joints, woven Quadro bars, or any of the six combinations shown. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

ثلاث قطع تتكامل معاً: ثماني الأضلاع بعرض 19.7 سم، وقطعة كوادرو بزواياها الأربع المسننة، ومكعب 8 سم. تُرصف حقولاً من ثماني الأضلاع بفواصل من المكعبات، أو أشرطة كوادرو منسوجة، أو بأي من التركيبات الست المعروضة. تُصنَع في مصنعنا بأم القيوين وتُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Octagon	**197 × 197 × 60 mm**	ثماني الأضلاع
Quadro	**197 × 137 × 60 mm**	كوادرو
Cube	**80 × 80 × 60 mm**	مكعب
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**varies by combination · حسب التركيبة**	قطعة لكل متر مربع



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

Octagon · Quadro · Cube

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

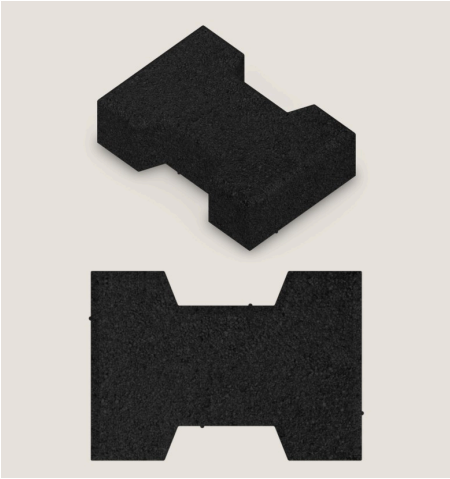

Black أسود

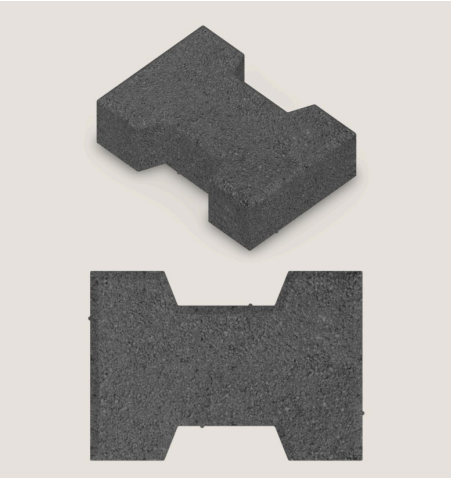

Dark Grey رمادي غامق

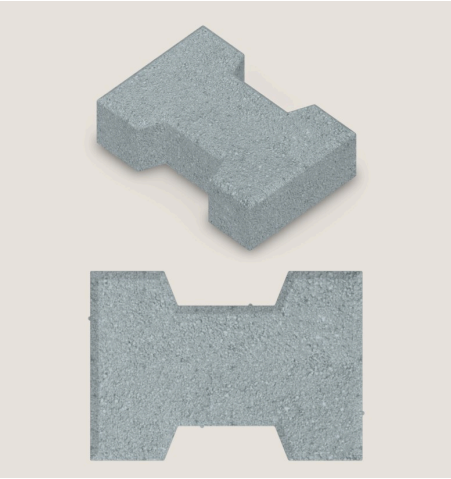

Grey رمادي

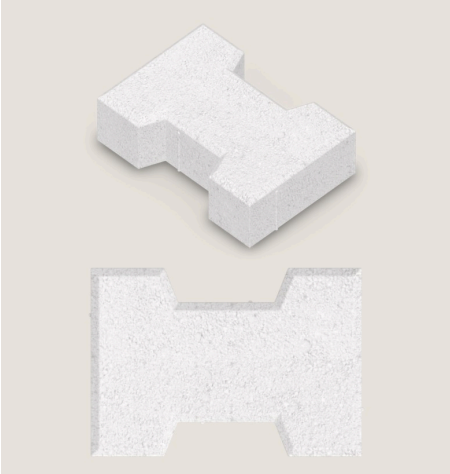

White أبيض

Brown بني

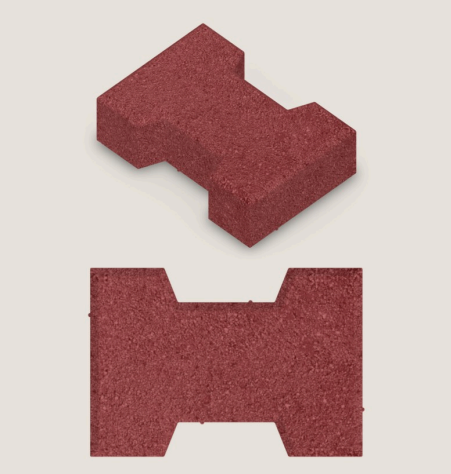

Red أحمر

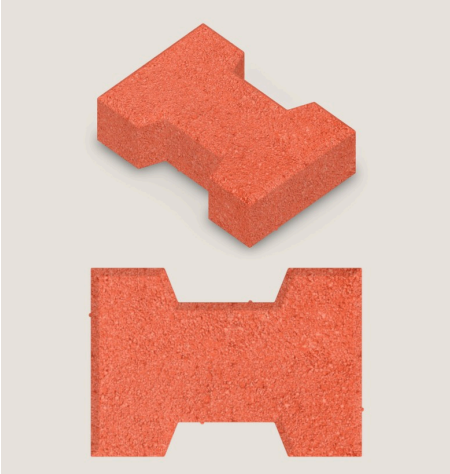

Orange برتقالي

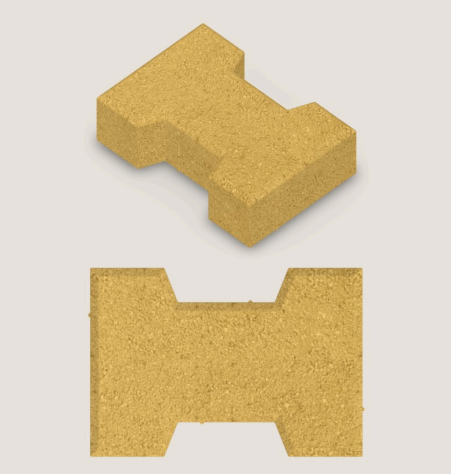

Yellow أصفر

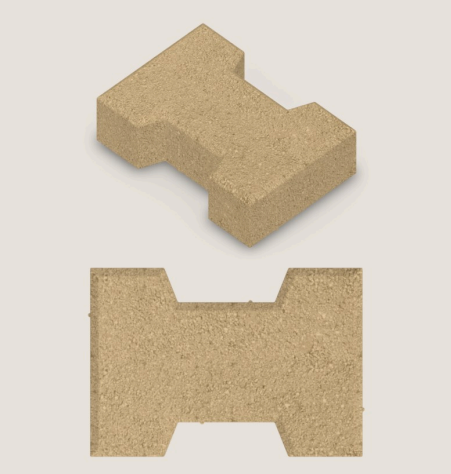

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint QUA-392

مخطط النقشة

Octagon · Quadro · Cube

Quadro Paver - Quadro-Octagon-8x8 grid, accent Quadro ring, 45 deg (Charcoal Edge), Kerb 25B kerb

Quadro + Octagon + 8x8, 6 cm interlocking pavers
Pattern: Quadro-Octagon-8x8 grid, accent Quadro ring, 45 deg (Charcoal Edge), Kerb 25B kerb

SHEET No.
392

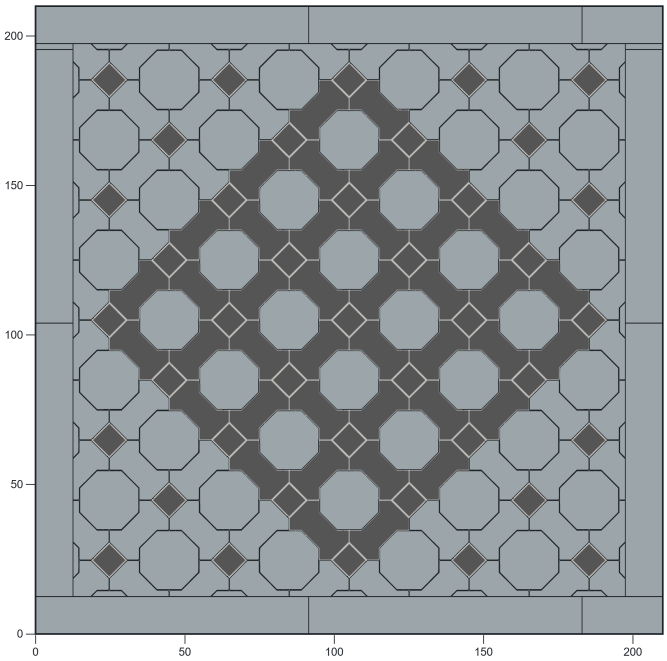

COLOURS

- Grey #9EA9AC
- Dark Grey #575757

PRODUCTS

- Quadro
- Octagon
- 8x8x6
- Kerb 25B

NOTES

Quadro dog-bones lie between octagons on a square grid with 8x8 cubes at the grid corners, after real installations (QM-1/QM-2 style). Whole units only; cut at the field edge and against the kerb frame. Palette: Charcoal Edge.

Field 210 x 210 cm | 213 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Quadro + Octagon + 8x8, 6 cm interlocking pavers	392	Quadro-Octagon-8x8 grid, accent Quadro ring, 45 deg (Charcoal Edge), Kerb 25B kerb	Quadro, Octagon, 8x8x6, Kerb 25B	grey, dark grey	0 25 cm

Quadro 20x14 cm - 6 cm thick
Octagon 20x20 cm - 6 cm thick
8x8 cm - 6 cm thick
Kerb 25B 91.5x12.5 cm - 25.5 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Quadro-Octagon-8x8 grid, accent Quadro ring, 45 deg (Charcoal Edge), Kerb 25B kerb**	النقشة
Layout	**quadoct:p284:ringQ:r011:rot45:ccube:F210:P_kerb_25B:Charcoal_Edge**	طريقة الرصف
Palette	**Charcoal Edge**	مجموعة الألوان
Colours	**Grey · Dark Grey**	الألوان
Products	**Quadro · Octagon · 8 × 8 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**QUA-392**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern QUA-392

النقشة QUA-392

Octagon · Quadro · Cube

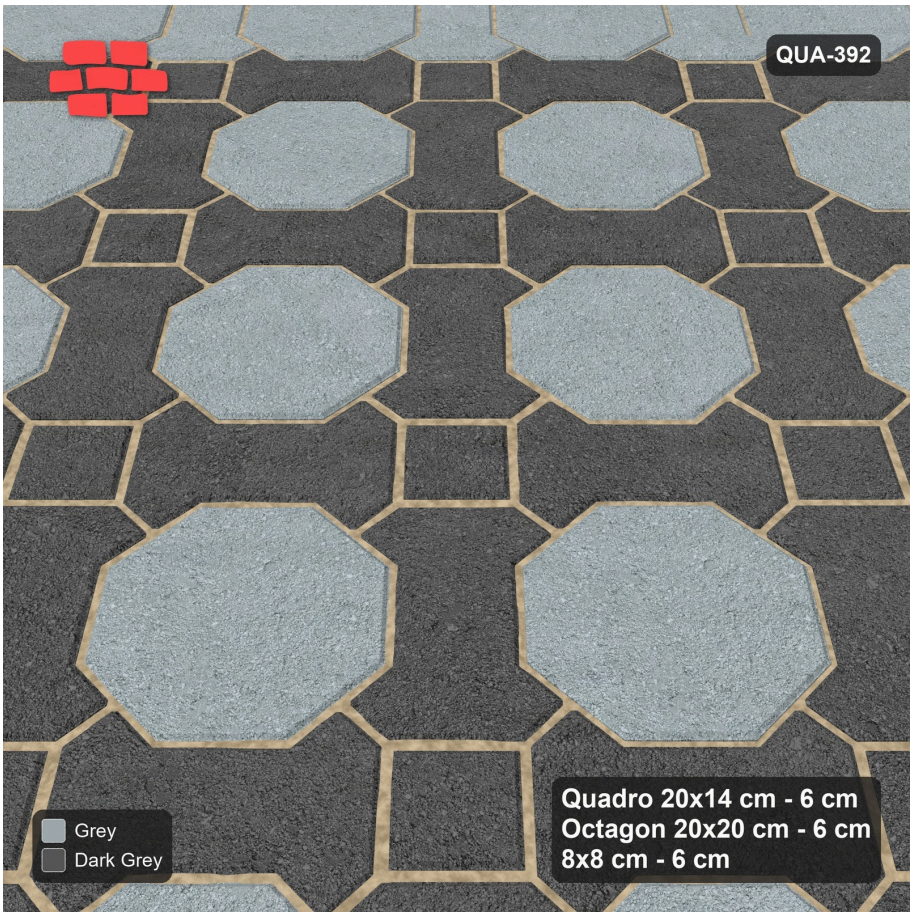

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Quadro-Octagon-8x8 grid, accent Quadro ring, 45 deg (Charcoal Edge), Kerb 25B kerb

PRODUCTS المنتجات

Quadro · Octagon · 8 × 8 × 6 cm

COLOURS الألوان

- Grey رمادي
- Dark Grey رمادي غامق

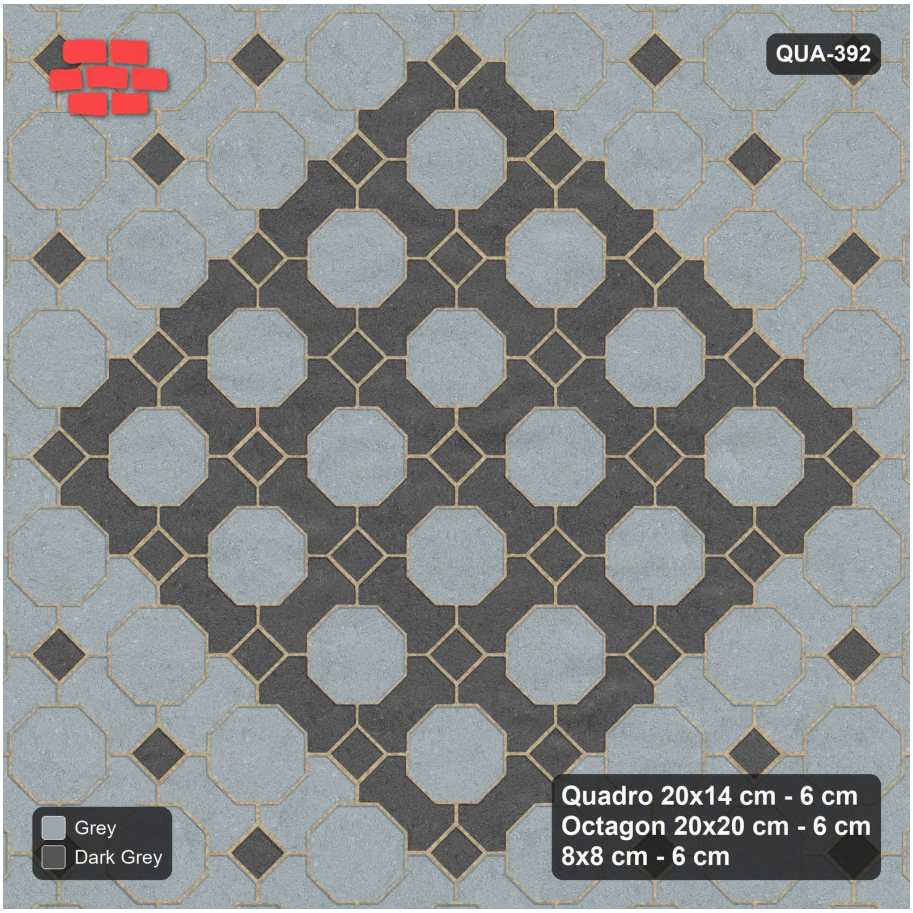

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

QUA-392 · Quadro-Octagon-8x8 grid, accent Quadro ring, 45 deg...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **QUA-392** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **QUA-392** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **QUA-392** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة