باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO B I F l.l.c

INTERLOCKING SHAPES

# Uni Block Interlock

أشكال متشابكة

# إنترلوك يوني بلوك

The classic interlocking shape. Its waved edges lock each paver to its neighbours, spreading loads across the surface, which makes it the choice for car parks, service roads and busy driveways. Lays in stretcher or stack bond, in one colour or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

الشكل المتشابك الكلاسيكي. حوافه المتموجة تُثبّت كل حجر بجيرانه وتوزّع الأحمال على كامل السطح، ما يجعله الخيار الأمثل لمواقف السيارات وطرق الخدمة والممرات كثيفة الاستخدام. يُرصف بالرصف الطولي أو المتراص، بلون واحد أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **225 × 112.5 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **225 × 112.5 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **approx. 39** | نحو 39 |
| Thickness also available | **8 cm · 10 cm** | سماكات أخرى |



WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

22.5 × 11.25 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

**Black** أسود

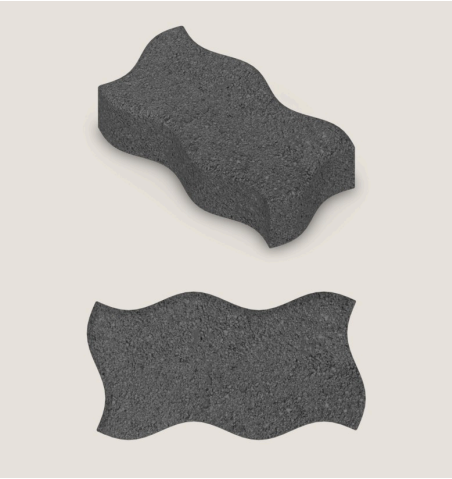

**Dark Grey** رمادي غامق

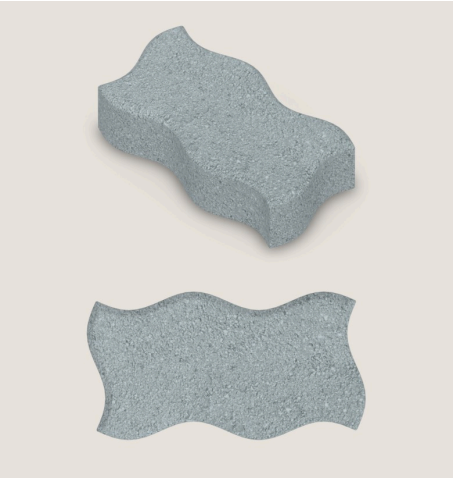

**Grey** رمادي

**White** أبيض

**Brown** بني

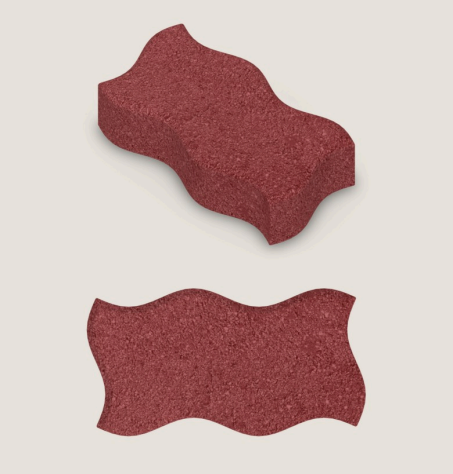

**Red** أحمر

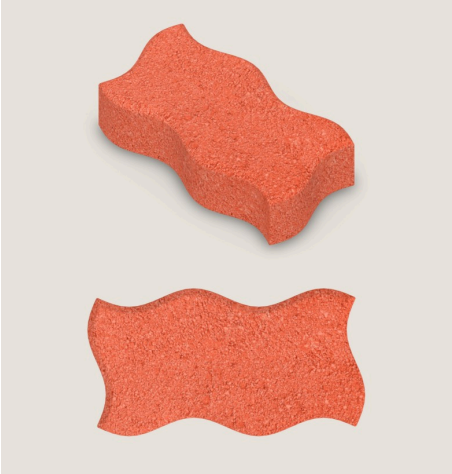

**Orange** برتقالي

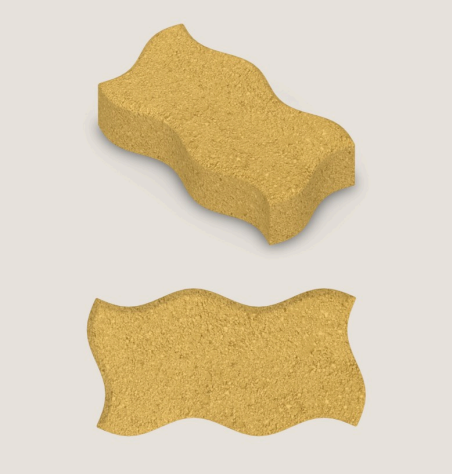

**Yellow** أصفر

**Beige** بيج



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint UNI-143

# مخطط النقشة

22.5 × 11.25 × 6 cm

**Uni-Block Paver - Alternating horizontal columns, 1 wide, quarter-turn lay, kerb frame (Autumn)**

Uni-Block interlocking paver, 24x13 cm, 6 cm thick
Pattern: Alternating horizontal columns, 1 wide, quarter-turn lay, kerb frame (Autumn)

SHEET No.
**143**

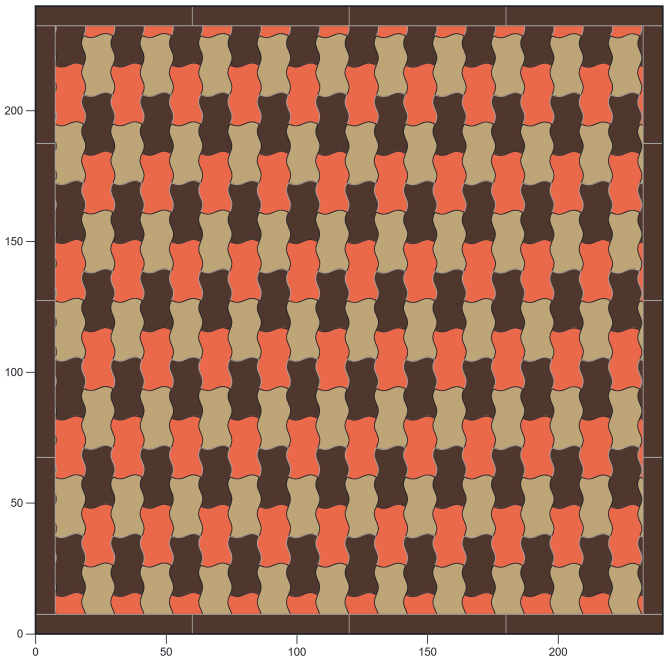


**COLOURS**

- Beige #C2A77C
- Orange #ED6C4C
- Brown #54382D

**PRODUCTS**

- Uni-Block
- Heel kerb 75x150x600

**NOTES**

Uni-Block laid on its interlocking grid, quarter-turn lay; cuts only at the field edge and against the kerb frame. Palette: Autumn.

Field 240 x 240 cm | 260 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| Uni-Block interlocking paver, 24x13 cm, 6 cm thick | 143 | Alternating horizontal columns, 1 wide, quarter-turn lay, kerb frame (Autumn) | Uni-Block, Heel kerb 75x150x600 | beige, orange, brown | 0 25 cm |

**Uni-Block 24x13 cm - 6 cm thick**
**Heel kerb 60x7.5 cm - 15 cm high**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Alternating horizontal columns, 1 wide, quarter-turn lay, kerb frame (Autumn)** | النقشة |
| Layout | **real:col:rot90:col-1:Autumn:P_heel_kerb_75x150x600:F240** | طريقة الرصف |
| Palette | **Autumn** | مجموعة الألوان |
| Colours | **Beige · Orange · Brown** | الألوان |
| Products | **Uni-Block** | المنتجات |
| Pattern ID | **UNI-143** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern UNI-143

# النقشة UNI-143

22.5 × 11.25 × 6 cm

## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Alternating horizontal columns, 1 wide, quarter-turn lay, kerb frame (Autumn)**

PRODUCTS المنتجات

**Uni-Block**

COLOURS الألوان

- Beige بيج
- Orange برتقالي
- Brown بني

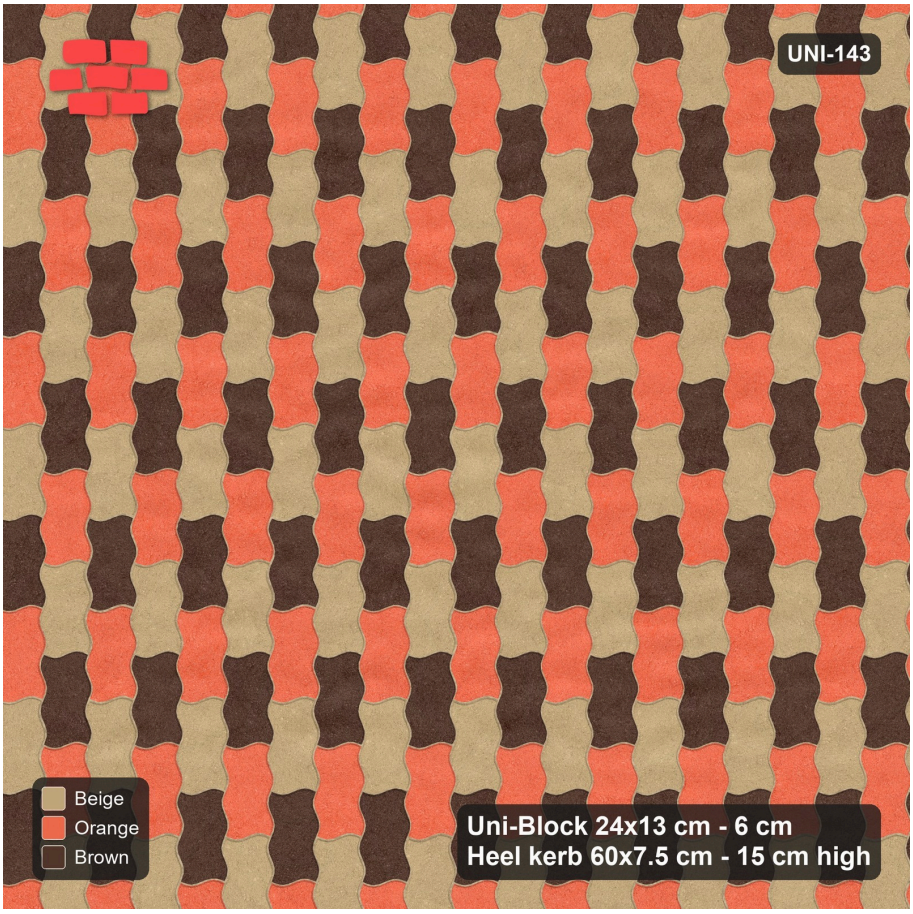


## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

UNI-143 · Alternating horizontal columns, 1 wide, quarter-turn lay,...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **UNI-143** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **UNI-143** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **UNI-143** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة