باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

INTERLOCKING SHAPES

V-Shape Interlock

أشكال متشابكة

إنترلوك حرف V

A chevron-shaped paver that builds arrow and zigzag fields without cutting. Lays in rows pointing one way or alternating, in one colour or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

حجر على شكل حرف V يبني حقولاً من الأسهم والخطوط المتعرجة دون قص. يُرصف في صفوف باتجاه واحد أو متناوبة، بلون واحد أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**320 × 150 × 60 mm**	المقاس
Work face	**320 × 150 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 42**	قطعة لكل متر مربع



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

V-Shape · 32 × 15 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

Dark Grey رمادي غامق

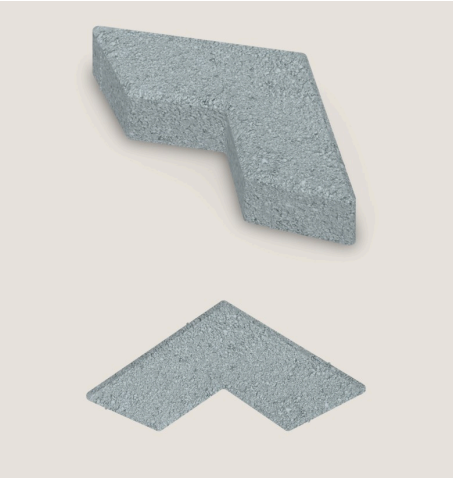

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

Red أحمر

Orange برتقالي

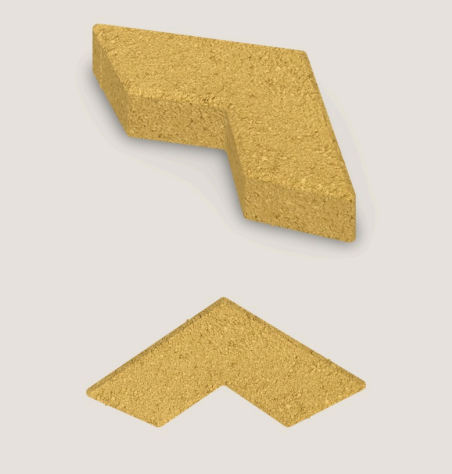

Yellow أصفر

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint VSH-097

مخطط النقشة

V-Shape · 32 × 15 × 6 cm

V-Shape Paver - Turned V zigzag rows, two-tone by paver orientation, kerbed

V-Shape 32x15 cm chevron paver, 6 cm thick
Pattern: Turned V zigzag rows, two-tone by paver orientation, kerbed

SHEET No.
097

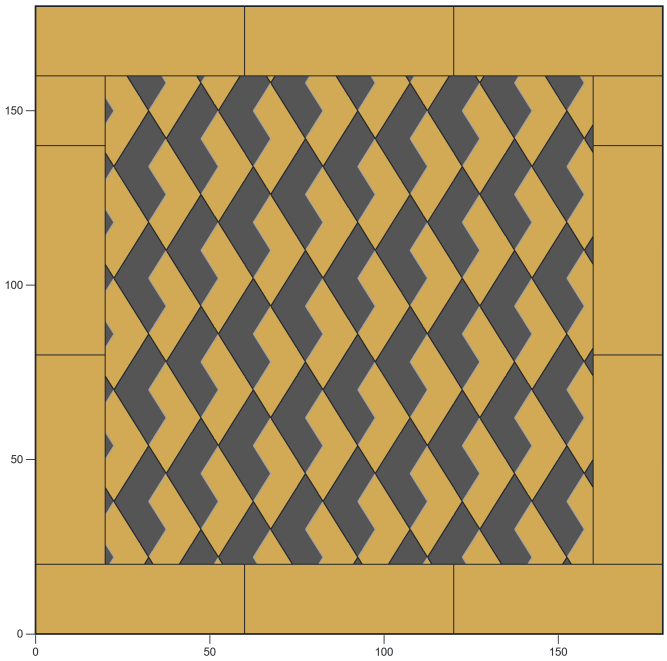

COLOURS

- Yellow #D5AD59
- Dark Grey #575757

PRODUCTS

- V-Shape
- Kerb 42B

NOTES

V-shape pavers laid as v zigzag rows turned, two-tone by paver orientation. Whole pavers throughout; cuts only at the field edge and against the kerb. Palette: Mustard Slate. Inspired by real herringbone/chevron and framed-block installations.

Field 180 x 180 cm | 127 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
V-Shape 32x15 cm chevron paver, 6 cm thick	097	Turned V zigzag rows, two-tone by paver orientation, kerbed	V-Shape, Kerb 42B	yellow, dark grey	0 — 25 cm

V-Shape 32x15 cm - 6 cm thick
Kerb 42B 60x20 cm - 42 cm high

PATTERN DETAILS — تفاصيل النقشة

Pattern	**Turned V zigzag rows, two-tone by paver orientation, kerbed**	النقشة
Layout	**vreal_zigzag_rows:rot90;orient0;base=swap_dark_grey;F180;kerb_42B;Mustard_Slate**	طريقة الرصف
Palette	**Mustard Slate**	مجموعة الألوان
Colours	**Yellow · Dark Grey**	الألوان
Products	**V-Shape**	المنتجات
Pattern ID	**VSH-097**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern VSH-097

النقشة VSH-097

V-Shape · 32 × 15 × 6 cm

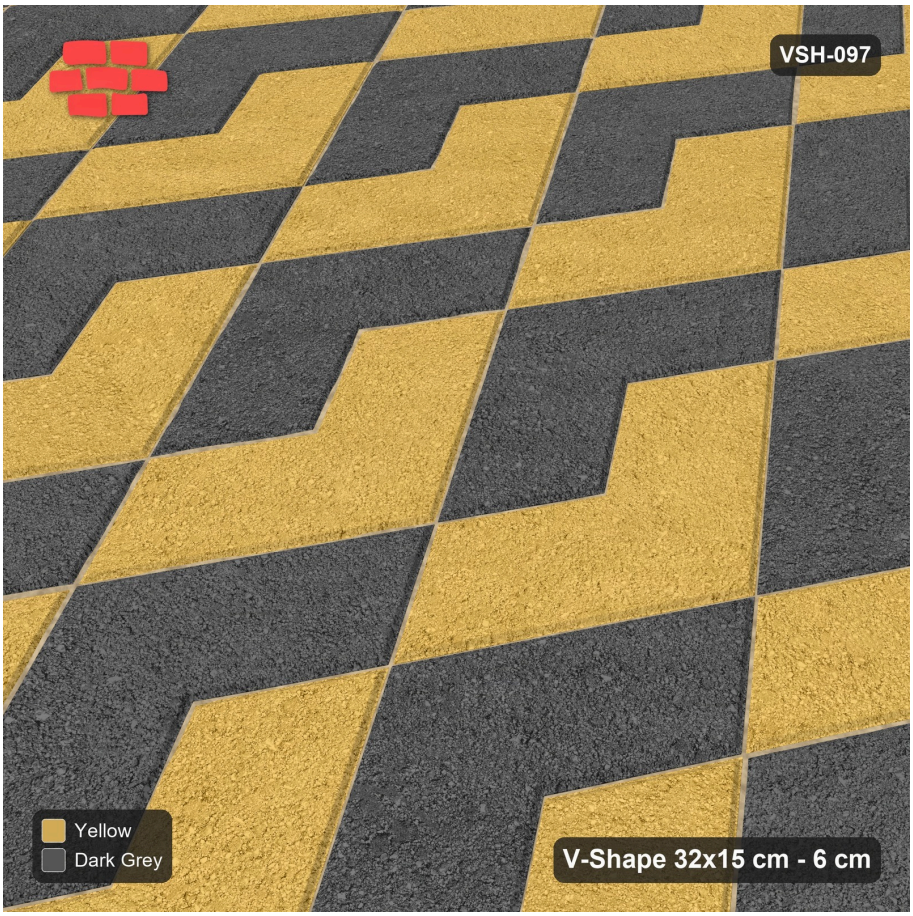

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Turned V zigzag rows, two-tone by paver orientation, kerbed

PRODUCTS المنتجات

V-Shape

COLOURS الألوان

- Yellow أصفر
- Dark Grey رمادي غامق

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

VSH-097 · Turned V zigzag rows, two-tone by paver orientation,...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **VSH-097** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **VSH-097** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **VSH-097** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة