باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

INTERLOCKING SHAPES

V-Shape Interlock

أشكال متشابكة

إنترلوك حرف V

A chevron-shaped paver that builds arrow and zigzag fields without cutting. Lays in rows pointing one way or alternating, in one colour or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

حجر على شكل حرف V يبني حقولاً من الأسهم والخطوط المتعرجة دون قص. يُرصف في صفوف باتجاه واحد أو متناوبة، بلون واحد أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**320 × 150 × 60 mm**	المقاس
Work face	**320 × 150 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 42**	قطعة لكل متر مربع



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

V-Shape · 32 × 15 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

Dark Grey رمادي غامق

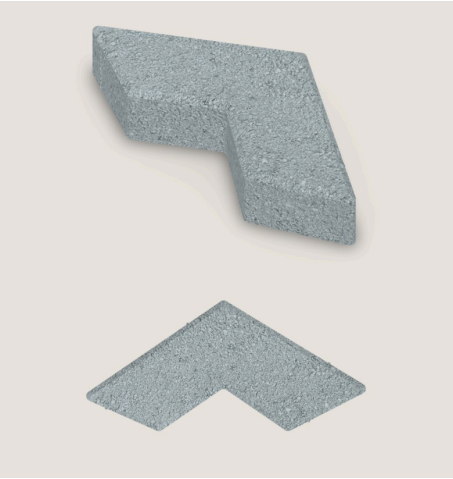

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

Red أحمر

Orange برتقالي

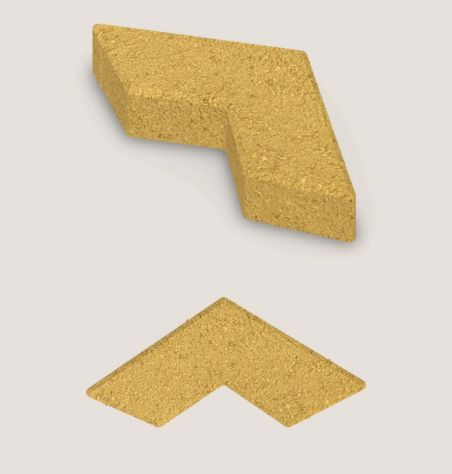

Yellow أصفر

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint VSH-212

مخطط النقشة

V-Shape · 32 × 15 × 6 cm

V-Shape Paver - Turned V zigzag rows, two-tone stripes every 6 courses, kerbed

V-Shape 32x15 cm chevron paver, 6 cm thick
Pattern: Turned V zigzag rows, two-tone stripes every 6 courses, kerbed

SHEET No.
212

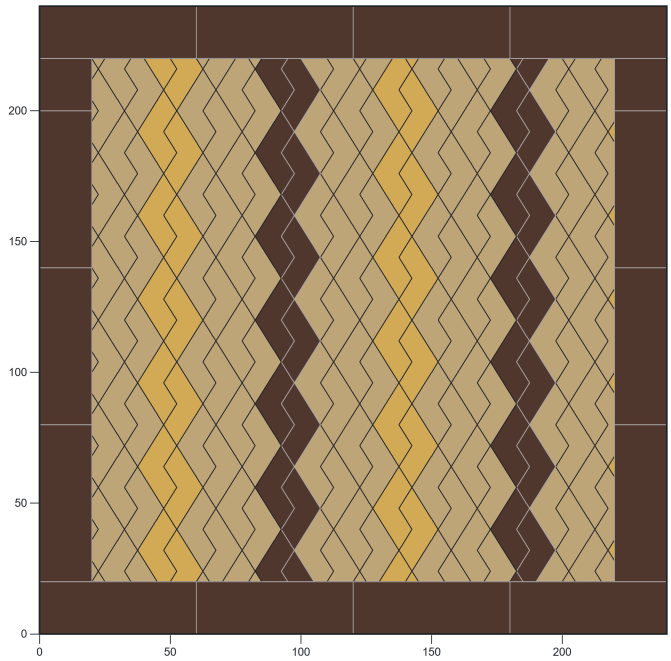

COLOURS

- Yellow #D5AD59
- Beige #C2A77C
- Brown #54382D

PRODUCTS

- V-Shape
- Kerb 40H

NOTES

V-shape pavers laid as v zigzag rows turned, two-tone stripes every 6 courses. Whole pavers throughout; cuts only at the field edge and against the kerb. Palette: Harvest Gold. Inspired by real herringbone/chevron and framed-block installations.

Field 240 x 240 cm | 227 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
V-Shape 32x15 cm chevron paver, 6 cm thick	212	Turned V zigzag rows, two-tone stripes every 6 courses, kerbed	V-Shape, Kerb 40H	yellow, beige, brown	0 25 cm

V-Shape 32x15 cm - 6 cm thick
Kerb 40H 60x20 cm - 40 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Turned V zigzag rows, two-tone stripes every 6 courses, kerbed**	النقشة
Layout	**vreal_zigzag_rows:rot90;rows3(6,1);base=rot1;F240;kerb_40H;Harvest_Gold**	طريقة الرصف
Palette	**Harvest Gold**	مجموعة الألوان
Colours	**Yellow · Beige · Brown**	الألوان
Products	**V-Shape**	المنتجات
Pattern ID	**VSH-212**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern VSH-212

النقشة VSH-212

V-Shape · 32 × 15 × 6 cm

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Turned V zigzag rows, two-tone stripes every 6 courses, kerbed

PRODUCTS المنتجات

V-Shape

COLOURS الألوان

- Yellow أصفر
- Beige بيج
- Brown بني

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

VSH-212 · Turned V zigzag rows, two-tone stripes every 6 courses,...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **VSH-212** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **VSH-212** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **VSH-212** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة