باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina L.L.C

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF L.L.C

SHAPED PAVERS

Venus Paver

بلاط بأشكال خاصة

بلاط فينوس

A paver with soft, curved edges. Lays in stretcher rows that give a gentle wave effect for walkways, courtyards and gardens. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

بلاط بحواف منحنية ناعمة. يُرصف في صفوف طولية تمنح تأثيراً متموجاً هادئاً للممرات والأفنية والحدائق. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**240 × 150 × 60 mm**	المقاس
Work face	**240 × 150 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 56**	قطعة لكل متر مربع
Thickness also available	**8 cm**	سماكات أخرى



WORK FACE



60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

Venus · 24 × 15 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

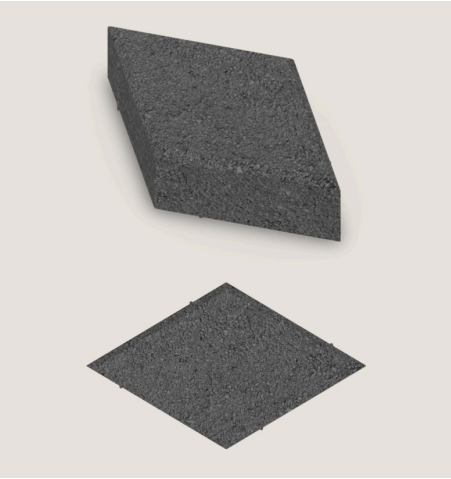

Dark Grey رمادي غامق

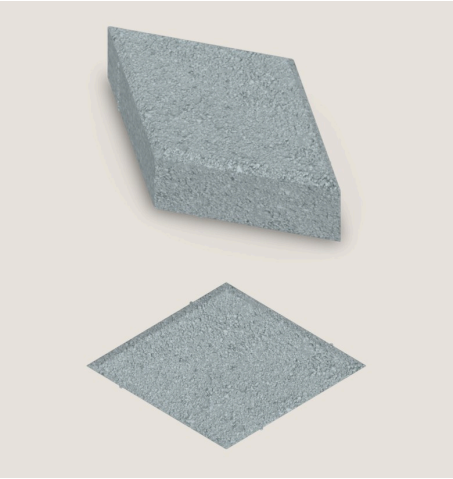

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

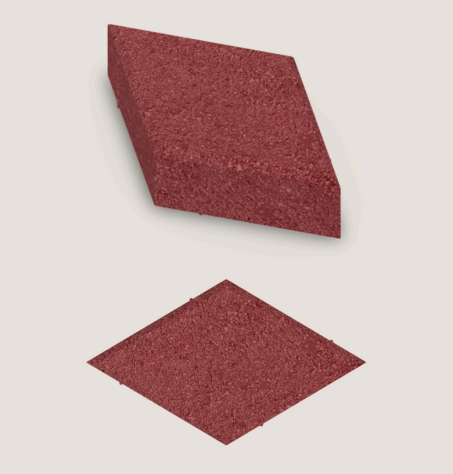

Red أحمر

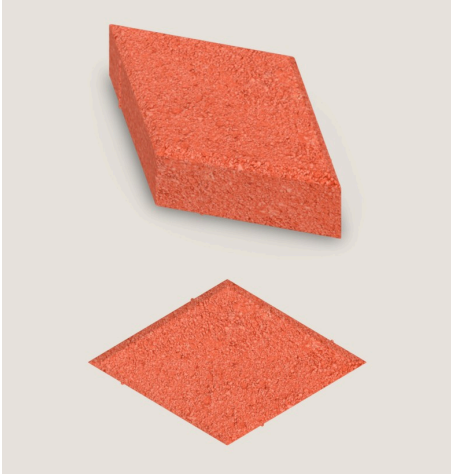

Orange برتقالي

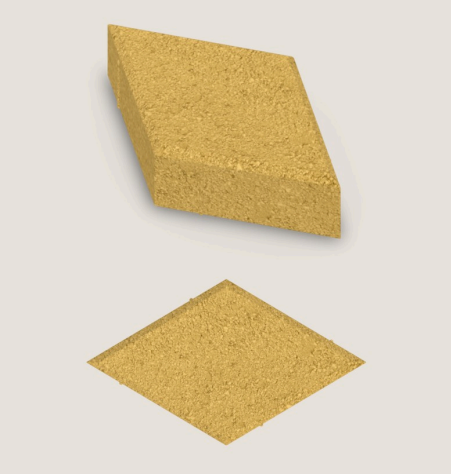

Yellow أصفر

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint VEN-178

مخطط النقشة

Venus · 24 × 15 × 6 cm

Venus Paver - Round medallion field, 96 cm repeat, turned 90 deg, kerb frame

Venus 6 cm interlocking paver
Pattern: Round medallion field, 96 cm repeat, turned 90 deg, kerb frame

SHEET No.
178

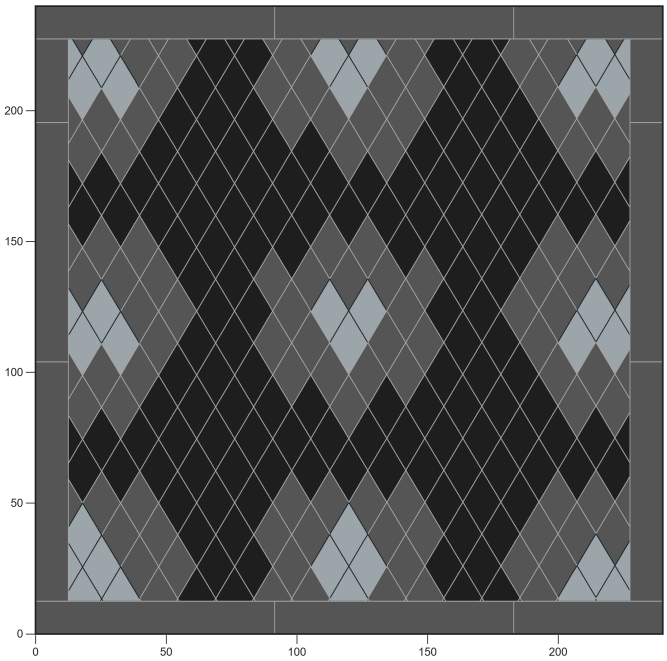

COLOURS

- Grey #9EA9AC
- Dark Grey #575757
- Black #222222

PRODUCTS

- Venus
- Kerb 25H

NOTES

Whole pavers laid in native rhombus interlock; cuts only at the field edge and against the kerb frame. Palette: Graphite Scale.

Field 240 x 240 cm | 319 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Venus 6 cm interlocking paver	178	Round medallion field, 96 cm repeat, turned 90 deg, kerb frame	Venus, Kerb 25H	grey, dark grey, black	0 25 cm

Venus 24x15 cm - 6 cm thick
Kerb 25H 91.5x12.5 cm - 25.5 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Round medallion field, 96 cm repeat, turned 90 deg, kerb frame**	النقشة
Layout	**venus_real_medrep:circ-96-0.16_0.36:latA:rot90:F240:kerb_25H:sw0:pal=Graphite_Scale**	طريقة الرصف
Palette	**Graphite Scale**	مجموعة الألوان
Colours	**Grey · Dark Grey · Black**	الألوان
Products	**Venus**	المنتجات
Pattern ID	**VEN-178**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern VEN-178

النقشة VEN-178

Venus · 24 × 15 × 6 cm

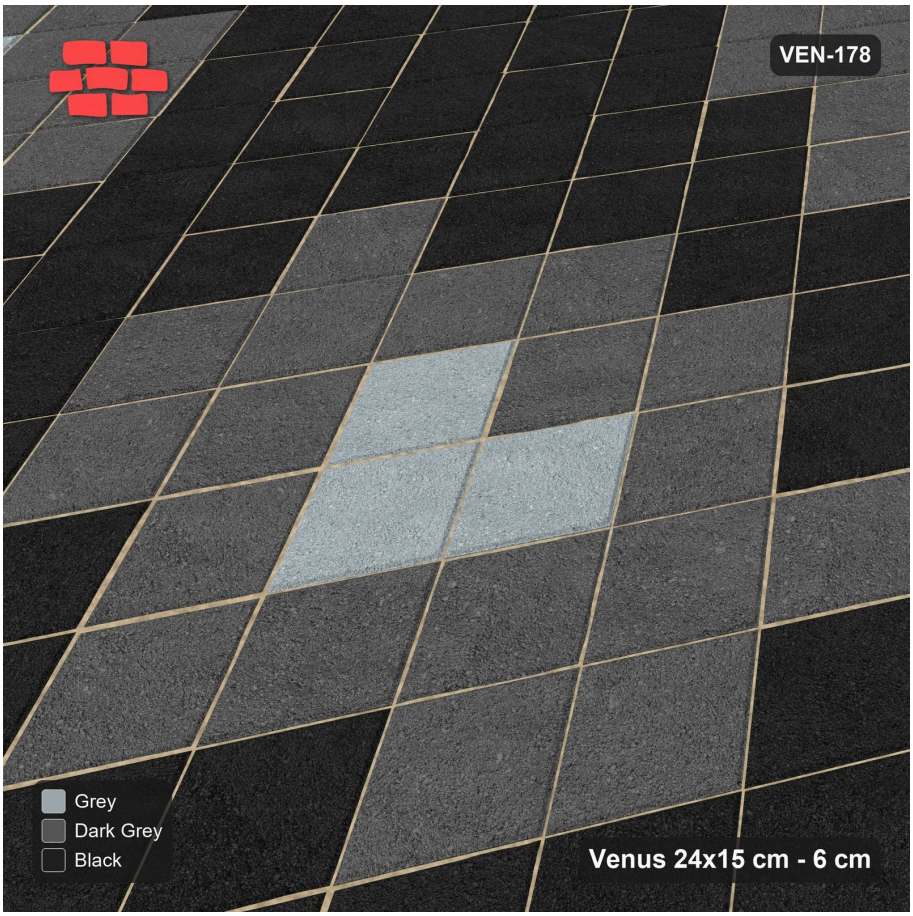

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Round medallion field, 96 cm repeat, turned 90 deg, kerb frame

PRODUCTS المنتجات

Venus

COLOURS الألوان

- Grey رمادي
- Dark Grey رمادي غامق
- Black أسود

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

VEN-178 · Round medallion field, 96 cm repeat, turned 90 deg, kerb...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **VEN-178** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **VEN-178** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **VEN-178** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة