باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c



SHAPED PAVERS

Poly Zero-Joint Paver


بلاط بأشكال خاصة

بلاط بولي بدون فواصل

A large polygonal paver with a near zero joint for a natural flagstone look. The pieces nest into an irregular field for gardens, terraces and walkways. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

بلاط مضلّع كبير بفواصل شبه معدومة يمنح مظهر الحجر الطبيعي. تتداخل القطع في حقل غير منتظم للحدائق والتراسات والممرات. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**410 × 280 × 60 mm**	المقاس
Work face	**410 × 280 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 12**	قطعة لكل متر مربع



WORK FACE



60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان


Poly · 41 × 28 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

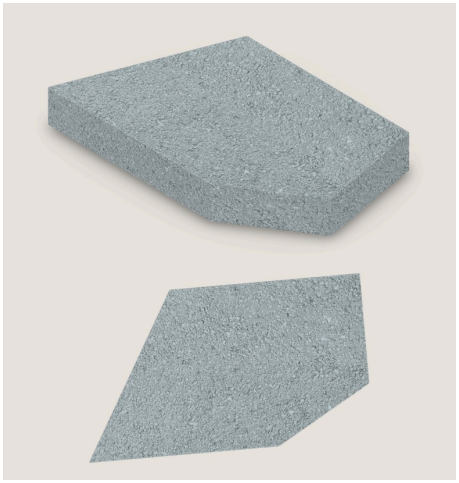

Grey رمادي



Dark Grey رمادي غامق



Black أسود



Red أحمر



Brown بني



White أبيض



Beige بيج



Yellow أصفر



Orange برتقالي

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint POL-042


مخطط النقشة

Poly · 41 × 28 × 6 cm

Poly 6 cm Zero-Joint Paver - Interlocking Pairs, Diagonal stripes, 0 deg turn, kerb frame

Zero-joint polygonal paver, 41 x 28 cm, 6 cm thick
Pattern: Interlocking Pairs, Diagonal stripes, 0 deg turn, kerb frame

SHEET No. 042

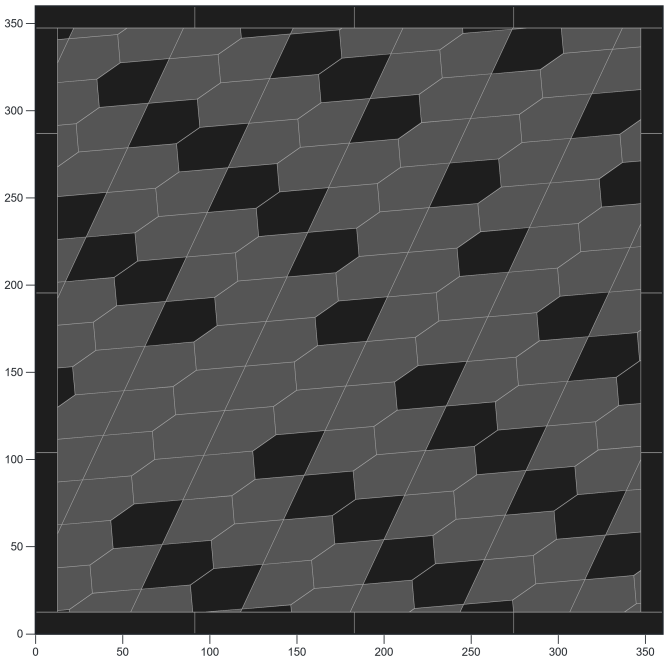

COLOURS

- Dark Grey #575757
- Black #222222

PRODUCTS

- Poly 6cm zero-joint
- Kerb 25F

NOTES

Zero-joint pavers interlock in pairs, one turned 180 deg; diagonal stripes; pattern turned 0 deg; field 360 x 360 cm. Cuts only at the field edge and against the kerb frame. Palette: Night Sky.

Field 360 x 360 cm | 188 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Zero-joint polygonal paver, 41 x 28 cm, 6 cm thick	042	Interlocking Pairs, Diagonal stripes, 0 deg turn, kerb frame	Poly 6cm zero-joint, Kerb 25F	dark grey, black	0 — 50 cm

Poly zero-joint 41x28 cm - 6 cm thick
Kerb 25F 91.5x12.5 cm - 25.5 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Interlocking Pairs, Diagonal stripes, 0 deg turn, kerb frame**	النقشة
Layout	**native_pair180:v0:rot0:diag:30-120:F360:kerb25F-black**	طريقة الرصف
Palette	**Night Sky**	مجموعة الألوان
Colours	**Dark Grey · Black**	الألوان
Products	**Poly 6cm zero-joint**	المنتجات
Pattern ID	**POL-042**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern POL-042

النقشة POL-042

Poly · 41 × 28 × 6 cm



3 / 4 VIEW — منظور جانبي

PATTERN — النقشة

Interlocking Pairs, Diagonal stripes, 0 deg turn, kerb frame

PRODUCTS — المنتجات

Poly 6cm zero-joint

COLOURS — الألوان

- Dark Grey — رمادي غامق
- Black — أسود



PLAN VIEW — منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

POL-042 · Interlocking Pairs, Diagonal stripes, 0 deg turn, kerb...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **POL-042** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **POL-042** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	**info@pascobif.com**	البريد
WEBSITE	**www.pascobif.com**	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	**pasco.almadina@gmail.com**	البريد
WEBSITE	**www.pascoalmadina.com**	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	**+971 2 546 8930**				الهاتف الأرضي
Sales	**+971 50 777 4523**	**+971 50 994 5235**	**+971 50 434 3935**	**+971 55 601 5167**	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	**+971 55 601 5167**	**+971 50 228 8849**			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **POL-042** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة