باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

SHAPED PAVERS

Poly Zero-Joint Paver

بلاط بأشكال خاصة

بلاط بولي بدون فواصل

A large polygonal paver with a near zero joint for a natural flagstone look. The pieces nest into an irregular field for gardens, terraces and walkways. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

بلاط مضلّع كبير بفواصل شبه معدومة يمنح مظهر الحجر الطبيعي. تتداخل القطع في حقل غير منتظم للحدائق والتراسات والممرات. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**410 × 280 × 60 mm**	المقاس
Work face	**410 × 280 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 12**	قطعة لكل متر مربع



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

Poly · 41 × 28 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

Dark Grey رمادي غامق

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

Red أحمر

Orange برتقالي

Yellow أصفر

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint POL-134

مخطط النقشة

Poly · 41 × 28 × 6 cm

Poly 6 cm Zero-Joint Paver - Random Lay Tumbling Three-Tone

Zero-joint polygonal paver, 41 x 28 cm, 6 cm thick

Pattern: Random Lay Tumbling Three-Tone, Autumn, each orientation its own tone (tumbling blocks), kerb frame

SHEET No.
134

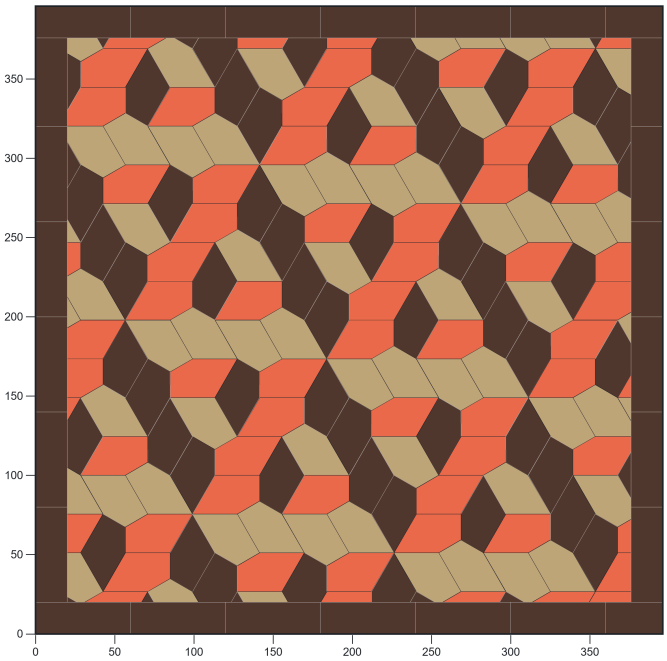

COLOURS

- Beige #C2A77C
- Orange #ED6C4C
- Brown #54382D

PRODUCTS

- Poly 6cm zero-joint
- Kerb 42F

NOTES

Random lay: pieces turned at random in 60 deg steps, zero joint, no gaps; 6 pieces meet at a star point, 3 at a Y point. Each orientation its own tone (tumbling blocks); field 396 x 396 cm. Whole pavers, cut only at the field edge / kerb frame. Palette: Autumn. Photo ref: WA0016/WA0001.

Field 396 x 396 cm | 219 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Zero-joint polygonal paver, 41 x 28 cm, 6 cm thick	134	Random Lay Tumbling Three-Tone, Autumn, each orientation its own tone (tumbling blocks), kerb frame	Poly 6cm zero-joint, Kerb 42F	beige, orange, brown	0 – 50 cm

Poly zero-joint 41x28 cm - 6 cm thick
Kerb 42F 60x20 cm - 42 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Random Lay Tumbling Three-Tone, Autumn, each orientation its own tone (tumbling blocks), kerb frame**	النقشة
Layout	**random_lay_star3fold:TUM:k3:1:rows:F390:42F:Autumn**	طريقة الرصف
Palette	**Autumn**	مجموعة الألوان
Colours	**Beige · Orange · Brown**	الألوان
Products	**Poly 6cm zero-joint**	المنتجات
Pattern ID	**POL-134**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern POL-134

النقشة POL-134

Poly · 41 × 28 × 6 cm

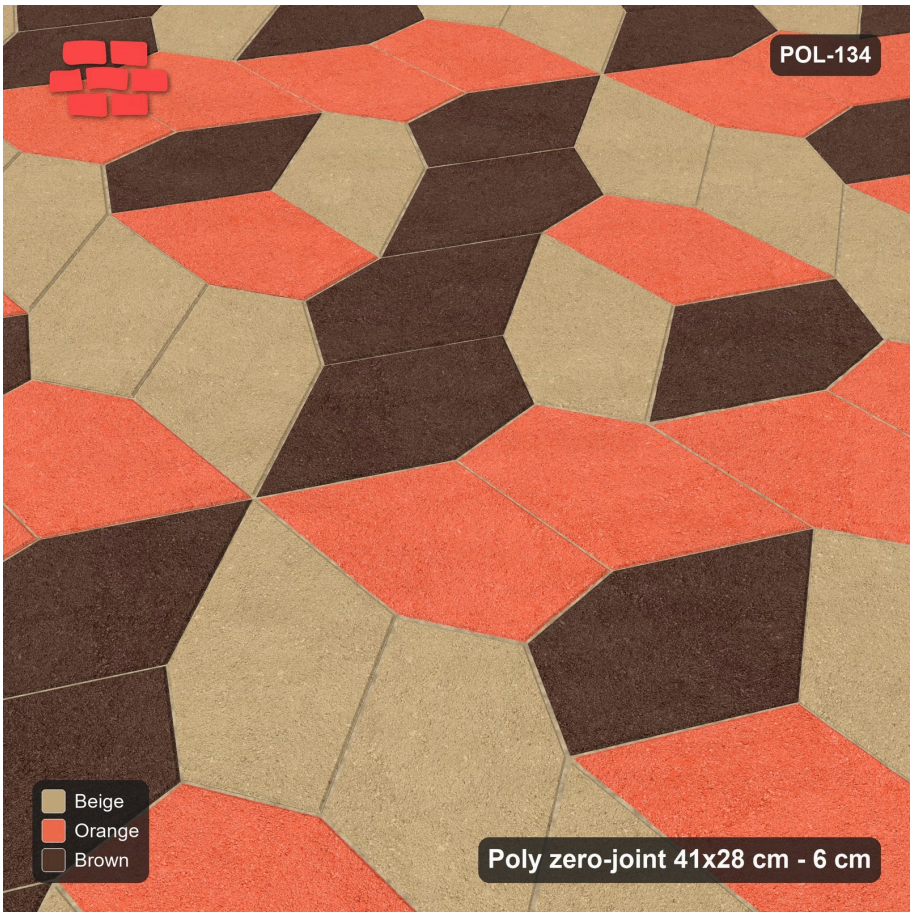

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Random Lay Tumbling Three-Tone, Autumn, each orientation its own tone (tumbling blocks), kerb frame

PRODUCTS المنتجات

Poly 6cm zero-joint

COLOURS الألوان

- Beige بيج
- Orange برتقالي
- Brown بني

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

POL-134 · Random Lay Tumbling Three-Tone, Autumn, each...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **POL-134** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **POL-134** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **POL-134** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة