باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

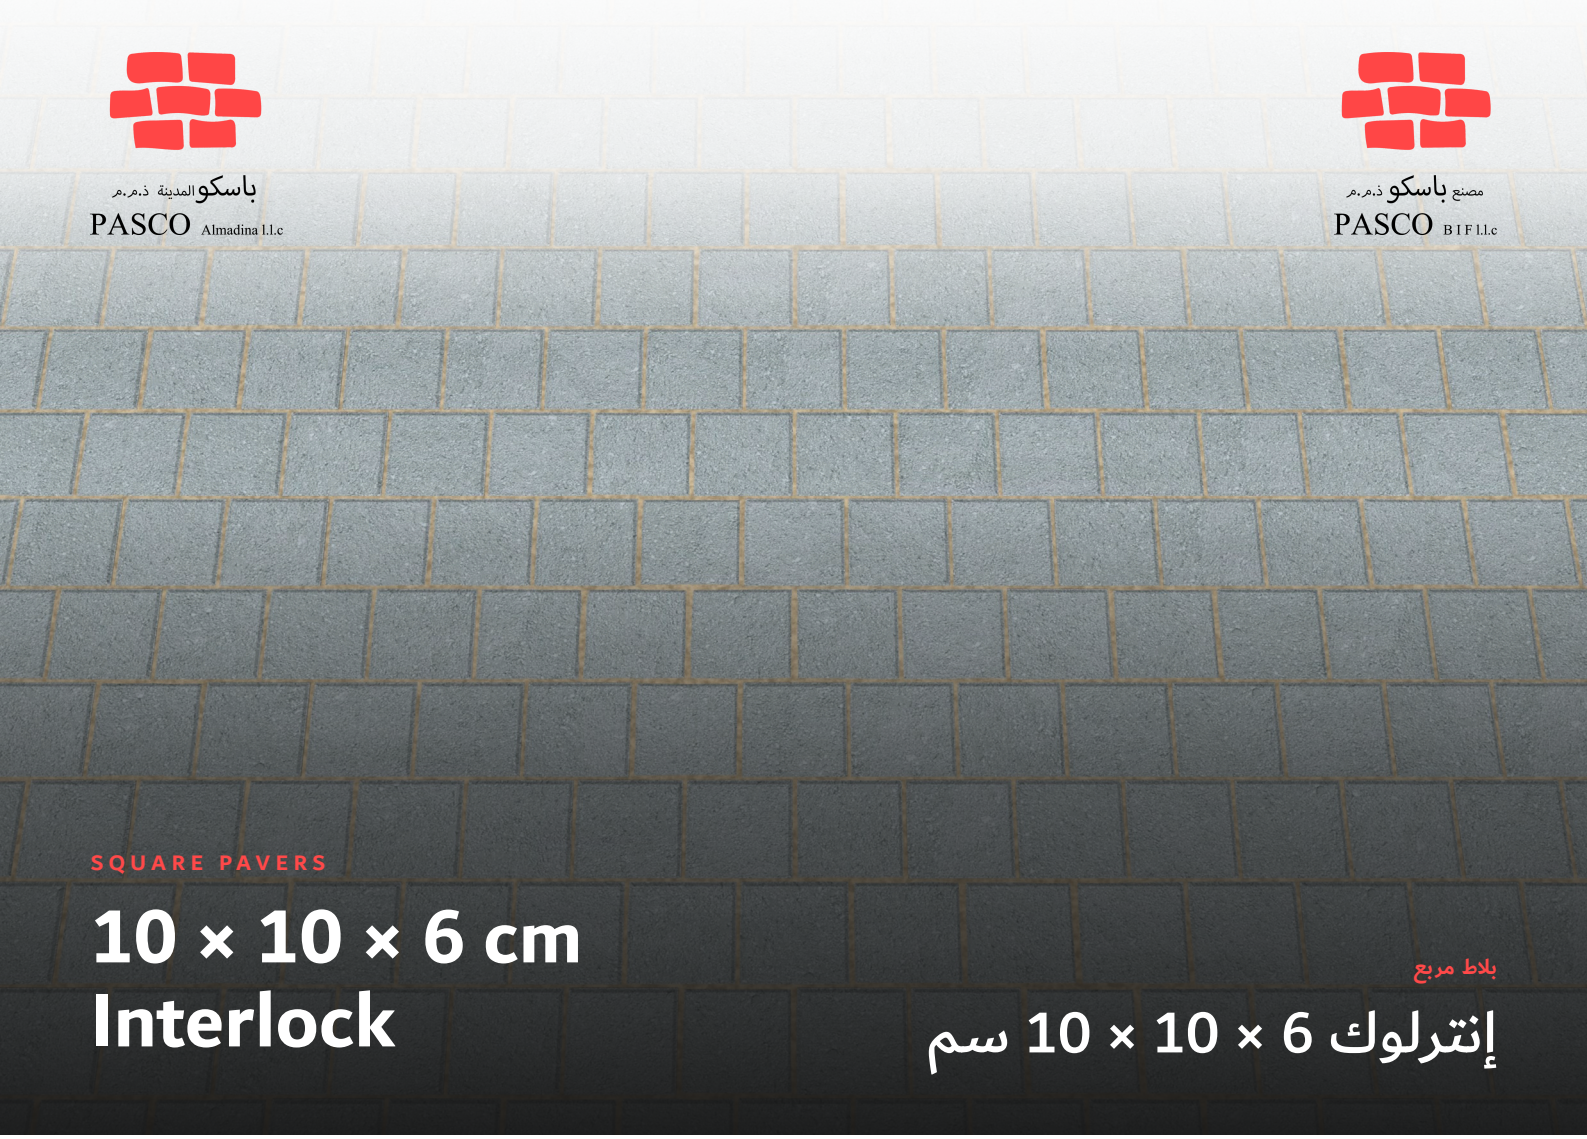

SQUARE PAVERS

# 10 × 10 × 6 cm Interlock

بلاط مربع

# إنترلوك 6 × 10 × 10 سم

A compact square for detail work: bands, frames, inlays and small courtyards. Lays in stack or running bond and sits on the same 10 cm grid as our larger sizes. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

مربع صغير لأعمال التفاصيل: الأشرطة والإطارات والتطعيمات والأفنية الصغيرة.
يُرصف بالرصف المتراص أو المتعاقب، ويتوافق مع شبكة 10 سم لمقاساتنا الأكبر.
يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **100 × 100 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **100 × 100 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **100** | قطعة لكل متر مربع |



WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

10 × 10 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

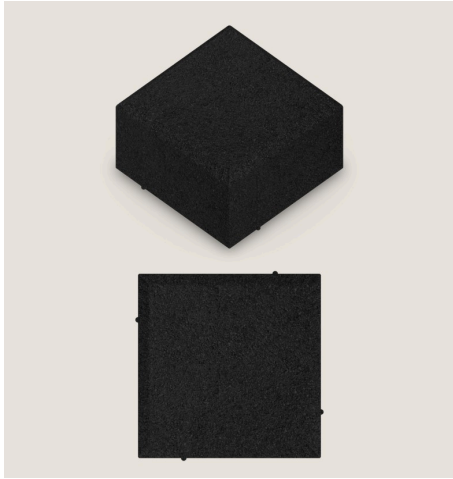

**Black** أسود

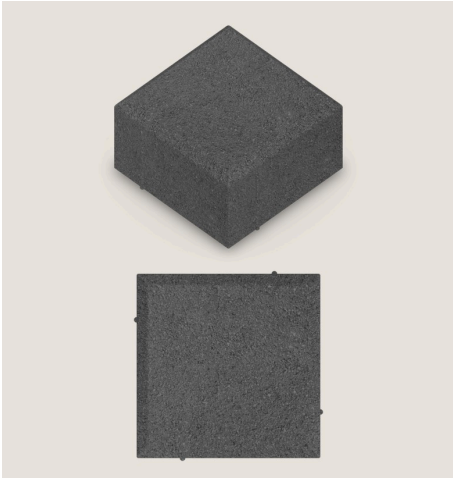

**Dark Grey** رمادي غامق

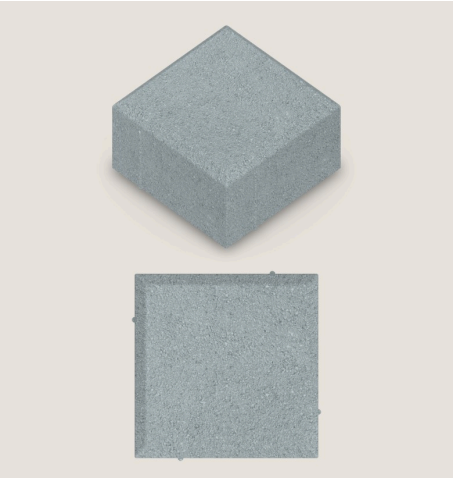

**Grey** رمادي

**White** أبيض

**Brown** بني

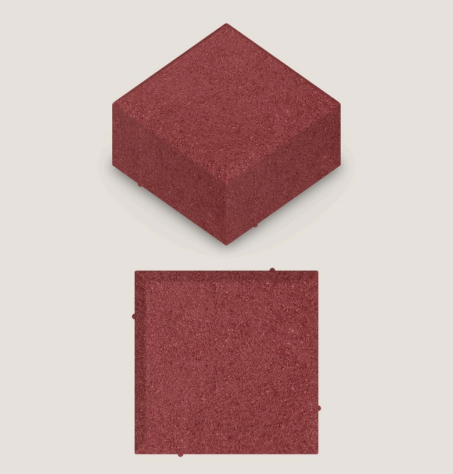

**Red** أحمر

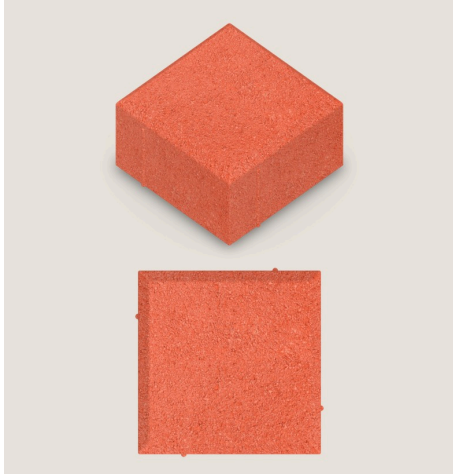

**Orange** برتقالي

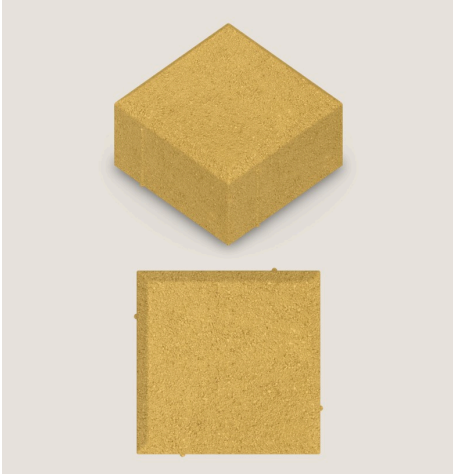

**Yellow** أصفر

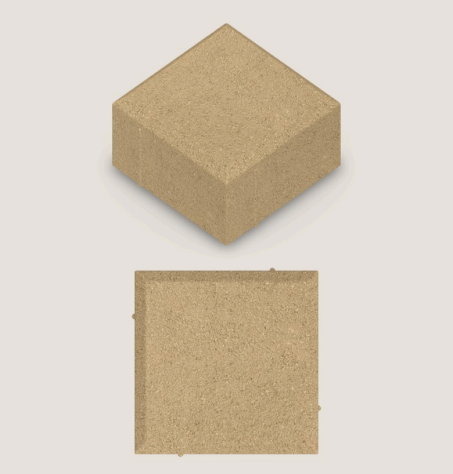

**Beige** بيج



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint SQ11-12

# مخطط النقشة

10 × 10 × 6 cm

## 10x10x6 Paver - Running Bond in Kerb Frame

10x10 cm square paver, 6 cm thick
Pattern: Running Bond in Kerb Frame

SHEET No.
**012**

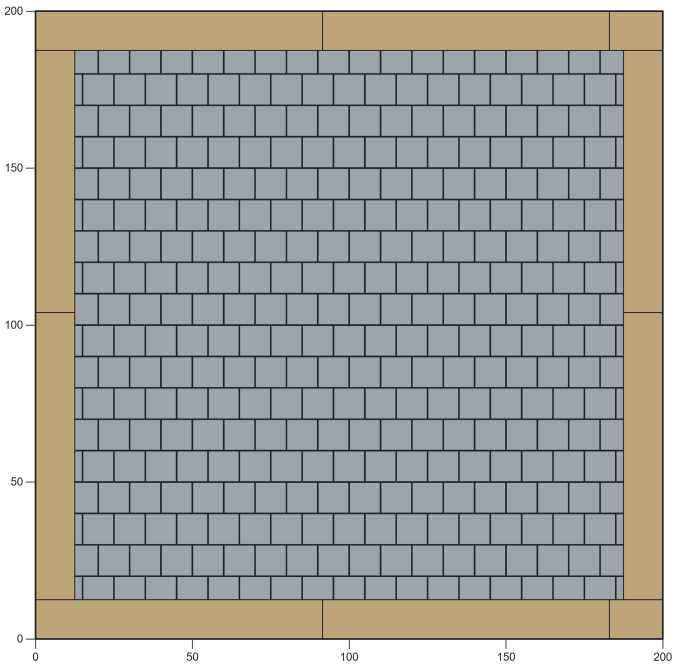


**COLOURS**

- Grey #9EA9AC
- Beige #C2A77C

**PRODUCTS**

- 10x10x6
- Kerb 25B

**NOTES**

Cuts only against the kerb frame. Field 200 cm. Palette: Warm Grey.

Field 200 x 200 cm | 343 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 cm square paver, 6 cm thick | 012 | Running Bond in Kerb Frame | 10x10x6, Kerb 25B | grey, beige | 0 25 cm |

**10x10 cm - 6 cm thick**
**Kerb 25B 91.5x12.5 cm - 25.5 cm high**

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Running Bond in Kerb Frame** | النقشة |
| Layout | **running_bond:1/2 in kerb 25B frame** | طريقة الرصف |
| Palette | **Warm Grey** | مجموعة الألوان |
| Colours | **Grey · Beige** | الألوان |
| Products | **10 × 10 × 6 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **SQ11-12** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern SQ11-12

# النقشة SQ11-12

10 × 10 × 6 cm

## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Running Bond in Kerb Frame**

PRODUCTS المنتجات

**10 × 10 × 6 cm**

COLOURS الألوان

- Grey رمادي
- Beige بيج

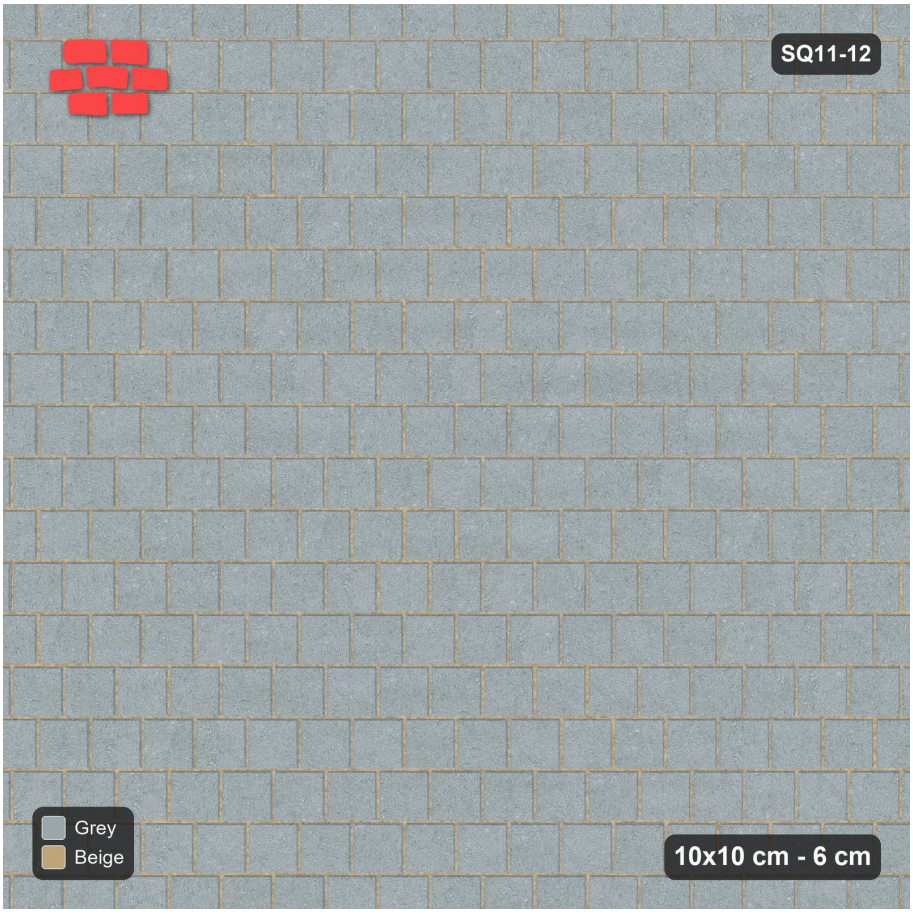


## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

**SQ11-12** · Running Bond in Kerb Frame

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **SQ11-12** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **SQ11-12** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **SQ11-12** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة