باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

SQUARE PAVERS

10 × 10 × 6 cm Interlock

بلاط مربع

إنترلوك 6 × 10 × 10 سم

A compact square for detail work: bands, frames, inlays and small courtyards. Lays in stack or running bond and sits on the same 10 cm grid as our larger sizes. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

مربع صغير لأعمال التفاصيل: الأشرطة والإطارات والتطعيمات والأفنية الصغيرة. يُرصف بالرصف المتراص أو المتعاقب، ويتوافق مع شبكة 10 سم لمقاساتنا الأكبر. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**100 × 100 × 60 mm**	المقاس
Work face	**100 × 100 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**100**	قطعة لكل متر مربع



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

10 × 10 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

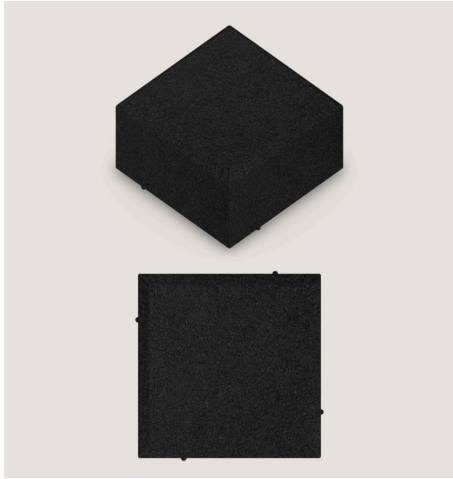

Black أسود

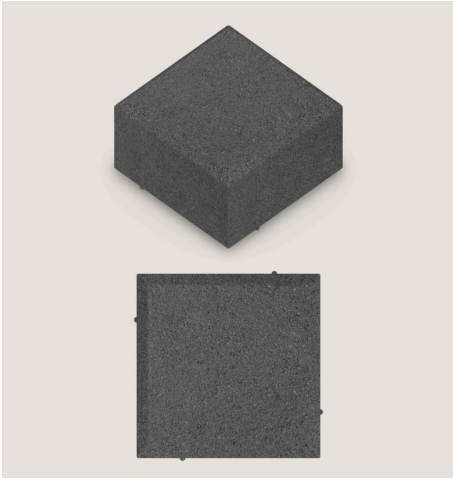

Dark Grey رمادي غامق

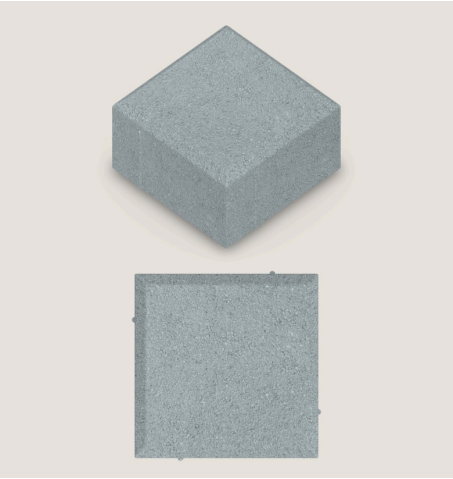

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

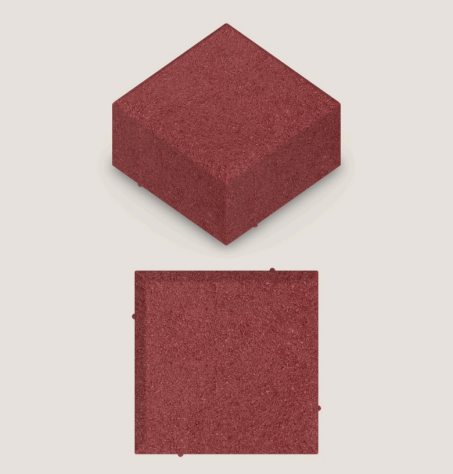

Red أحمر

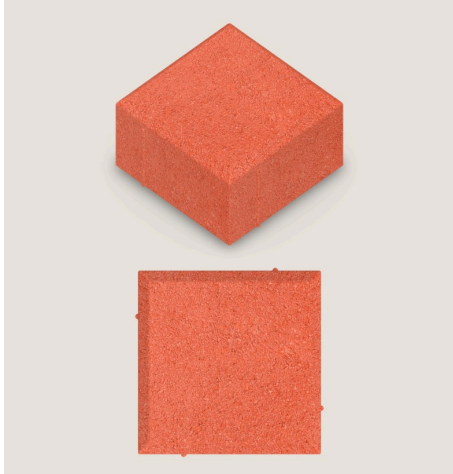

Orange برتقالي

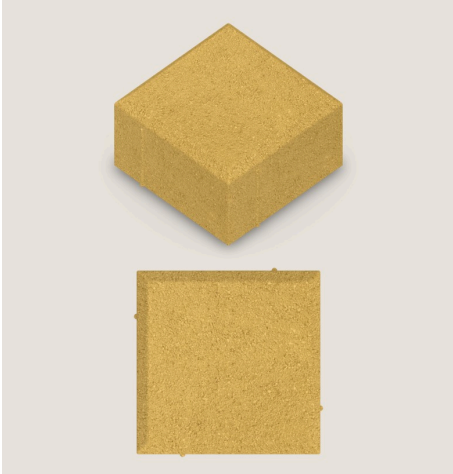

Yellow أصفر

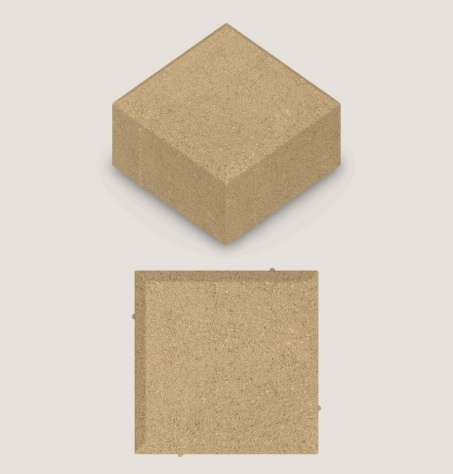

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint SQ11-80

مخطط النقشة

10 × 10 × 6 cm

10x10x6 Paver - Diagonal Checker in Kerb Frame

10x10 cm square paver, 6 cm thick
Pattern: Diagonal Checker in Kerb Frame

SHEET No.
080

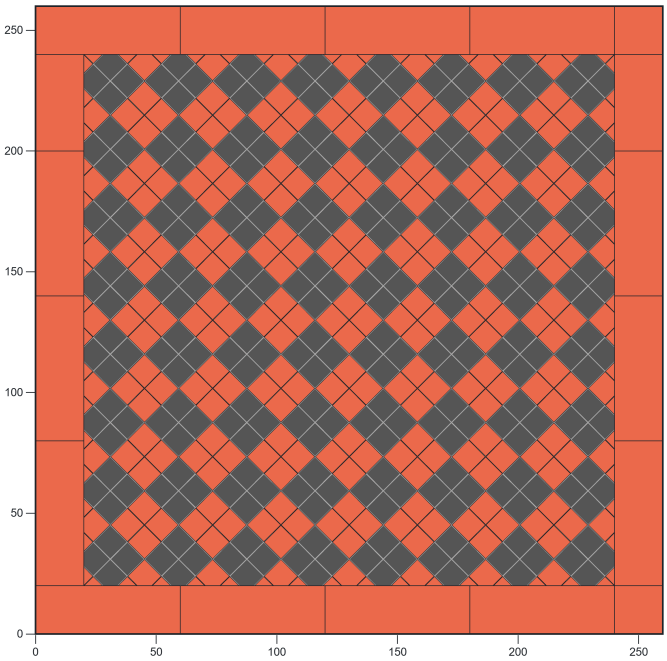

COLOURS

- Orange #ED6C4C
- Dark Grey #575757

PRODUCTS

- 10x10x6
- Kerb 40B

NOTES

Lay on compacted bedding with even joints; cut only at the field edge. Palette: Ember.

Field 260 x 260 cm | 562 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
10x10 cm square paver, 6 cm thick	080	Diagonal Checker in Kerb Frame	10x10x6, Kerb 40B	orange, dark grey	0 – 50 cm

10x10 cm - 6 cm thick
Kerb 40B 60x20 cm - 40 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Diagonal Checker in Kerb Frame**	النقشة
Layout	**s45:checker1:g2:n13:ember:kerb_40B**	طريقة الرصف
Palette	**Ember**	مجموعة الألوان
Colours	**Orange · Dark Grey**	الألوان
Products	**10 × 10 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**SQ11-80**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern SQ11-80

النقشة SQ11-80

10 × 10 × 6 cm

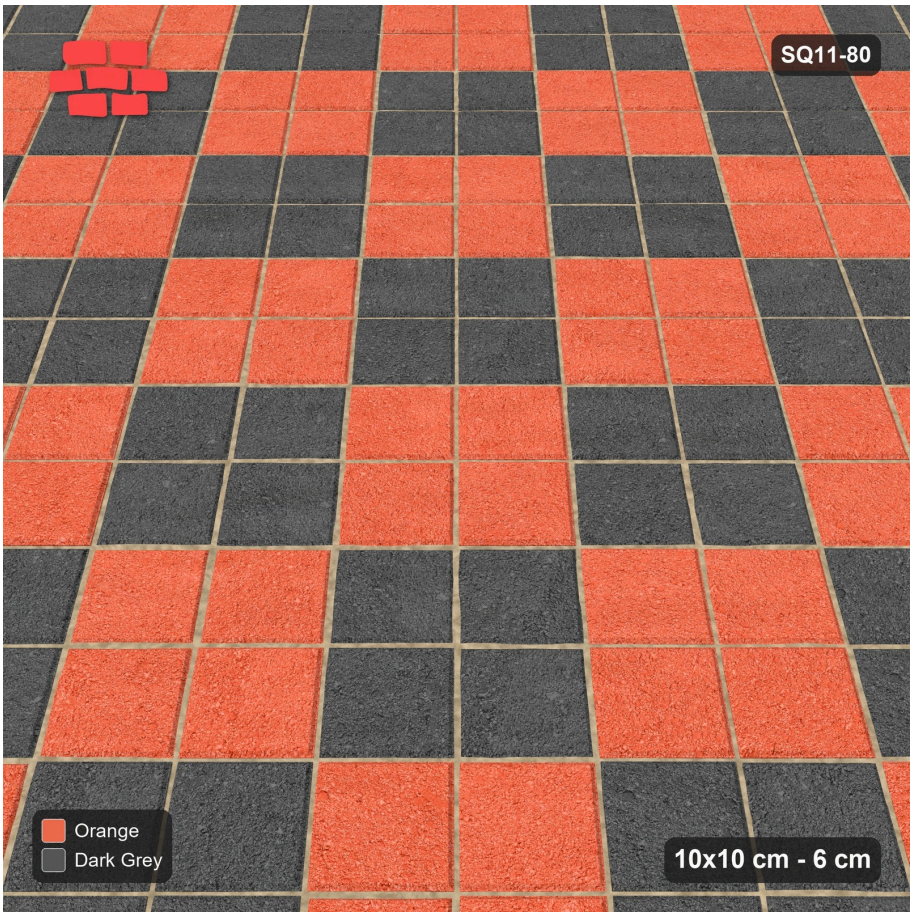

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Diagonal Checker in Kerb Frame

PRODUCTS المنتجات

10 × 10 × 6 cm

COLOURS الألوان

- Orange برتقالي
- Dark Grey رمادي غامق

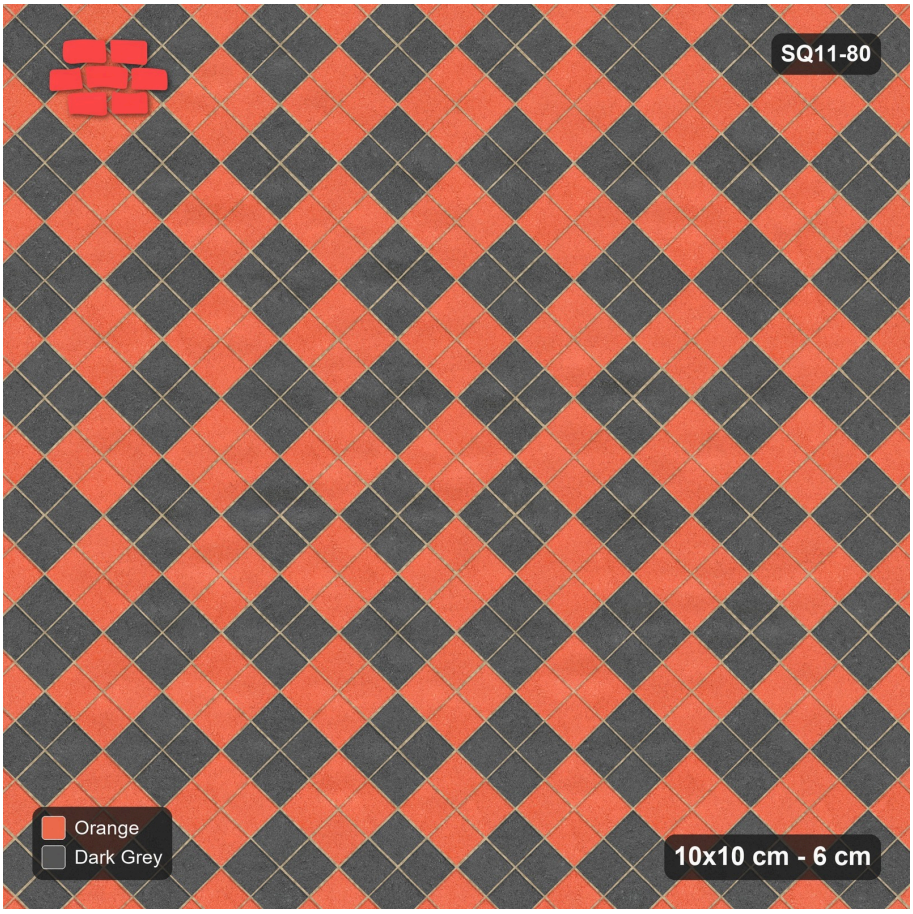

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

SQ11-80 · Diagonal Checker in Kerb Frame

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **SQ11-80** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **SQ11-80** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

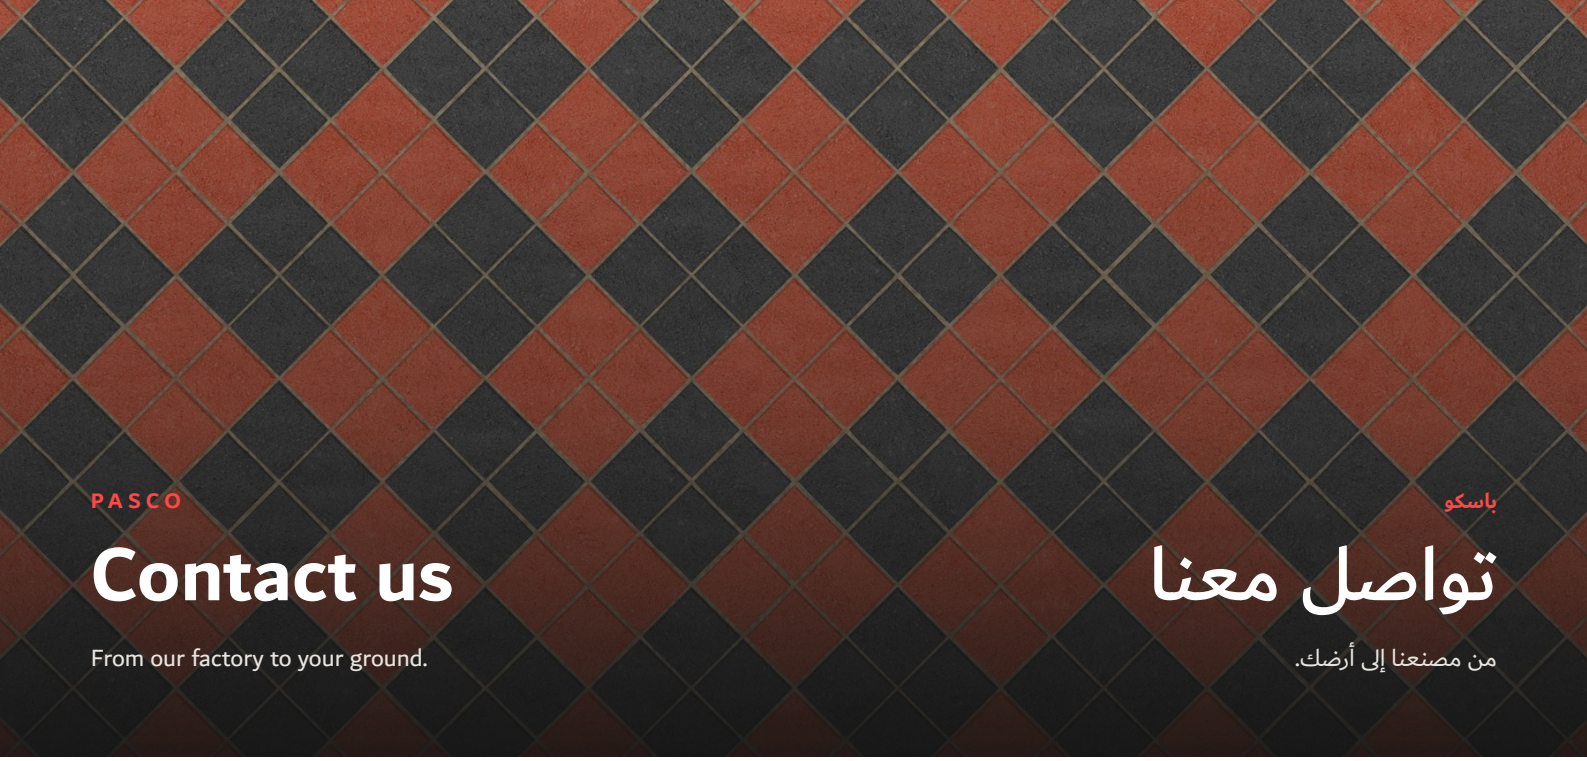

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **SQ11-80** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة