باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

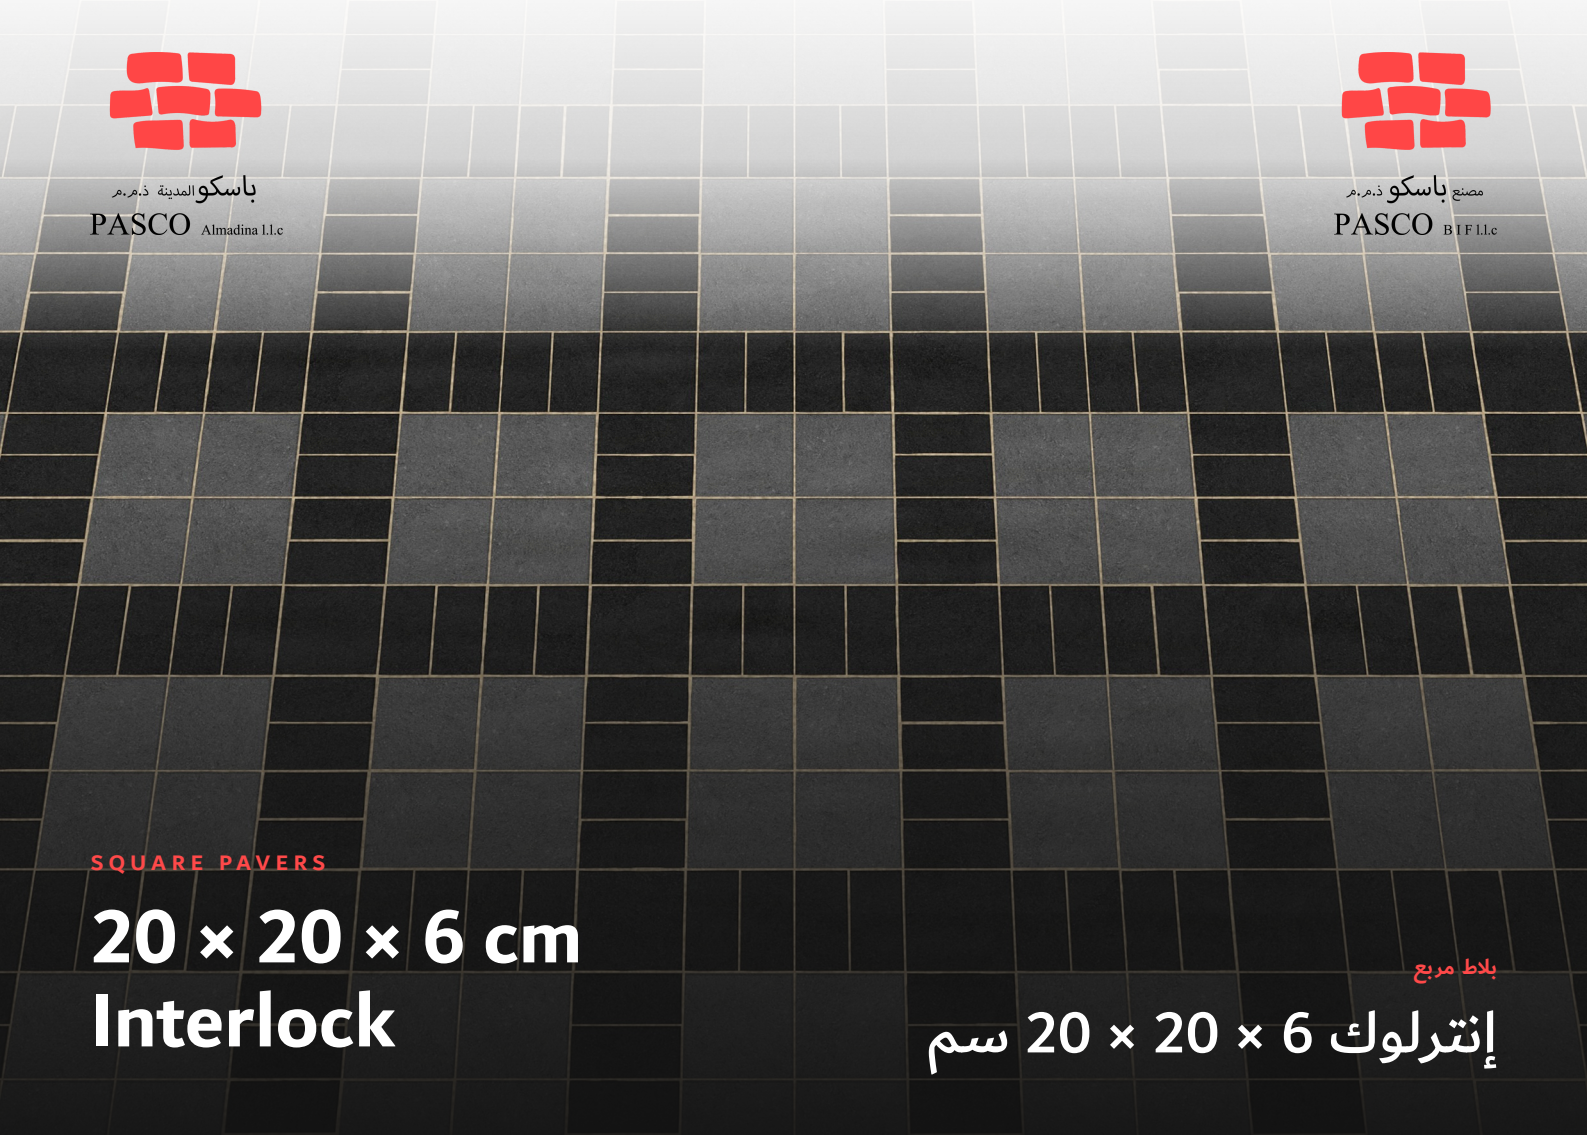

SQUARE PAVERS

20 × 20 × 6 cm Interlock

بلاط مربع

إنترلوك 6 × 20 × 20 سم

A square that shares its grid with our 20 × 10 rectangle. Lays in stack, running or diagonal bond for courtyards, walkways and plazas, on its own or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

مربع يشترك في الشبكة نفسها مع مستطيل 10 × 20. يُرصف بالرصف المتراص أو المتعاقب أو القطري للأفنية والممرات والساحات، منفرداً أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**200 × 200 × 60 mm**	المقاس
Work face	**200 × 200 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**25**	قطعة لكل متر مربع
Thickness also available	**8 cm**	سماكات أخرى

WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

20 × 20 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

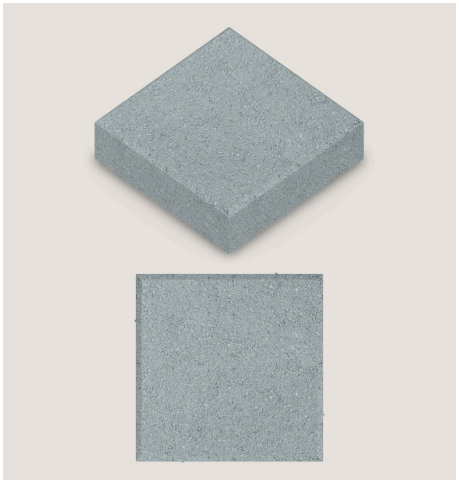

Grey رمادي

Dark Grey رمادي غامق

Black أسود

Red أحمر

Brown بني

White أبيض

Beige بيج

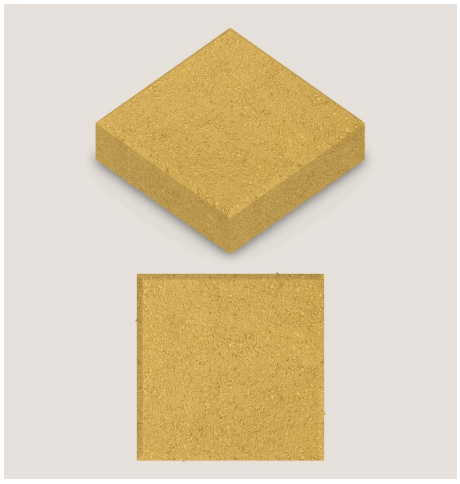

Yellow أصفر

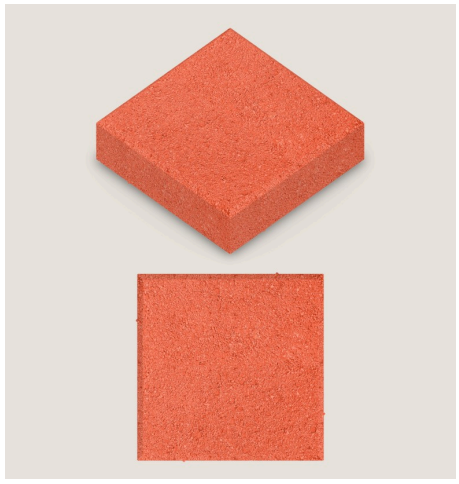

Orange برتقالي

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint SQ22-552

مخطط النقشة

20 × 20 × 6 cm

20x20x6 + 20x10 Paver - Double Pinwheel, Contrast Centre, Flat, Outer Squares, Right - Night Sky

20x20 cm paver + 20x10 cm paver, 6 cm thick
Pattern: Double Pinwheel, Contrast Centre, Flat, Outer Squares, Right

SHEET No.
552

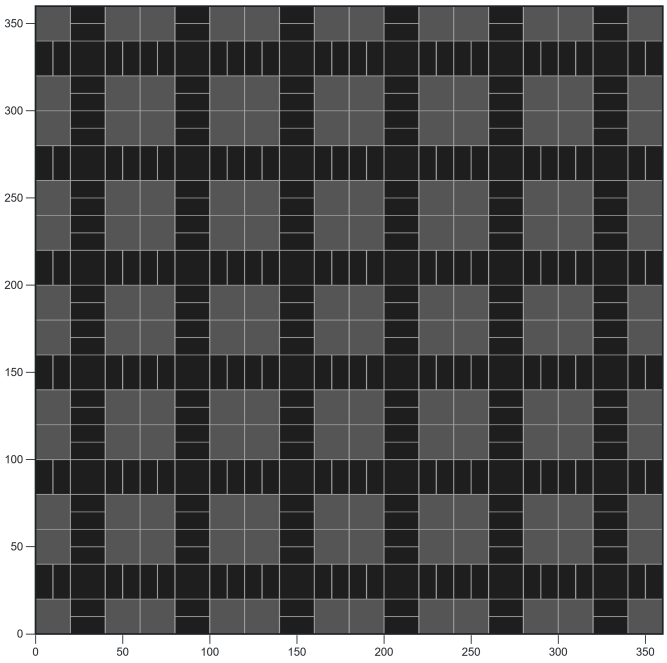

COLOURS

- Dark Grey #575757
- Black #222222

PRODUCTS

- 20x20x6
- 20x10x6

NOTES

Double pinwheel: 60x60 block with a 20x20 centre and four pinwheel bars, each bar one 20x20 square plus two 20x10 half-planks (flat planks, outer square, right hand), scheme 'Contrast Centre and Planks'; cuts only at the outer field edge. Palette: Night Sky.

Field 360 x 360 cm | 468 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
20x20 cm paver + 20x10 cm paver, 6 cm thick	552	Double Pinwheel, Contrast Centre, Flat, Outer Squares, Right	20x20x6, 20x10x6	dark grey, black	0 — 50 cm

20x20 cm - 6 cm thick
20x10 cm - 6 cm thick

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Double Pinwheel, Contrast Centre, Flat, Outer Squares, Right**	النقشة
Layout	**mix2:pinwheel20:R:end:flat:F360:ph0-0:s=ring:pal=Night Sky:perm=01**	طريقة الرصف
Palette	**Night Sky**	مجموعة الألوان
Colours	**Dark Grey · Black**	الألوان
Products	**20 × 20 × 6 cm · 20 × 10 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**SQ22-552**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern SQ22-552

20 × 20 × 6 cm

النقشة SQ22-552

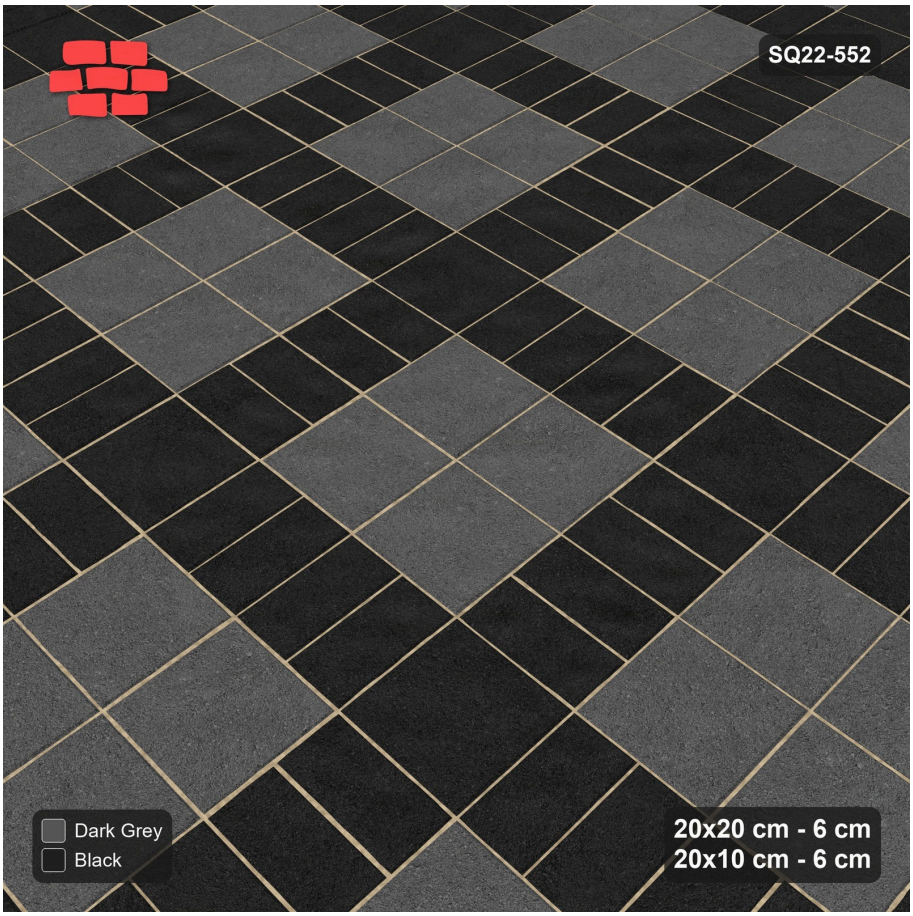

3 / 4 VIEW — منظور جانبي

PATTERN — النقشة

Double Pinwheel, Contrast Centre, Flat, Outer Squares, Right

PRODUCTS — المنتجات

20 × 20 × 6 cm · 20 × 10 × 6 cm

COLOURS — الألوان

- Dark Grey — رمادي غامق
- Black — أسود

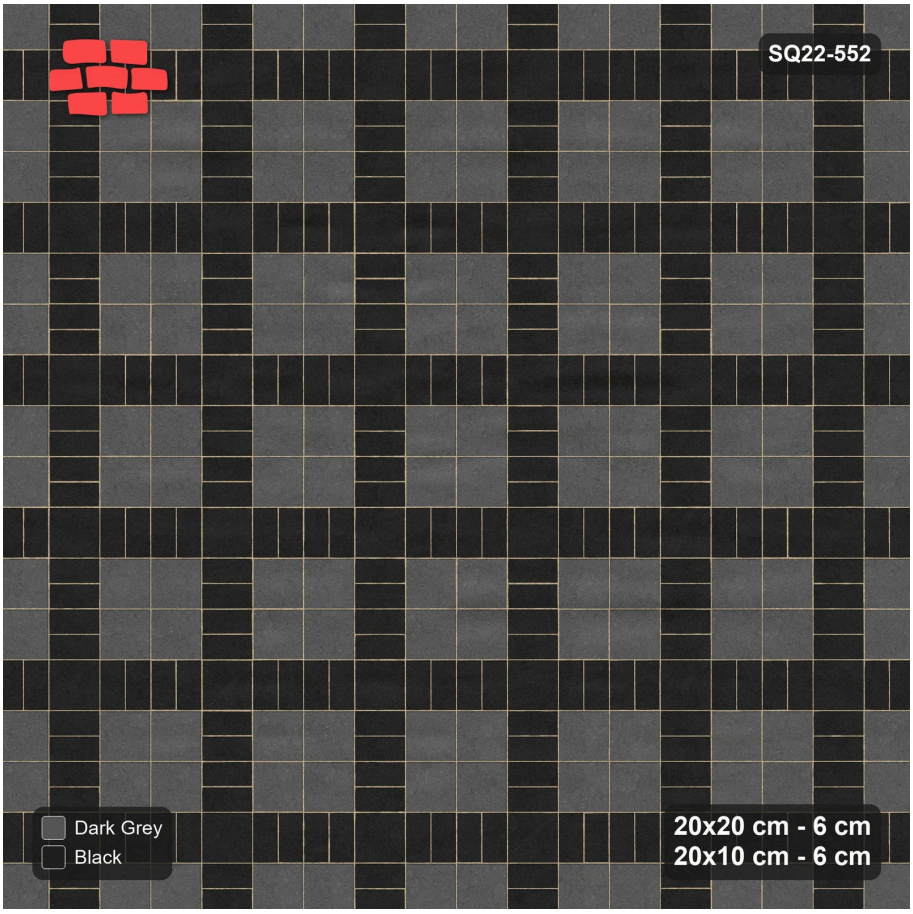

PLAN VIEW — منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

SQ22-552 · Double Pinwheel, Contrast Centre, Flat, Outer...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **SQ22-552** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **SQ22-552** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF L.L.C

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	**info@pascobif.com**	البريد
WEBSITE	**www.pascobif.com**	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina L.L.C

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	**pasco.almadina@gmail.com**	البريد
WEBSITE	**www.pascoalmadina.com**	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	**+971 2 546 8930**				الهاتف الأرضي
Sales	**+971 50 777 4523**	**+971 50 994 5235**	**+971 50 434 3935**	**+971 55 601 5167**	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	**+971 55 601 5167**	**+971 50 228 8849**			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **SQ22-552** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة