باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

RECTANGULAR PAVERS

20 × 40 × 6 cm Interlock

بلاط مستطيل

إنترلوك 6 × 40 × 20 سم

A long rectangle with a calm, modern look for walkways, entrances and public spaces. Lays in stretcher, staggered or herringbone bond, on its own or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

مستطيل طويل بمظهر عصري هادئ للممرات والمداخل والأماكن العامة. يُرصف بالرصف الطولي أو المتدرج أو بنقشة هيرنغبون، منفرداً أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**200 × 400 × 60 mm**	المقاس
Work face	**200 × 400 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 12**	قطعة لكل متر مربع
Thickness also available	**8 cm**	سماكات أخرى

WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

20 × 40 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

Dark Grey رمادي غامق

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

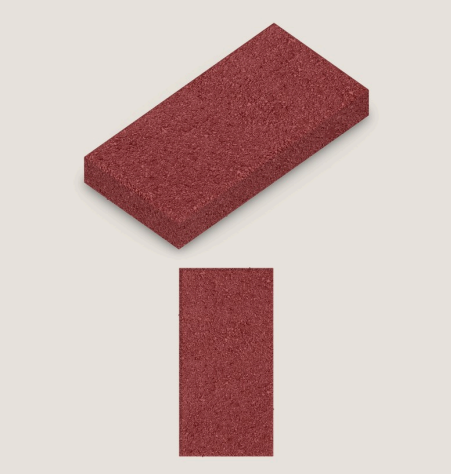

Red أحمر

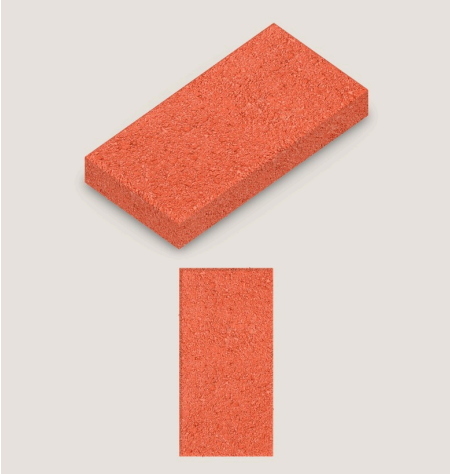

Orange برتقالي

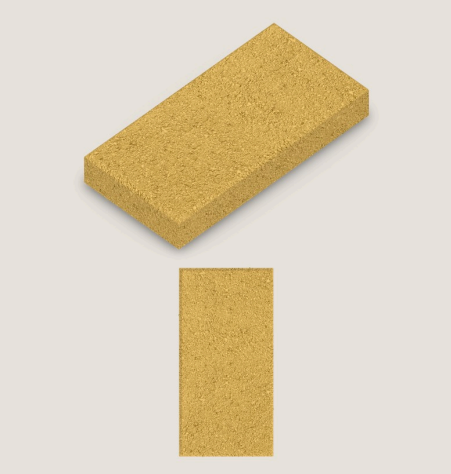

Yellow أصفر

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint RC24-419

مخطط النقشة

20 × 40 × 6 cm

20x40x6 + 40x40 Paver - 45 Degree Column-Alternating Pairs with Reverse Diagonal Slab Inlays and Kerb Frame - Sunset Slate

20x40 cm plank + 40x40 cm slab, 6 cm thick
Pattern: 45 Degree Column-Alternating Pairs with Reverse Diagonal Slab Inlays and Kerb Frame - Sunset Slate

SHEET No.
419

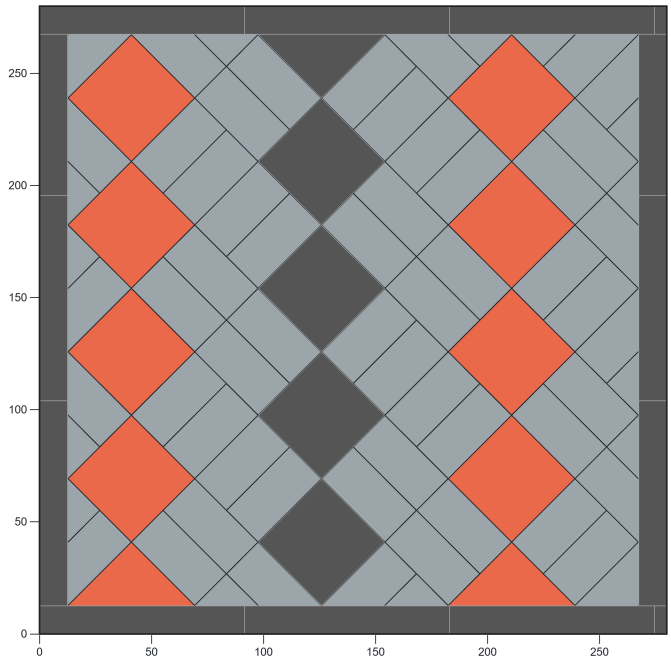

COLOURS

- Orange #ED6C4C
- Grey #9EA9AC
- Dark Grey #575757

PRODUCTS

- 20x40x6
- 40x40x6
- Kerb 25H

NOTES

20x40 plank pavers combined with 40x40 slabs; exact 10 cm grid, cuts only at the outer edge and against the kerb frame. Palette: Sunset Slate.

Field 280 x 280 cm | 97 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
20x40 cm plank + 40x40 cm slab, 6 cm thick	419	45 Degree Column-Alternating Pairs with Reverse Diagonal Slab Inlays and Kerb Frame - Sunset Slate	20x40x6, 40x40x6, Kerb 25H	orange, grey, dark grey	0 – 50 cm

20x40 cm - 6 cm thick
40x40 cm - 6 cm thick
Kerb 25H 91.5x12.5 cm - 25.5 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**45 Degree Column-Alternating Pairs with Reverse Diagonal Slab Inlays and Kerb Frame - Sunset Slate**	النقشة
Layout	**combo40:diag45:bmap:F280:ph=2:sel=diag3b:o=altcol:inl=slab:s=mono:si=5:pal=Sunset Slate:perm=120:kerb=P_kerb_25H**	طريقة الرصف
Palette	**Sunset Slate**	مجموعة الألوان
Colours	**Orange · Grey · Dark Grey**	الألوان
Products	**20 × 40 × 6 cm · 40 × 40 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**RC24-419**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern RC24-419

النقشة RC24-419

20 × 40 × 6 cm

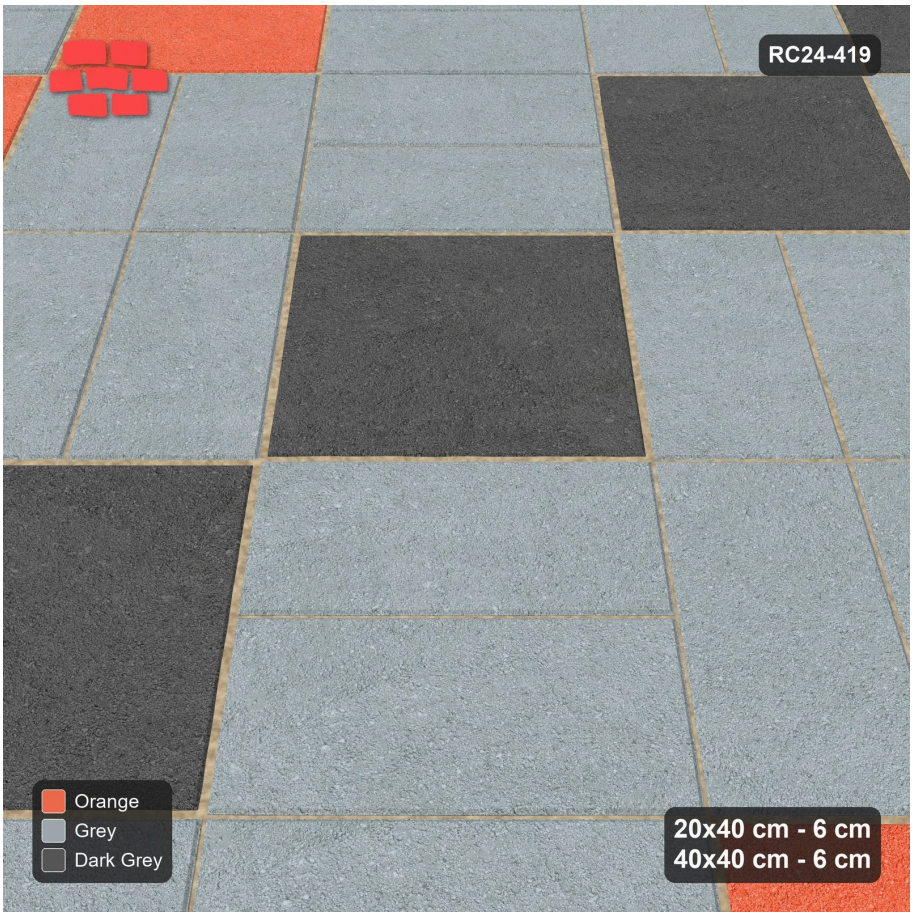

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

45 Degree Column-Alternating Pairs with Reverse Diagonal Slab Inlays and Kerb Frame - Sunset Slate

PRODUCTS المنتجات

20 × 40 × 6 cm · 40 × 40 × 6 cm

COLOURS الألوان

- Orange برتقالي
- Grey رمادي
- Dark Grey رمادي غامق

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

RC24-419 · 45 Degree Column-Alternating Pairs with Reverse...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **RC24-419** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **RC24-419** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **RC24-419** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة