باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

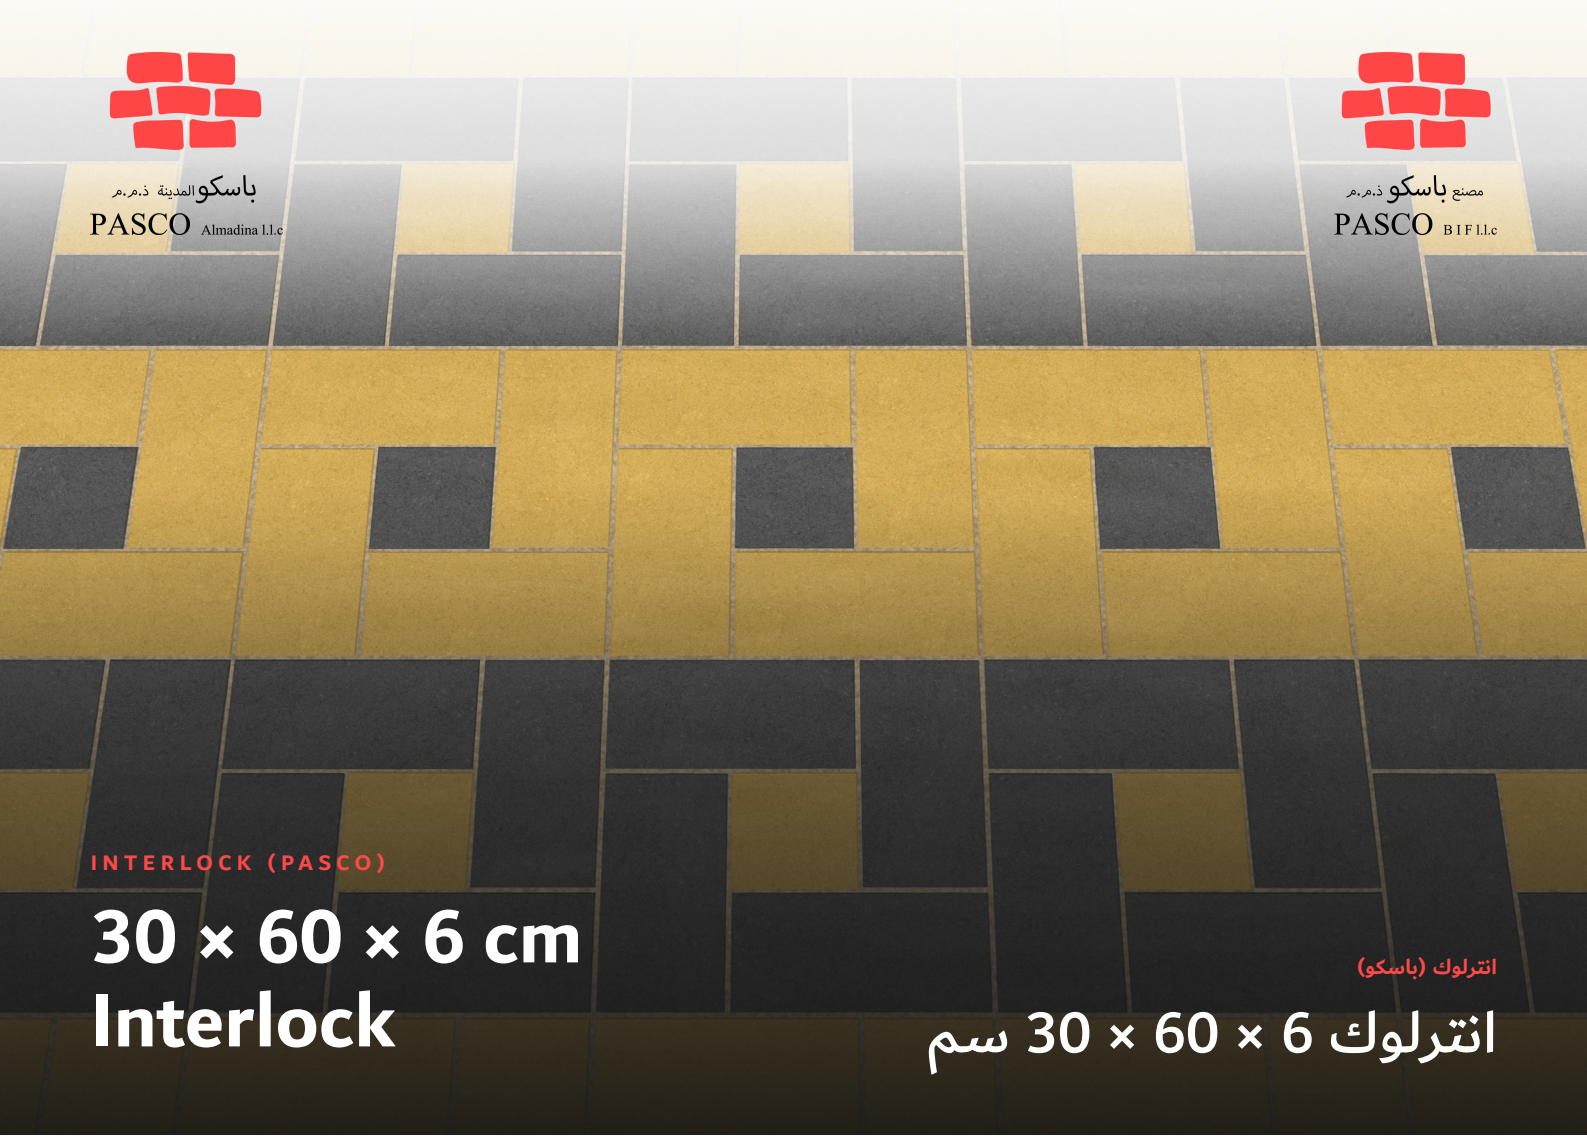

INTERLOCK (PASCO)

30 × 60 × 6 cm Interlock

انترلوك (باسكو)

انترلوك 6 × 60 × 30 سم

A large rectangular interlock for contemporary terraces, plazas and building entrances. Lays in stretcher or staggered bond and combines with our 30 × 30 interlock. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

إنترلوك مستطيل كبير للتراسات العصرية والساحات ومداخل المباني. يُرصف بالرصف الطولي أو المتدرج، ويتكامل مع إنترلوك 30 × 30. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**300 × 600 × 60 mm**	المقاس
Work face	**300 × 600 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 5.6**	قطعة لكل متر مربع

WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

30 × 60 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

Dark Grey رمادي غامق

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

Red أحمر

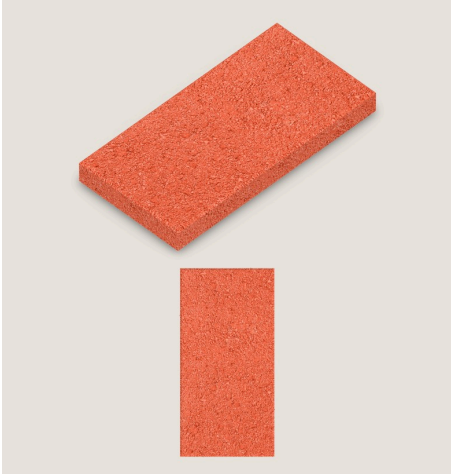

Orange برتقالي

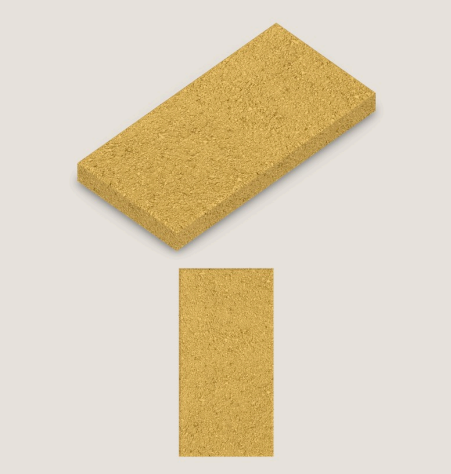

Yellow أصفر

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint RC36-254

مخطط النقشة

30 × 60 × 6 cm

30x60x6 + 30x30 Paver - Pinwheel ACW, 30x30 Centres, Row Bands - Mustard Slate

30x60 cm plank + 30x30 cm square, 6 cm thick
Pattern: Pinwheel ACW, 30x30 Centres, Row Bands - Mustard Slate

SHEET No.
254

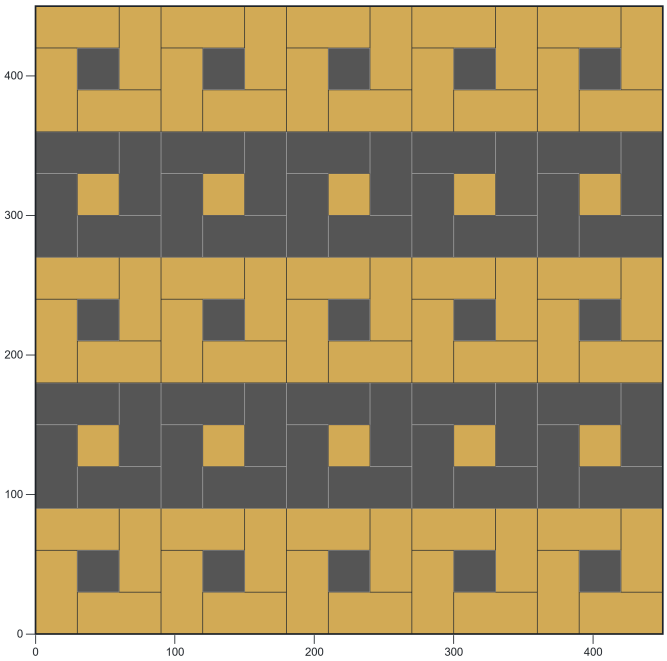

COLOURS

- Yellow #D5AD59
- Dark Grey #575757

PRODUCTS

- 30x60x6
- 30x30x6

NOTES

Pinwheel bond (anticlockwise hand): four 30x60 planks around a 30x30 centre square, 90x90 cm module; cuts only at the outer field edge. Palette: Mustard Slate.

Field 450 x 450 cm | 125 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
30x60 cm plank + 30x30 cm square, 6 cm thick	254	Pinwheel ACW, 30x30 Centres, Row Bands - Mustard Slate	30x60x6, 30x30x6	yellow, dark grey	0 — 100 cm

30x60 cm - 6 cm thick
30x30 cm - 6 cm thick

PATTERN DETAILS — تفاصيل النقشة

Pattern	**Pinwheel ACW, 30x30 Centres, Row Bands - Mustard Slate**	النقشة
Layout	**fabel30x60x6:pinwheel:hand=acw:s=rows:Fp450:pal=Mustard Slate:perm=01**	طريقة الرصف
Palette	**Mustard Slate**	مجموعة الألوان
Colours	**Yellow · Dark Grey**	الألوان
Products	**30 × 60 × 6 cm · 30 × 30 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**RC36-254**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern RC36-254

النقشة RC36-254

30 × 60 × 6 cm

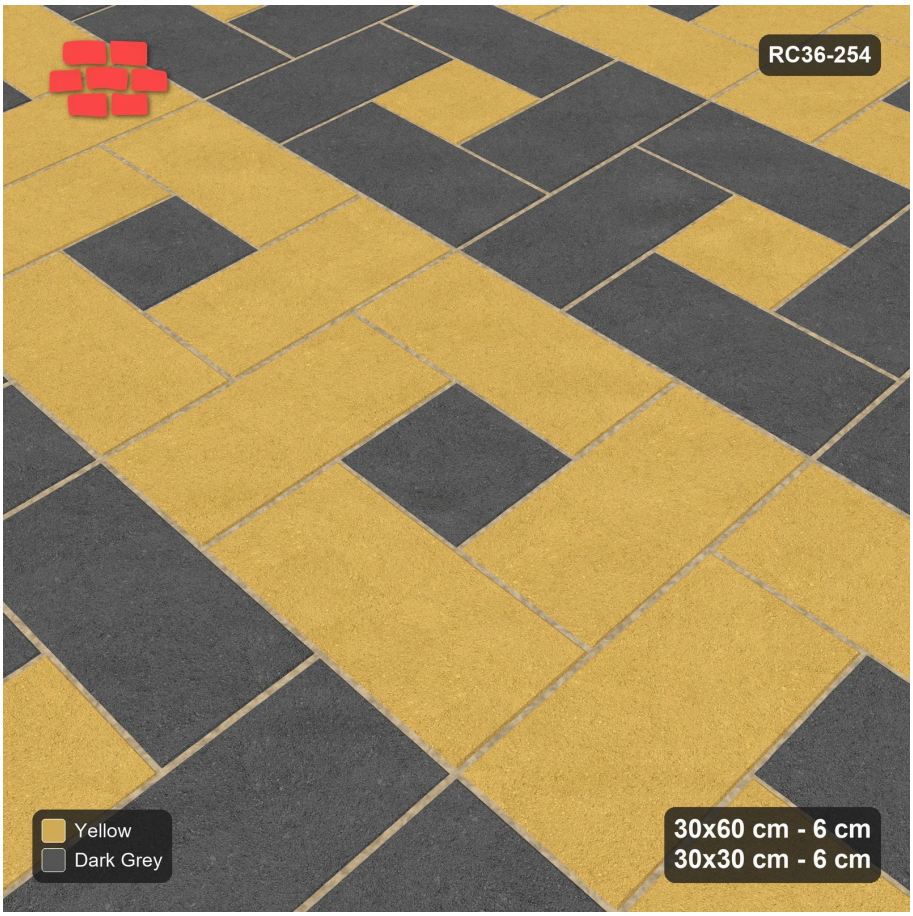

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Pinwheel ACW, 30x30 Centres, Row Bands - Mustard Slate

PRODUCTS المنتجات

30 × 60 × 6 cm · 30 × 30 × 6 cm

COLOURS الألوان

- Yellow أصفر
- Dark Grey رمادي غامق

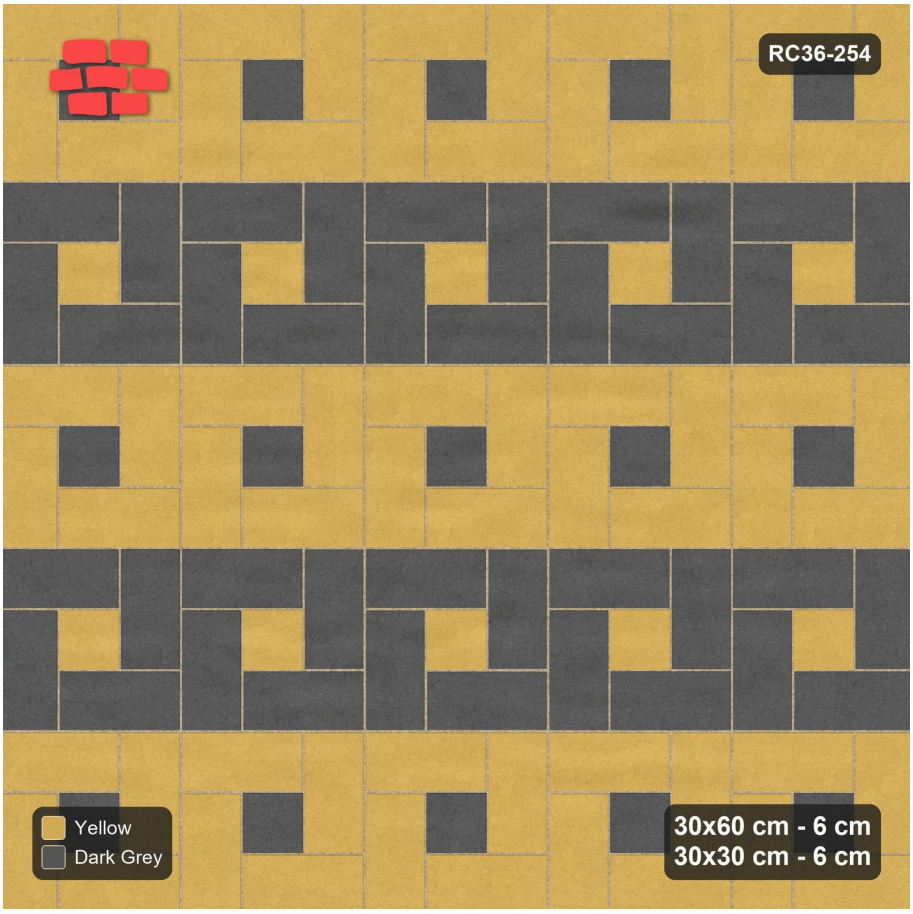

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

RC36-254 · Pinwheel ACW, 30x30 Centres, Row Bands

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **RC36-254** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **RC36-254** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

باسكو

Contact us

تواصل معنا

From our factory to your ground.

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **RC36-254** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة