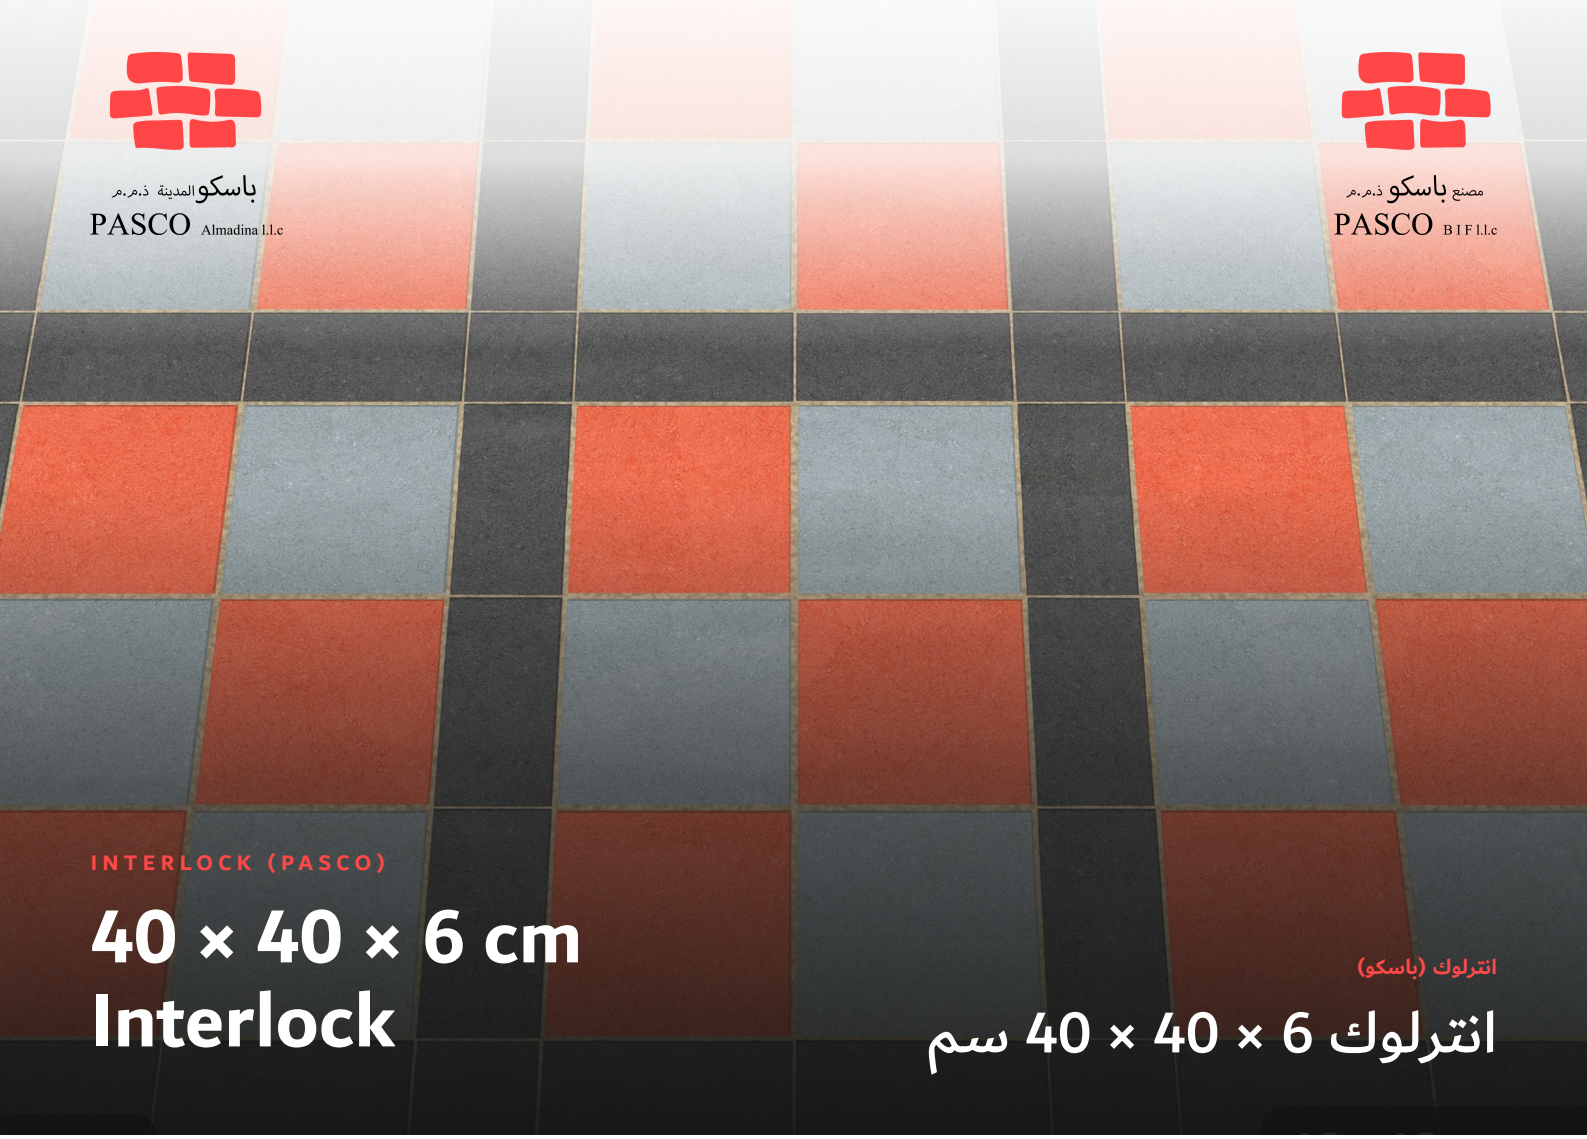

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

INTERLOCK (PASCO)

40 × 40 × 6 cm Interlock

انترلوك (باسكو)

انترلوك 6 × 40 × 40 سم

A large square interlock for plazas, terraces and pedestrian areas. Fewer joints give a clean, open surface; lays in stack, running or diagonal bond. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

إنترلوك مربع كبير للساحات والتراسات ومناطق المشاة. فواصل أقل تمنح سطحاً نظيفاً ومفتوحاً؛ يُرصف بالرصف المتراص أو المتعاقب أو القطري. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**400 × 400 × 60 mm**	المقاس
Work face	**400 × 400 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 6.2**	قطعة لكل متر مربع



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

40 × 40 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Grey رمادي

Dark Grey رمادي غامق

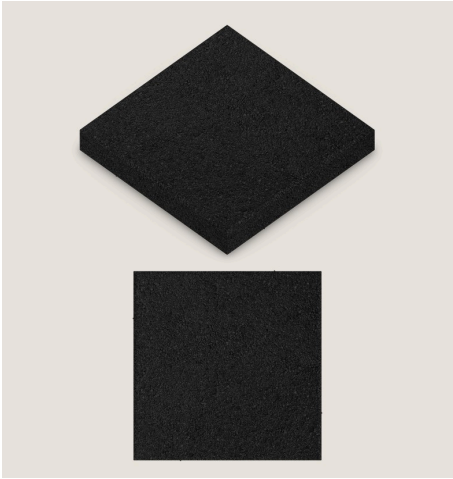

Black أسود

Red أحمر

Brown بني

White أبيض

Beige بيج

Yellow أصفر

Orange برتقالي

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint SQ44-538

مخطط النقشة

40 × 40 × 6 cm

40x40x6 + 20x40 + 20x20 Paver - Panel Grid 2x3, Two-Tone Slabs, Kerb, 360 cm - Sunset Slate

40x40 cm slab + 20x40 cm plank + 20x20 cm square, 6 cm thick
Pattern: Panel Grid 2x3, Two-Tone Slabs, Kerb, 360 cm - Sunset Slate

SHEET No.
538

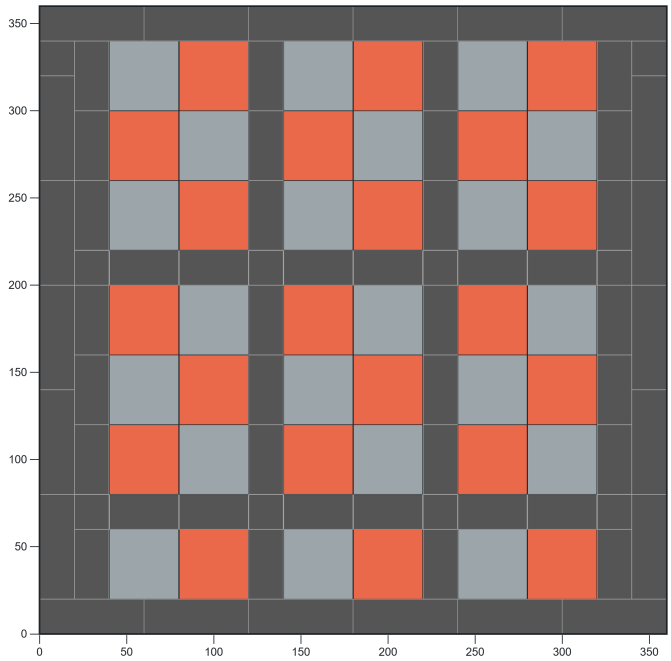

COLOURS

- Orange #ED6C4C
- Grey #9EA9AC
- Dark Grey #575757

PRODUCTS

- 40x40x6
- 20x40x6
- 20x20x6
- Kerb 40F

NOTES

Panels of 40x40 slabs framed by 20 cm lines of lengthwise 20x40 planks with a 20x20 square at every crossing. Exact 20 cm grid, cuts only at the outer edge and against the kerb frame. Palette: Sunset Slate.

Field 360.008 x 360.008 cm | 116 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
40x40 cm slab + 20x40 cm plank + 20x20 cm square, 6 cm thick	538	Panel Grid 2x3, Two-Tone Slabs, Kerb, 360 cm - Sunset Slate	40x40x6, 20x40x6, 20x20x6, Kerb 40F	orange, grey, dark grey	0 — 50 cm

40x40 cm - 6 cm thick
20x40 cm - 6 cm thick
20x20 cm - 6 cm thick
Kerb 40F 60x20 cm - 40 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Panel Grid 2x3, Two-Tone Slabs, Kerb, 360 cm - Sunset Slate**	النقشة
Layout	**combo40:pgrid:2x3:x=l-2-l-2-l-2-l:y=1-l-3-l-3:Fp320:s=Two-ToneSlabs:si=1:pal=Sunset Slate:perm=102:kerb=P_kerb_40F**	طريقة الرصف
Palette	**Sunset Slate**	مجموعة الألوان
Colours	**Orange · Grey · Dark Grey**	الألوان
Products	**40 × 40 × 6 cm · 20 × 40 × 6 cm · 20 × 20 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**SQ44-538**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern SQ44-538

النقشة SQ44-538

40 × 40 × 6 cm

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Panel Grid 2x3, Two-Tone Slabs, Kerb, 360 cm - Sunset Slate

PRODUCTS المنتجات

40 × 40 × 6 cm · 20 × 40 × 6 cm · 20 × 20 × 6 cm

COLOURS الألوان

- Orange برتقالي
- Grey رمادي
- Dark Grey رمادي غامق

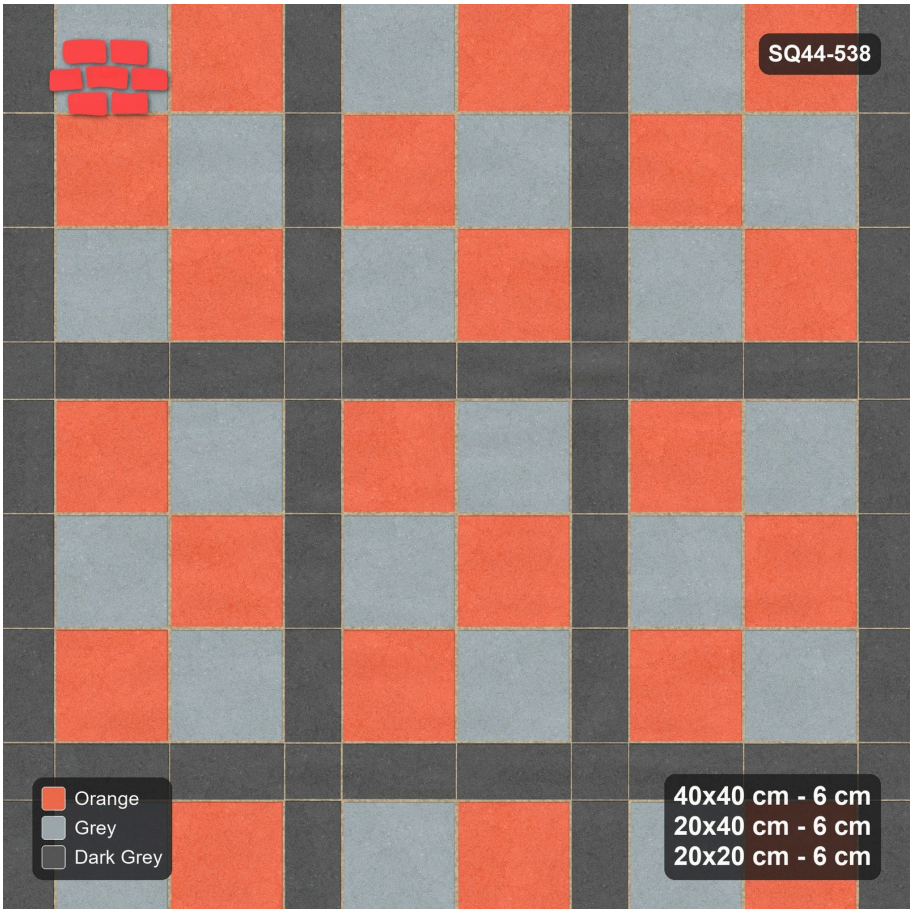

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

SQ44-538 · Panel Grid 2x3, Two-Tone Slabs, Kerb, 360 cm

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **SQ44-538** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **SQ44-538** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **SQ44-538** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة