باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

INTERLOCK (PASCO)

40 × 60 × 6 cm Interlock

انترلوك (باسكو)

انترلوك 6 × 60 × 40 سم

A large rectangular interlock for plazas, terraces and entrances. Lays in stretcher or staggered bond, on its own or with our 40 × 40 and 60 × 60 interlock. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

إنترلوك مستطيل كبير للساحات والتراسات والمداخل. يُرصف بالرصف الطولي أو المتدرج، منفرداً أو مع إنترلوك 40 × 40 و60 × 60. يُصنّع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**400 × 600 × 60 mm**	المقاس
Work face	**400 × 600 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 4.2**	قطعة لكل متر مربع

WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

40 × 60 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Grey رمادي

Dark Grey رمادي غامق

Black أسود

Red أحمر

Brown بني

White أبيض

Beige بيج

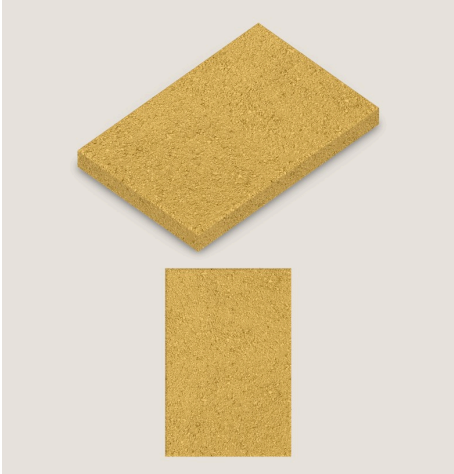

Yellow أصفر

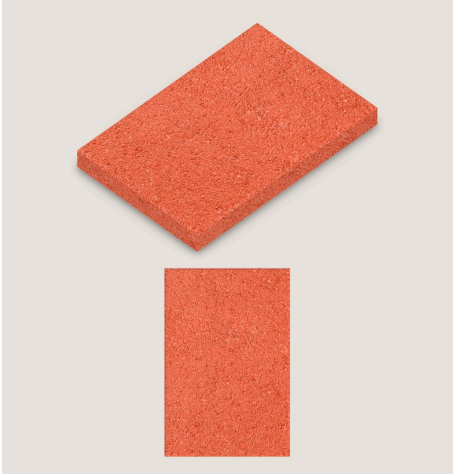

Orange برتقالي

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint RC46-277

مخطط النقشة

40 × 60 × 6 cm

40x60x6 + 40x40 + 20x40 Paver - Roman 40 Course Mix, Double Course Bands + Kerb - Stone & Earth

40x60 + 40x40 + 20x40 cm, 6 cm thick
Pattern: Roman 40 Course Mix, Double Course Bands + Kerb - Stone & Earth

SHEET No.
277

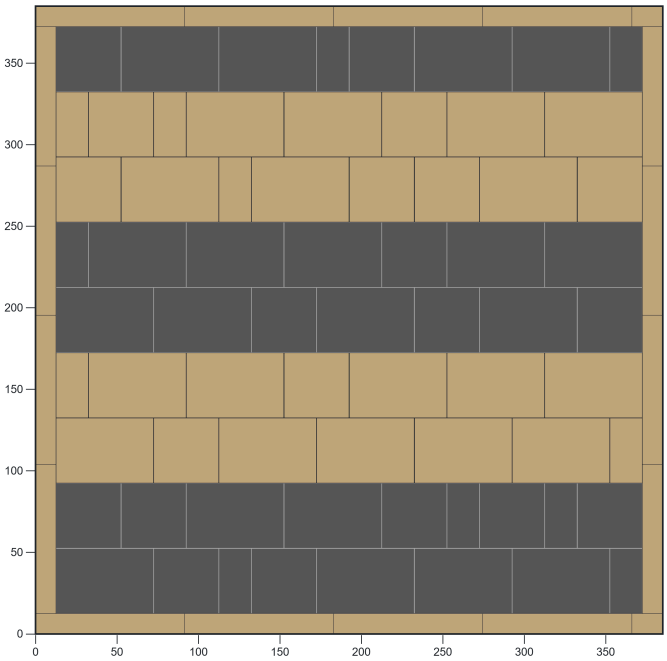

COLOURS

- Dark Grey #575757
- Beige #C2A77C

PRODUCTS

- 40x60x6
- 40x40x6
- 20x40x6
- Kerb 25B

NOTES

Roman course mix: 40 cm high courses of 40x60, 40x40 and upright 20x40 units in a seeded sequence, joints staggered against the course below, 40x60 at least 45 % of the area. Whole units; cuts only at the outer field edge and against the kerb frame. Palette: Stone & Earth.

Field 385.004 x 385.004 cm | 87 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
40x60 + 40x40 + 20x40 cm, 6 cm thick	277	Roman 40 Course Mix, Double Course Bands + Kerb - Stone & Earth	40x60x6, 40x40x6, 20x40x6, Kerb 25B	dark grey, beige	0 — 50 cm

40x60 cm - 6 cm thick
40x40 cm - 6 cm thick
20x40 cm - 6 cm thick
Kerb 25B 91.5x12.5 cm - 25.5 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Roman 40 Course Mix, Double Course Bands + Kerb - Stone & Earth**	النقشة
Layout	**mix2:40x60x6:roman40:seed179:s=dcourse:Fp360:pal=Stone & Earth:perm=01:kerb=P_kerb_25B**	طريقة الرصف
Palette	**Stone & Earth**	مجموعة الألوان
Colours	**Dark Grey · Beige**	الألوان
Products	**40 × 60 × 6 cm · 40 × 40 × 6 cm · 20 × 40 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**RC46-277**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern RC46-277

النقشة RC46-277

40 × 60 × 6 cm

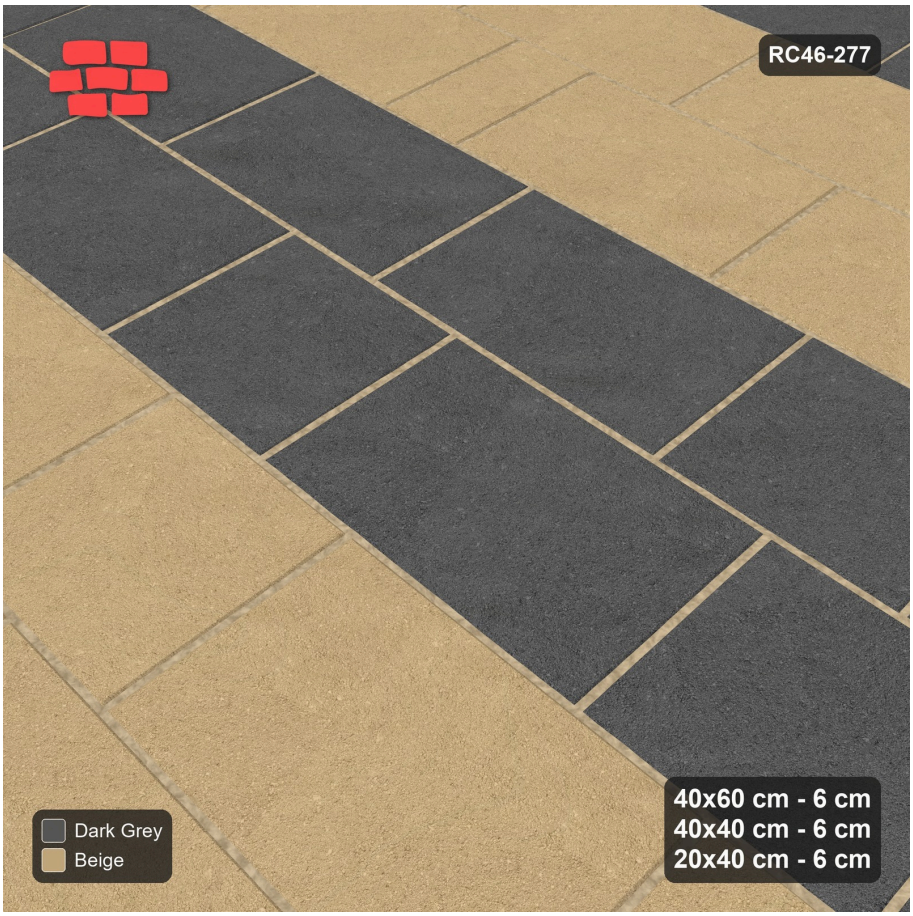

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Roman 40 Course Mix, Double Course Bands + Kerb - Stone & Earth

PRODUCTS المنتجات

40 × 60 × 6 cm · 40 × 40 × 6 cm · 20 × 40 × 6 cm

COLOURS الألوان

- Dark Grey رمادي غامق
- Beige بيج

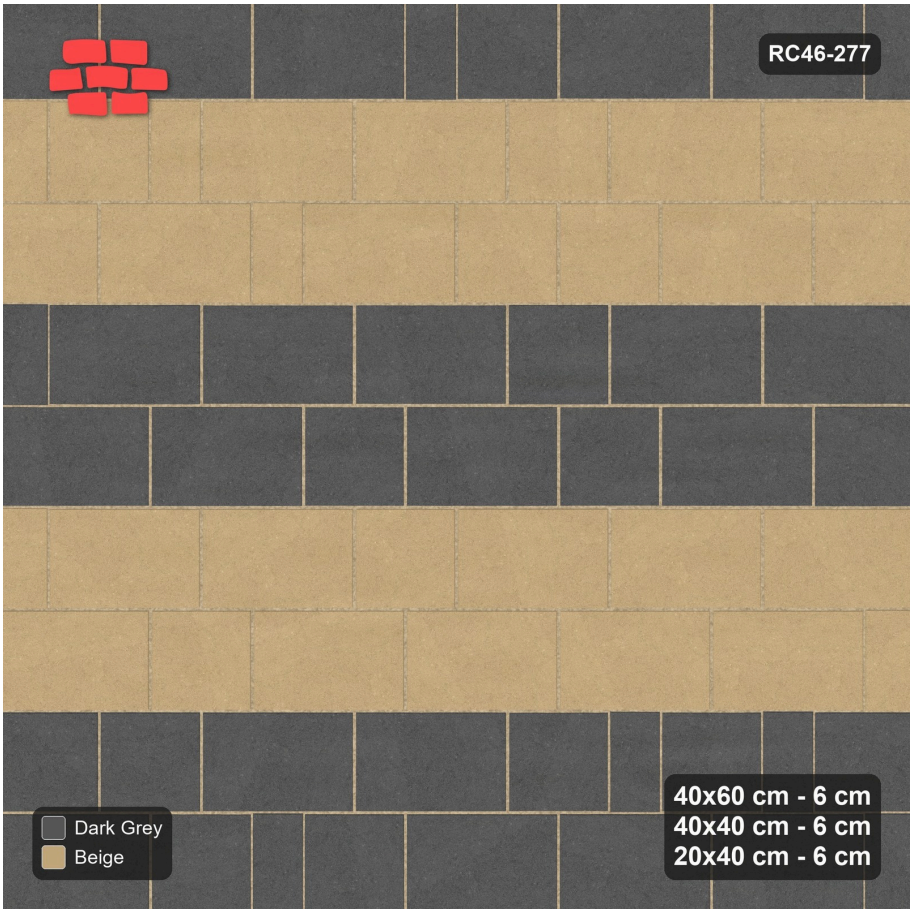

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

RC46-277 · Roman 40 Course Mix, Double Course Bands + Kerb

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **RC46-277** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **RC46-277** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **RC46-277** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة