باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

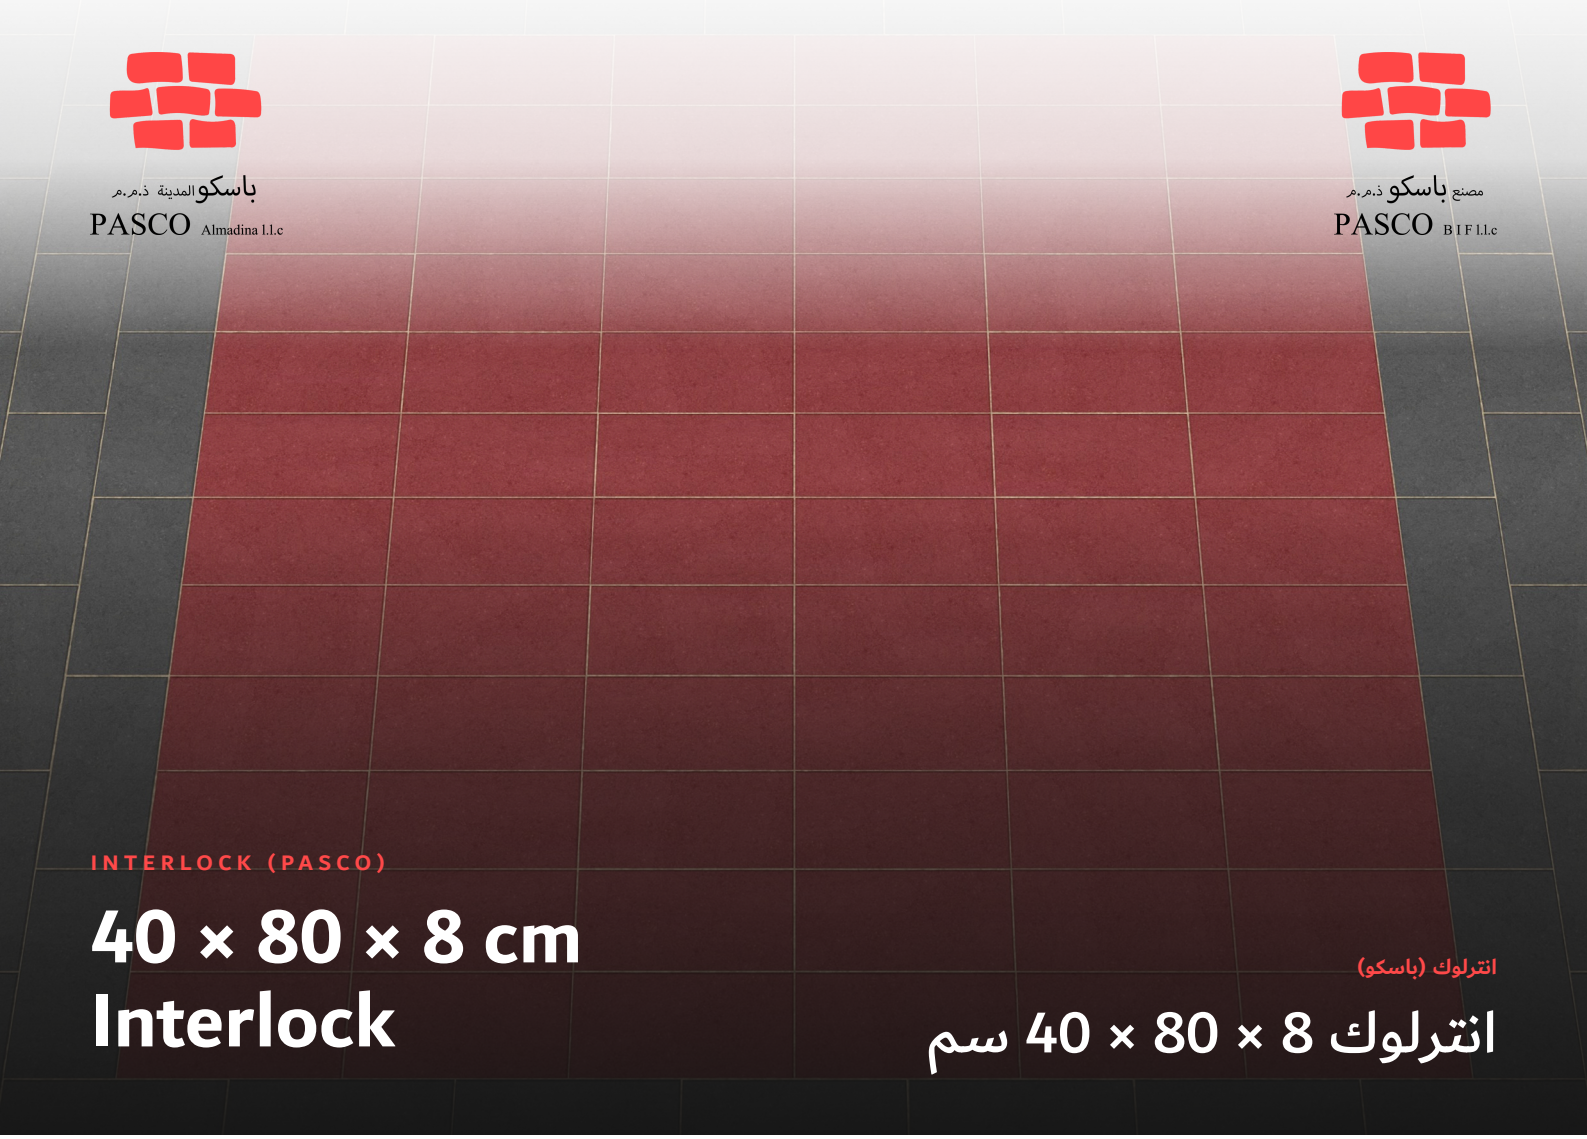

INTERLOCK (PASCO)

40 × 80 × 8 cm Interlock

انترلوك (باسكو)

انترلوك 8 × 80 × 40 سم

Our largest interlock in a heavy 8 cm body, for plazas, forecourts and statement entrances. Long, calm lines with few joints; lays in stretcher or staggered bond. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

أكبر مقاسات الإنترلوك لدينا بجسم ثقيل بسماكة 8 سم، للساحات والباحات الأمامية والمداخل المميزة. خطوط طويلة هادئة بفواصل قليلة؛ يُرصف بالرصف الطولي أو المتدرج. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**400 × 800 × 80 mm**	المقاس
Work face	**400 × 800 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**49 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 3.1**	قطعة لكل متر مربع

WORK FACE

80 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

40 × 80 × 8 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

Dark Grey رمادي غامق

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

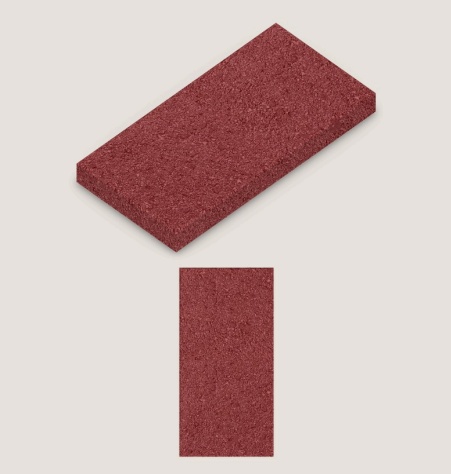

Red أحمر

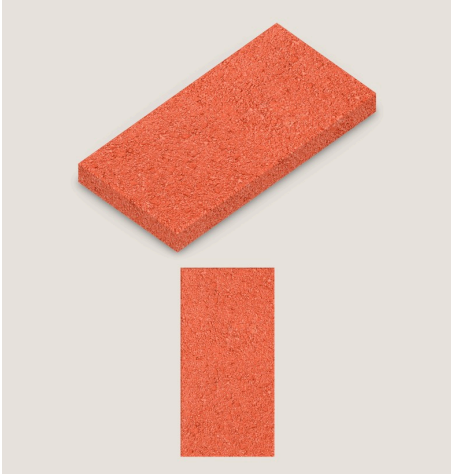

Orange برتقالي

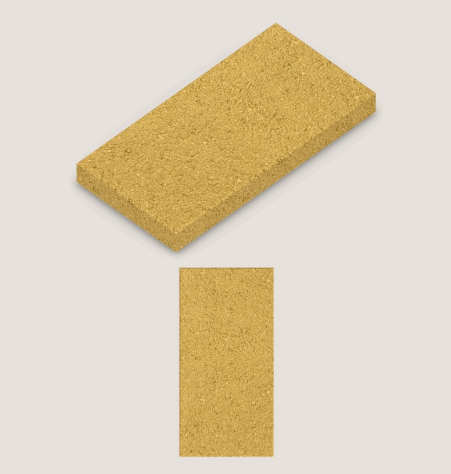

Yellow أصفر

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint RC48-231

مخطط النقشة

40 × 80 × 8 cm

40x80x8 Paver - Stretcher Border (3 courses), Basketweave Field, Rust & Charcoal

40x80x8 cm rectangular paver, 8 cm
Pattern: Stretcher Border (3 courses), Basketweave Field, Rust & Charcoal

SHEET No.
231

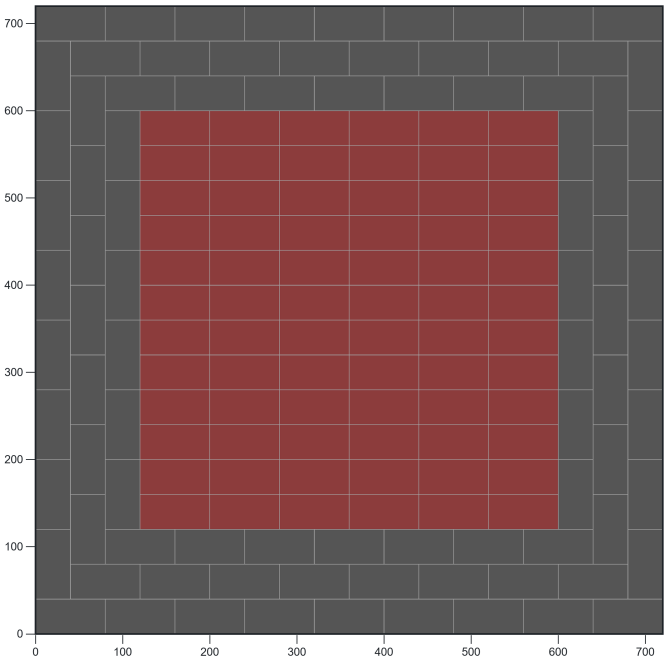

COLOURS

Red #8D3E3F

Dark Grey #575757

PRODUCTS

40x80x8

NOTES

Whole units throughout; the field size is fixed by the module. Palette: Rust & Charcoal.

Field 720 x 720 cm | 162 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
40x80x8 cm rectangular paver, 8 cm	231	Stretcher Border (3 courses), Basketweave Field, Rust & Charcoal	40x80x8	red, dark grey	0 — 100 cm

40x80 cm - 8 cm thick

PATTERN DETAILS — تفاصيل النقشة

Pattern	**Stretcher Border (3 courses), Basketweave Field, Rust & Charcoal**	النقشة
Layout	**real solo stretcher border 3 courses + basketweave field solid, F720, Rust & Charcoal**	طريقة الرصف
Palette	**Rust & Charcoal**	مجموعة الألوان
Colours	**Red · Dark Grey**	الألوان
Products	**40 × 80 × 8 cm**	المنتجات
Pattern ID	**RC48-231**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern RC48-231

النقشة RC48-231

40 × 80 × 8 cm

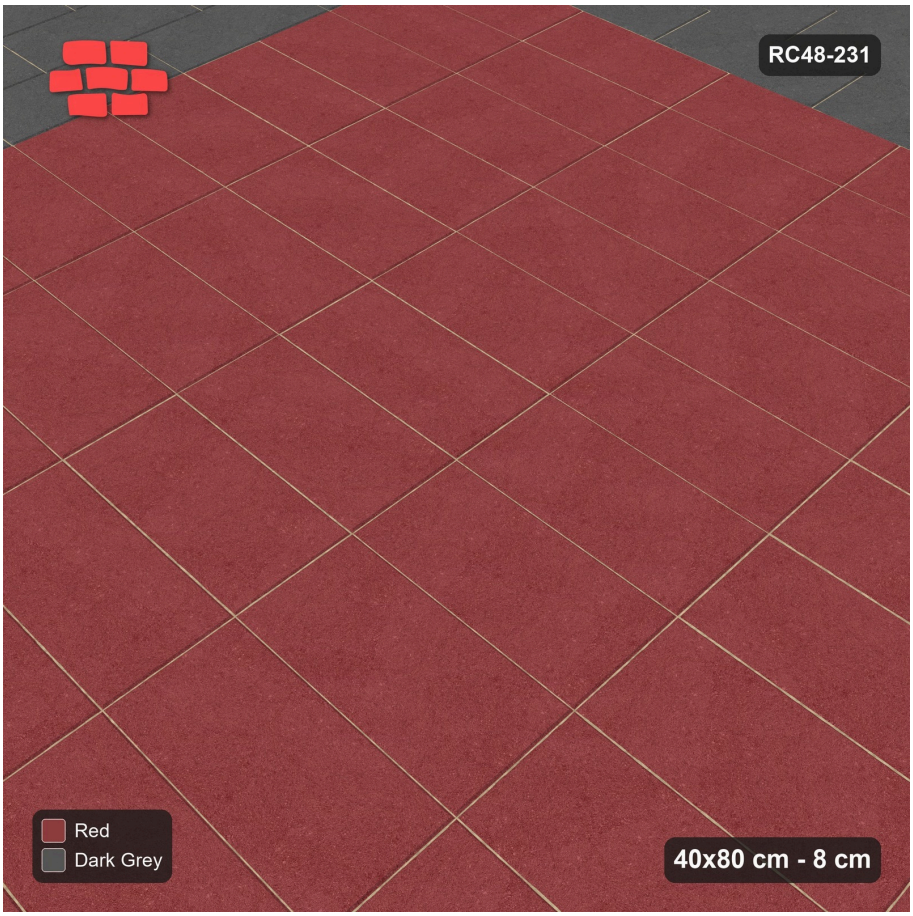

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Stretcher Border (3 courses), Basketweave Field, Rust & Charcoal

PRODUCTS المنتجات

40 × 80 × 8 cm

COLOURS الألوان

- Red أحمر
- Dark Grey رمادي غامق

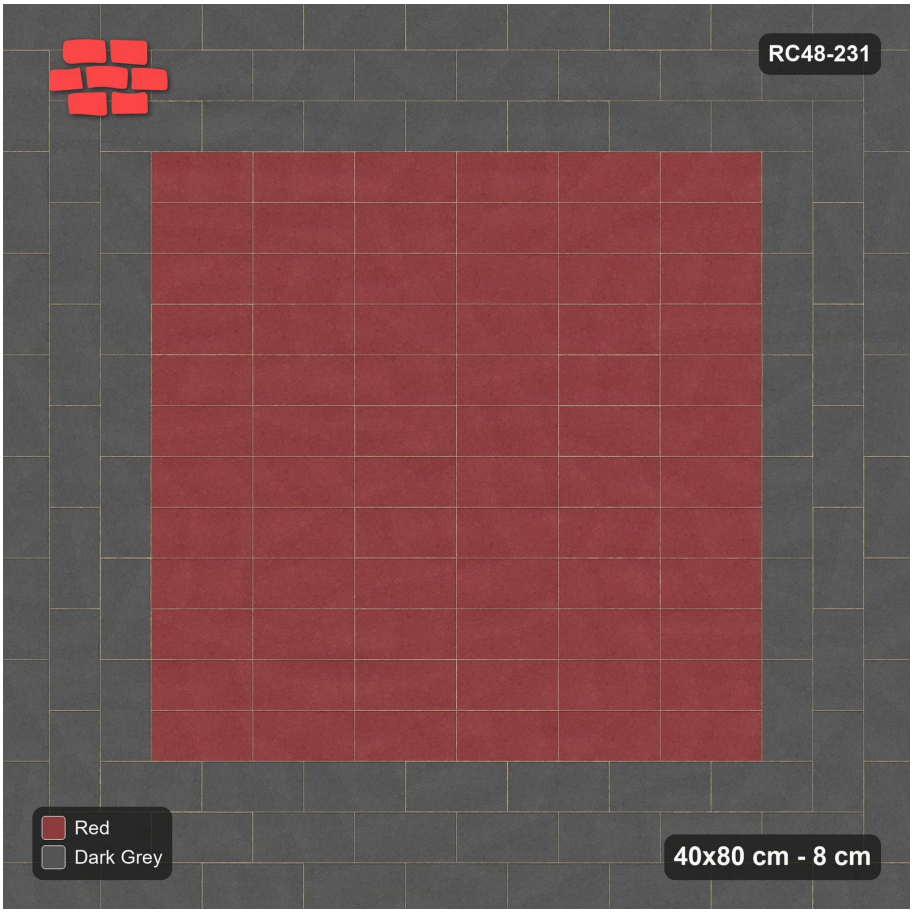

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

RC48-231 · Stretcher Border (3 courses), Basketweave Field, Rust...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **RC48-231** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **RC48-231** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **RC48-231** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة