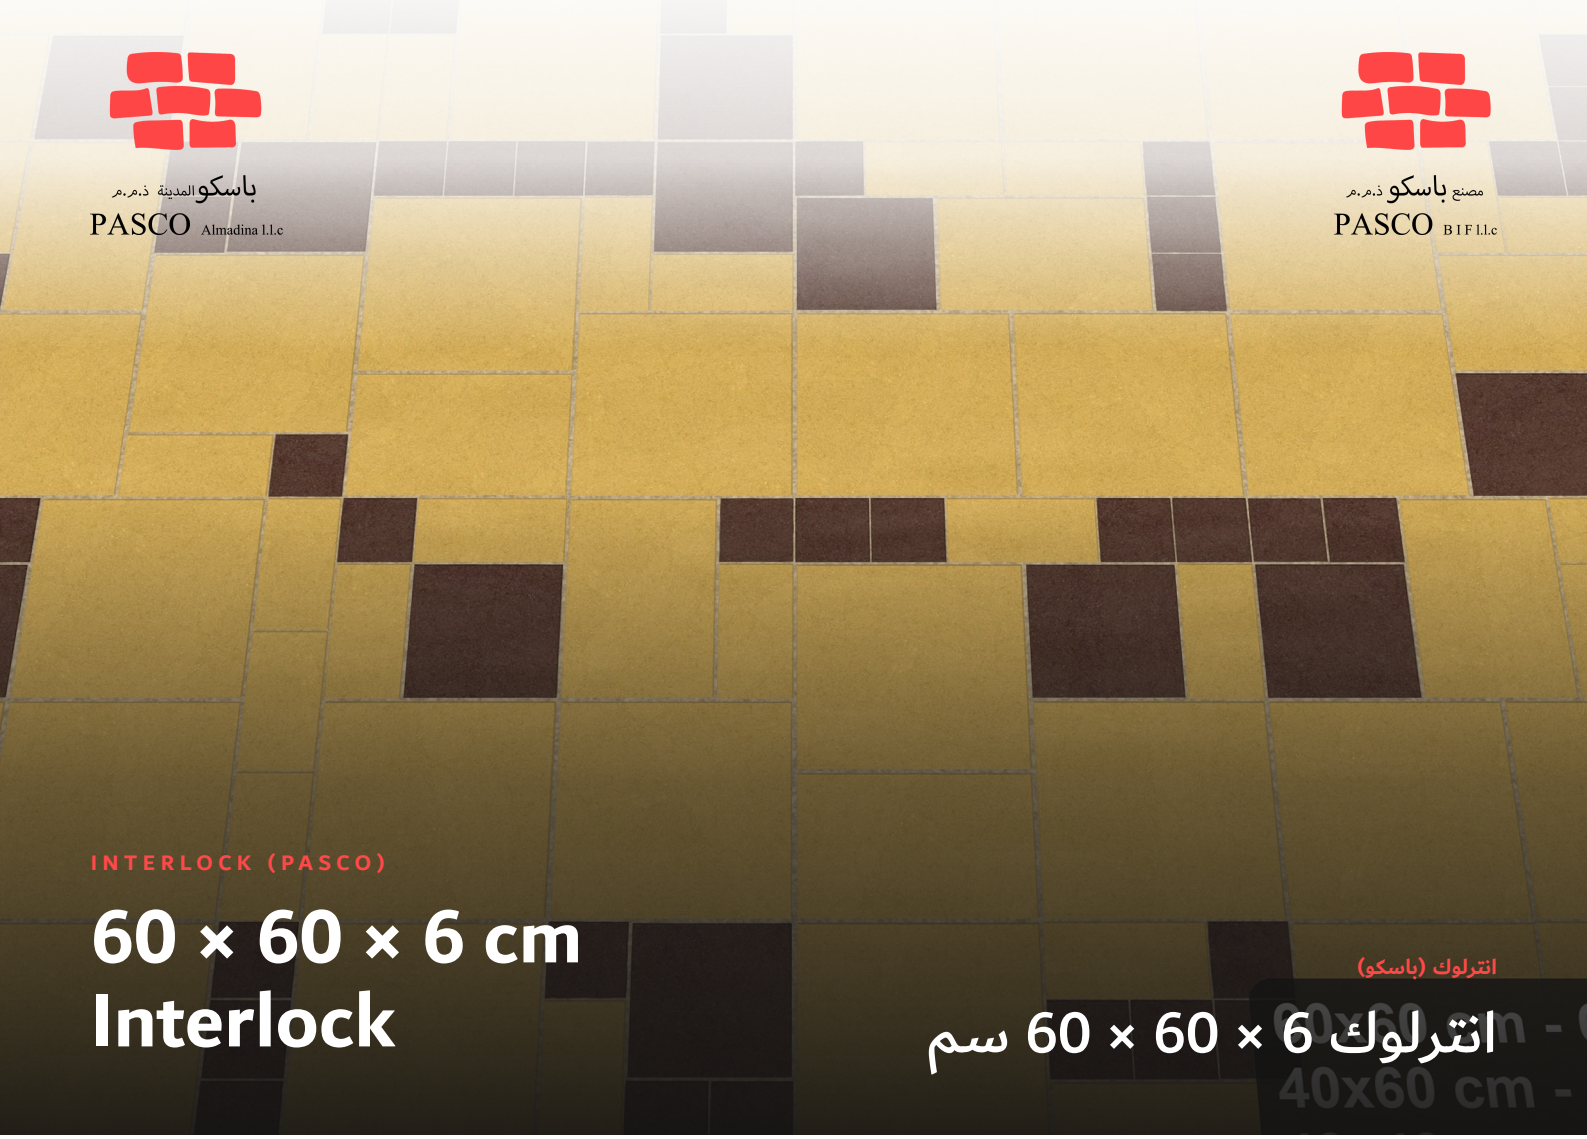

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO B I F l.l.c

INTERLOCK (PASCO)

# 60 × 60 × 6 cm Interlock

انترلوك (باسكو)

# انترلوك 6 × 60 × 60 سم

A large square interlock for plazas, terraces and building surrounds. Its wide face gives a clean, open look; lays in stack, running or diagonal bond. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

إنترلوك مربع كبير للساحات والتراسات ومحيط المباني. وجهه العريض يمنح مظهراً نظيفاً ومفتوحاً؛ يُرصف بالرصف المتراص أو المتعاقب أو القطري. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

| | | |
|---|---|---|
| Size | **600 × 600 × 60 mm** | المقاس |
| Work face | **600 × 600 mm** | وجه العمل |
| Tolerance in height | **± 3 mm** | تفاوت الارتفاع |
| Tolerance in length and breadth | **± 2 mm** | تفاوت الطول والعرض |
| Water absorption | **≤ 5 %** | امتصاص الماء |
| Net density | **2200 to 2300 kg/m³** | الكثافة |
| Compressive strength | **42 N/mm²** | مقاومة الضغط |
| Solar reflectance index | **29** | معامل الانعكاس الشمسي |
| Pieces per m² | **approx. 2.8** | قطعة لكل متر مربع |



WORK FACE

60 MM THICKNESS


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Nine colours

# تسعة ألوان

60 × 60 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

**Grey** رمادي

**Dark Grey** رمادي غامق

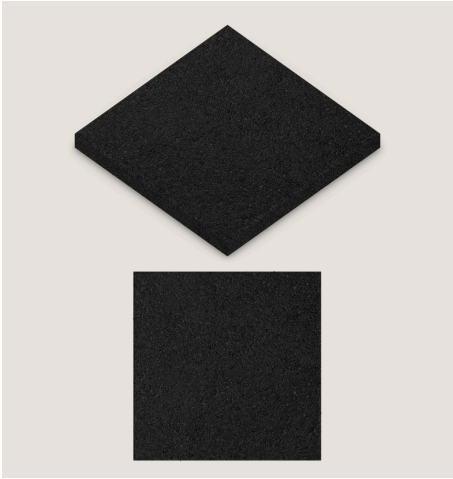

**Black** أسود

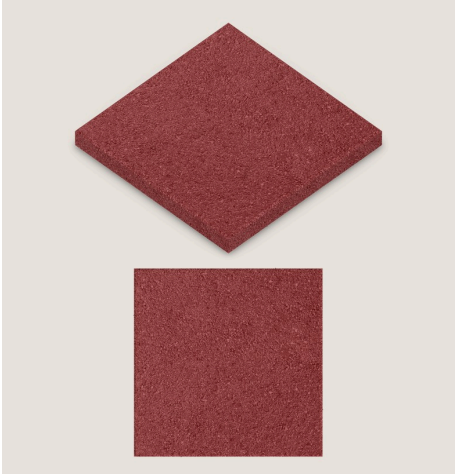

**Red** أحمر

**Brown** بني

**White** أبيض

**Beige** بيج

**Yellow** أصفر

**Orange** برتقالي



© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Blueprint SQ66-362

# مخطط النقشة

60 × 60 × 6 cm

**60x60x6 + 40x60 + 40x40 + 20x40 + 20x20 Paver - Five-Size Ashlar, 120 cm Block, Square Accents, Varied - Harvest**

60x60 cm slab + 40x60 + 40x40 + 20x40 + 20x20 cm, 6 cm thick
Pattern: Five-Size Ashlar, 120 cm Block, Square Accents, Varied

SHEET No.
**362**

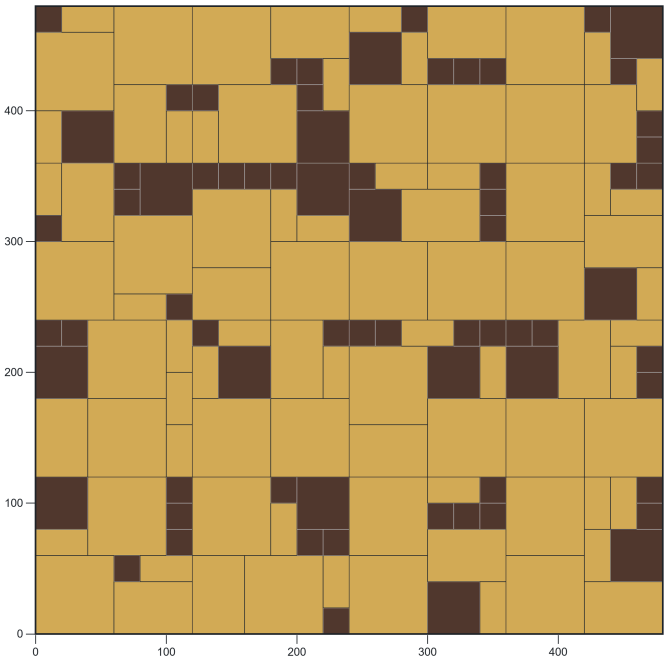


**COLOURS**

- Yellow #D5AD59
- Brown #54382D

**PRODUCTS**

- 60x60x6
- 40x60x6
- 40x40x6
- 20x40x6
- 20x20x6

**NOTES**

Five-size modular ashlar: 60x60, 40x60, 40x40, 20x40 and 20x20 pieces tile each 120 cm block exactly (every block laid differently); the field is a whole number of blocks. Exact grid, cuts only at the outer edge.

Field 480 x 480 cm | 155 pieces shown

| PRODUCT | SERIAL | PATTERN | PRODUCTS USED | COLOURS USED | SCALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 cm slab + 40x60 + 40x40 + 20x40 + 20x20 cm, 6 cm thick | 362 | Five-Size Ashlar, 120 cm Block, Square Accents, Varied | 60x60x6, 40x60x6, 40x40x6, 20x40x6, 20x20x6 | yellow, brown | 0 – 100 cm |

60x60 cm - 6 cm thick
40x60 cm - 6 cm thick
40x40 cm - 6 cm thick
20x40 cm - 6 cm thick
20x20 cm - 6 cm thick

## PATTERN DETAILS

## تفاصيل النقشة

| | | |
|---|---|---|
| Pattern | **Five-Size Ashlar, 120 cm Block, Square Accents, Varied** | النقشة |
| Layout | **mix2:ash5:b120:var:seed=154:F480:s=sq:pal=Harvest:perm=01** | طريقة الرصف |
| Palette | **Harvest** | مجموعة الألوان |
| Colours | **Yellow · Brown** | الألوان |
| Products | **60 × 60 × 6 cm · 40 × 60 × 6 cm · 40 × 40 × 6 cm · 20 × 40 × 6 cm · 20 × 20 × 6 cm** | المنتجات |
| Pattern ID | **SQ66-362** | رقم النقشة |

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

# Pattern SQ66-362

# النقشة SQ66-362

60 × 60 × 6 cm

## 3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

**Five-Size Ashlar, 120 cm Block, Square Accents, Varied**

PRODUCTS المنتجات

**60 × 60 × 6 cm · 40 × 60 × 6 cm · 40 × 40 × 6 cm · 20 × 40 × 6 cm · 20 × 20 × 6 cm**

COLOURS الألوان

- Yellow أصفر
- Brown بني

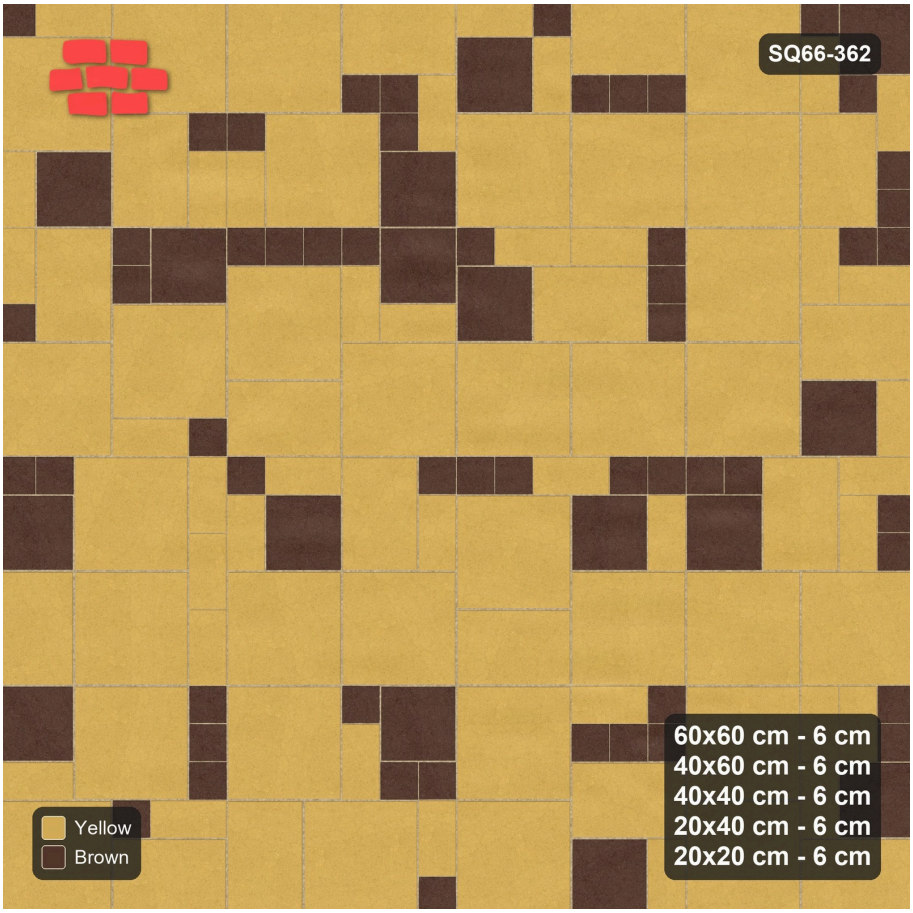


## PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

SQ66-362 · Five-Size Ashlar, 120 cm Block, Square Accents, Varied

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **SQ66-362** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **SQ66-362** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

# Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

# تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

## PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

## مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | info@pascobif.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascobif.com | الموقع |

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

## PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

## باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

| | | |
|---|---|---|
| EMAIL | pasco.almadina@gmail.com | البريد |
| WEBSITE | www.pascoalmadina.com | الموقع |

| PHONE | | | | | الهاتف |
|---|---|---|---|---|---|
| Landline | +971 2 546 8930 | | | | الهاتف الأرضي |
| Sales | +971 50 777 4523 | +971 50 994 5235 | +971 50 434 3935 | +971 55 601 5167 | المبيعات |
| | +971 50 400 8892 | | | | |
| Suggestions & complaints | +971 55 601 5167 | +971 50 228 8849 | | | الاقتراحات والشكاوى |

To order this design, quote its pattern ID. **SQ66-362** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.


© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة