باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

INTERLOCKING SHAPES

Behaton Interlock

أشكال متشابكة

إنترلوك بيهاتون

The classic double-T interlocking paver. Its toothed profile locks each unit on four sides, so the surface carries heavy traffic without creeping. Lays in stretcher or herringbone bond for roads, car parks and yards. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

حجر الإنترلوك الكلاسيكي بشكل حرف T المزدوج. حوافه المسننة تُثبّت كل قطعة من جهاتها الأربع، فيتحمل السطح الحركة الثقيلة دون انزياح. يُرصف بالرصف الطولي أو بنقشة هيرنغبون للطرق ومواقف السيارات والساحات. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**200 × 160 × 60 mm**	المقاس
Work face	**200 × 160 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 39**	قطعة لكل متر مربع



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

Behaton · 20 × 16 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

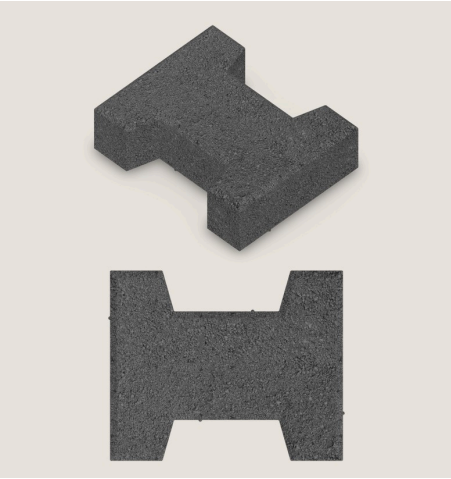

Dark Grey رمادي غامق

Grey رمادي

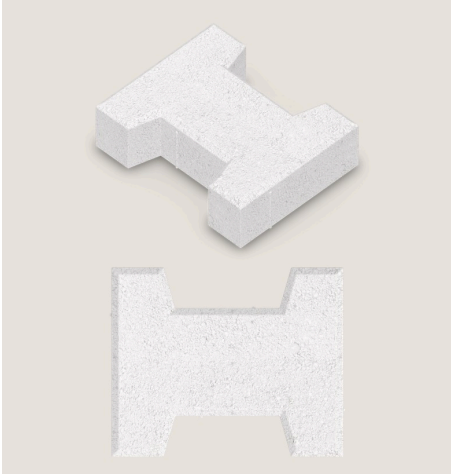

White أبيض

Brown بني

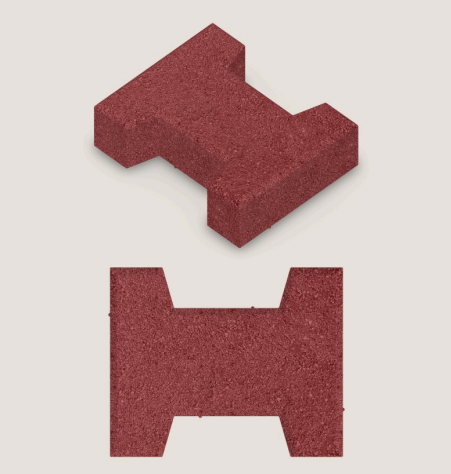

Red أحمر

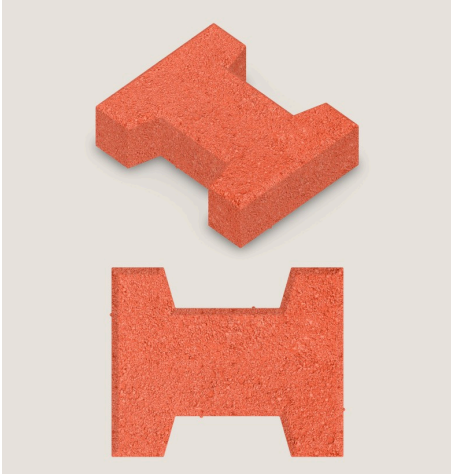

Orange برتقالي

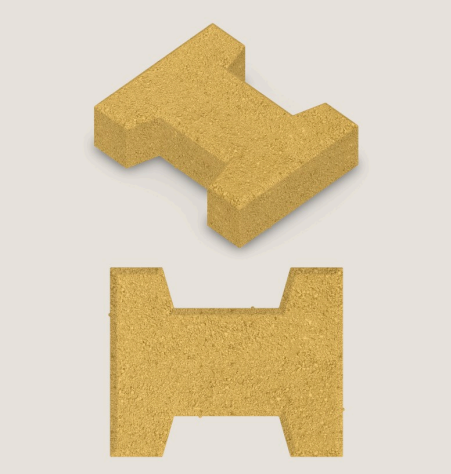

Yellow أصفر

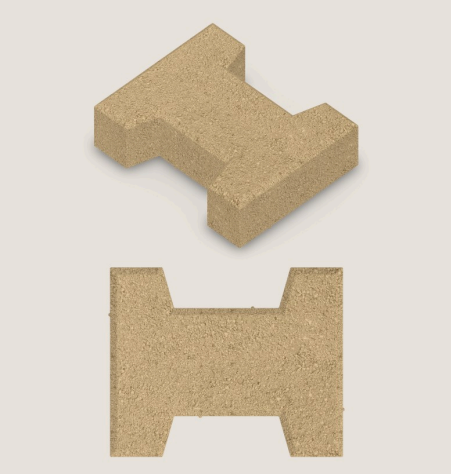

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint BEH-192

مخطط النقشة

Behaton · 20 × 16 × 6 cm

Behaton Paver - Grid of nested squares, 100 cm cells, turned 90 deg, kerb frame

Behaton 6 cm interlocking paver
Pattern: Grid of nested squares, 100 cm cells, turned 90 deg, kerb frame

SHEET No.
192

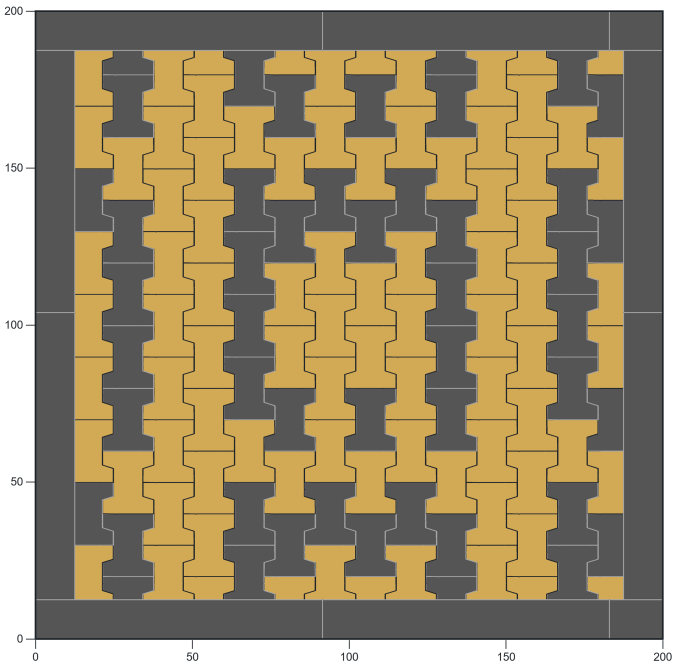

COLOURS

- Yellow #D5AD59
- Dark Grey #575757

PRODUCTS

- Behaton
- Kerb 25B

NOTES

Whole Behaton pavers in native running bond; cuts only at the field edge and against the kerb frame. Palette: Mustard Slate.

Field 200 x 200 cm | 143 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Behaton 6 cm interlocking paver	192	Grid of nested squares, 100 cm cells, turned 90 deg, kerb frame	Behaton, Kerb 25B	yellow, dark grey	0 — 25 cm

Behaton 20x16 cm - 6 cm thick
Kerb 25B 91.5x12.5 cm - 25.5 cm high

PATTERN DETAILS — تفاصيل النقشة

Pattern	**Grid of nested squares, 100 cm cells, turned 90 deg, kerb frame**	النقشة
Layout	**behaton_real_C:rot90:gridnest-100-20-(1,0,1,1):F200:kerb_25B:pal=Mustard_Slate:sw1**	طريقة الرصف
Palette	**Mustard Slate**	مجموعة الألوان
Colours	**Yellow · Dark Grey**	الألوان
Products	**Behaton**	المنتجات
Pattern ID	**BEH-192**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern BEH-192

النقشة BEH-192

Behaton · 20 × 16 × 6 cm

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Grid of nested squares, 100 cm cells, turned 90 deg, kerb frame

PRODUCTS المنتجات

Behaton

COLOURS الألوان

- Yellow أصفر
- Dark Grey رمادي غامق

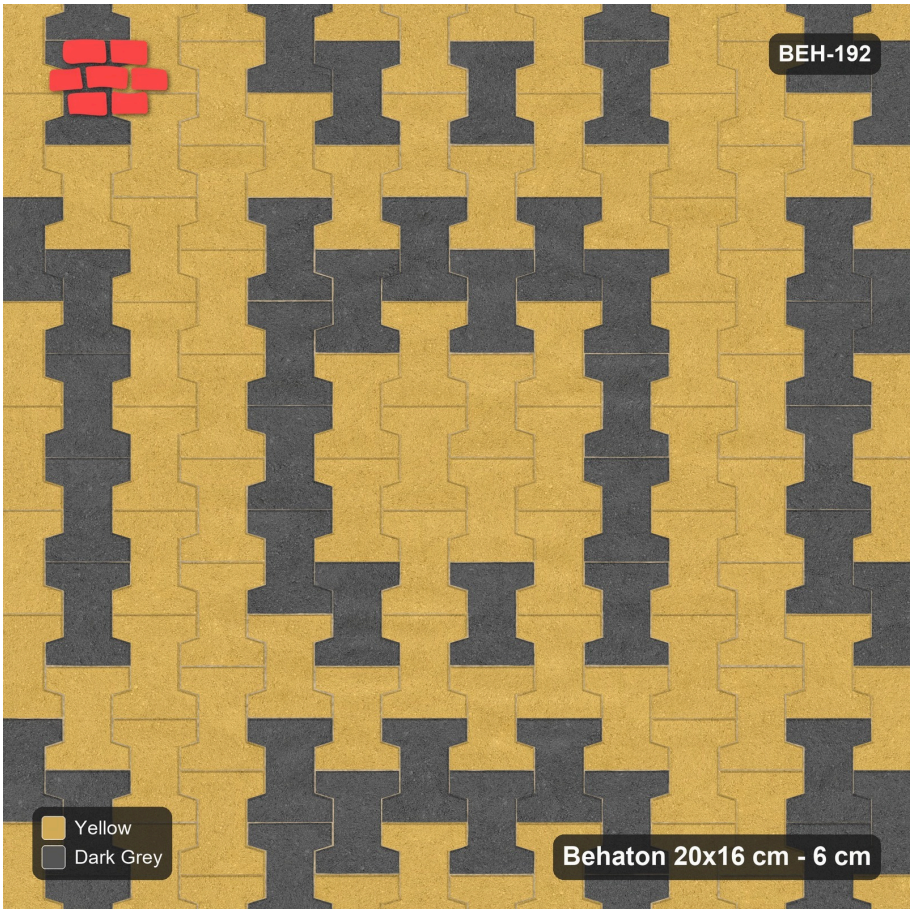

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

BEH-192 · Grid of nested squares, 100 cm cells, turned 90 deg, kerb...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **BEH-192** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **BEH-192** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **BEH-192** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة