باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

SHAPED PAVERS

Octagon Paver

بلاط بأشكال خاصة

بلاط مثمن

An eight-sided paver that lays with small square inserts into a classic, tile-like field. Keep one colour or set the inserts in a contrast colour. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

بلاط ثماني الأضلاع يُرصف مع مربعات صغيرة بينه ليشكّل حقلاً كلاسيكياً. يُستخدم بلون واحد أو تُلوَّن المربعات بلون مغاير. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**200 × 200 × 60 mm**	المقاس
Work face	**200 × 200 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 31**	قطعة لكل متر مربع
Thickness also available	**8 cm**	سماكات أخرى



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

Octagon · 20 × 20 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

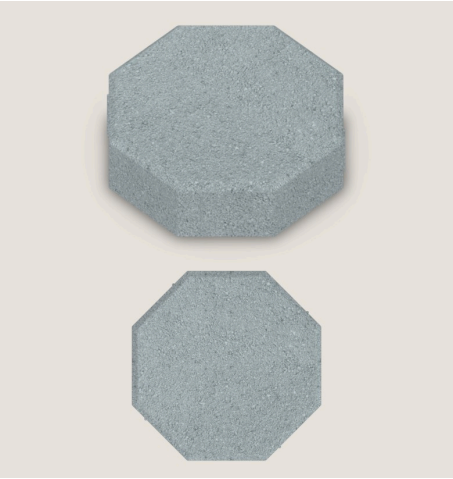

Grey رمادي

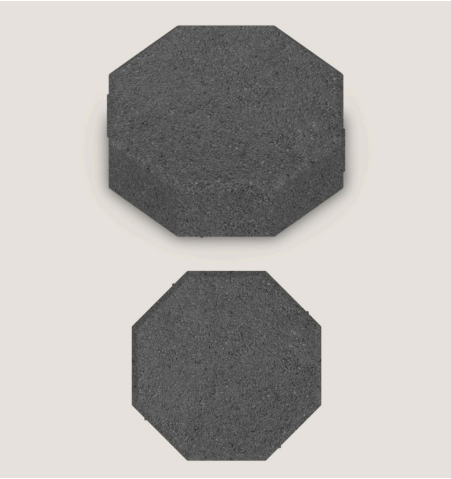

Dark Grey رمادي غامق

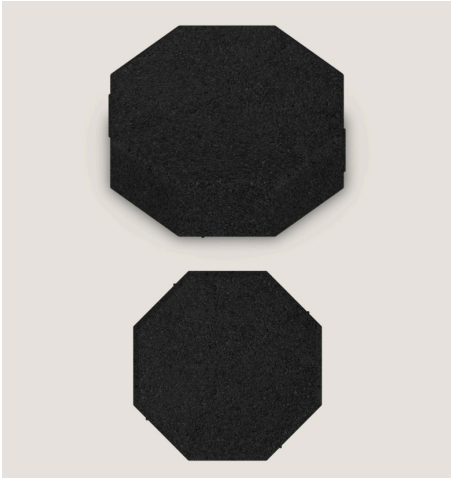

Black أسود

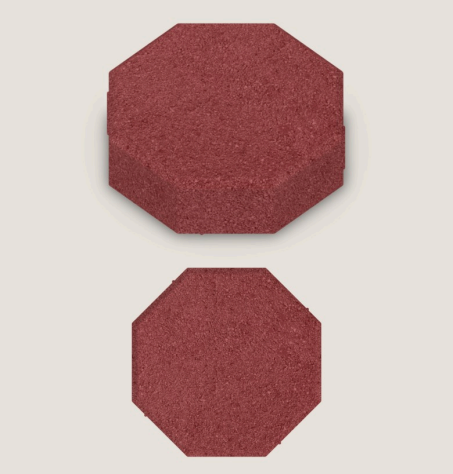

Red أحمر

Brown بني

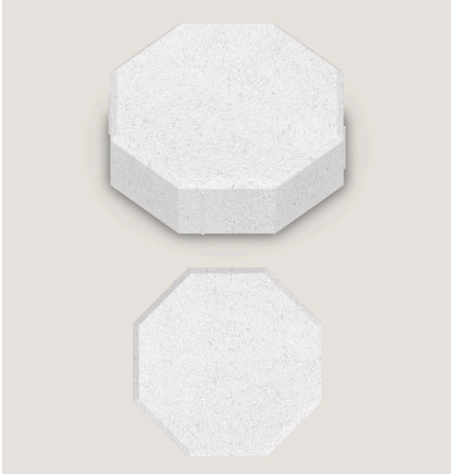

White أبيض

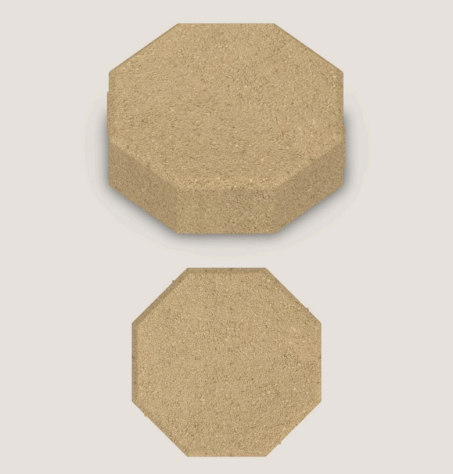

Beige بيج

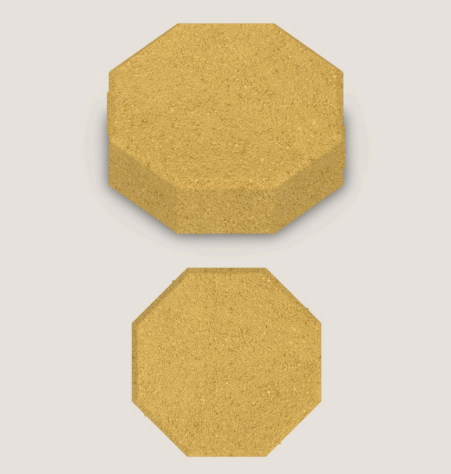

Yellow أصفر

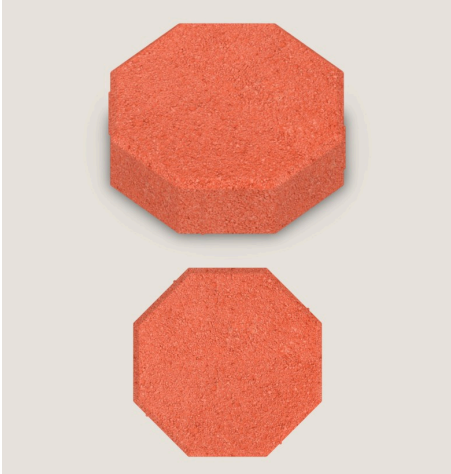

Orange برتقالي

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint OCT-208

مخطط النقشة

Octagon · 20 × 20 × 6 cm

Octagon Paver - Graphite Scale Three-Tone Courses on the Diagonal with 8x8 Inserts

Octagon 20x20 cm + 8x8 insert, 6 cm thick
Pattern: Graphite Scale Three-Tone Courses on the Diagonal with 8x8 Inserts

SHEET No.
208

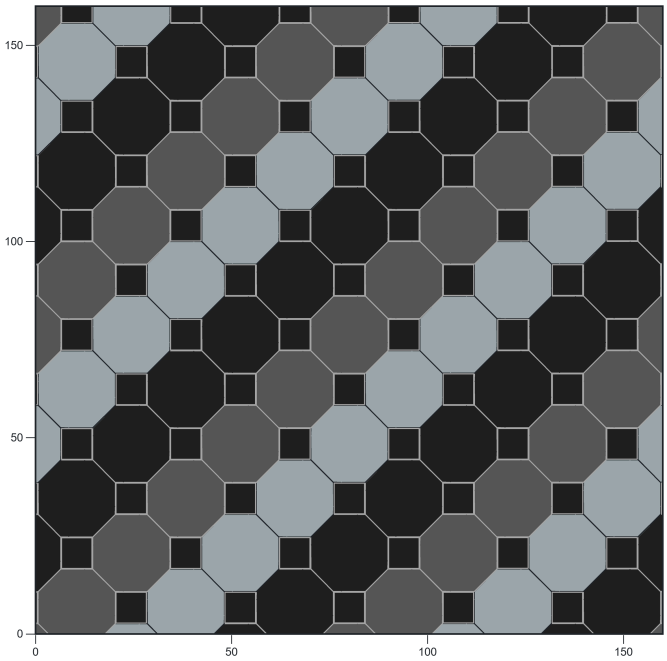

COLOURS

- Grey #9EA9AC
- Dark Grey #575757
- Black #222222

PRODUCTS

- Octagon
- 8x8x6

NOTES

Octagon pavers on a square grid rotated 45 degrees, after real installations (octagon and square-joint chequers, block chequers, flower clusters). Voids are filled with 8x8 cm inserts (darkest palette colour). Cuts only at the field edge. Palette: Graphite Scale.

Field 160 x 160 cm | 163 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Octagon 20x20 cm + 8x8 insert, 6 cm thick	208	Graphite Scale Three-Tone Courses on the Diagonal with 8x8 Inserts	Octagon, 8x8x6	grey, dark grey, black	0 — 25 cm

Octagon 20x20 cm - 6 cm thick
8x8 cm - 6 cm thick

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Graphite Scale Three-Tone Courses on the Diagonal with 8x8 Inserts**	النقشة
Layout	**oct20real_r45:hstripe3_w1:GraphiteScale:F160+ins8**	طريقة الرصف
Palette	**Graphite Scale**	مجموعة الألوان
Colours	**Grey · Dark Grey · Black**	الألوان
Products	**Octagon · 8 × 8 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**OCT-208**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern OCT-208

النقشة OCT-208

Octagon · 20 × 20 × 6 cm

3 / 4 VIEW — منظور جانبي

PATTERN — النقشة

Graphite Scale Three-Tone Courses on the Diagonal with 8x8 Inserts

PRODUCTS — المنتجات

Octagon · 8 × 8 × 6 cm

COLOURS — الألوان

- Grey — رمادي
- Dark Grey — رمادي غامق
- Black — أسود

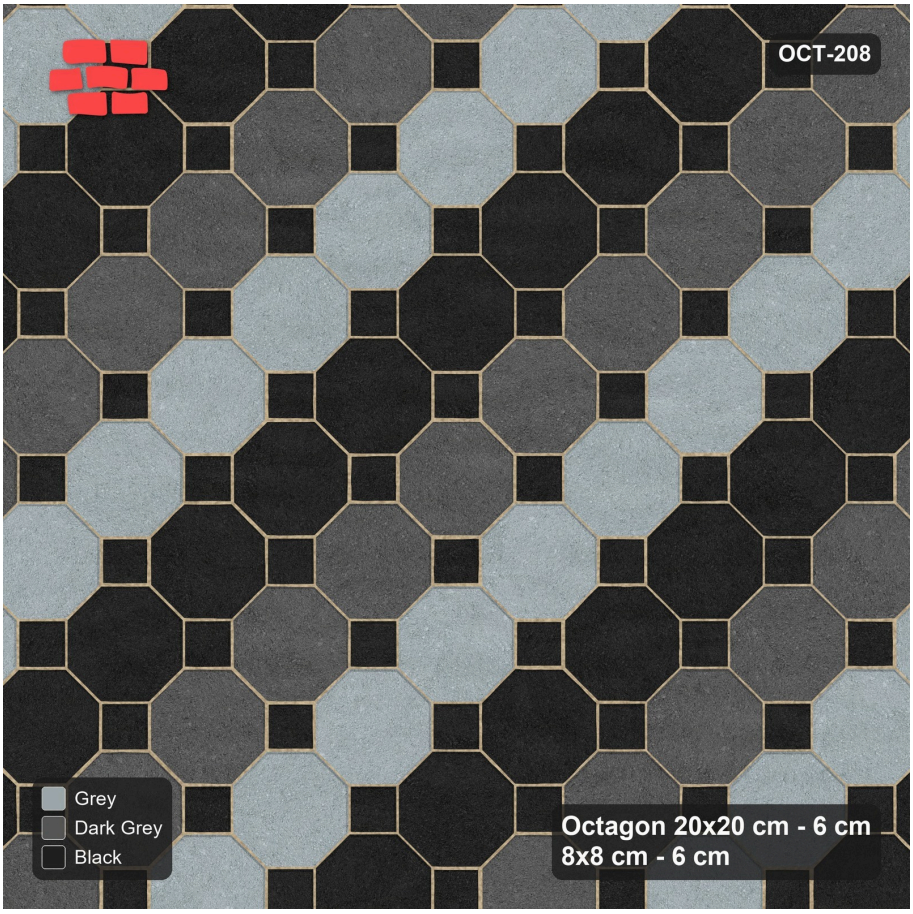

PLAN VIEW — منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

OCT-208 · Graphite Scale Three-Tone Courses on the Diagonal...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **OCT-208** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **OCT-208** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **OCT-208** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة