باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

SHAPED PAVERS

Octagon Paver

بلاط بأشكال خاصة

بلاط مثمن

An eight-sided paver that lays with small square inserts into a classic, tile-like field. Keep one colour or set the inserts in a contrast colour. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

بلاط ثماني الأضلاع يُرصف مع مربعات صغيرة بينه ليشكّل حقلاً كلاسيكياً. يُستخدم بلون واحد أو تُلوَّن المربعات بلون مغاير. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**200 × 200 × 60 mm**	المقاس
Work face	**200 × 200 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 31**	قطعة لكل متر مربع
Thickness also available	**8 cm**	سماكات أخرى



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

Octagon · 20 × 20 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

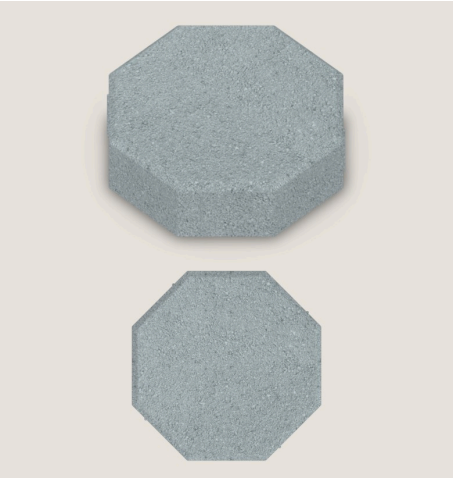

Grey رمادي

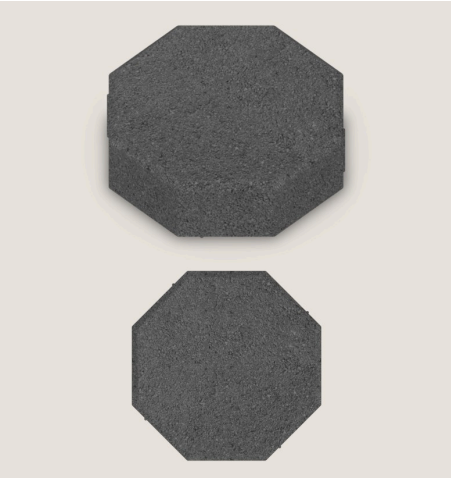

Dark Grey رمادي غامق

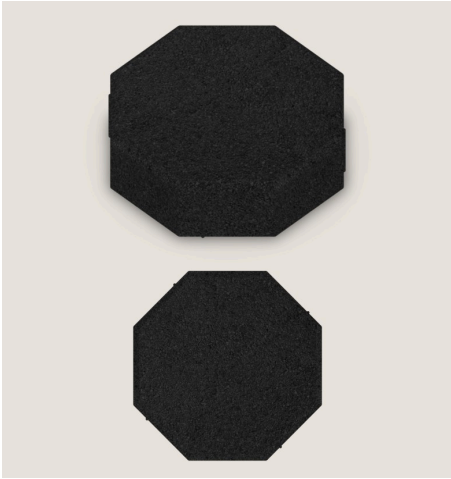

Black أسود

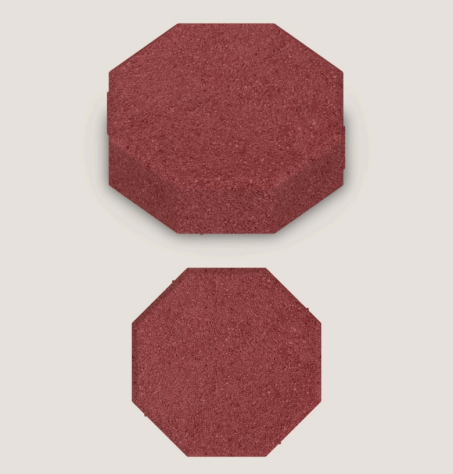

Red أحمر

Brown بني

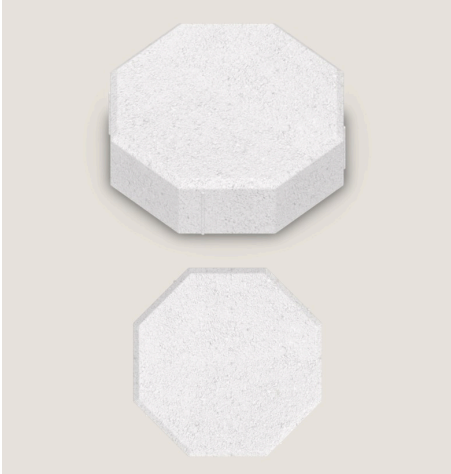

White أبيض

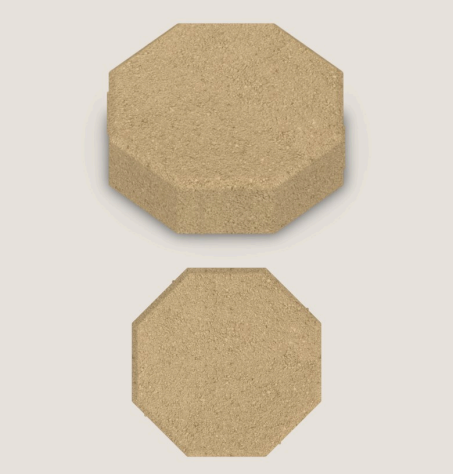

Beige بيج

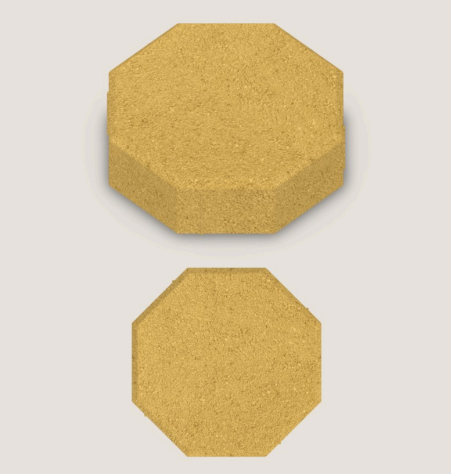

Yellow أصفر

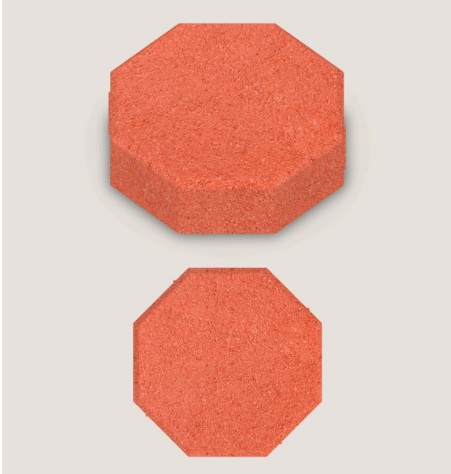

Orange برتقالي

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint OCT-246

مخطط النقشة

Octagon · 20 × 20 × 6 cm

Octagon Paver - Sunset Slate Chequer with Cluster Accents with 8x8 Inserts, Kerb Frame

Octagon 20x20 cm + 8x8 insert, 6 cm thick
Pattern: Sunset Slate Chequer with Cluster Accents with 8x8 Inserts, Kerb Frame

SHEET No.
246

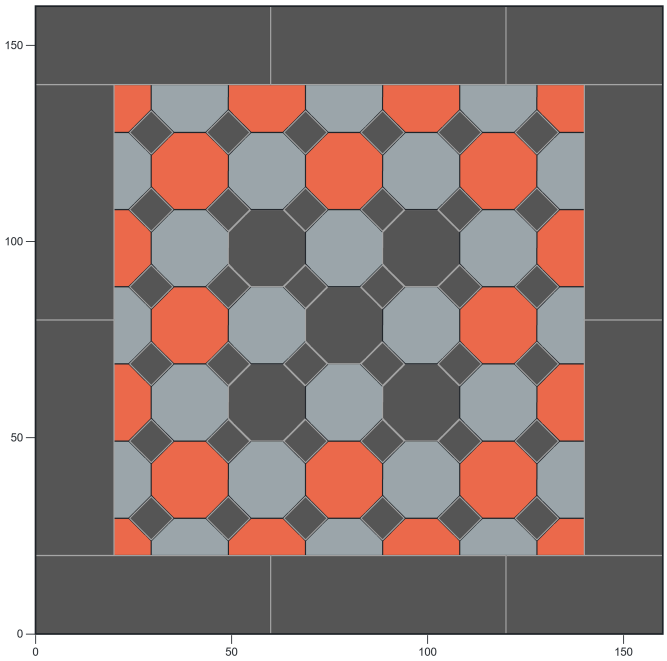

COLOURS

- Orange #ED6C4C
- Grey #9EA9AC
- Dark Grey #575757

PRODUCTS

- Octagon
- 8x8x6
- Kerb 54B

NOTES

Octagon pavers on a square grid, after real installations (octagon and square-joint chequers, block chequers, flower clusters). Voids are filled with 8x8 cm inserts (darkest palette colour). Cuts only at the field edge and against the kerb. Palette: Sunset Slate.

Field 160 x 160 cm | 95 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Octagon 20x20 cm + 8x8 insert, 6 cm thick	**246**	Sunset Slate Chequer with Cluster Accents with 8x8 Inserts, Kerb Frame	Octagon, 8x8x6, Kerb 54B	orange, grey, dark grey	0 – 25 cm

Octagon 20x20 cm - 6 cm thick
8x8 cm - 6 cm thick
Kerb 54B 60x20 cm - 54 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Sunset Slate Chequer with Cluster Accents with 8x8 Inserts, Kerb Frame**	النقشة
Layout	**oct20real_r0:chk_cluster:SunsetSlate:F160+ins8+kerb_54B**	طريقة الرصف
Palette	**Sunset Slate**	مجموعة الألوان
Colours	**Orange · Grey · Dark Grey**	الألوان
Products	**Octagon · 8 × 8 × 6 cm**	المنتجات
Pattern ID	**OCT-246**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern OCT-246

النقشة OCT-246

Octagon · 20 × 20 × 6 cm

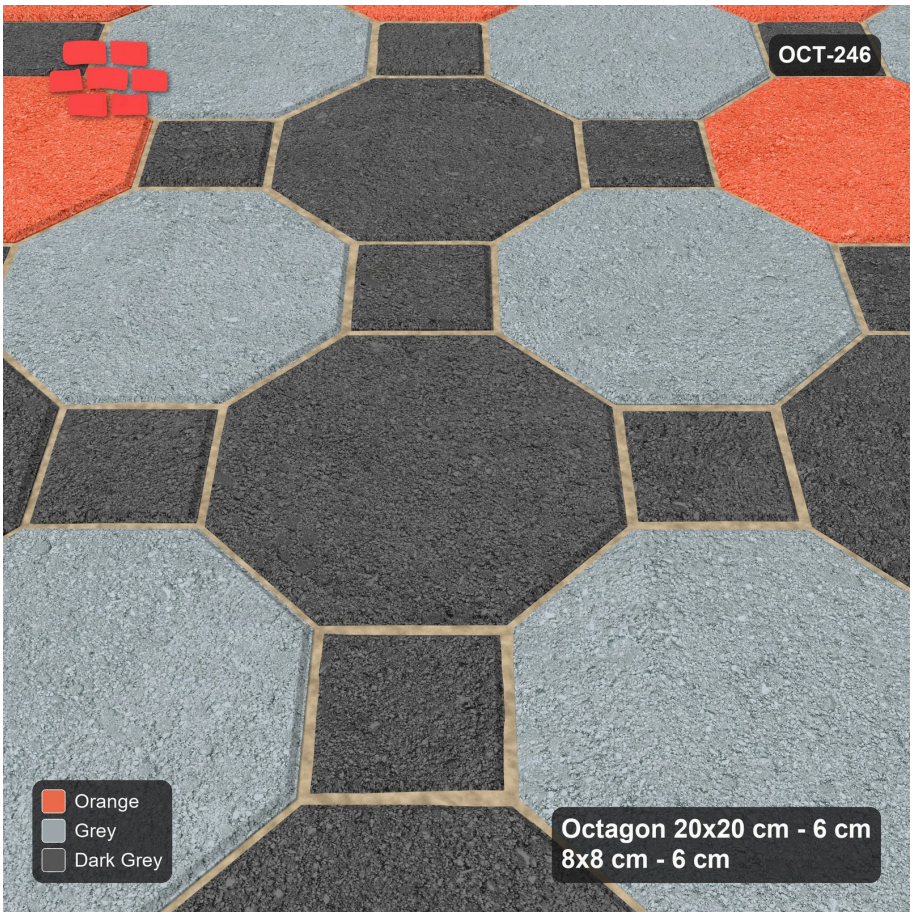

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Sunset Slate Chequer with Cluster Accents with 8x8 Inserts, Kerb Frame

PRODUCTS المنتجات

Octagon · 8 × 8 × 6 cm

COLOURS الألوان

- Orange برتقالي
- Grey رمادي
- Dark Grey رمادي غامق

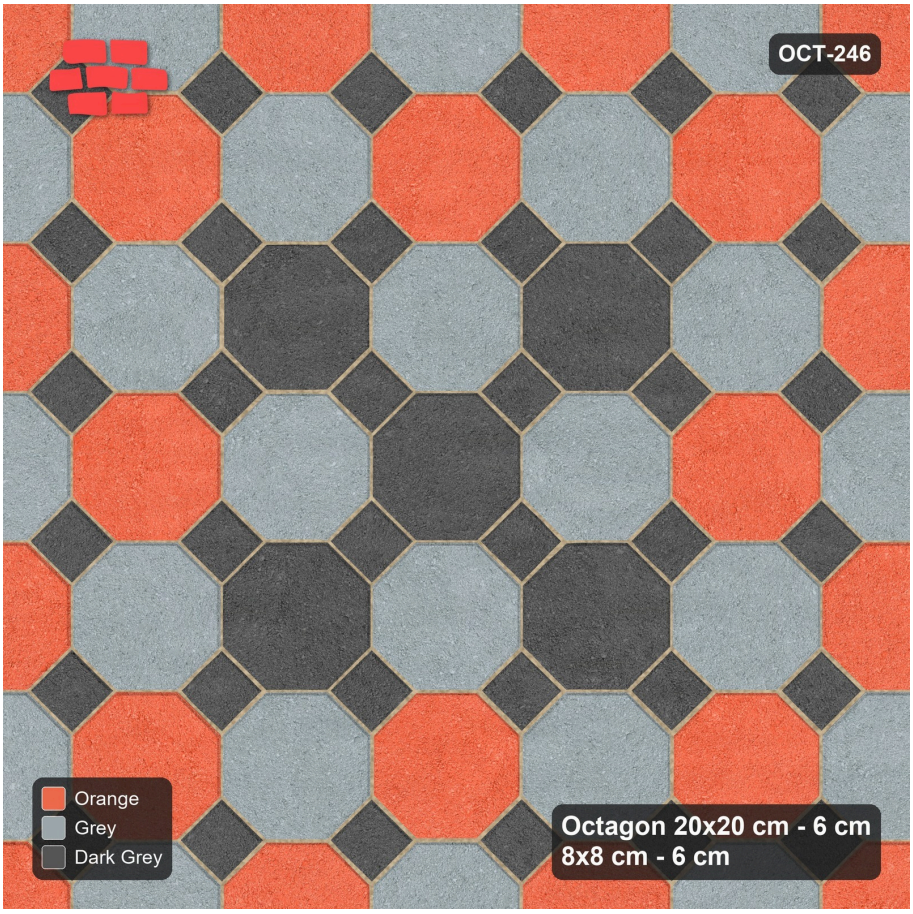

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

OCT-246 · Sunset Slate Chequer with Cluster Accents with 8x8...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **OCT-246** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **OCT-246** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **OCT-246** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة