باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

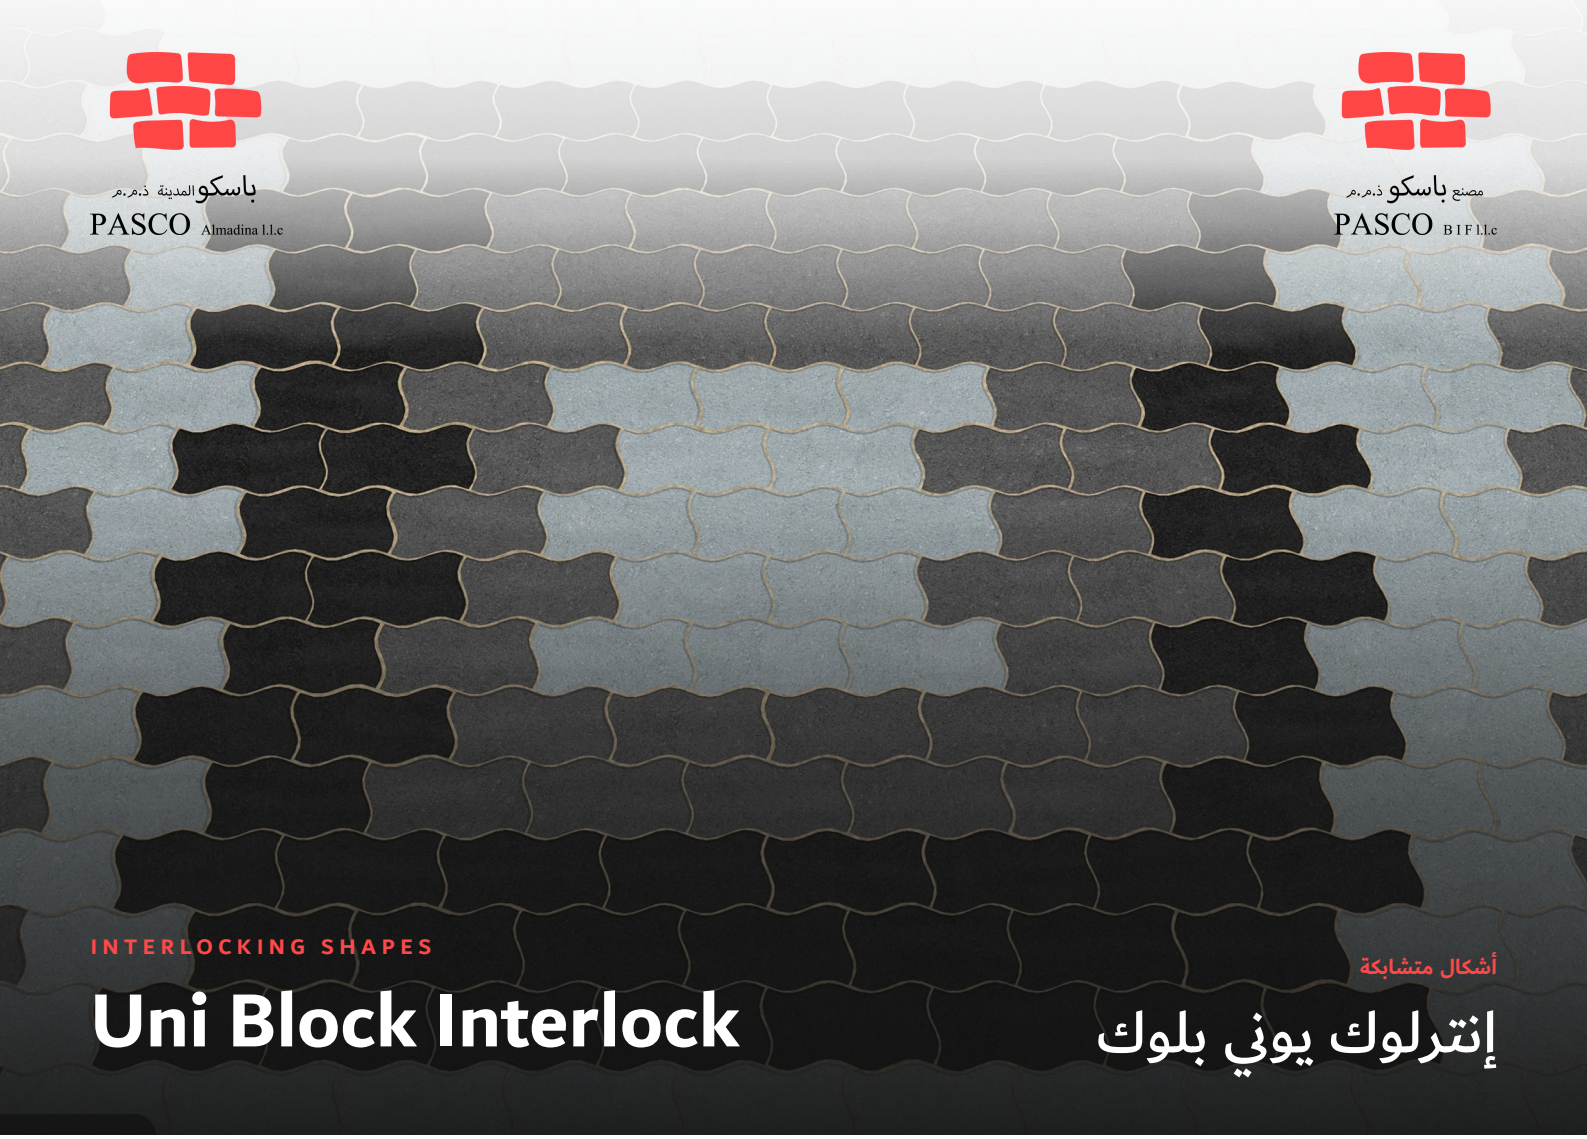

INTERLOCKING SHAPES

Uni Block Interlock

أشكال متشابكة

إنترلوك يوني بلوك

The classic interlocking shape. Its waved edges lock each paver to its neighbours, spreading loads across the surface, which makes it the choice for car parks, service roads and busy driveways. Lays in stretcher or stack bond, in one colour or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

الشكل المتشابك الكلاسيكي. حوافه المتموجة تُثبّت كل حجر بجيرانه وتوزّع الأحمال على كامل السطح، ما يجعله الخيار الأمثل لمواقف السيارات وطرق الخدمة والممرات كثيفة الاستخدام. يُرصف بالرصف الطولي أو المتراص، بلون واحد أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**225 × 112.5 × 60 mm**	المقاس
Work face	**225 × 112.5 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 39**	نحو 39
Thickness also available	**8 cm · 10 cm**	سماكات أخرى



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

22.5 × 11.25 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

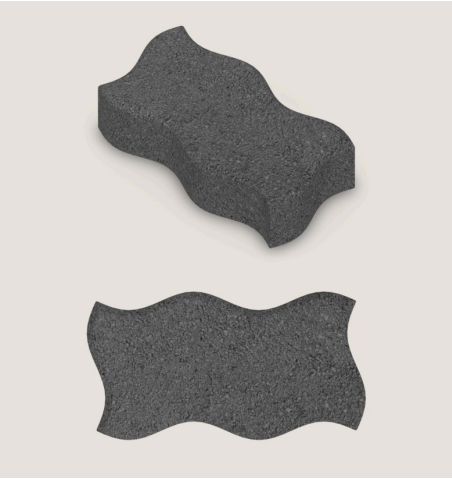

Dark Grey رمادي غامق

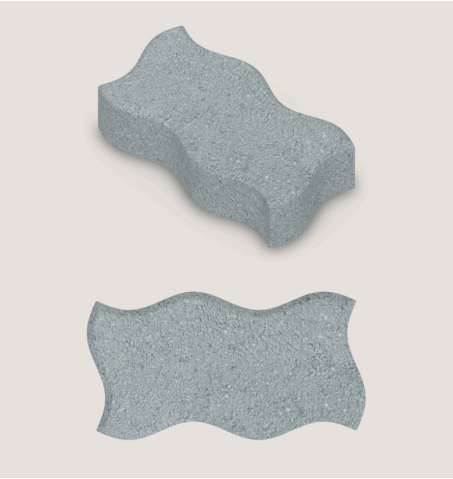

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

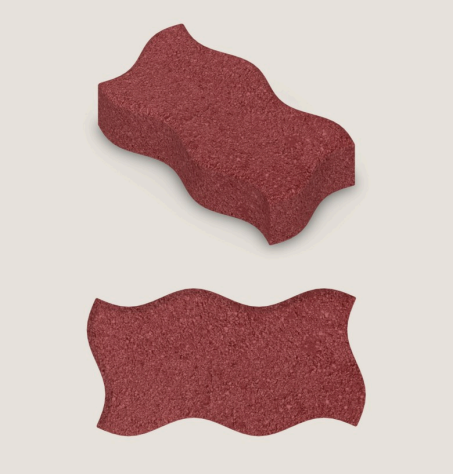

Red أحمر

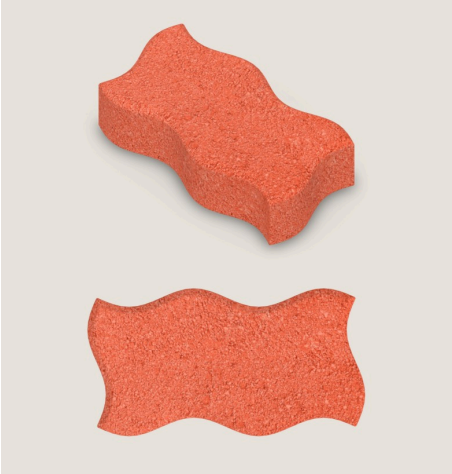

Orange برتقالي

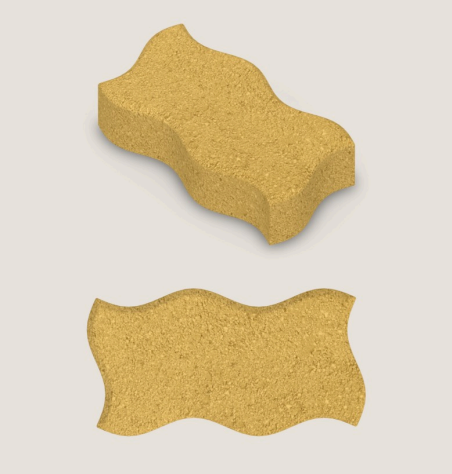

Yellow أصفر

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint UNI-031

مخطط النقشة

22.5 × 11.25 × 6 cm

Uni-Block Paver - Concentric square rings 28 cm, straight lay, kerb frame

Uni-Block interlocking paver, 24x13 cm, 6 cm thick
Pattern: Concentric square rings 28 cm, straight lay, kerb frame

SHEET No.
031

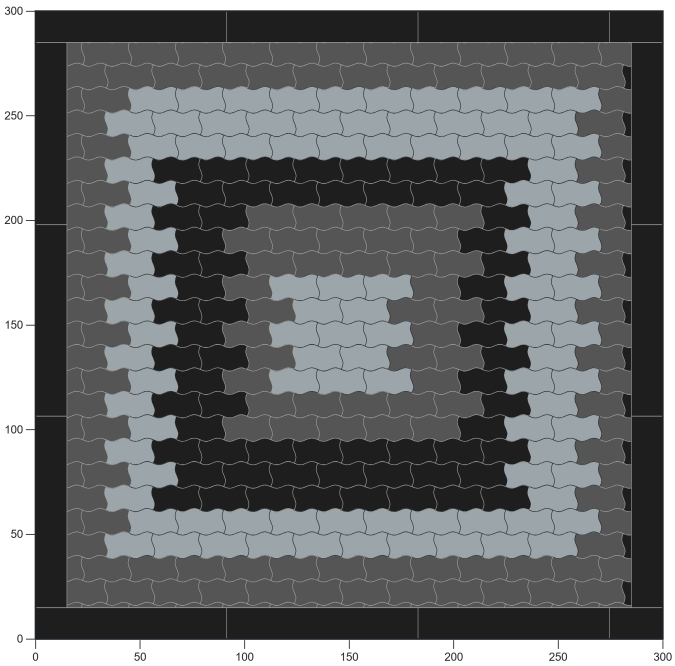

COLOURS

- Grey #9EA9AC
- Dark Grey #575757
- Black #222222

PRODUCTS

- Uni-Block
- Kerb 30B

NOTES

Uni-Block laid on its interlocking grid, straight lay; cuts only at the field edge and against the kerb frame. Palette: Graphite Scale.

Field 300 x 300 cm | 350 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Uni-Block interlocking paver, 24x13 cm, 6 cm thick	031	Concentric square rings 28 cm, straight lay, kerb frame	Uni-Block, Kerb 30B	grey, dark grey, black	0 – 50 cm

Uni-Block 24x13 cm - 6 cm thick
Kerb 30B 91.5x15 cm - 30.5 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Concentric square rings 28 cm, straight lay, kerb frame**	النقشة
Layout	**native_lattice:rot0:rings-28:Graphite_Scale:P_kerb_30B:F300**	طريقة الرصف
Palette	**Graphite Scale**	مجموعة الألوان
Colours	**Grey · Dark Grey · Black**	الألوان
Products	**Uni-Block**	المنتجات
Pattern ID	**UNI-031**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern UNI-031

النقشة UNI-031

22.5 × 11.25 × 6 cm

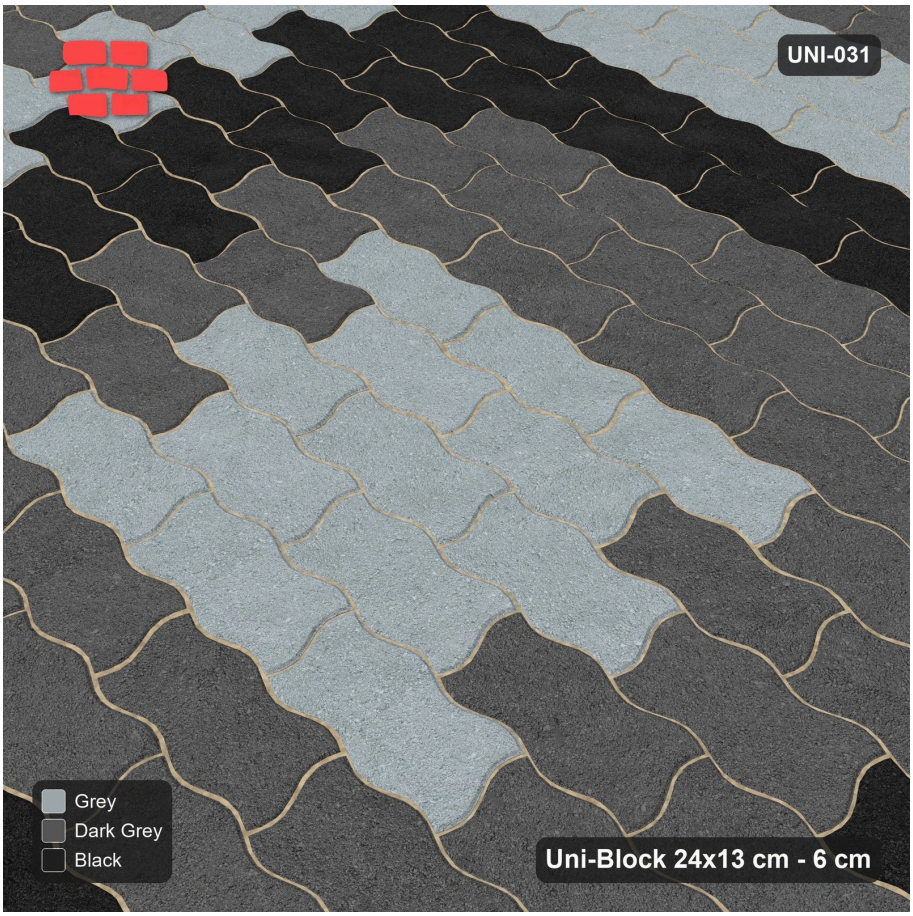

3 / 4 VIEW — منظور جانبي

PATTERN — النقشة

Concentric square rings 28 cm, straight lay, kerb frame

PRODUCTS — المنتجات

Uni-Block

COLOURS — الألوان

- Grey — رمادي
- Dark Grey — رمادي غامق
- Black — أسود

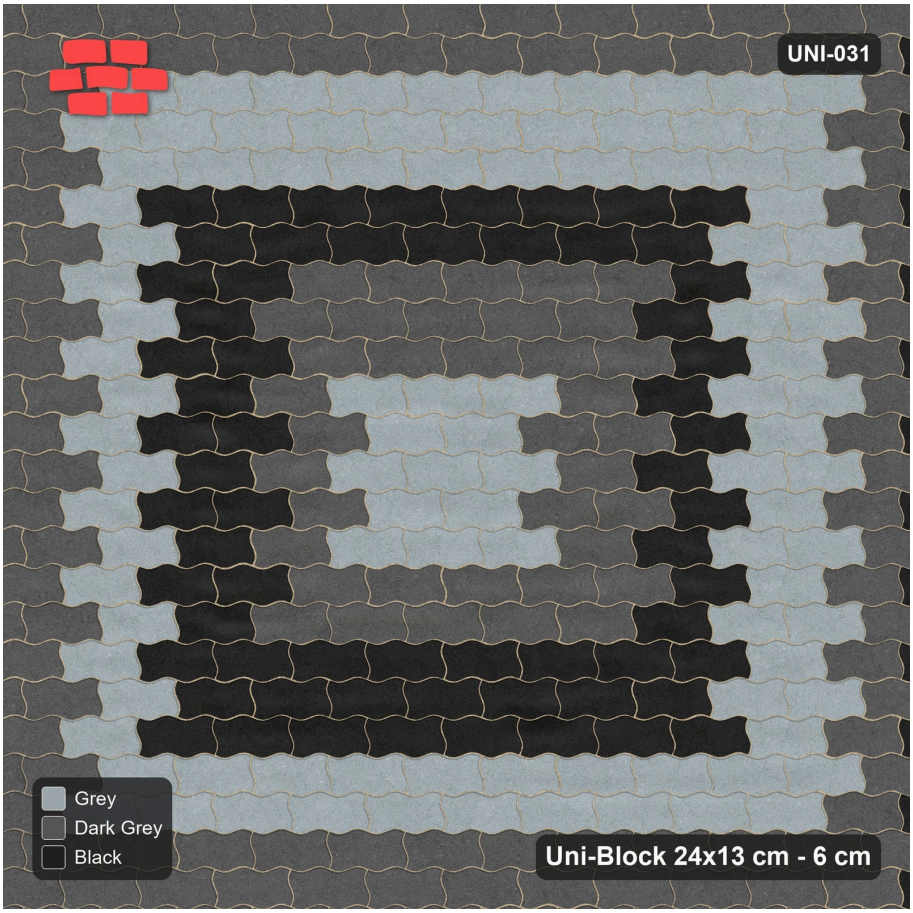

PLAN VIEW — منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

UNI-031 · Concentric square rings 28 cm, straight lay, kerb frame

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **UNI-031** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **UNI-031** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **UNI-031** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة