باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

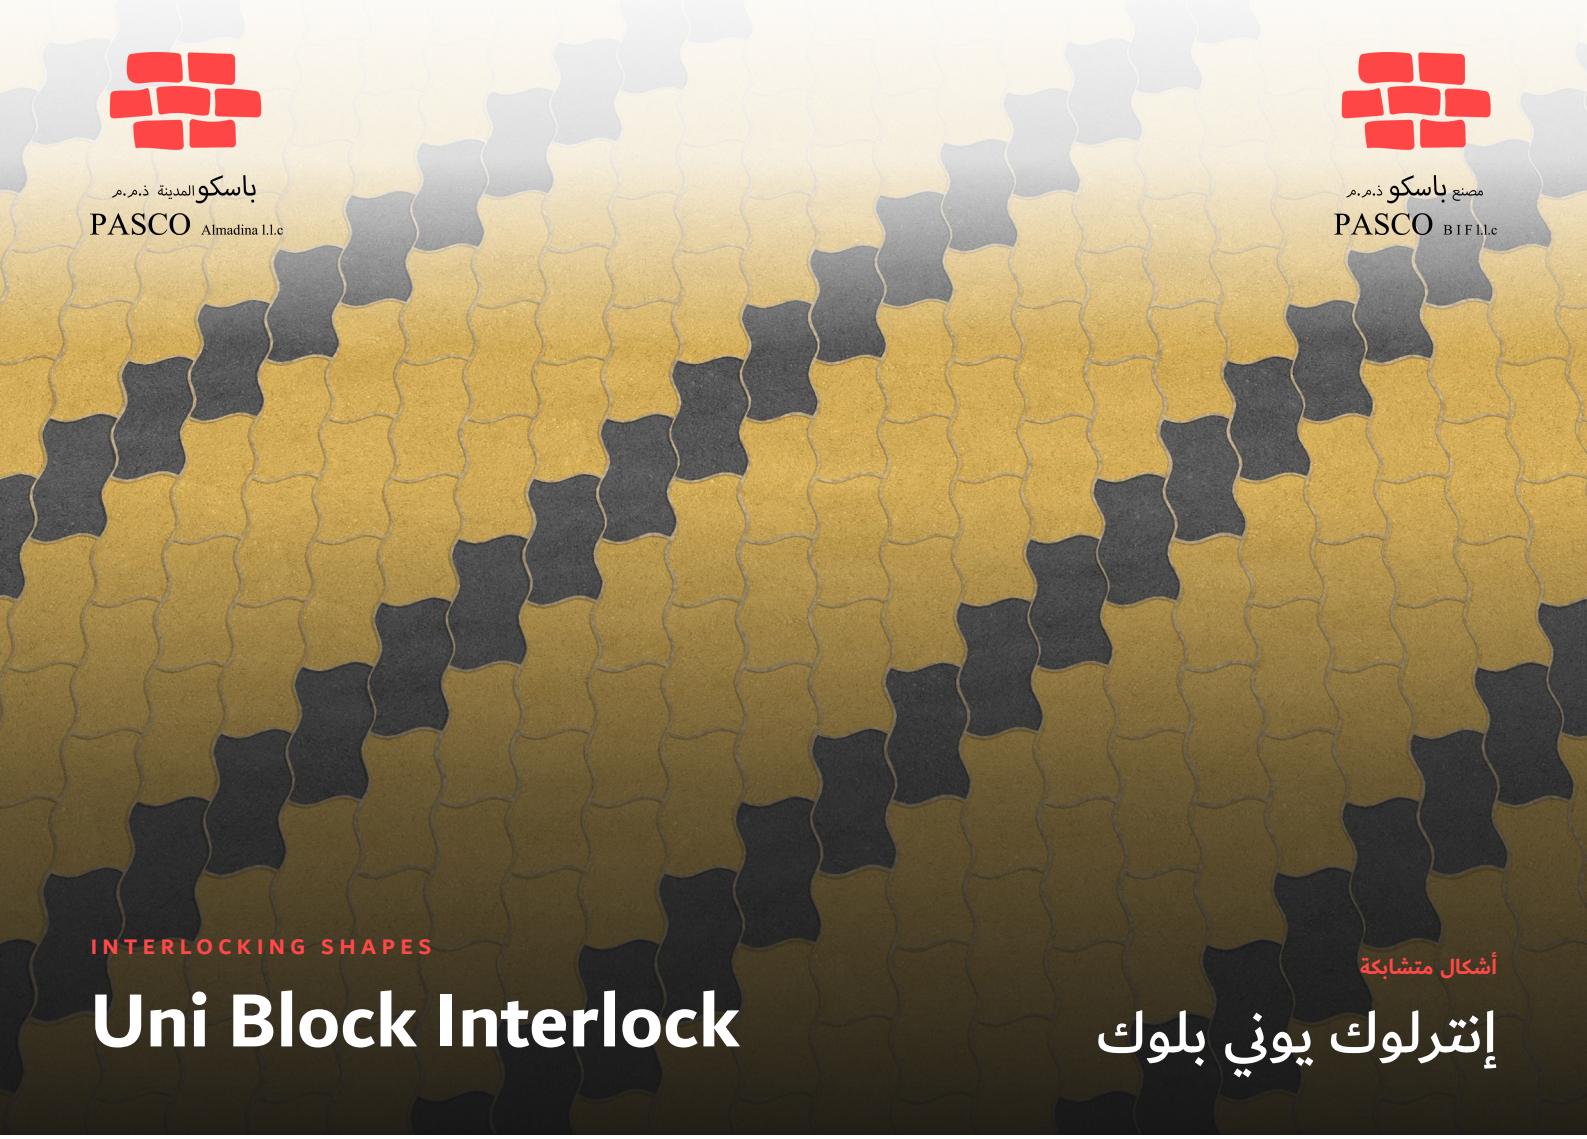

INTERLOCKING SHAPES

Uni Block Interlock

أشكال متشابكة

إنترلوك يوني بلوك

The classic interlocking shape. Its waved edges lock each paver to its neighbours, spreading loads across the surface, which makes it the choice for car parks, service roads and busy driveways. Lays in stretcher or stack bond, in one colour or mixed. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

الشكل المتشابك الكلاسيكي. حوافه المتموجة تُثبّت كل حجر بجيرانه وتوزّع الأحمال على كامل السطح، ما يجعله الخيار الأمثل لمواقف السيارات وطرق الخدمة والممرات كثيفة الاستخدام. يُرصف بالرصف الطولي أو المتراص، بلون واحد أو ممزوجاً. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**225 × 112.5 × 60 mm**	المقاس
Work face	**225 × 112.5 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 39**	نحو 39
Thickness also available	**8 cm · 10 cm**	سماكات أخرى



WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

22.5 × 11.25 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

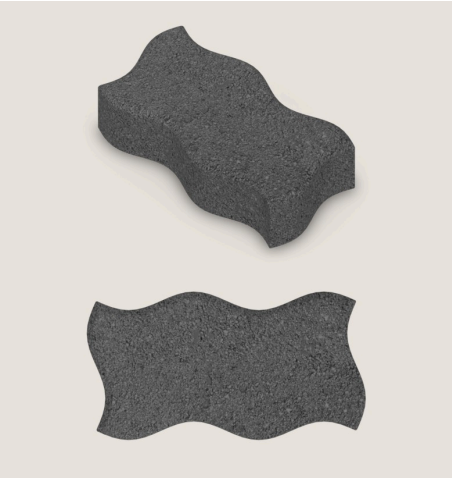

Dark Grey رمادي غامق

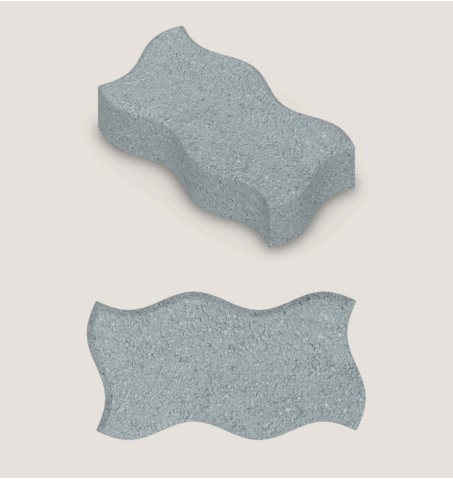

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

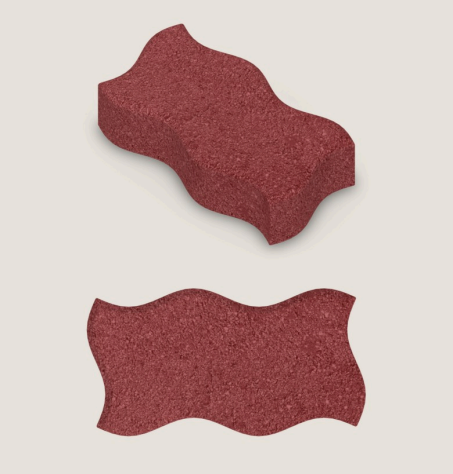

Red أحمر

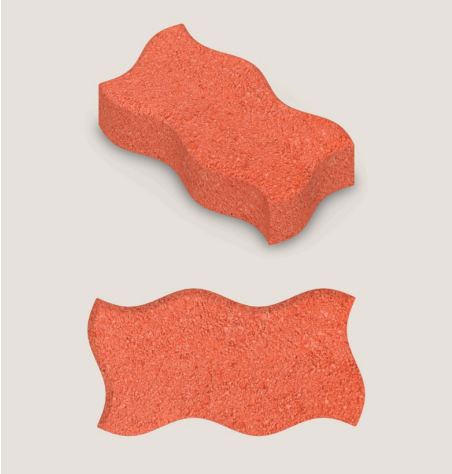

Orange برتقالي

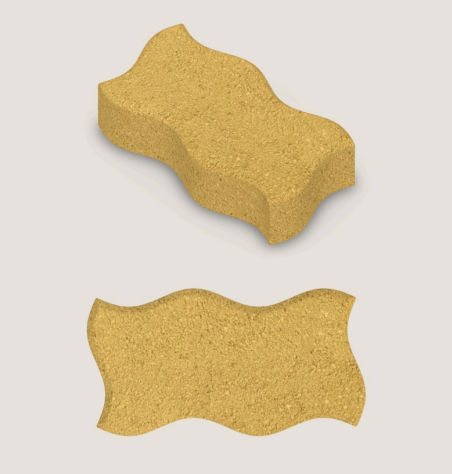

Yellow أصفر

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint UNI-213

مخطط النقشة

22.5 × 11.25 × 6 cm

Uni-Block Paver - Mirrored diagonal accent stripes (1 in 4), quarter-turn lay, kerb frame (Mustard Slate)

Uni-Block interlocking paver, 24x13 cm, 6 cm thick
Pattern: Mirrored diagonal accent stripes (1 in 4), quarter-turn lay, kerb frame (Mustard Slate)

SHEET No.
213

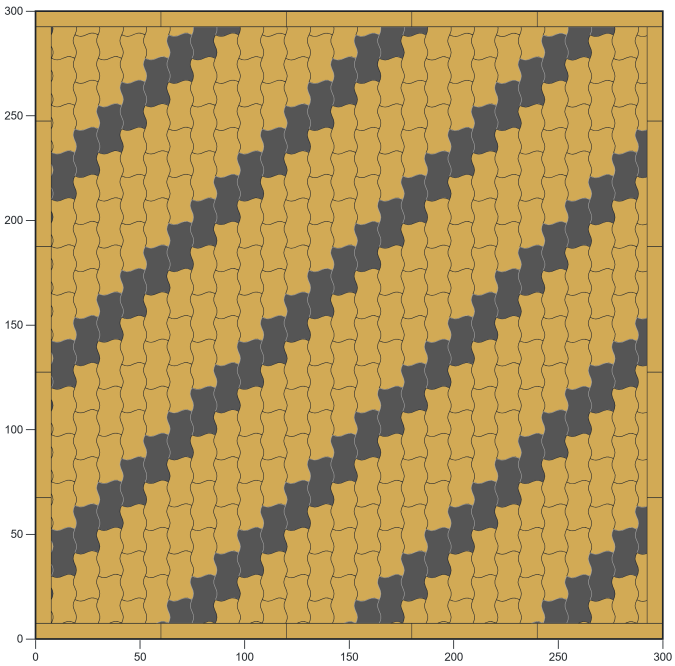

COLOURS

- Yellow #D5AD59
- Dark Grey #575757

PRODUCTS

- Uni-Block
- Heel kerb 75x150x600

NOTES

Uni-Block laid on its interlocking grid, quarter-turn lay; cuts only at the field edge and against the kerb frame. Palette: Mustard Slate.

Field 300 x 300 cm | 400 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Uni-Block interlocking paver, 24x13 cm, 6 cm thick	213	Mirrored diagonal accent stripes (1 in 4), quarter-turn lay, kerb frame (Mustard Slate)	Uni-Block, Heel kerb 75x150x600	yellow, dark grey	0 — 50 cm

Uni-Block 24x13 cm - 6 cm thick
Heel kerb 60x7.5 cm - 15 cm high

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Mirrored diagonal accent stripes (1 in 4), quarter-turn lay, kerb frame (Mustard Slate)**	النقشة
Layout	**real:feat:rot90:dia-j-4-1:Mustard_Slate:P_heel_kerb_75x150x600:F300**	طريقة الرصف
Palette	**Mustard Slate**	مجموعة الألوان
Colours	**Yellow · Dark Grey**	الألوان
Products	**Uni-Block**	المنتجات
Pattern ID	**UNI-213**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern UNI-213

النقشة UNI-213

22.5 × 11.25 × 6 cm

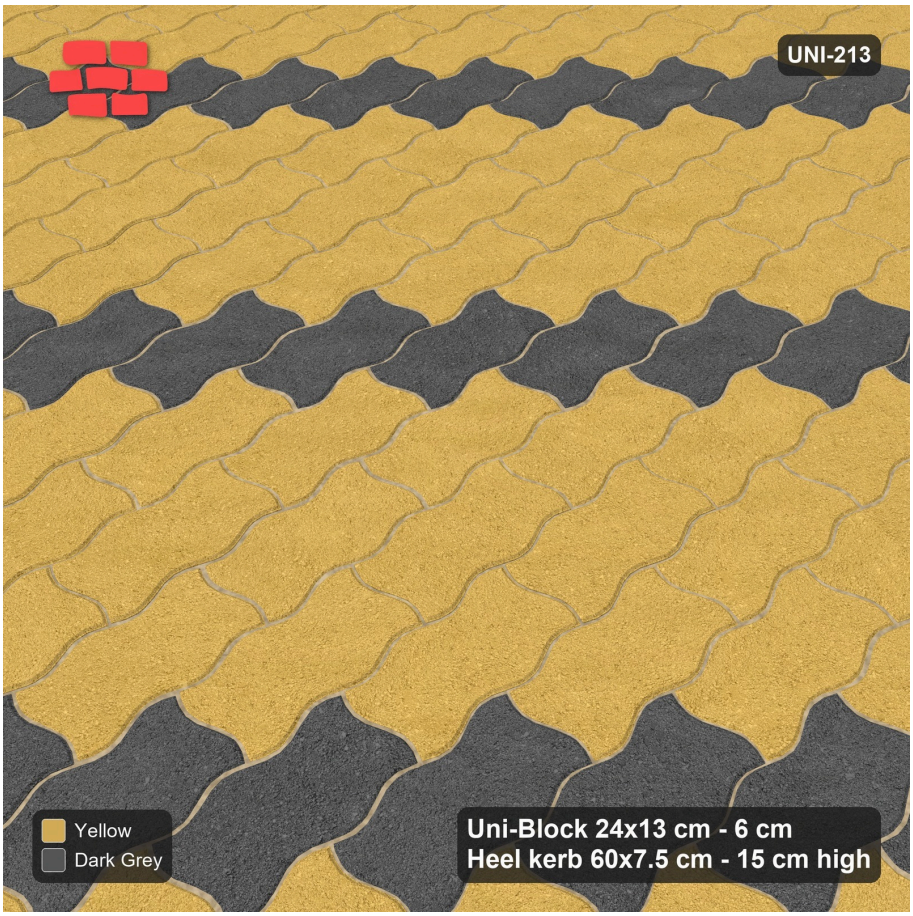

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Mirrored diagonal accent stripes (1 in 4), quarter-turn lay, kerb frame (Mustard Slate)

PRODUCTS المنتجات

Uni-Block

COLOURS الألوان

- Yellow أصفر
- Dark Grey رمادي غامق

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

UNI-213 · Mirrored diagonal accent stripes (1 in 4), quarter-turn lay,...

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **UNI-213** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **UNI-213** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **UNI-213** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة