باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

SHAPED PAVERS

Venus Paver

بلاط بأشكال خاصة

بلاط فينوس

A paver with soft, curved edges. Lays in stretcher rows that give a gentle wave effect for walkways, courtyards and gardens. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

بلاط بحواف منحنية ناعمة. يُرصف في صفوف طولية تمنح تأثيراً متموجاً هادئاً للممرات والأفنية والحدائق. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**240 × 150 × 60 mm**	المقاس
Work face	**240 × 150 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 56**	قطعة لكل متر مربع
Thickness also available	**8 cm**	سماكات أخرى

WORK FACE



60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

Venus · 24 × 15 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

Black أسود

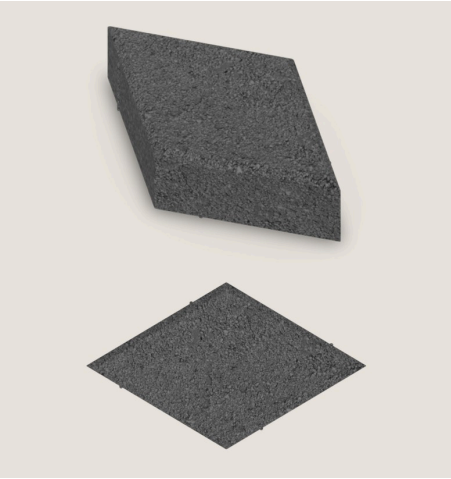

Dark Grey رمادي غامق

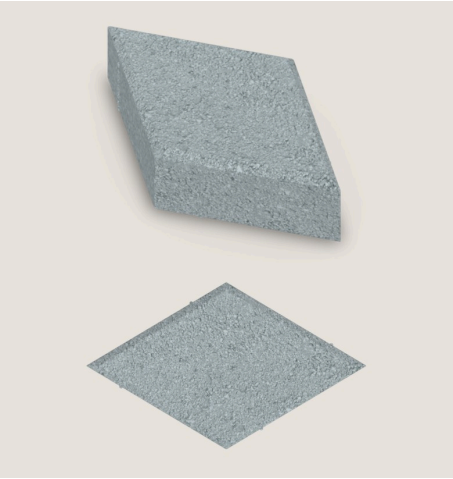

Grey رمادي

White أبيض

Brown بني

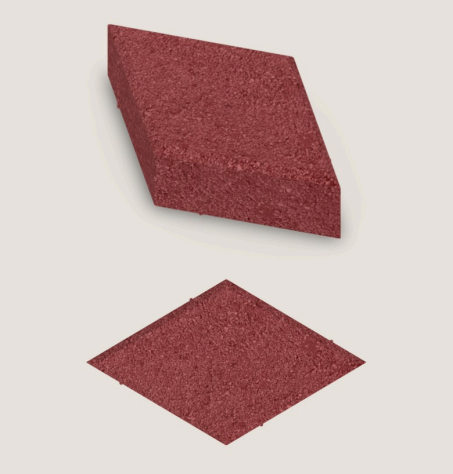

Red أحمر

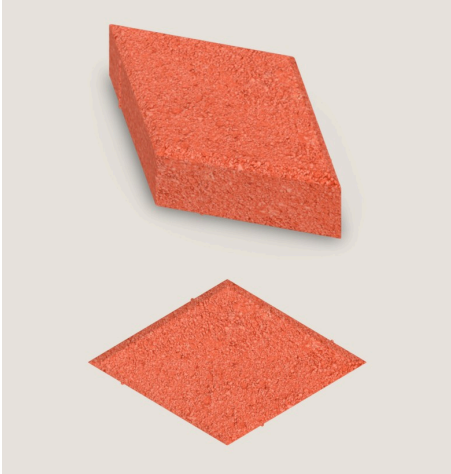

Orange برتقالي

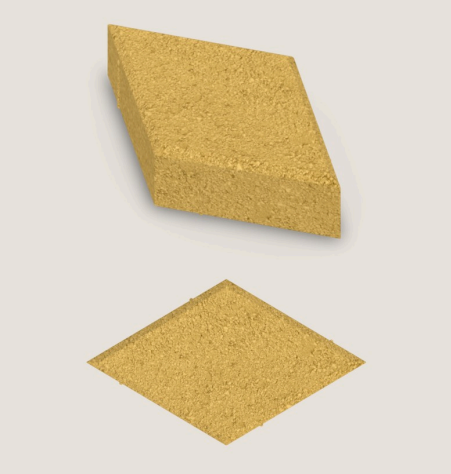

Yellow أصفر

Beige بيج

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint VEN-150

مخطط النقشة

Venus · 24 × 15 × 6 cm

Venus Paver - Chequer blocks with centre accent, 5x5, turned 90 deg

Venus 6 cm interlocking paver

Pattern: Chequer blocks with centre accent, 5x5, turned 90 deg

SHEET No.
150

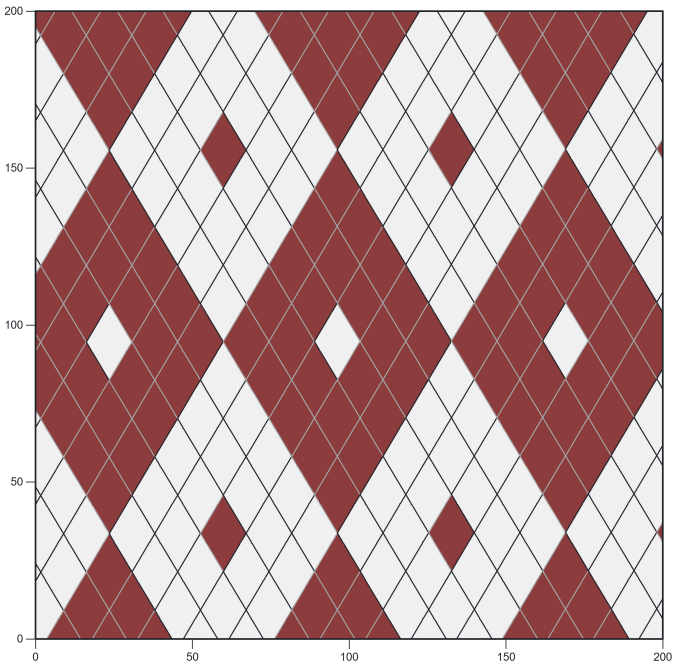

COLOURS

Red #8D3E3F

White #F4F1F1

PRODUCTS

Venus

NOTES

Whole pavers laid in native rhombus interlock; cuts only at the field edge. Palette: Burgundy & Ivory.

Field 200 x 200 cm | 268 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Venus 6 cm interlocking paver	150	Chequer blocks with centre accent, 5x5, turned 90 deg	Venus	red, white	0 – 25 cm

Venus 24x15 cm - 6 cm thick

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Chequer blocks with centre accent, 5x5, turned 90 deg**	النقشة
Layout	**venus_real_blockdot:5-5:latB:rot90:F200:nokerb:sw0:pal=Burgundy_&_Ivory**	طريقة الرصف
Palette	**Burgundy & Ivory**	مجموعة الألوان
Colours	**Red · White**	الألوان
Products	**Venus**	المنتجات
Pattern ID	**VEN-150**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern VEN-150

النقشة VEN-150

Venus · 24 × 15 × 6 cm

3 / 4 VIEW منظور جانبي

PATTERN النقشة

Chequer blocks with centre accent, 5x5, turned 90 deg

PRODUCTS المنتجات

Venus

COLOURS الألوان

- Red أحمر
- White أبيض

PLAN VIEW منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

VEN-150 · Chequer blocks with centre accent, 5x5, turned 90 deg

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **VEN-150** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **VEN-150** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **VEN-150** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة