باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO B I F l.l.c

SHAPED PAVERS

Tri-Stone Paver

بلاط بأشكال خاصة

بلاط تراي ستون

A three-lobed paver that interlocks into an organic, honeycomb-like field. Use one colour or mix tones for a natural stone effect. Made in our Umm Al Quwain factory and laid by our Abu Dhabi crews.

بلاط ثلاثي الفصوص يتشابك في حقل عضوي يشبه خلية النحل. يُستخدم بلون واحد أو بدرجات ممزوجة لتأثير الحجر الطبيعي. يُصنَع في مصنعنا بأم القيوين ويُركَّب بفرقنا في أبوظبي.

Size	**210 × 210 × 60 mm**	المقاس
Work face	**210 × 210 mm**	وجه العمل
Tolerance in height	**± 3 mm**	تفاوت الارتفاع
Tolerance in length and breadth	**± 2 mm**	تفاوت الطول والعرض
Water absorption	**≤ 5 %**	امتصاص الماء
Net density	**2200 to 2300 kg/m³**	الكثافة
Compressive strength	**42 N/mm²**	مقاومة الضغط
Solar reflectance index	**29**	معامل الانعكاس الشمسي
Pieces per m²	**approx. 36**	قطعة لكل متر مربع

WORK FACE

60 MM THICKNESS

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Nine colours

تسعة ألوان

Tri-Stone · 21 × 21 × 6 cm

Pigmented through the full body of the paver. Dosed by weight so a repeat order matches the first.

مصبوغ في كامل جسم الحجر. تُوزن الصبغة لكل دفعة ليطابق الطلب المكرر الطلب الأول.

Please note that these colours are approximate and may differ in reality from the image; we recommend viewing the colours in person or requesting a sample, which we can deliver to you.

يُرجى ملاحظة أن هذه الألوان تقريبية وقد تختلف في الواقع عن الصورة؛ ننصح بمعاينة الألوان شخصياً أو طلب عينة، ويمكننا توصيلها إليك.

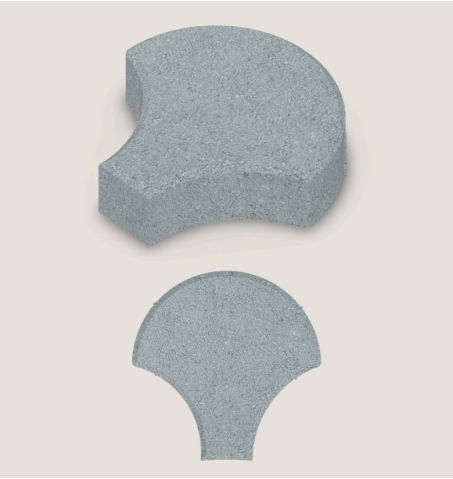

Grey رمادي

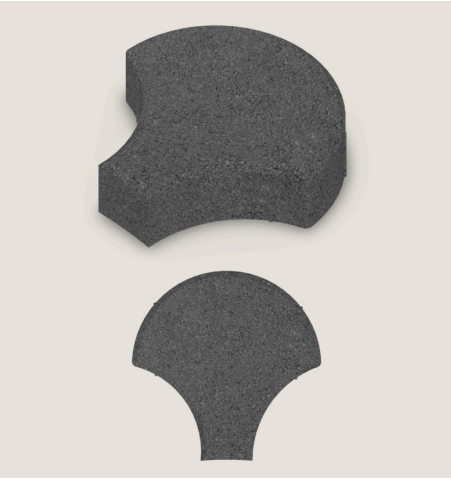

Dark Grey رمادي غامق

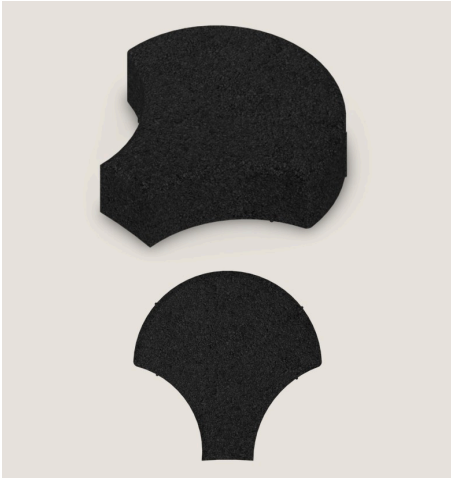

Black أسود

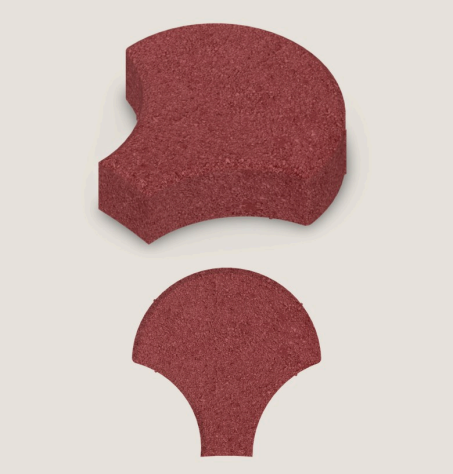

Red أحمر

Brown بني

White أبيض

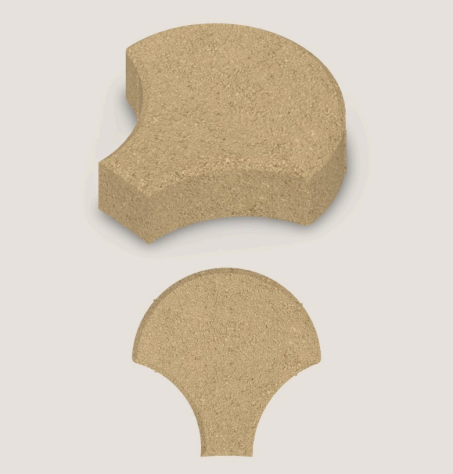

Beige بيج

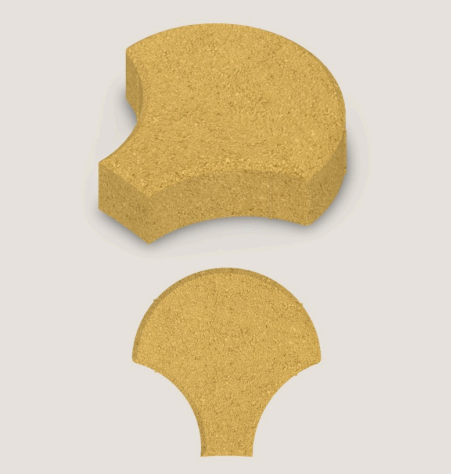

Yellow أصفر

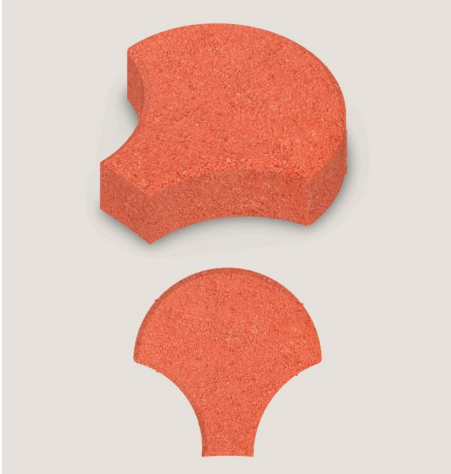

Orange برتقالي

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Blueprint TRI-038

مخطط النقشة

Tri-Stone · 21 × 21 × 6 cm

Tri-Stone Paver - Tumbling blocks, turned 45 deg

Tri-Stone 6 cm interlocking paver
Pattern: Tumbling blocks, turned 45 deg

SHEET No.
038

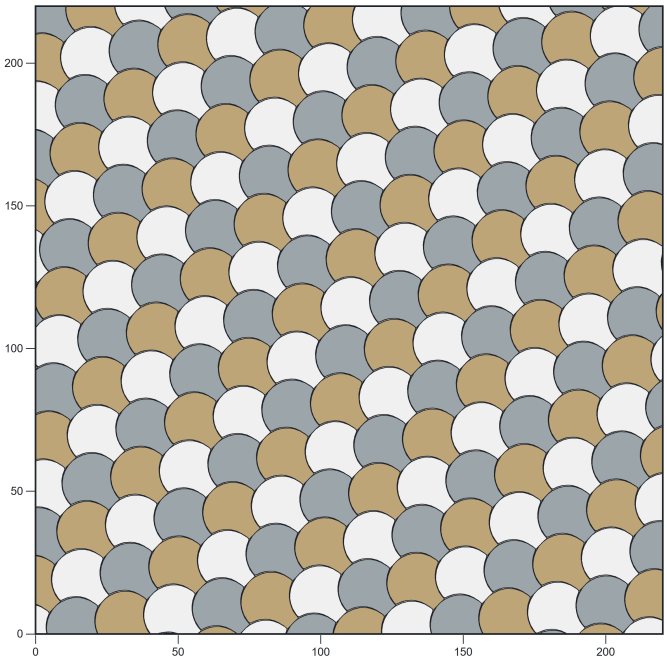

COLOURS

- White #F4F1F1
- Grey #9EA9AC
- Beige #C2A77C

PRODUCTS

- Tri-Stone

NOTES

Whole pavers laid in native fish-scale interlock; cuts only at the field edge. Palette: Coastal.

Field 220 x 220 cm | 202 pieces shown

PRODUCT	SERIAL	PATTERN	PRODUCTS USED	COLOURS USED	SCALE
Tri-Stone 6 cm interlocking paver	038	Tumbling blocks, turned 45 deg	Tri-Stone	white, grey, beige	0 25 cm

Tri-Stone 21x21 cm - 6 cm thick

PATTERN DETAILS

تفاصيل النقشة

Pattern	**Tumbling blocks, turned 45 deg**	النقشة
Layout	**tristone_scale_A:rot45:tum:F220:nokerb:pal=Coastal**	طريقة الرصف
Palette	**Coastal**	مجموعة الألوان
Colours	**White · Grey · Beige**	الألوان
Products	**Tri-Stone**	المنتجات
Pattern ID	**TRI-038**	رقم النقشة

Dimensions on the blueprint are in centimetres. Joints and cuts at the outer edge are shown as laid on site.

المقاسات على المخطط بالسنتيمتر. الفواصل والقصّ عند الحواف الخارجية كما تُنفَّذ في الموقع.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

Pattern TRI-038

النقشة TRI-038

Tri-Stone · 21 × 21 × 6 cm

3 / 4 VIEW — منظور جانبي

PATTERN — النقشة

Tumbling blocks, turned 45 deg

PRODUCTS — المنتجات

Tri-Stone

COLOURS — الألوان

- White — أبيض
- Grey — رمادي
- Beige — بيج

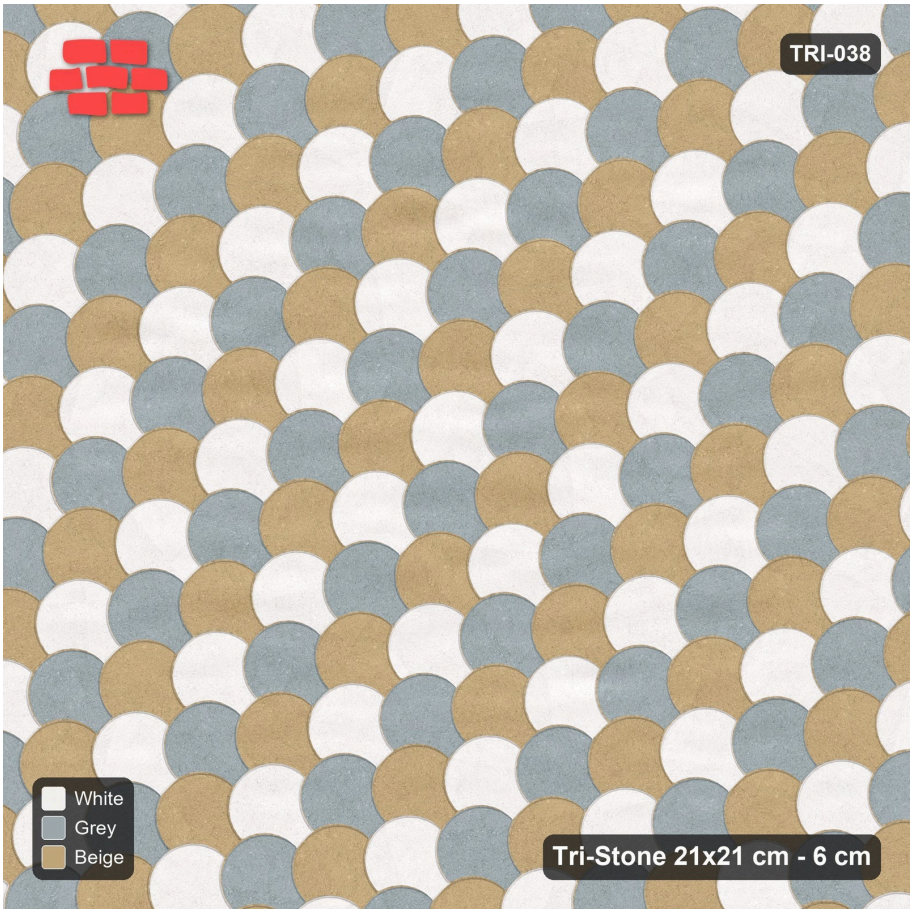

PLAN VIEW — منظر علوي

SEE THIS DESIGN ON YOUR FLOOR

شاهد هذا التصميم على أرضك

TRI-038 · Tumbling blocks, turned 45 deg

Scan with your phone camera · real size, your colours

Rendered from the blueprint of this pattern, with sand-filled joints and our factory colours. Quote the pattern ID **TRI-038** and we lay it exactly as shown.

مرسوم من مخطط هذه النقشة بفواصل مملوءة بالرمل وبألوان مصنعنا. اذكر رقم النقشة **TRI-038** ونركّبها تماماً كما هي معروضة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة

PASCO

Contact us

From our factory to your ground.

باسكو

تواصل معنا

من مصنعنا إلى أرضك.

مصنع باسكو ذ.م.م
PASCO BIF l.l.c

PASCO BIF L.L.C.

Factory · Umm Al Quwain, UAE

مصنع باسكو ذ.م.م

المصنع · أم القيوين، الإمارات

EMAIL	info@pascobif.com	البريد
WEBSITE	www.pascobif.com	الموقع

باسكو المدينة ذ.م.م
PASCO Almadina l.l.c

PASCO Almadina L.L.C.

Musaffah Industrial M10, Street 8, Abu Dhabi

باسكو المدينة ذ.م.م

منطقة مصفح الصناعية M10، شارع 8، أبوظبي

EMAIL	pasco.almadina@gmail.com	البريد
WEBSITE	www.pascoalmadina.com	الموقع

PHONE					الهاتف
Landline	+971 2 546 8930				الهاتف الأرضي
Sales	+971 50 777 4523	+971 50 994 5235	+971 50 434 3935	+971 55 601 5167	المبيعات
	+971 50 400 8892				
Suggestions & complaints	+971 55 601 5167	+971 50 228 8849			الاقتراحات والشكاوى

To order this design, quote its pattern ID. **TRI-038** لطلب هذا التصميم، اذكر رقم النقشة.

© 2026 PASCO BIF L.L.C. · PASCO Almadina L.L.C. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة